





/luminattibydanuri

www.luminattiled.com.br
contato@luminattiled.com.br | +55 (11) 2149.5573

Rev. 07/22

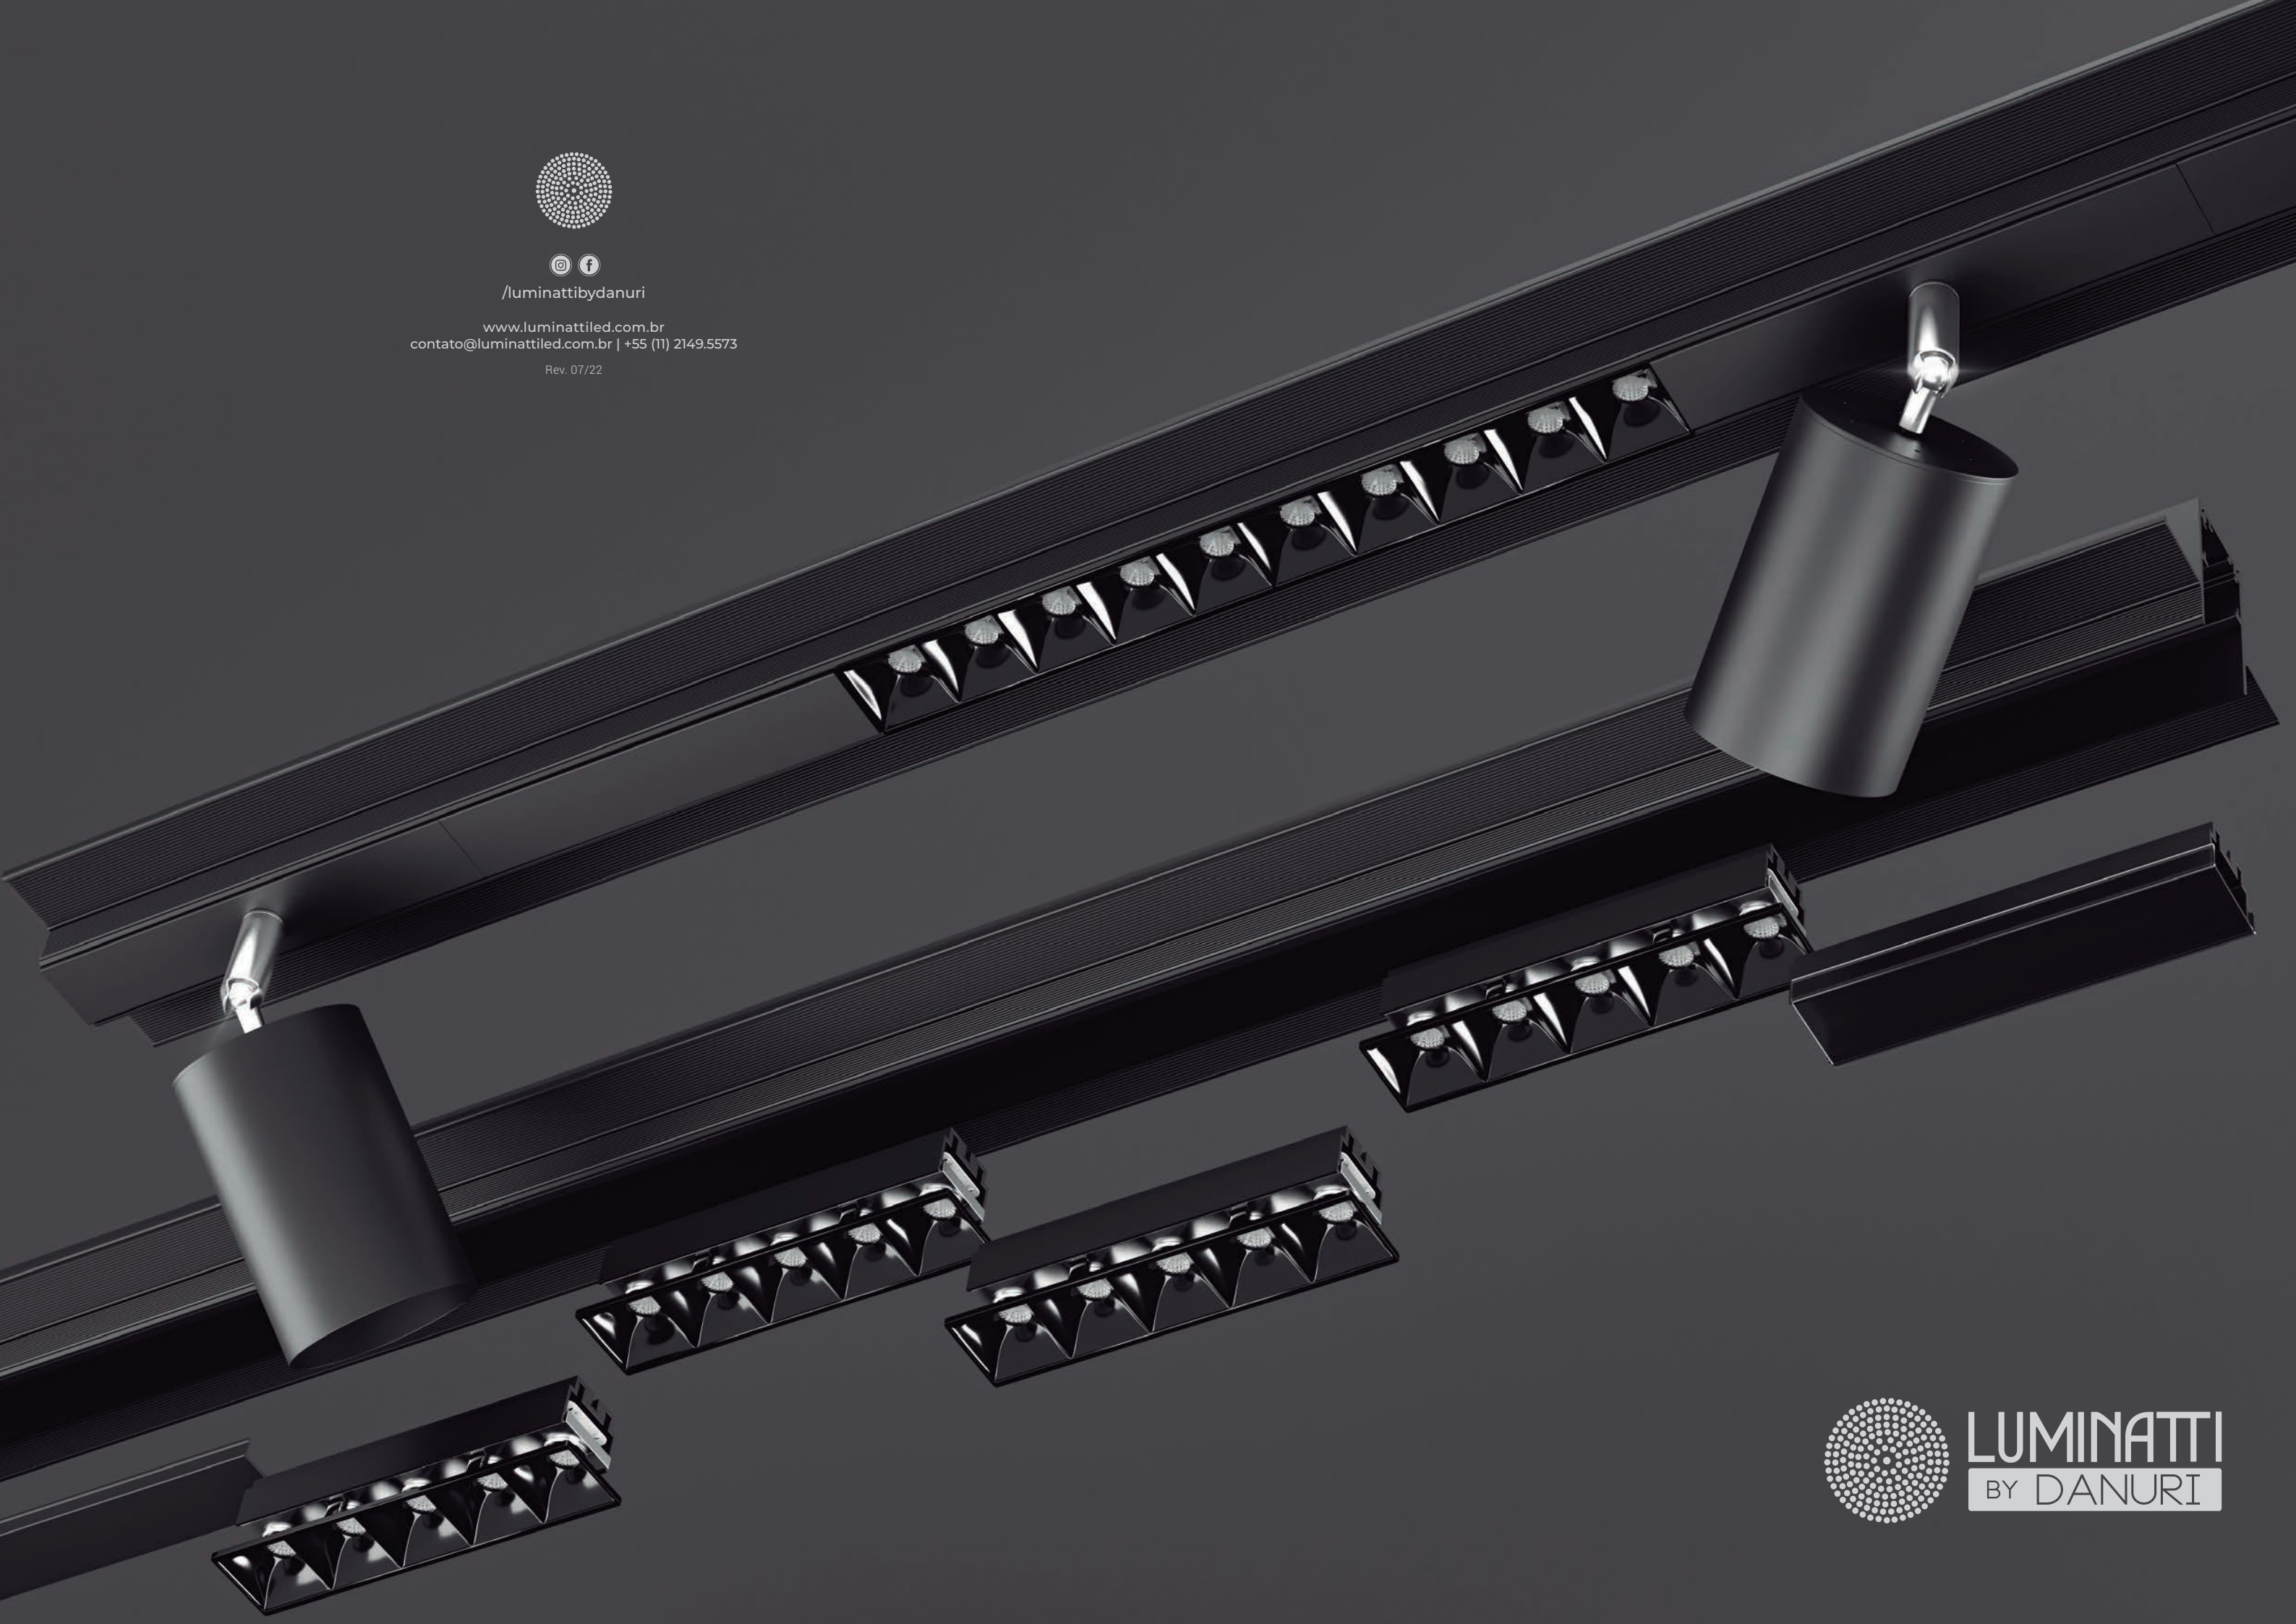

LUMINATTI
BY DANURI

NOVA LINHA COLORIDA


PERFIS DE SOBREPOR

Página: 17 e 21.





FAMÍLIA ECO PERFIS DE EMBUTIR




- 
 Fitas até
13mm
- 
 Tampas de
fechamento
- 
 IP20

PRESILHA SOB PRESSÃO PERFIL DE EMBUTIR FAMÍLIA ECO

PERFIL: BRANCO
DIFUSOR: LEITOSO


1 metro	LM2086	7908163127462
2 metro	LM2087	7908163127479
3 metro	LM2088	7908163127486
● Parede/Parede	LM2137	7908163128087
●● Teto/Parede	LM2138	7908163128155
●●● Positivo	LM2136	7908163128070
KIT Fixação	Consultar	

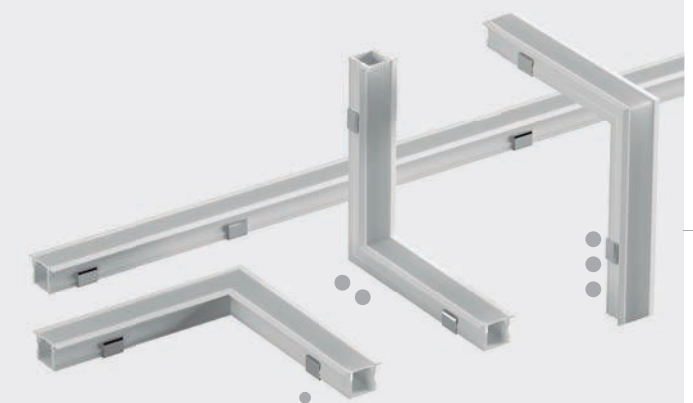

PRESILHA SOB PRESSÃO PERFIL DE EMBUTIR FAMÍLIA ECO

PERFIL: PRETO
DIFUSOR: LEITOSO

1 metro	LM2089	7908163127493
2 metro	LM2090	7908163127509
3 metro	LM2091	7908163127516
● Parede/Parede	LM2140	7908163128100
●● Teto/Parede	LM2141	7908163128117
●●● Positivo	LM2139	7908163128094
KIT Fixação	Consultar	

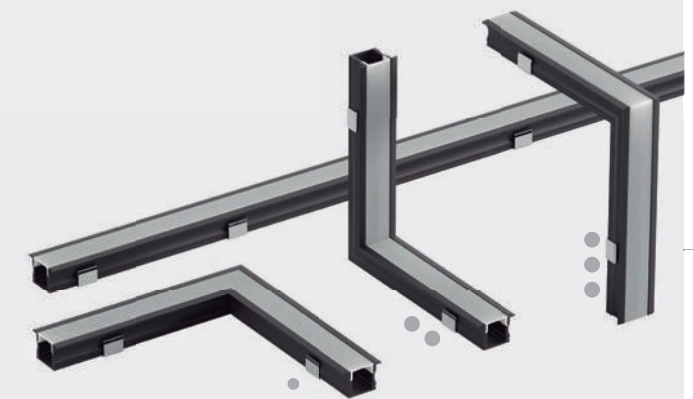

PRESILHA SOB PRESSÃO PERFIL DE EMBUTIR FAMÍLIA ECO

PERFIL: PRETO
DIFUSOR: FUMÊ


1 metro	LM2092	7908163127523
2 metro	LM2093	7908163127530
3 metro	LM2094	7908163127547
● Parede/Parede	LM2143	7908163128131
●● Teto/Parede	LM2144	7908163128148
●●● Positivo	LM2142	7908163128124
KIT Fixação	Consultar	



Imagens meramente ilustrativas



12mm PERFIS DE EMBUTIR





- 
Fitas até
12mm
- 
Tampas de
fechamento
- 
IP20

Fitas até 12mm PERFIL DE EMBUTIR

PERFIL: BRANCO
DIFUSOR: LEITOSO
TAMPAS LATERAIS: BRANCO

1 metro	LM984	7908163104258
2 metro	LM985	7908163104265
3 metro	LM1112	7908163109901

- Parede/Parede LM987 7908163104289
- Teto/Parede LM986 7908163104272
- Positivo LM1126 7908163115858
- KIT Fixação LM1096 7908163104289



-  Tampa Branca 50un. LM2211 -
-  Suporte de mola 50un. LM2227 -

Fitas até 12mm PERFIL DE EMBUTIR

PERFIL: PRETO
DIFUSOR: LEITOSO
TAMPAS LATERAIS: PRETO

1 metro	LM1286	7908163115339
2 metro	LM1288	7908163115353
3 metro	LM1318	7908163115643

- Parede/Parede LM1292 7908163115391
- Teto/Parede LM1290 7908163115377
- Positivo LM1328 7908163115742
- KIT Fixação LM1305 7908163109468

-  Tampa Preta 50un. LM2212 -
-  Suporte de mola 50un. LM2227 -



Fitas até 12mm PERFIL DE EMBUTIR

PERFIL: PRETO
DIFUSOR: FUMÊ
TAMPAS LATERAIS: PRETO

1 metro	LM1285	7908163115322
2 metro	LM1287	7908163115346
3 metro	LM1317	7908163115643

- Parede/Parede LM1291 7908163115384
- Teto/Parede LM1289 7908163115360
- Positivo LM1327 7908163115742
- KIT Fixação LM1305 7908163115520

-  Tampa Preta 50un. LM2212 -
-  Suporte de mola 50un. LM2227 -

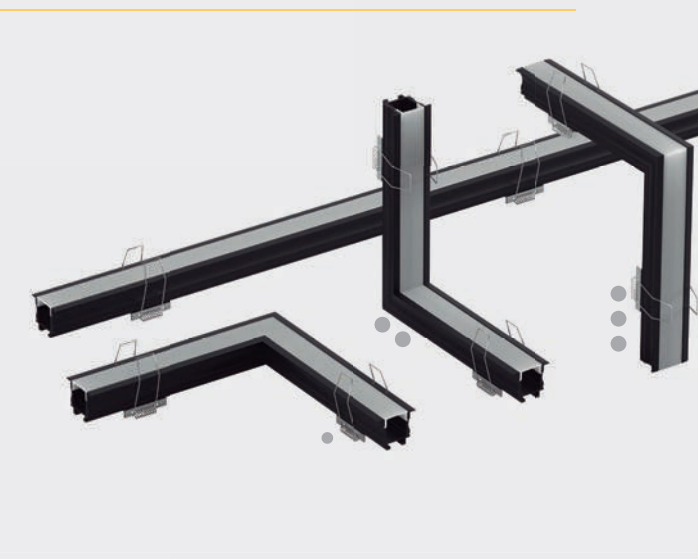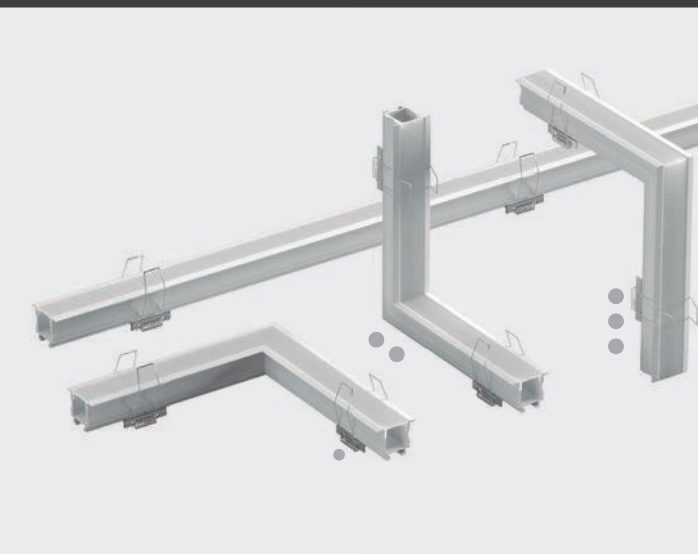


Imagens meramente ilustrativas



30mm PERFIS DE EMBUTIR

- 
Fitas até
33mm
- 
Tampas de
fechamento
- 
IP20

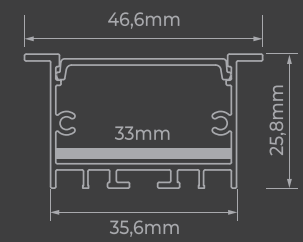

Fitas até 33mm PERFIL DE EMBUTIR

PERFIL: BRANCO
DIFUSOR: LEITOSO


1 metro	LM988	7908163104296
2 metro	LM989	7908163104302
3 metro	LM1217	7908163109918
● Parede/Parede	LM991	7908163104326
●● Teto/Parede	LM990	7908163104319
●●● Positivo	LM1218	7908163111102
KIT Fixação	LM1097	7908163109505

 Tampa Branca 50un.	LM2215	-
Suporte de mola 50un.	LM2227	-

Fitas até 33mm PERFIL DE EMBUTIR

PERFIL: PRETO
DIFUSOR: LEITOSO


1 metro	LM1294	7908163115414
2 metro	LM1296	7908163115438
3 metro	LM1337	7908163115834
● Parede/Parede	LM1300	7908163115476
●● Teto/Parede	LM1298	7908163115452
●●● Positivo	LM1339	7908163115865
KIT Fixação	LM1306	7908163115537




 Tampa Preta 50un.	LM2216	-
Suporte de mola 50un.	LM2227	-

Fitas até 33mm PERFIL DE EMBUTIR

PERFIL: PRETO
DIFUSOR: FUMÊ

1 metro	LM1293	7908163115407
2 metro	LM1295	7908163115421
3 metro	LM1336	7908163115834
● Parede/Parede	LM1299	7908163115469
●● Teto/Parede	LM1297	7908163115445
●●● Positivo	LM1338	7908163115858
KIT Fixação	LM1306	7908163115537

 Tampa Preta 50un.	LM2216	-
Suporte de mola 50un.	LM2227	-

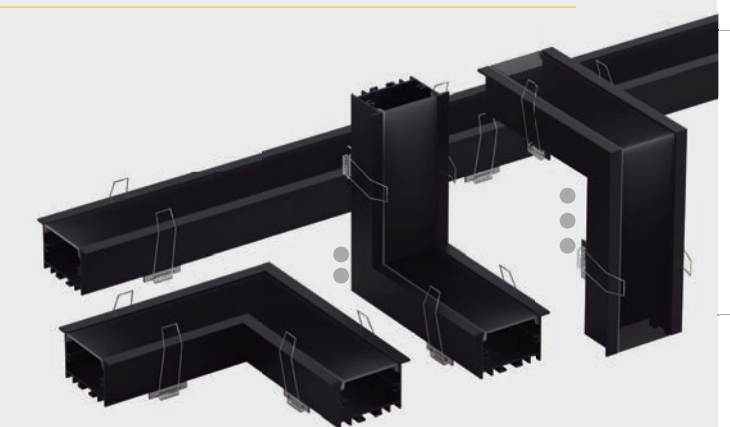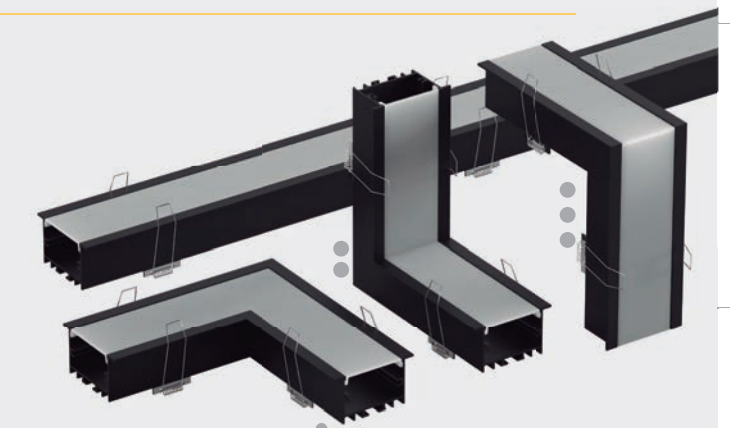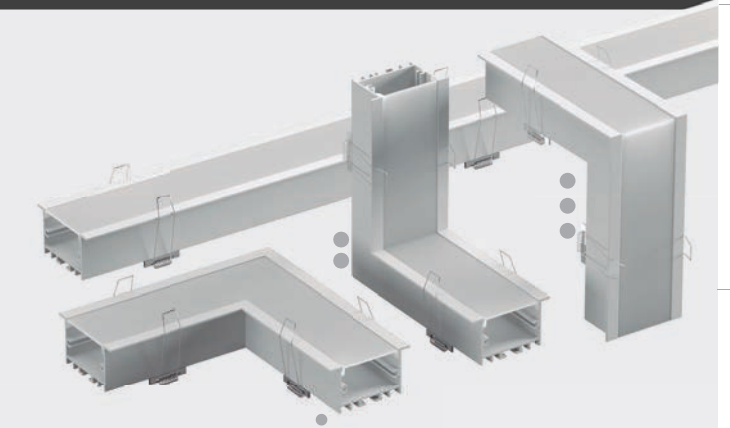


Imagens meramente ilustrativas

PERFIL EMBUTIR
PERFIL SOBREPOR
LED INTEGRADO
SISTEMA MODULAR
DOT-LIGHT
FITAS LED 12V/24V
FITAS LED 127V/220V
INSTRUÇÕES



50mm PERFIS DE EMBUTIR

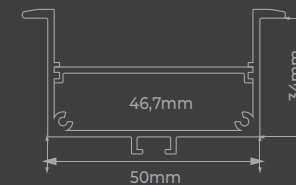

Fitas até 46,7mm



Tampas de fechamento



IP20

Fitas até 46,7mm

PERFIL DE EMBUTIR

PERFIL: BRANCO
DIFUSOR: LEITOSO RECUADO

1 metro	LM1370	7908163118118
2 metro	LM1371	7908163104302
3 metro	LM1372	7908163109918

● Parede/Parede	LM1826	7908163119153
●● Teto/Parede	LM1825	7908163119146
●●● Positivo	LM1827	7908163119160
KIT Fixação	LM1844	7908163119337



Tampa Branca 50un.	LM2219	-
Suporte de mola 50un.	LM2228	-

Fitas até 46,7mm

PERFIL DE EMBUTIR

PERFIL: PRETO
DIFUSOR: LEITOSO RECUADO

1 metro	LM1373	7908163118149
2 metro	LM1374	7908163118156
3 metro	LM1375	7908163118163

● Parede/Parede	LM1829	7908163119184
●● Teto/Parede	LM1828	7908163119177
●●● Positivo	LM1830	7908163119191
KIT Fixação	LM1843	7908163119320



Tampa Preta 50un.	LM2220	-
Suporte de mola 50un.	LM2228	-

Fitas até 46,7mm

PERFIL DE EMBUTIR




PERFIL: PRETO
DIFUSOR: FUMÊ RECUADO

1 metro	LM1376	7908163118170
2 metro	LM1377	7908163118187
3 metro	LM1378	7908163118194


● Parede/Parede	LM1832	7908163119214
●● Teto/Parede	LM1831	7908163119207
●●● Positivo	LM1833	7908163119221
KIT Fixação	LM1843	7908163119320




Tampa Preta 50un.	LM2220	-
Suporte de mola 50un.	LM2228	-

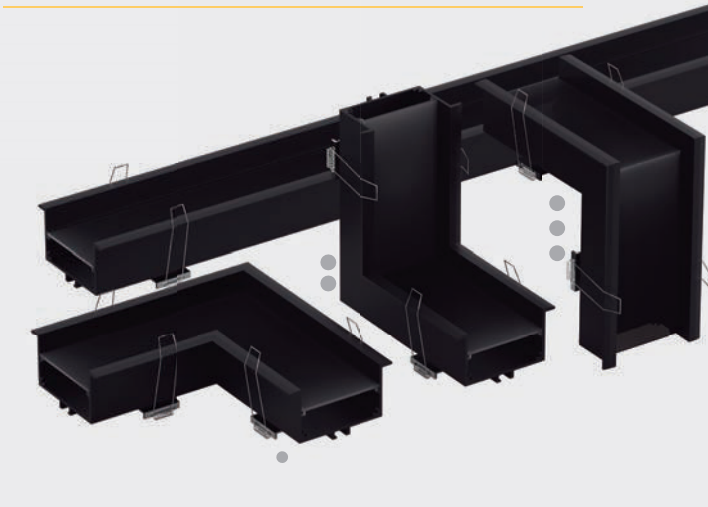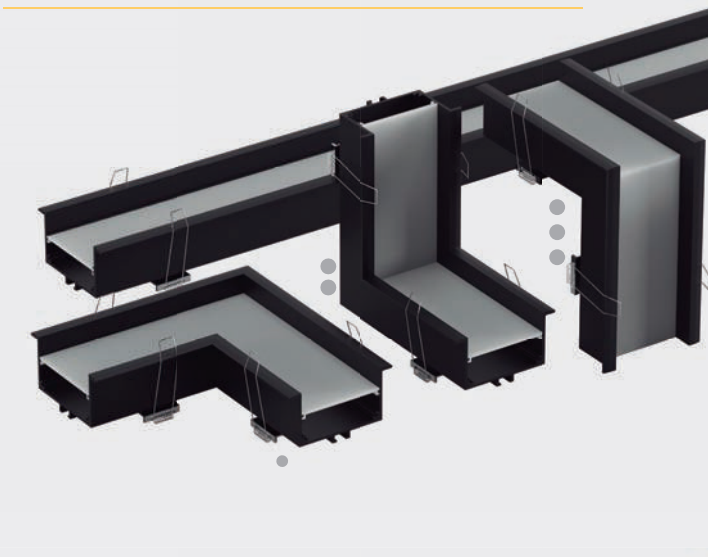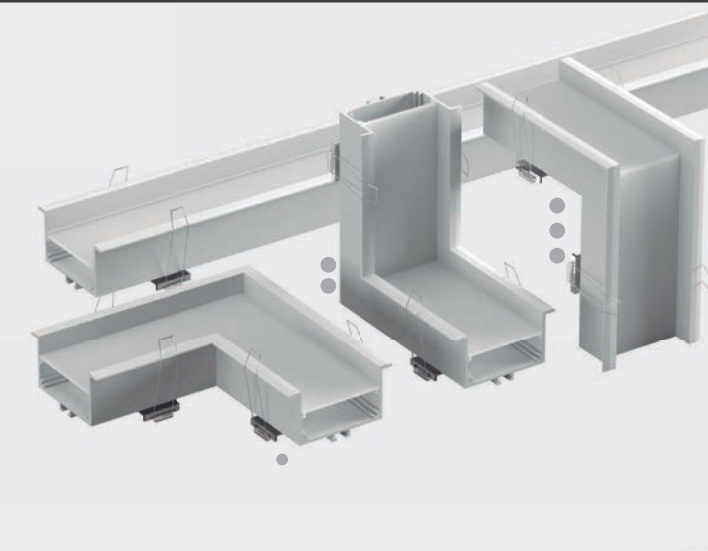

PERFIS NOFRAME

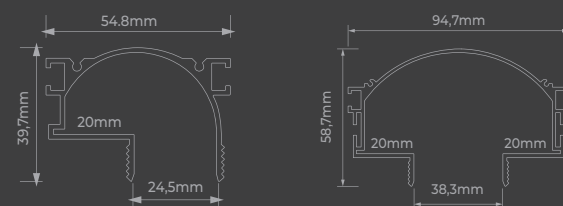

PERFIS RIPADO




Fitas até 20mm

NOFRAME UNILATERAL

PERFIL: BRANCO
TAMPAS LATERAIS: BRANCO

1 metro	LM1197	7908163112192
2 metro	LM1198	7908163112208
3 metro	LM1199	7908163112215

- | | | |
|-------------|--------|---------------|
| Teto/Parede | LM1258 | 7908163114691 |
| Kit Fixação | LM1352 | 7908163115117 |

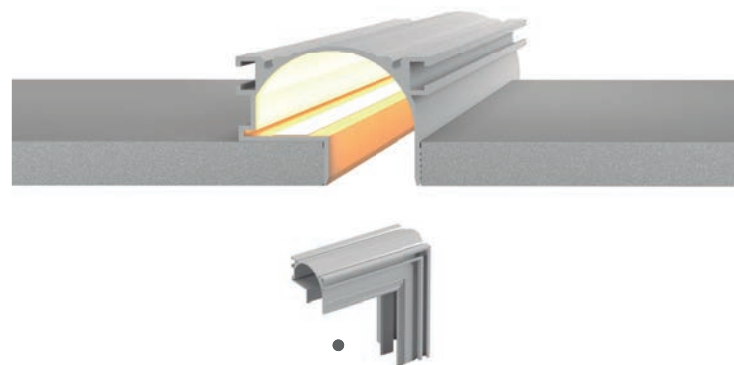


Fitas até 20mm

NOFRAME BILATERAL

PERFIL: BRANCO
TAMPAS LATERAIS: BRANCO

1 metro	LM1200	7908163112222
2 metro	LM1201	7908163112239
3 metro	LM1202	7908163112246

- | | | |
|-------------|--------|---------------|
| Teto/Parede | LM1259 | 7908163114707 |
| Kit Fixação | LM1351 | 7908163115100 |

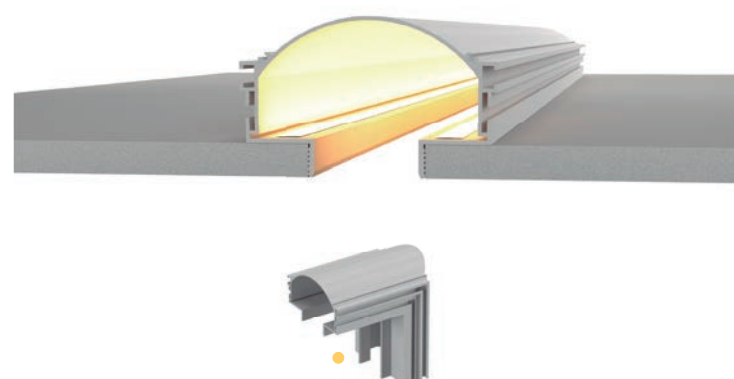

Compatível com FITA LED BABY Pg. 64

PERFIL RIPADO

PERFIL: BRANCO


1 metro	LM1987	7908163126465
2 metro	LM1988	7908163126472
3 metro	LM1989	7908163126489

Corte: Reto
Conexão: N/A
Grau de Proteção: IP20 – Uso Interno
Fixação: Presilhas de acrílico e parafuso (Itens não inclusos).
Material: PMMA e alumínio Extrudado
Peso: 0,175Kg/M
Superfície de Instalação: Mobiliário





12mm PERFIS MOVELARIA

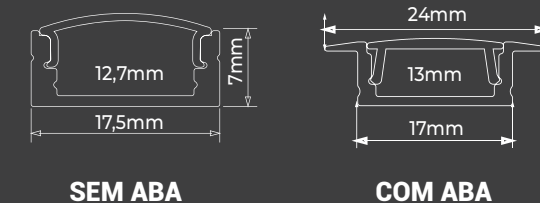


- 
Fitas até
13mm
- 
Tampas de
fechamento
- 
IP20

Fitas até 12,7mm PERFIL MOVELARIA

PERFIL: BRANCO
DIFUSOR: LEITOSO


- 1 metro | Sem aba | LM1353 | 7908163115988
- 2 metros | Sem aba | LM1354 | 7908163115995
- 3 metros | Sem aba | LM1355 | 7908163116008
- 1 metro | com aba | LM1957 | 7908163125215
- 2 metros | com aba | LM1958 | 7908163125222
- 3 metros | com aba | LM1959 | 7908163125239

	Tampa com aba Branca 50un.	LM2223	-
	Tampa sem aba Branca 50un.	LM2225	-

Fitas até 12,7mm PERFIL MOVELARIA

PERFIL: PRETO
DIFUSOR: LEITOSO


- 1 metro | Sem aba | LM1951 | 7908163125123
- 2 metros | Sem aba | LM1952 | 7908163125130
- 3 metros | Sem aba | LM1953 | 7908163125147
- 1 metro | com aba | LM1960 | 7908163125246
- 2 metros | com aba | LM1961 | 7908163125253
- 3 metros | com aba | LM1962 | 7908163125260



	Tampa com aba Preta 50un.	LM2224	-
	Tampa sem aba Preta 50un.	LM2226	-

Fitas até 12,7mm PERFIL MOVELARIA

PERFIL: PRETO
DIFUSOR: FUMÊ

- 1 metro | Sem aba | LM1954 | 7908163125154
- 2 metros | Sem aba | LM1955 | 7908163125161
- 3 metros | Sem aba | LM1956 | 7908163125178
- 1 metro | com aba | LM1963 | 7908163125277
- 2 metros | com aba | LM1964 | 7908163125284
- 3 metros | com aba | LM1965 | 7908163125291

	Tampa com aba Preta 50un.	LM2224	-
	Tampa sem aba Preta 50un.	LM2226	-

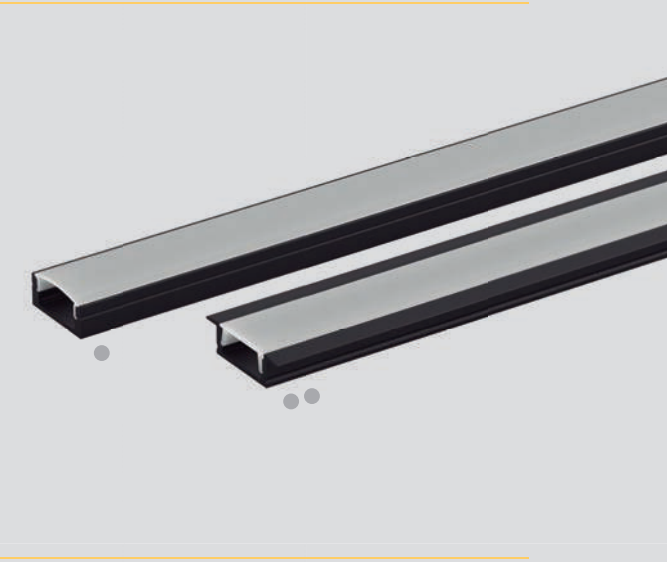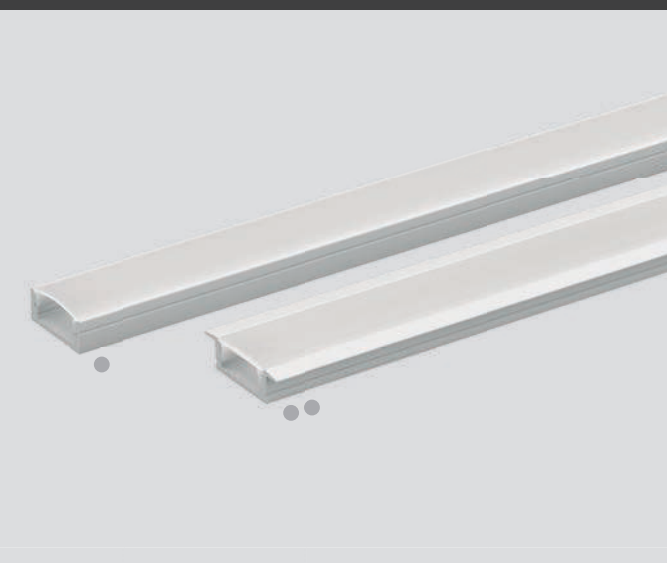


Imagens meramente ilustrativas

PERFIL EMBUTIR
PERFIL SOBREPOR
LED INTEGRADO
SISTEMA MODULAR
DOT-LIGHT
FITAS LED 12V/24V
FITAS LED 127V/220V
INSTRUÇÕES



12mm PERFIS DE SOBREPOR



Fitas até 12mm



Tampas de fechamento



IP20

Fitas até 12mm

PERFIL DE SOBREPOR

PERFIL: BRANCO
DIFUSOR: LEITOSO

1 metro	LM974	7908163104159
2 metro	LM975	7908163104166
3 metro	LM1109	7908163109871

● Parede/Parede	LM977	7908163104180
●● Teto/Parede	LM976	7908163104173
●●● Positivo	LM1124	7908163111089
KIT Fixação	LM1099	7908163109468

📦 Tampa Branca 50un.	LM2213	-
----------------------	--------	---

Fitas até 12mm

PERFIL DE SOBREPOR

PERFIL: PRETO
DIFUSOR: LEITOSO

1 metro	LM1266	7908163115131
2 metro	LM1268	7908163115155
3 metro	LM1312	7908163115599

● Parede/Parede	LM1272	7908163115193
●● Teto/Parede	LM1270	7908163115179
●●● Positivo	LM1324	7908163115711
KIT Fixação	LM1308	7908163115551

📦 Tampa Preta 50un.	LM2214	-
---------------------	--------	---

Fitas até 12mm


PERFIL DE SOBREPOR

PERFIL: PRETO
DIFUSOR: FUMÊ


1 metro	LM1265	7908163115124
2 metro	LM1267	7908163115148
3 metro	LM1311	7908163115582

● Parede/Parede	LM1271	7908163115186
●● Teto/Parede	LM1269	7908163115162
●●● Positivo	LM1323	7908163115704
KIT Fixação	LM1308	7908163115551

📦 Tampa Preta 50un.	LM2214	-
---------------------	--------	---

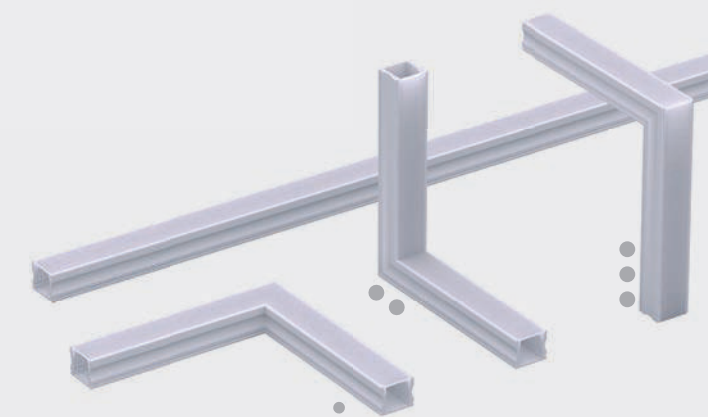


LED INTEGRADO

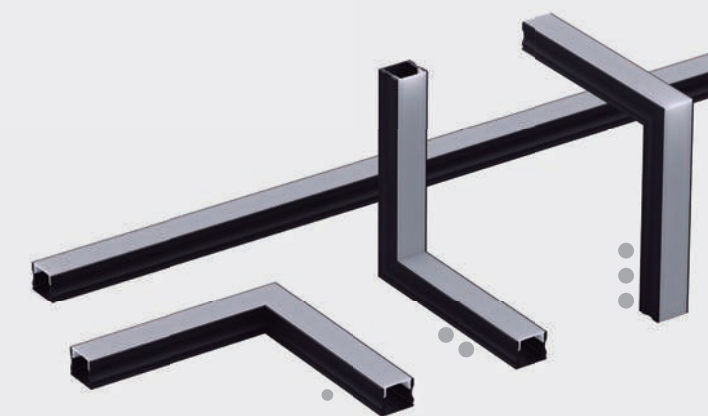

SISTEMA MODULAR

DOT-LIGHT

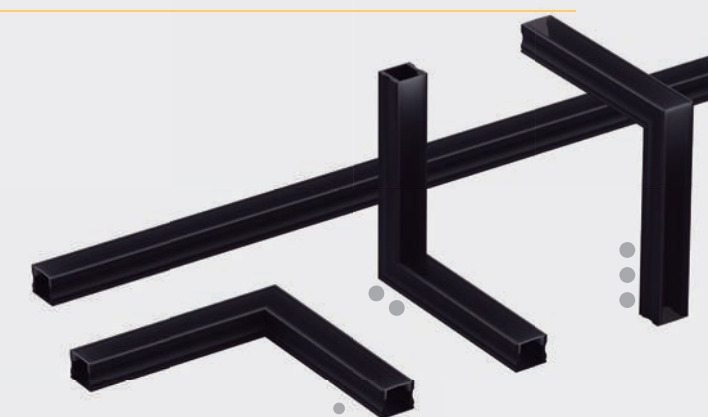

FITAS LED 12V/24V


FITAS LED 127V/220V

INSTRUÇÕES

Imagens meramente ilustrativas



30mm PERFIS DE SOBREPOR

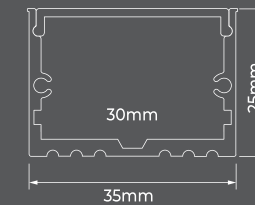

Fitas até 30mm



Tampas de fechamento



IP20

Fitas até 30mm

PERFIL DE SOBREPOR

PERFIL: BRANCO
DIFUSOR: LEITOSO

1 metro	LM978	7908163104197
2 metro	LM979	7908163104203
3 metro	LM1110	7908163109888

● Parede/Parede	LM981	7908163104227
●● Teto/Parede	LM980	7908163114210
●●● Positivo	LM1125	7908163101096
KIT Fixação	LM1100	7908163109475

📦 Tampa Branca 50un.	LM2217	-
----------------------	--------	---

Fitas até 30mm

PERFIL DE SOBREPOR

PERFIL: PRETO
DIFUSOR: LEITOSO

1 metro	LM1274	7908163115216
2 metro	LM1276	7908163115230
3 metro	LM1314	7908163115612

● Parede/Parede	LM1280	7908163115278
●● Teto/Parede	LM1326	7908163115735
●●● Positivo	LM1278	7908163115254
KIT Fixação	LM1309	7908163115568

📦 Tampa Preta 50un.	LM2218	-
---------------------	--------	---

Fitas até 30mm



PERFIL DE SOBREPOR

PERFIL: PRETO
DIFUSOR: FUMÊ

1 metro	LM1273	7908163115209
2 metro	LM1275	7908163115223
3 metro	LM1313	7908163115605

● Parede/Parede	LM1279	7908163115261
●● Teto/Parede	LM1277	7908163115247
●●● Positivo	LM1325	7908163115728
KIT Fixação	LM1309	7908163115568

📦 Tampa Preta 50un.	LM2218	-
---------------------	--------	---

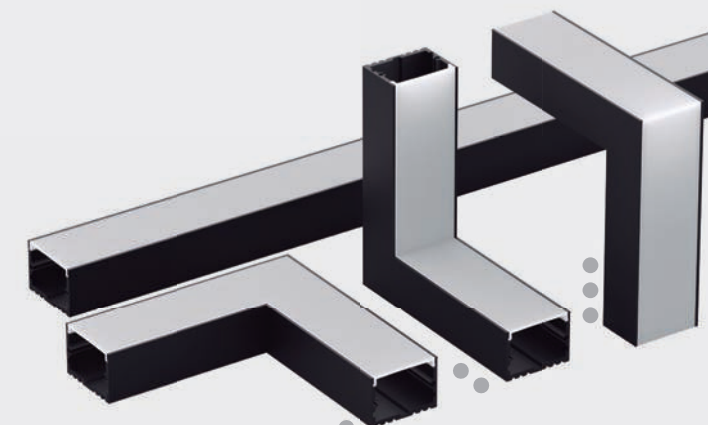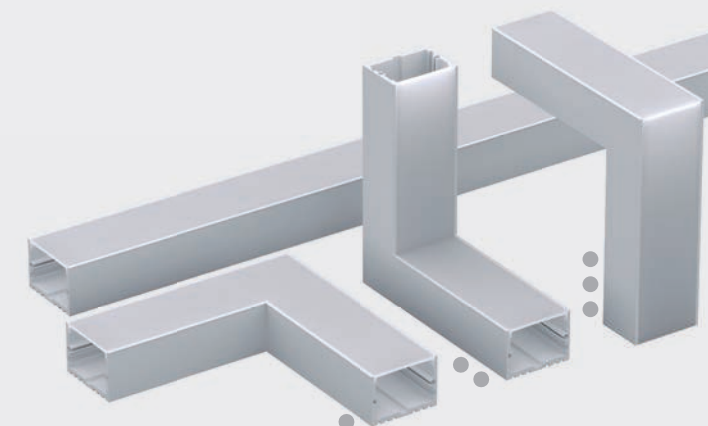

PERFIL EMBUTIR

PERFIL SOBREPOR

LED INTEGRADO

SISTEMA MODULAR

DOT-LIGHT

FITAS LED 12V/24V


FITAS LED 127V/220V

INSTRUÇÕES

Imagens meramente ilustrativas



Linha Colors | 30mm PERFIS DE SOBREPOR

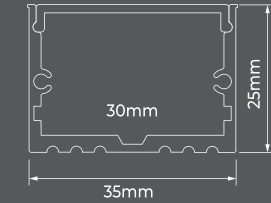


- Fitas até 30mm
- Tampas de fechamento
- IP20

Fitas até 30mm PERFIL DE SOBREPOR

PERFIL: OURO CHAMPAGNE
DIFUSOR: LEITOSO

1 metro	LM1914	7908163125307
2 metro	LM1915	7908163125314
3 metro	LM1916	7908163125321
● Parede/Parede	LM1924	7908163125406
●● Teto/Parede	LM1923	7908163125390
●●● Positivo	LM1925	7908163125413
KIT Fixação	LM1966	7908163125666

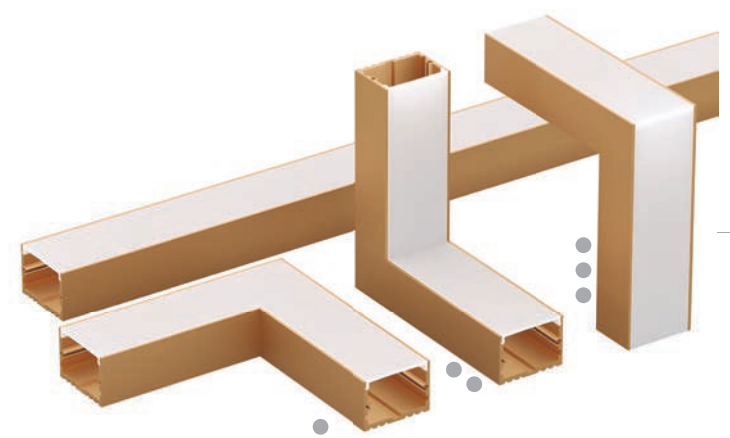


PERFIL EMBUTIR
PERFIL SOBREPOR
LED INTEGRADO
SISTEMA MODULAR

Fitas até 30mm PERFIL DE SOBREPOR

PERFIL: ROSE
DIFUSOR: LEITOSO

1 metro	LM1917	7908163125338
2 metro	LM1918	7908163125345
3 metro	LM1919	7908163125352
● Parede/Parede	LM1927	7908163125437
●● Teto/Parede	LM1926	7908163125420
●●● Positivo	LM1928	7908163125444
KIT Fixação	LM1967	7908163125673

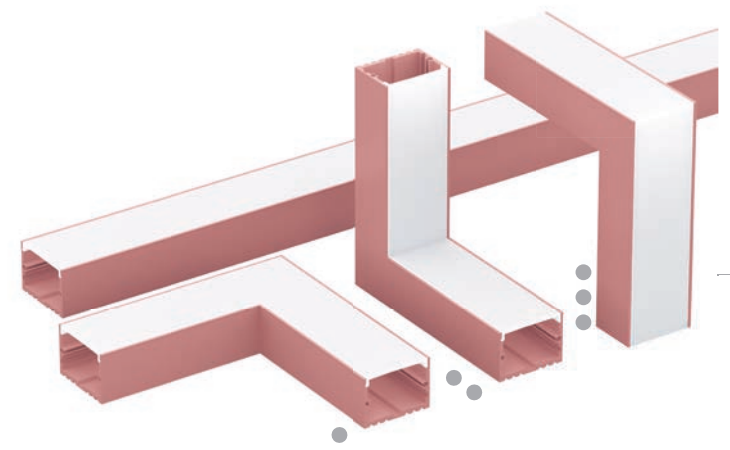


DOT-LIGHT
FITAS LED 12V/24V

Fitas até 30mm PERFIL DE SOBREPOR

PERFIL: COBRE ENVELHECIDO
DIFUSOR: LEITOSO

1 metro	LM1920	7908163125369
2 metro	LM1921	7908163125376
3 metro	LM1922	7908163125383
● Parede/Parede	LM1930	7908163125451
●● Teto/Parede	LM1929	7908163125451
●●● Positivo	LM1931	7908163125475
KIT Fixação	LM1968	7908163125680

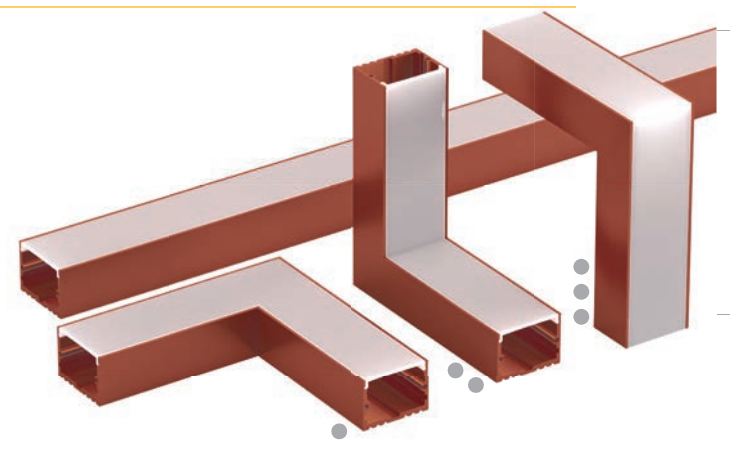


FITAS LED 127V/220V
INSTRUÇÕES

Imagens meramente ilustrativas



50mm PERFIS DE SOBREPOR

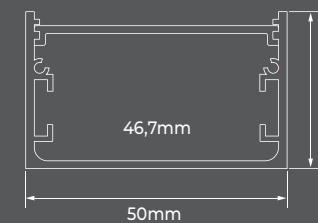

Fitas até
46,7mm



Tampas de
fechamento



IP20

Fitas até 50mm

PERFIL DE SOBREPOR

PERFIL: BRANCO
DIFUSOR: LEITOSO

1 metro	LM1379	7908163118200
2 metro	LM1380	7908163118217
3 metro	LM1381	7908163118224

● Parede/Parede	LM1835	7908163119245
●● Teto/Parede	LM1834	7908163119238
●●● Positivo	LM1836	7908163119252
KIT Fixação	LM1846	7908163119351

📦 Tampa Branca 50un.	LM2221	-
----------------------	--------	---

Fitas até 50mm

PERFIL DE SOBREPOR

PERFIL: PRETO
DIFUSOR: LEITOSO

1 metro	LM1382	7908163118231
2 metro	LM1383	7908163118248
3 metro	LM1384	7908163118255

● Parede/Parede	LM1838	7908163119276
●● Teto/Parede	LM1837	7908163119269
●●● Positivo	LM1839	7908163119283
KIT Fixação	LM1845	7908163119344

📦 Tampa Preta 50un.	LM2222	-
---------------------	--------	---

Fitas até 50mm




PERFIL DE SOBREPOR

PERFIL: PRETO
DIFUSOR: FUMÊ

1 metro	LM1385	7908163118262
2 metro	LM1386	7908163118279
3 metro	LM1387	7908163118286

● Parede/Parede	LM1841	7908163119306
●● Teto/Parede	LM1840	7908163119290
●●● Positivo	LM1842	7908163119313
KIT Fixação	LM1845	7908163119344

📦 Tampa Preta 50un.	LM2222	-
---------------------	--------	---

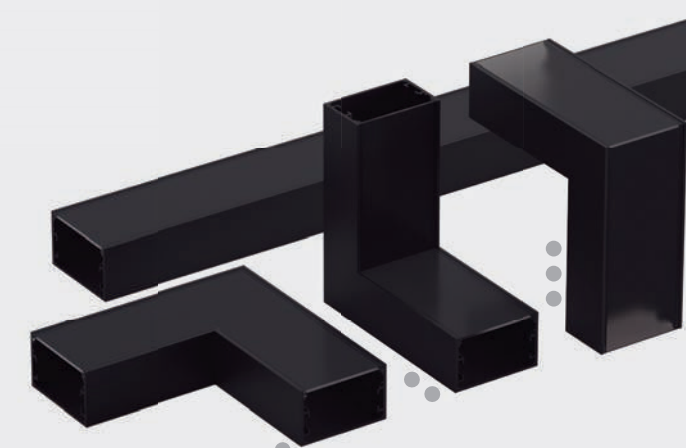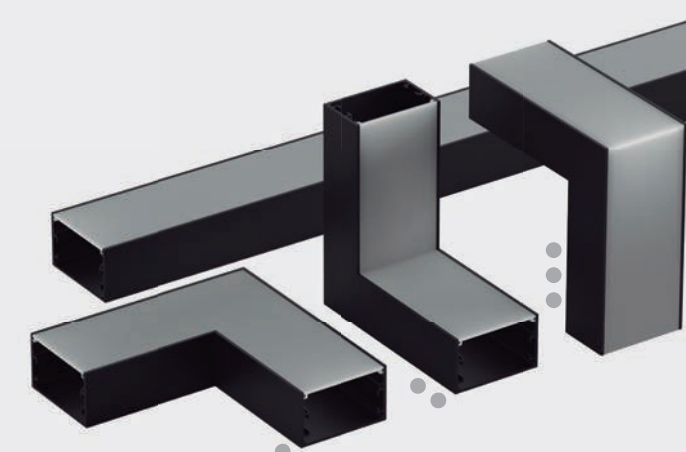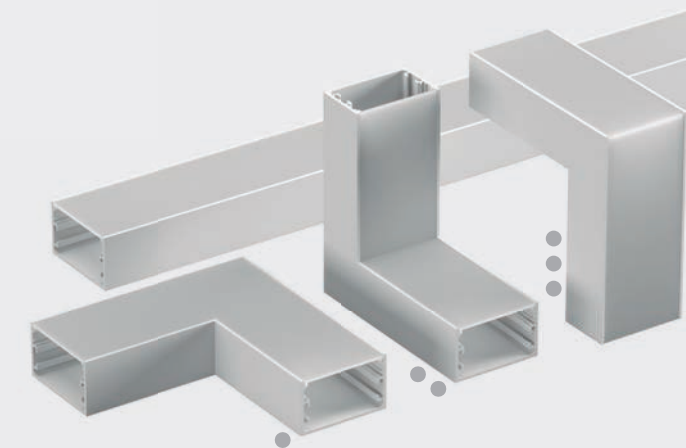

PERFIL EMBUTIR

PERFIL SOBREPOR

LED INTEGRADO

SISTEMA MODULAR

DOT-LIGHT

FITAS LED 12V/24V

FITAS LED 127V/220V

INSTRUÇÕES


Imagens meramente ilustrativas

Fitas até 50mm


PERFIL DE SOBREPOR

PERFIL: OURO CHAMPAGNE
DIFUSOR: LEITOSO

1 metro	LM1932	7908163125482
2 metro	LM1933	7908163125499
3 metro	LM1934	7908163125505
● Parede/Parede	LM1942	7908163125581
●● Teto/Parede	LM1941	7908163125574
●●● Positivo	LM1943	7908163125598
KIT Fixação	LM1969	7908163125697

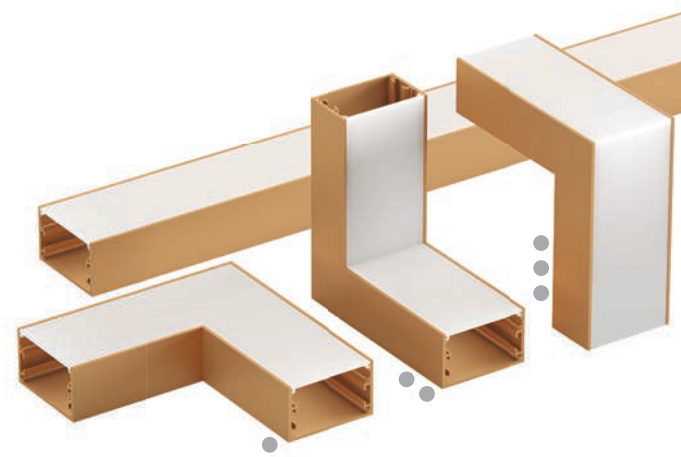

PERFIS CANTONEIRA




Fitas até 50mm

PERFIL DE SOBREPOR

PERFIL: ROSE
DIFUSOR: LEITOSO

1 metro	LM1935	7908163125512
2 metro	LM1936	7908163125529
3 metro	LM1937	7908163125536
● Parede/Parede	LM1945	7908163125611
●● Teto/Parede	LM1944	7908163125604
●●● Positivo	LM1946	7908163125628
KIT Fixação	LM1970	7908163125703

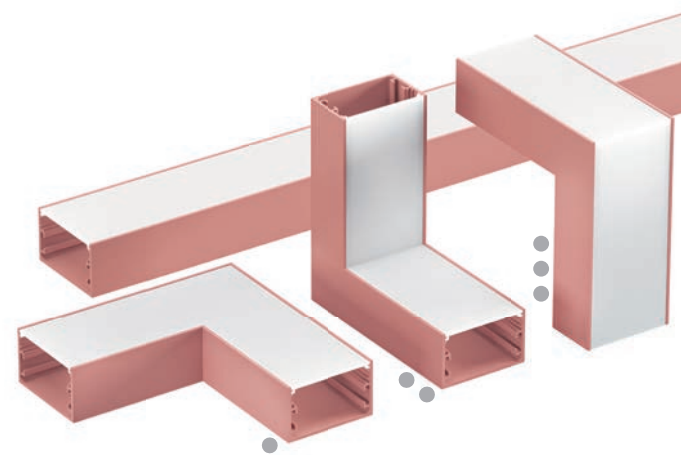

Fitas até 10mm

PERFIL CANTONEIRA

PERFIL: BRANCO
DIFUSOR: LEITOSO
TAMPAS LATERAIS: BRANCO

1 metro	LM982	7908163104234
2 metro	LM983	7908163104241
3 metro	LM1111	7908163109895
Kit Fixação	LM1101	7908163109482





Fitas até 50mm

PERFIL DE SOBREPOR

PERFIL: COBRE ENVELHECIDO
DIFUSOR: LEITOSO

1 metro	LM1938	7908163125543
2 metro	LM1939	7908163125550
3 metro	LM1940	7908163125567
● Parede/Parede	LM1948	7908163125642
●● Teto/Parede	LM1947	7908163125635
●●● Positivo	LM1949	7908163125659
KIT Fixação	LM1971	7908163125710

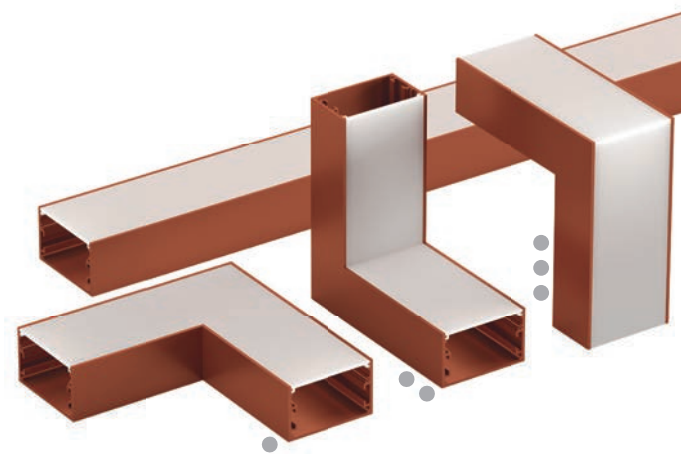

Para perfis de sobrepor

KIT PENDENTE

TRANSFORME O SEU PERFIL DE SOBREPOR
EM PENDENTE COM O KIT CORDALHO

Compatível com todos os perfis de sobrepor.

Cabo: 150cm	LM1388	7908163118415
Cabo: 300cm	LM1389	7908163118422



PERFIS 30/50mm QUE TRANSFORMAM!

Perfil
embutir 30mm

Tampa cega
30mm

Módulo
spot 30mm

PARA PERFIS SOBREPOR/EMBUTIR TAMPA CEGA 30mm

Branco 0,50cm	LM2054	7908163127424
Branco 1 metro	LM2055	7908163127141
Branco 2 metros	LM2056	7908163127158
Preto 0,50cm	LM2057	7908163127431
Preto 1 metro	LM2058	7908163127165
Preto 2 metros	LM2059	7908163127172

TAMPA CEGA 50mm

Branco 0,50cm	LM2060	7908163127448
Branco 1 metro	LM2061	7908163127189
Branco 2 metros	LM2062	7908163127196
Preto 0,50cm	LM2063	7908163127455
Preto 1 metro	LM2064	7908163127202
Preto 2 metros	LM2065	7908163127219

PARA PERFIS SOBREPOR/EMBUTIR MÓDULO SPOT 30mm

DICROICA GU10 Preto	LM2066	7908163127226
DICROICA GU10 Branco	LM2067	7908163127233
DICROICA GU10 Branco/Dourado	LM2199	-
DICROICA GU10 Preto/Dourado	LM2200	-
DICROICA GU10 Branco/Cobre	LM2201	-
DICROICA GU10 Preto/Cobre	LM2202	-
DICROICA GU10 Branco/Rose	LM2203	-
DICROICA GU10 Preto/Rose	LM2204	-
PAR20 E27 Preto	LM2068	7908163127240
PAR20 E27 Branco	LM2069	7908163127257
AR70 GU10 Preto	LM2070	7908163127264
AR70 GU10 Branco	LM2071	7908163127271
PAR30 E27 Preto	LM2072	7908163127288
PAR30 E27 Branco	LM2073	7908163127295
AR111 GU10 Preto	LM2074	7908163127301
AR111 GU10 Branco	LM2075	7908163127318

MÓDULO SPOT 50mm

DICROICA GU10 Preto	LM2076	7908163127325
DICROICA GU10 Branco	LM2077	7908163127332
DICROICA GU10 Branco/Dourado	LM2205	-
DICROICA GU10 Preto/Dourado	LM2206	-
DICROICA GU10 Branco/Cobre	LM2207	-
DICROICA GU10 Preto/Cobre	LM2208	-
DICROICA GU10 Branco/Rose	LM2209	-
DICROICA GU10 Preto/Rose	LM2210	-
PAR20 E27 Preto	LM2078	7908163127349
PAR20 E27 Branco	LM2079	7908163127356
AR70 GU10 Preto	LM2080	7908163127363
AR70 GU10 Branco	LM2081	7908163127370
PAR30 E27 Preto	LM2082	7908163127387
PAR30 E27 Branco	LM2083	7908163127394
AR111 GU10 Preto	LM2084	7908163127400
AR111 GU10 Branco	LM2085	7908163127417




(Lâmpada não incluso)
Potência máxima suportada: Dicroíca **8W** - PAR20 **8W** - AR70 **8W** - PAR30 **8W** - AR111 até **15W**

Imagens meramente ilustrativas



30mm PERFIL SANCA RODATETO

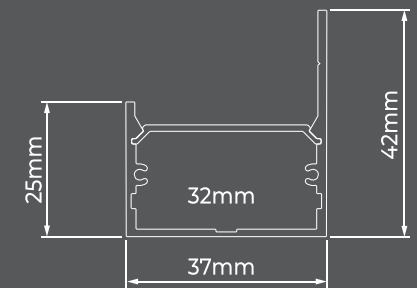

Fitas até 32mm



Tampas de fechamento



IP20

Fitas até 32mm

PERFIL SANCA

PERFIL: BRANCO
DIFUSOR: LEITOSO

1 metro	LM1972	7908163126243
2 metro	LM1973	7908163126250
3 metro	LM1974	7908163126267

Corte: Reto

Grau de Proteção: IP20 – Uso Interno

Fixação: Presilhas de acrílico e parafuso

Material: PMMA e alumínio Extrudado

Fitas até 32mm

PERFIL SANCA

PERFIL: PRETO
DIFUSOR: LEITOSO

1 metro	LM1975	7908163126274
2 metro	LM1976	7908163126281
3 metro	LM1977	7908163126298

Corte: Reto

Grau de Proteção: IP20 – Uso Interno

Fixação: Presilhas de acrílico e parafuso

Material: PMMA e alumínio Extrudado

Fitas até 32mm

PERFIL SANCA

PERFIL: PRETO
DIFUSOR: FUMÊ

1 metro	LM1978	7908163126304
2 metro	LM1979	7908163126311
3 metro	LM1980	7908163126328




Corte: Reto

Grau de Proteção: IP20 – Uso Interno

Fixação: Presilhas de acrílico e parafuso

Material: PMMA e alumínio Extrudado

Imagens meramente ilustrativas

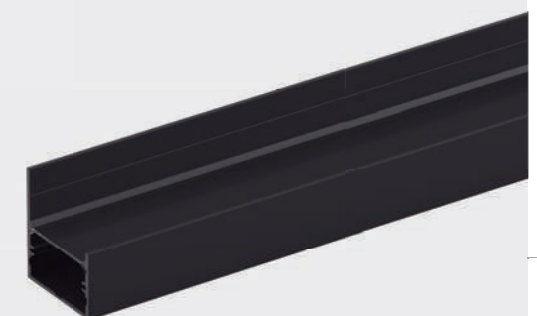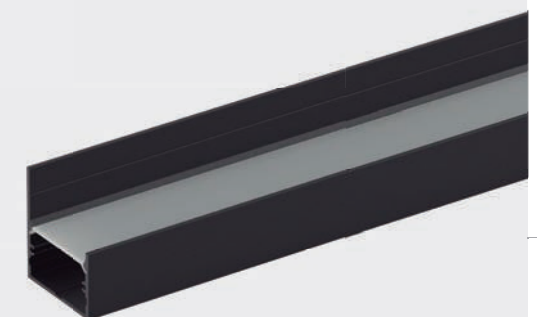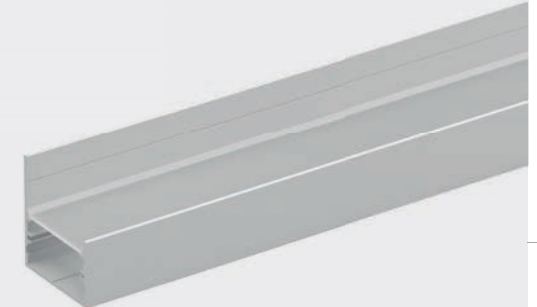

PERFIL EMBUTIR

PERFIL SOBREPOR

LED INTEGRADO

SISTEMA MODULAR

DOT-LIGHT

FITAS LED 12V/24V

FITAS LED 127V/220V

INSTRUÇÕES



PERFIL RODAPÉ 10W/metro

PERFIL: BRANCO
LED INTEGRADO 2700K

1 metro	LM1981	7908163126335
2 metro	LM1982	7908163126342
3 metro	LM1983	7908163126359





Corte: Reto / 45° TT
Grau de Proteção: IP65
Fixação: Suporte de Alumínio e Parafusos
Material: Alumínio Extrudado
Instalação: Gesso / Drywall / Madeira / Alvenaria

PERFIL RODAPÉ 10W/metro

PERFIL: PRETO
LED INTEGRADO 2700K


1 metro	LM1984	7908163126366
2 metro	LM1985	7908163126373
3 metro	LM1986	7908163126380

Corte: Reto / 45° TT
Grau de Proteção: IP65
Fixação: Suporte de Alumínio e Parafusos
Material: Alumínio Extrudado
Instalação: Gesso / Drywall / Madeira / Alvenaria

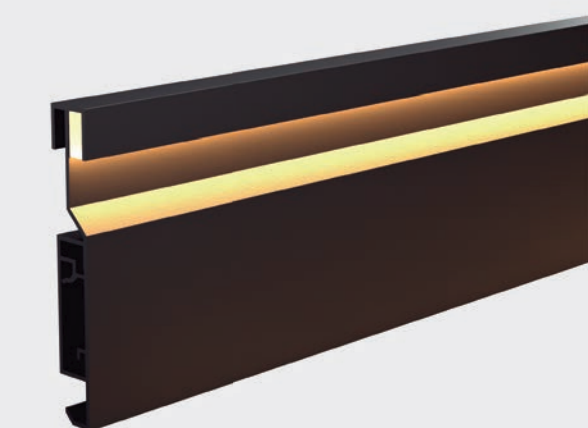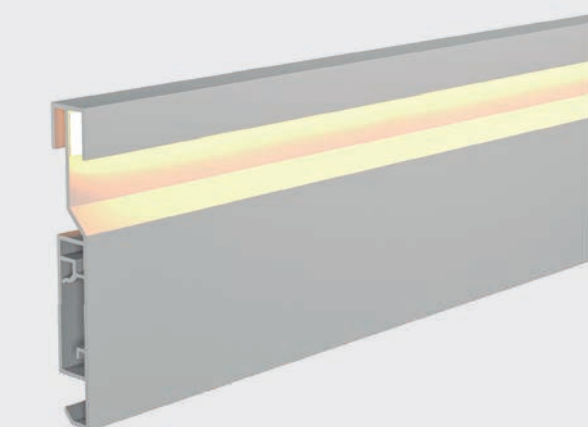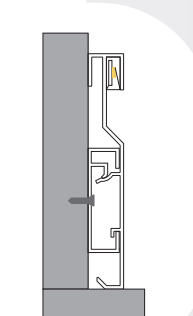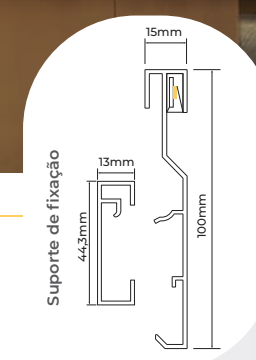

Imagens meramente ilustrativas

12mm PERFIS EMBUTIR LED INTEGRADO



12mm CONEXÕES EMBUTIR LED INTEGRADO

LED INTEGRADO PERFIL DE EMBUTIR

PERFIL: BRANCO
DIFUSOR: LEITOSO


1 metro - 15W	2700K	LM1655	7908163123082
1 metro - 15W	4000K	LM1656	7908163123099
1 metro - 15W	6000K	LM1657	7908163123105
2 metro - 30W	2700K	LM1658	7908163123112
2 metro - 30W	4000K	LM1659	7908163123129
2 metro - 30W	6000K	LM1660	7908163123136
3 metro - 45W	2700K	LM1661	7908163123143
3 metro - 45W	4000K	LM1662	7908163123150
3 metro - 45W	6000K	LM1663	7908163123167



LED INTEGRADO PERFIL DE EMBUTIR

PERFIL: PRETO
DIFUSOR: LEITOSO

1 metro - 15W	2700K	LM1664	7908163123174
1 metro - 15W	4000K	LM1665	7908163123181
1 metro - 15W	6000K	LM1666	7908163123198
2 metro - 30W	2700K	LM1667	7908163123204
2 metro - 30W	4000K	LM1668	7908163123211
2 metro - 30W	6000K	LM1669	7908163123228
3 metro - 45W	2700K	LM1670	7908163123235
3 metro - 45W	4000K	LM1671	7908163123242
3 metro - 45W	6000K	LM1672	7908163123259

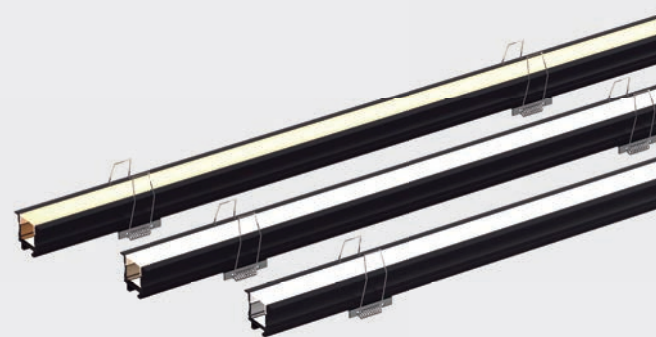

LED INTEGRADO PERFIL DE EMBUTIR

PERFIL: PRETO
DIFUSOR: FUMÊ


1 metro - 15W	2700K	LM1673	7908163123266
1 metro - 15W	4000K	LM1674	7908163123273
1 metro - 15W	6000K	LM1675	7908163123280
2 metro - 30W	2700K	LM1676	7908163123297
2 metro - 30W	4000K	LM1677	7908163123303
2 metro - 30W	6000K	LM1678	7908163123310
3 metro - 45W	2700K	LM1679	7908163123327
3 metro - 45W	4000K	LM1680	7908163123334
3 metro - 45W	6000K	LM1681	7908163123341



LED INTEGRADO CONECTOR 12mm

PERFIL: BRANCO
DIFUSOR: LEITOSO


● Parede/Parede - 3W	2700K	LM1682	7908163123358
● Parede/Parede - 3W	4000K	LM1683	7908163123365
● Parede/Parede - 3W	6000K	LM1684	7908163123372
●● Teto/Parede - 3W	2700K	LM1700	7908163123532
●● Teto/Parede - 3W	4000K	LM1701	7908163123549
●● Teto/Parede - 3W	6000K	LM1702	7908163123556
●●● Positivo - 3W	2700K	LM1691	7908163123440
●●● Positivo - 3W	4000K	LM1692	7908163123457
●●● Positivo - 3W	6000K	LM1693	7908163123464

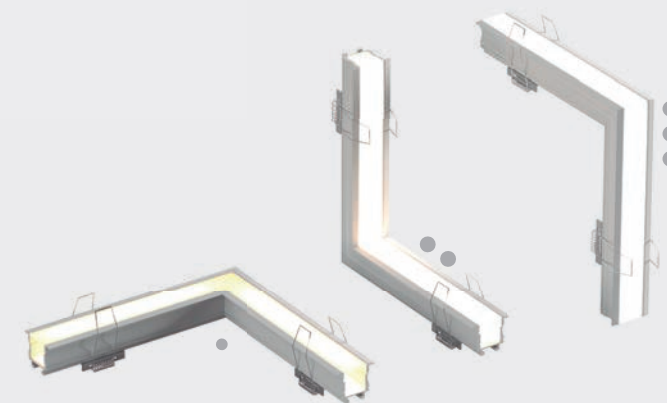

LED INTEGRADO CONECTOR 12mm

PERFIL: PRETO
DIFUSOR: LEITOSO


● Parede/Parede - 3W	2700K	LM1685	7908163123389
● Parede/Parede - 3W	4000K	LM1686	7908163123396
● Parede/Parede - 3W	6000K	LM1687	7908163123402
●● Teto/Parede - 3W	2700K	LM1703	7908163123563
●● Teto/Parede - 3W	4000K	LM1704	7908163123570
●● Teto/Parede - 3W	6000K	LM1705	7908163123587
●●● Positivo - 3W	2700K	LM1694	7908163123471
●●● Positivo - 3W	4000K	LM1695	7908163123488
●●● Positivo - 3W	6000K	LM1696	7908163123495

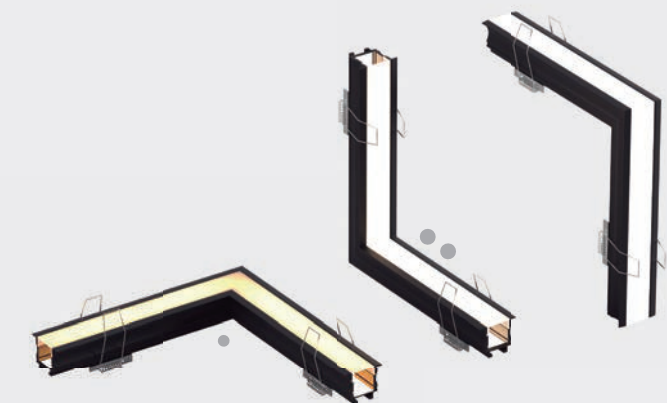

LED INTEGRADO CONECTOR 12mm


PERFIL: PRETO
DIFUSOR: FUMÊ

● Parede/Parede - 3W	2700K	LM1688	7908163123419
● Parede/Parede - 3W	4000K	LM1689	7908163123426
● Parede/Parede - 3W	6000K	LM1690	7908163123433
●● Teto/Parede - 3W	2700K	LM1706	7908163123594
●● Teto/Parede - 3W	4000K	LM1707	7908163123600
●● Teto/Parede - 3W	6000K	LM1708	7908163123617
●●● Positivo - 3W	2700K	LM1697	7908163123501
●●● Positivo - 3W	4000K	LM1698	7908163123518
●●● Positivo - 3W	6000K	LM1699	7908163123525

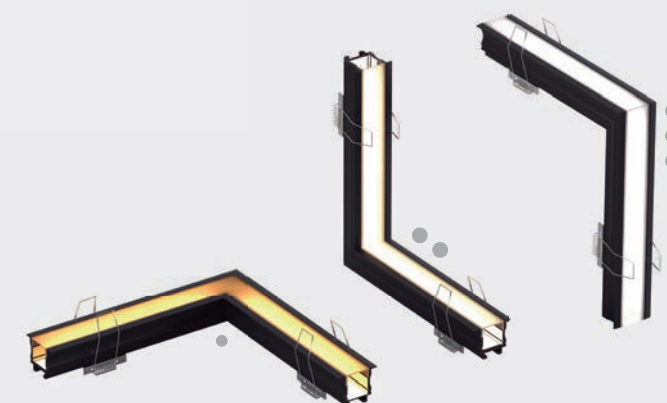

Imagens meramente ilustrativas

30mm PERFIS EMBUTIR LED INTEGRADO

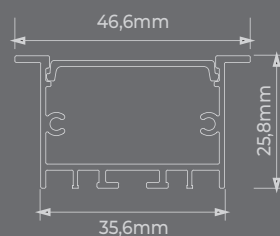


30mm CONEXÕES EMBUTIR LED INTEGRADO

LED INTEGRADO PERFIL DE EMBUTIR

PERFIL: BRANCO
DIFUSOR: LEITOSO


1 metro - 15W	2700K	LM1709	7908163123624
1 metro - 15W	4000K	LM1710	7908163123631
1 metro - 15W	6000K	LM1711	7908163123648
2 metro - 30W	2700K	LM1712	7908163123655
2 metro - 30W	4000K	LM1713	7908163123662
2 metro - 30W	6000K	LM1714	7908163123679
3 metro - 45W	2700K	LM1715	7908163123686
3 metro - 45W	4000K	LM1716	7908163123693
3 metro - 45W	6000K	LM1717	7908163123709

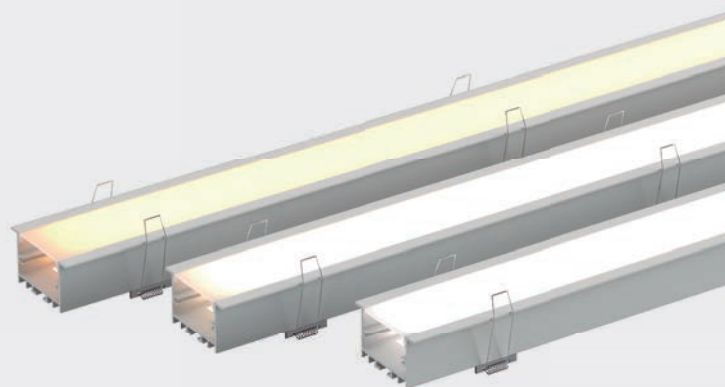

LED INTEGRADO PERFIL DE EMBUTIR

PERFIL: PRETO
DIFUSOR: LEITOSO

1 metro - 15W	2700K	LM1718	7908163123716
1 metro - 15W	4000K	LM1719	7908163123723
1 metro - 15W	6000K	LM1720	7908163123730
2 metro - 30W	2700K	LM1721	7908163123747
2 metro - 30W	4000K	LM1722	7908163123754
2 metro - 30W	6000K	LM1723	7908163123761
3 metro - 45W	2700K	LM1724	7908163123778
3 metro - 45W	4000K	LM1725	7908163123785
3 metro - 45W	6000K	LM1726	7908163123792

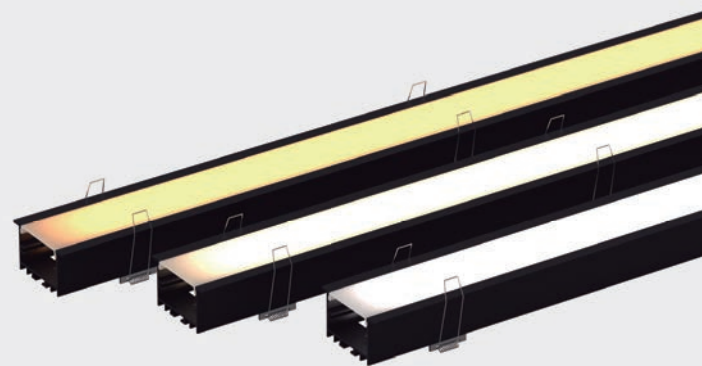

LED INTEGRADO PERFIL DE EMBUTIR

PERFIL: PRETO
DIFUSOR: FUMÊ


1 metro - 15W	2700K	LM1727	7908163123808
1 metro - 15W	4000K	LM1728	7908163123815
1 metro - 15W	6000K	LM1729	7908163123822
2 metro - 30W	2700K	LM1730	7908163123839
2 metro - 30W	4000K	LM1731	7908163123846
2 metro - 30W	6000K	LM1732	7908163123853
3 metro - 45W	2700K	LM1733	7908163123860
3 metro - 45W	4000K	LM1734	7908163123877
3 metro - 45W	6000K	LM1735	7908163123884



LED INTEGRADO CONECTOR 30mm

PERFIL: BRANCO
DIFUSOR: LEITOSO


● Parede/Parede - 3W	2700K	LM1736	7908163123891
● Parede/Parede - 3W	4000K	LM1737	7908163123907
● Parede/Parede - 3W	6000K	LM1738	7908163123914
●● Teto/Parede - 3W	2700K	LM1755	7908163124072
●● Teto/Parede - 3W	4000K	LM1756	7908163124089
●● Teto/Parede - 3W	6000K	LM1757	7908163124096
●●● Positivo - 3W	2700K	LM1745	7908163123983
●●● Positivo - 3W	4000K	LM1746	7908163123990
●●● Positivo - 3W	6000K	LM1748	7908163124003

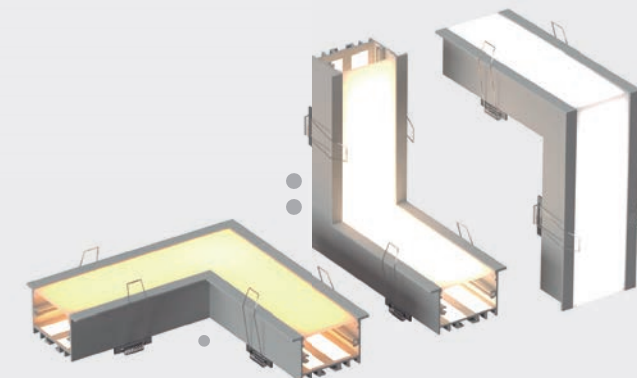

LED INTEGRADO CONECTOR 30mm

PERFIL: PRETO
DIFUSOR: LEITOSO


● Parede/Parede - 3W	2700K	LM1739	7908163123921
● Parede/Parede - 3W	4000K	LM1740	7908163123938
● Parede/Parede - 3W	6000K	LM1741	7908163123945
●● Teto/Parede - 3W	2700K	LM1758	7908163124102
●● Teto/Parede - 3W	4000K	LM1759	7908163124119
●● Teto/Parede - 3W	6000K	LM1760	7908163124126
●●● Positivo - 3W	2700K	LM1749	7908163124010
●●● Positivo - 3W	4000K	LM1750	7908163124027
●●● Positivo - 3W	6000K	LM1751	7908163124034

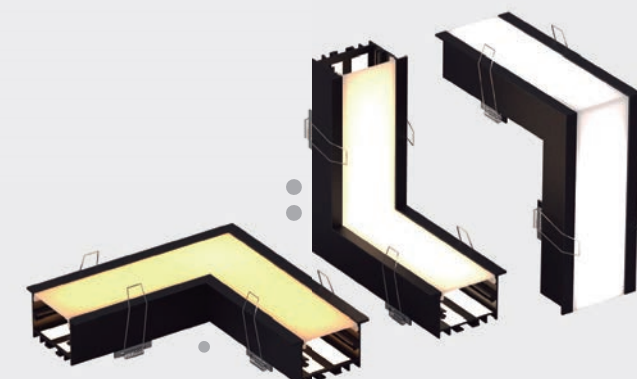

LED INTEGRADO CONECTOR 30mm


PERFIL: PRETO
DIFUSOR: FUMÊ

● Parede/Parede - 3W	2700K	LM1742	7908163123952
● Parede/Parede - 3W	4000K	LM1743	7908163123969
● Parede/Parede - 3W	6000K	LM1744	7908163123976
●● Teto/Parede - 3W	2700K	LM1761	7908163124133
●● Teto/Parede - 3W	4000K	LM1762	7908163124140
●● Teto/Parede - 3W	6000K	LM1763	7908163124157
●●● Positivo - 3W	2700K	LM1752	7908163124041
●●● Positivo - 3W	4000K	LM1753	7908163124058
●●● Positivo - 3W	6000K	LM1754	7908163124065

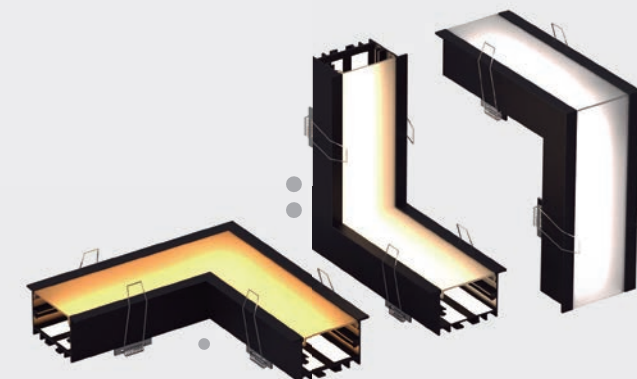

Imagens meramente ilustrativas

50mm PERFIS EMBUTIR RECUADO LED INTEGRADO

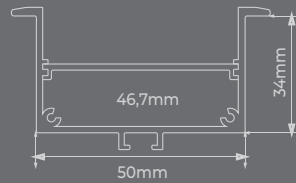


50mm CONEXÕES EMBUTIR RECUADO LED INTEGRADO

LED INTEGRADO PERFIL DE SOBREPOR

PERFIL: BRANCO
DIFUSOR: LEITOSO RECUADO


1 metro - 15W	2700K	LM1764	7908163124164
1 metro - 15W	4000K	LM1765	7908163124171
1 metro - 15W	6000K	LM1766	7908163124188
2 metro - 30W	2700K	LM1767	7908163124195
2 metro - 30W	4000K	LM1768	7908163124201
2 metro - 30W	6000K	LM1769	7908163124218
3 metro - 45W	2700K	LM1770	7908163124225
3 metro - 45W	4000K	LM1771	7908163124232
3 metro - 45W	6000K	LM1772	7908163124249

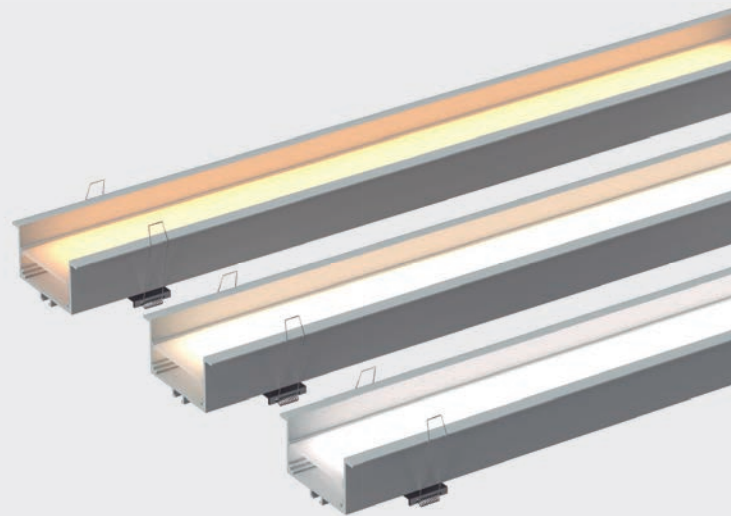

LED INTEGRADO PERFIL DE SOBREPOR

PERFIL: PRETO
DIFUSOR: LEITOSO RECUADO

1 metro - 15W	2700K	LM1773	7908163124256
1 metro - 15W	4000K	LM1774	7908163124263
1 metro - 15W	6000K	LM1775	7908163124270
2 metro - 30W	2700K	LM1776	7908163124287
2 metro - 30W	4000K	LM1777	7908163124294
2 metro - 30W	6000K	LM1778	7908163124300
3 metro - 45W	2700K	LM1779	7908163124317
3 metro - 45W	4000K	LM1780	7908163124324
3 metro - 45W	6000K	LM1781	7908163124331

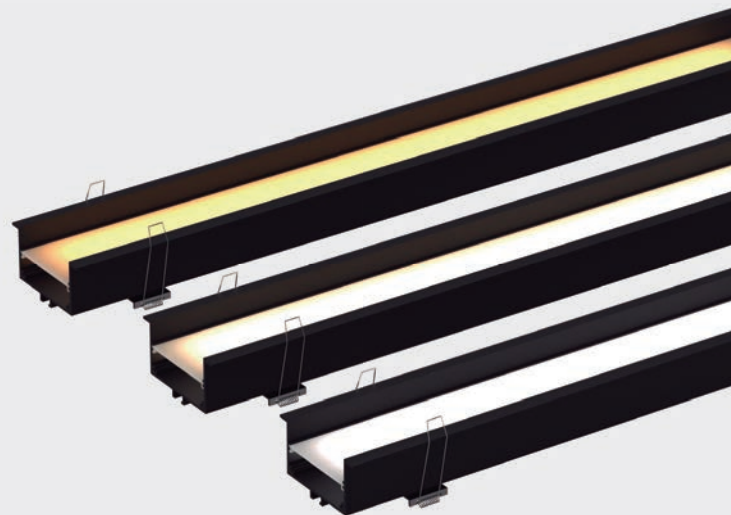

LED INTEGRADO PERFIL DE SOBREPOR

PERFIL: PRETO
DIFUSOR: FUMÊ RECUADO


1 metro - 15W	2700K	LM1782	7908163124348
1 metro - 15W	4000K	LM1783	7908163124355
1 metro - 15W	6000K	LM1784	7908163124362
2 metro - 30W	2700K	LM1785	7908163124379
2 metro - 30W	4000K	LM1786	7908163124386
2 metro - 30W	6000K	LM1787	7908163124393
3 metro - 45W	2700K	LM1788	7908163124409
3 metro - 45W	4000K	LM1789	7908163124416
3 metro - 45W	6000K	LM1790	7908163124423



LED INTEGRADO CONECTOR 50mm

PERFIL: BRANCO
DIFUSOR: LEITOSO RECUADO


● Parede/Parede - 3W	2700K	LM1791	7908163124430
● Parede/Parede - 3W	4000K	LM1792	7908163124447
● Parede/Parede - 3W	6000K	LM1793	7908163124454
●● Teto/Parede - 3W	2700K	LM1822	7908163124614
●● Teto/Parede - 3W	4000K	LM1847	7908163124621
●● Teto/Parede - 3W	6000K	LM1848	7908163124638
●●● Positivo - 3W	2700K	LM1800	7908163124522
●●● Positivo - 3W	4000K	LM1813	7908163124539
●●● Positivo - 3W	6000K	LM1814	7908163124546

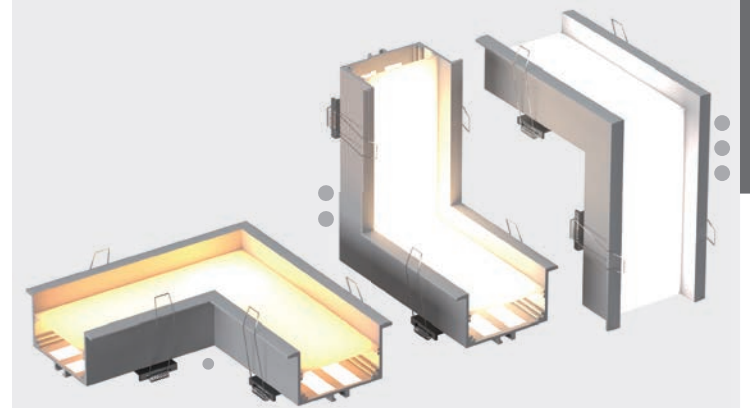

LED INTEGRADO CONECTOR 50mm

PERFIL: PRETO
DIFUSOR: LEITOSO RECUADO


● Parede/Parede - 3W	2700K	LM1794	7908163124461
● Parede/Parede - 3W	4000K	LM1795	7908163124478
● Parede/Parede - 3W	6000K	LM1796	7908163124485
●● Teto/Parede - 3W	2700K	LM1849	7908163124645
●● Teto/Parede - 3W	4000K	LM1850	7908163124652
●● Teto/Parede - 3W	6000K	LM1851	7908163124669
●●● Positivo - 3W	2700K	LM1815	7908163124553
●●● Positivo - 3W	4000K	LM1816	7908163124560
●●● Positivo - 3W	6000K	LM1817	7908163124577

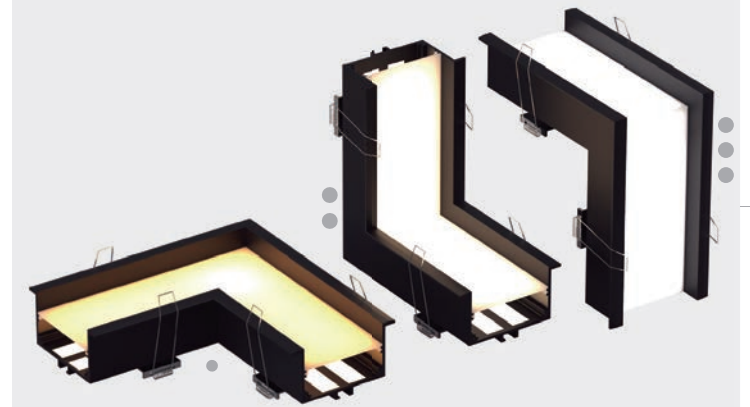

LED INTEGRADO CONECTOR 50mm


PERFIL: PRETO
DIFUSOR: FUMÊ RECUADO

● Parede/Parede - 3W	2700K	LM1797	7908163124492
● Parede/Parede - 3W	4000K	LM1798	7908163124508
● Parede/Parede - 3W	6000K	LM1799	7908163124515
●● Teto/Parede - 3W	2700K	LM1852	7908163124676
●● Teto/Parede - 3W	4000K	LM1853	7908163124683
●● Teto/Parede - 3W	6000K	LM1854	7908163124690
●●● Positivo - 3W	2700K	LM1818	7908163124584
●●● Positivo - 3W	4000K	LM1819	7908163124591
●●● Positivo - 3W	6000K	LM1821	7908163124607

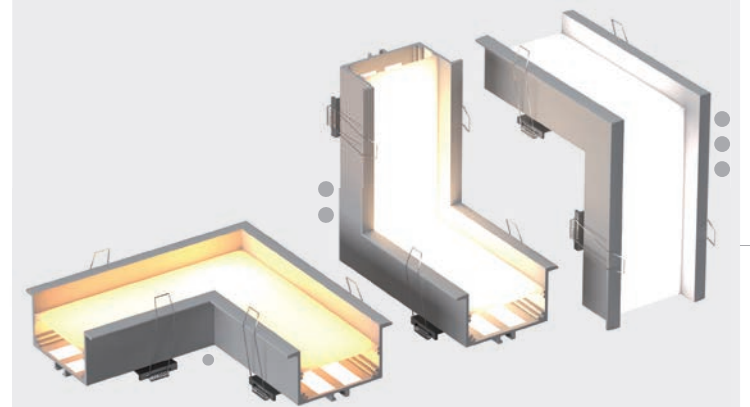


Imagens meramente ilustrativas

PERFIS NOFRAME LED INTEGRADO

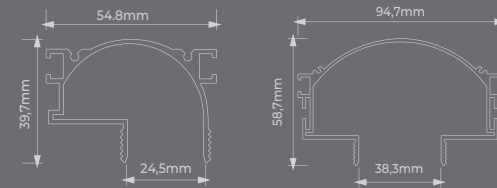

PERFIS CANTONEIRA MOVELARIA

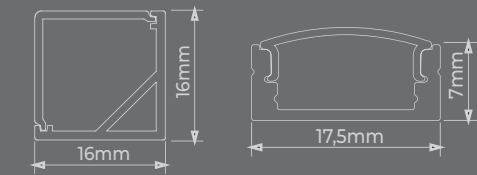


LED INTEGRADO NOFRAME UNILATERAL

PERFIL: BRANCO

1 metro - 15W	2700K	LM1873	7908163124881
1 metro - 15W	4000K	LM1874	7908163124898
1 metro - 15W	6000K	LM1875	7908163124904
2 metro - 30W	2700K	LM1876	7908163124911
2 metro - 30W	4000K	LM1877	7908163124928
2 metro - 30W	6000K	LM1878	7908163124935
3 metro - 45W	2700K	LM1879	7908163124942
3 metro - 45W	4000K	LM1880	7908163124959
3 metro - 45W	6000K	LM1881	7908163124966


- Teto Parede - 3W 2700K LM1882 7908163124973
- Teto Parede - 3W 4000K LM1883 7908163124980
- Teto Parede - 3W 6000K LM1884 7908163124997

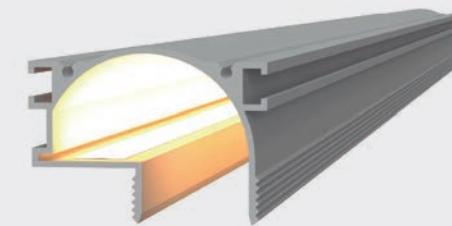

LED INTEGRADO CANTONEIRA 10mm

PERFIL: BRANCO
DIFUSOR: LEITOSO


1 metro - 15W	2700K	LM1646	7908163122993
1 metro - 15W	4000K	LM1647	7908163123006
1 metro - 15W	6000K	LM1648	7908163123013
2 metro - 30W	2700K	LM1649	7908163123020
2 metro - 30W	4000K	LM1650	7908163123037
2 metro - 30W	6000K	LM1651	7908163123044
3 metro - 45W	2700K	LM1652	7908163123051
3 metro - 45W	4000K	LM1653	7908163123068
3 metro - 45W	6000K	LM1654	7908163123075

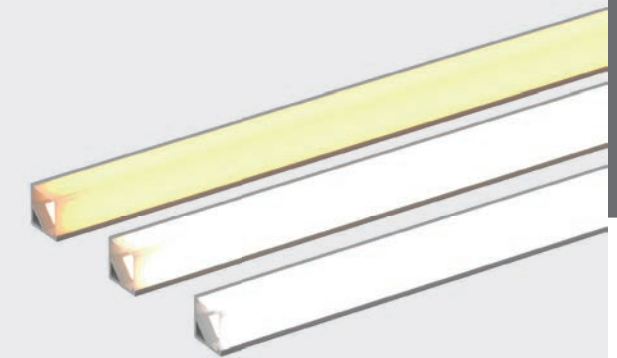

LED INTEGRADO MOVELARIA 12mm

PERFIL: BRANCO
DIFUSOR: LEITOSO

1 metro - 15W	2700K	LM1855	7908163124706
1 metro - 15W	4000K	LM1856	7908163124713
1 metro - 15W	6000K	LM1857	7908163124720
2 metro - 30W	2700K	LM1858	7908163124737
2 metro - 30W	4000K	LM1859	7908163124744
2 metro - 30W	6000K	LM1860	7908163124751
3 metro - 45W	2700K	LM1861	7908163124768
3 metro - 45W	4000K	LM1862	7908163124775
3 metro - 45W	6000K	LM1863	7908163124782


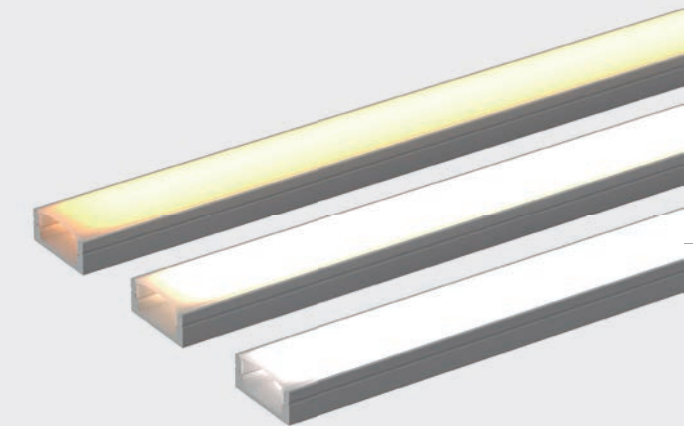


LED INTEGRADO NOFRAME BILATERAL

PERFIL: BRANCO


1 metro - 15W	2700K	LM1885	7908163125000
1 metro - 15W	4000K	LM1886	7908163125017
1 metro - 15W	6000K	LM1887	7908163125024
2 metro - 30W	2700K	LM1888	7908163125031
2 metro - 30W	4000K	LM1889	7908163125048
2 metro - 30W	6000K	LM1890	7908163125055
3 metro - 45W	2700K	LM1891	7908163125062
3 metro - 45W	4000K	LM1892	7908163125079
3 metro - 45W	6000K	LM1893	7908163125086

- Teto Parede - 3W 2700K LM1894 7908163125093
- Teto Parede - 3W 4000K LM1895 7908163125109
- Teto Parede - 3W 6000K LM1896 7908163125116

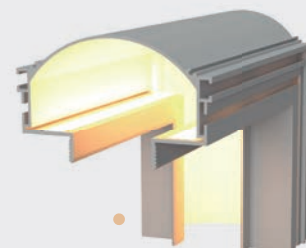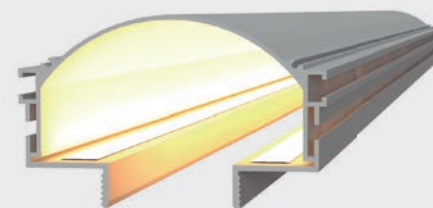

Imagens meramente ilustrativas

12mm PERFIS SOBREPOR LED INTEGRADO




12mm CONEXÕES SOBREPOR LED INTEGRADO

LED INTEGRADO PERFIL DE SOBREPOR

PERFIL: BRANCO
DIFUSOR: LEITOSO


1 metro - 15W	2700K	LM1481	7908163121378
1 metro - 15W	4000K	LM1482	7908163121385
1 metro - 15W	6000K	LM1483	7908163121392
2 metro - 30W	2700K	LM1484	7908163121408
2 metro - 30W	4000K	LM1485	7908163121415
2 metro - 30W	6000K	LM1486	7908163121422
3 metro - 45W	2700K	LM1487	7908163121439
3 metro - 45W	4000K	LM1488	7908163121446
3 metro - 45W	6000K	LM1489	7908163121453

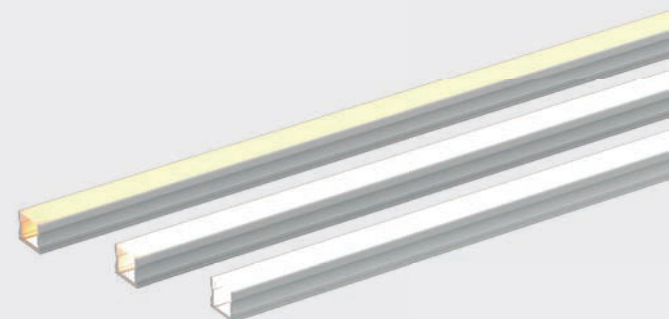

LED INTEGRADO PERFIL DE SOBREPOR

PERFIL: PRETO
DIFUSOR: LEITOSO


1 metro - 15W	2700K	LM1490	7908163121460
1 metro - 15W	4000K	LM1491	7908163121477
1 metro - 15W	6000K	LM1492	7908163121484
2 metro - 30W	2700K	LM1493	7908163121491
2 metro - 30W	4000K	LM1494	7908163121507
2 metro - 30W	6000K	LM1495	7908163121514
3 metro - 45W	2700K	LM1496	7908163121521
3 metro - 45W	4000K	LM1497	7908163121538
3 metro - 45W	6000K	LM1498	7908163121545

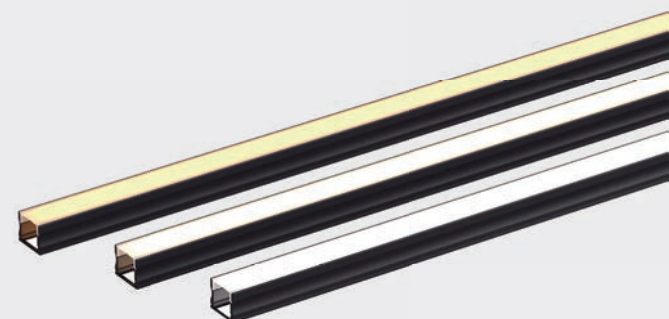

LED INTEGRADO PERFIL DE SOBREPOR

PERFIL: PRETO
DIFUSOR: FUMÊ


1 metro - 15W	2700K	LM1499	7908163121552
1 metro - 15W	4000K	LM1500	7908163121569
1 metro - 15W	6000K	LM1501	7908163121576
2 metro - 30W	2700K	LM1502	7908163121583
2 metro - 30W	4000K	LM1503	7908163121590
2 metro - 30W	6000K	LM1504	7908163121606
3 metro - 45W	2700K	LM1505	7908163121613
3 metro - 45W	4000K	LM1506	7908163121620
3 metro - 45W	6000K	LM1507	7908163121637

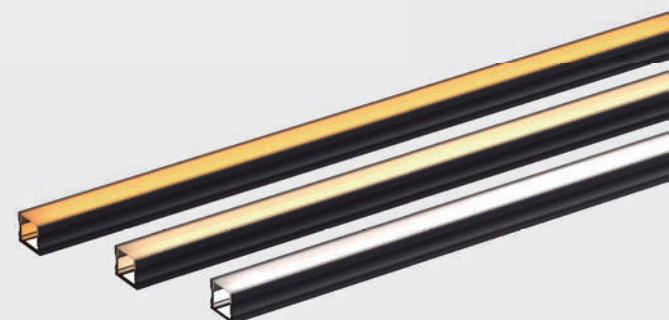

LED INTEGRADO CONECTOR 12mm

PERFIL: BRANCO
DIFUSOR: LEITOSO


● Parede/Parede - 3W	2700K	LM1508	7908163121644
● Parede/Parede - 3W	4000K	LM1509	7908163121651
● Parede/Parede - 3W	6000K	LM1510	7908163121668
●● Teto/Parede - 3W	2700K	LM1526	7908163121828
●● Teto/Parede - 3W	4000K	LM1527	7908163121835
●● Teto/Parede - 3W	6000K	LM1531	7908163121842
●●● Positivo - 3W	2700K	LM1517	7908163121736
●●● Positivo - 3W	4000K	LM1518	7908163121743
●●● Positivo - 3W	6000K	LM1519	7908163121750

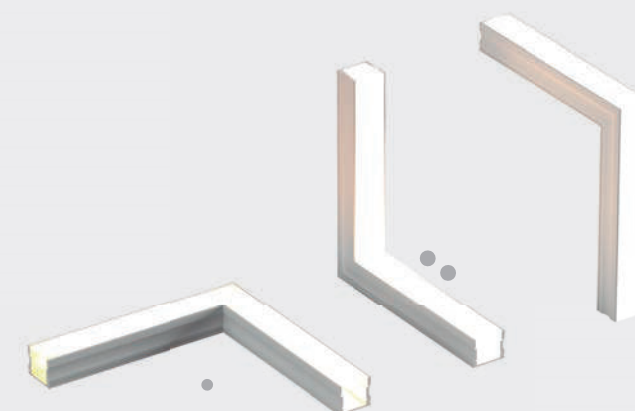

LED INTEGRADO CONECTOR 12mm

PERFIL: PRETO
DIFUSOR: LEITOSO


● Parede/Parede - 3W	2700K	LM1511	7908163121675
● Parede/Parede - 3W	4000K	LM1512	7908163121682
● Parede/Parede - 3W	6000K	LM1513	7908163121699
●● Teto/Parede - 3W	2700K	LM1532	7908163121859
●● Teto/Parede - 3W	4000K	LM1533	7908163121866
●● Teto/Parede - 3W	6000K	LM1534	7908163121873
●●● Positivo - 3W	2700K	LM1520	7908163121767
●●● Positivo - 3W	4000K	LM1521	7908163121774
●●● Positivo - 3W	6000K	LM1522	7908163121781

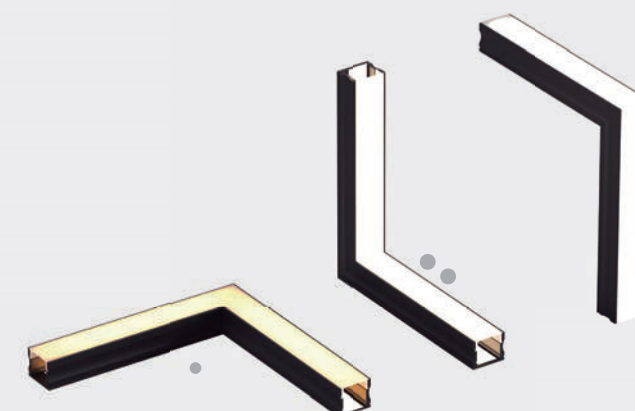

LED INTEGRADO CONECTOR 12mm


PERFIL: PRETO
DIFUSOR: FUMÊ

● Parede/Parede - 3W	2700K	LM1514	7908163121705
● Parede/Parede - 3W	4000K	LM1515	7908163121712
● Parede/Parede - 3W	6000K	LM1516	7908163121729
●● Teto/Parede - 3W	2700K	LM1535	7908163121880
●● Teto/Parede - 3W	4000K	LM1536	7908163121897
●● Teto/Parede - 3W	6000K	LM1537	7908163121903
●●● Positivo - 3W	2700K	LM1523	7908163121798
●●● Positivo - 3W	4000K	LM1524	7908163121804
●●● Positivo - 3W	6000K	LM1525	7908163121811

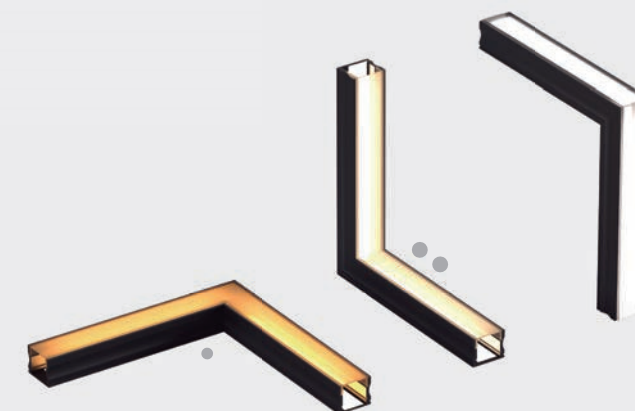

Imagens meramente ilustrativas

30mm PERFIS SOBREPOR LED INTEGRADO

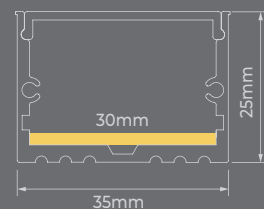


30mm CONEXÕES SOBREPOR LED INTEGRADO

LED INTEGRADO PERFIL DE SOBREPOR

PERFIL: BRANCO
DIFUSOR: LEITOSO


1 metro - 15W	2700K	LM1538	7908163121910
1 metro - 15W	4000K	LM1539	7908163121927
1 metro - 15W	6000K	LM1540	7908163121934
2 metro - 30W	2700K	LM1541	7908163121941
2 metro - 30W	4000K	LM1542	7908163121958
2 metro - 30W	6000K	LM1543	7908163121965
3 metro - 45W	2700K	LM1544	7908163121972
3 metro - 45W	4000K	LM1545	7908163121989
3 metro - 45W	6000K	LM1546	7908163121996

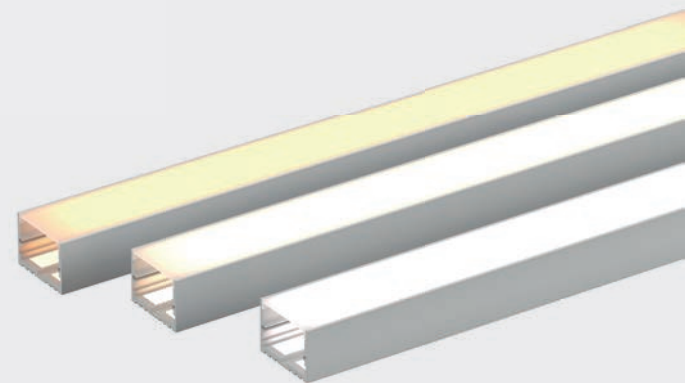

LED INTEGRADO PERFIL DE SOBREPOR

PERFIL: PRETO
DIFUSOR: LEITOSO


1 metro - 15W	2700K	LM1547	7908163122009
1 metro - 15W	4000K	LM1548	7908163122016
1 metro - 15W	6000K	LM1549	7908163122023
2 metro - 30W	2700K	LM1550	7908163122030
2 metro - 30W	4000K	LM1551	7908163122047
2 metro - 30W	6000K	LM1552	7908163122054
3 metro - 45W	2700K	LM1553	7908163122061
3 metro - 45W	4000K	LM1554	7908163122078
3 metro - 45W	6000K	LM1555	7908163122085

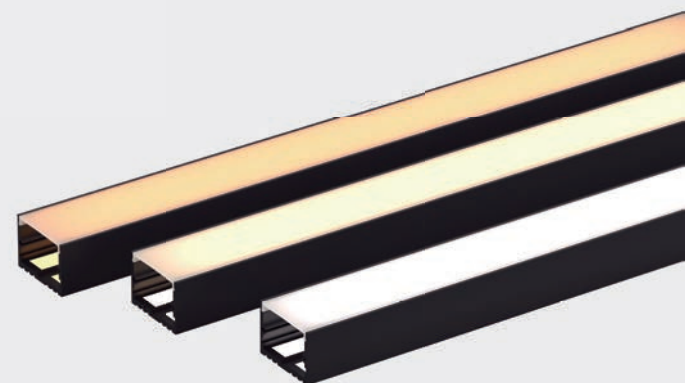

LED INTEGRADO PERFIL DE SOBREPOR

PERFIL: PRETO
DIFUSOR: FUMÊ


1 metro - 15W	2700K	LM1556	7908163122092
1 metro - 15W	4000K	LM1557	7908163122108
1 metro - 15W	6000K	LM1558	7908163122115
2 metro - 30W	2700K	LM1559	7908163122122
2 metro - 30W	4000K	LM1560	7908163122139
2 metro - 30W	6000K	LM1561	7908163122146
3 metro - 45W	2700K	LM1562	7908163122153
3 metro - 45W	4000K	LM1563	7908163122160
3 metro - 45W	6000K	LM1564	7908163122177

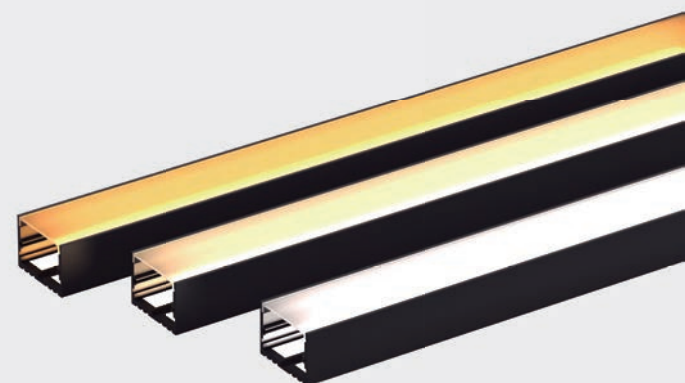

LED INTEGRADO CONECTOR 30mm

PERFIL: BRANCO
DIFUSOR: LEITOSO


● Parede/Parede - 3W	2700K	LM1565	7908163122184
● Parede/Parede - 3W	4000K	LM1566	7908163122191
● Parede/Parede - 3W	6000K	LM1567	7908163122207
●● Teto/Parede - 3W	2700K	LM1583	7908163122368
●● Teto/Parede - 3W	4000K	LM1584	7908163122375
●● Teto/Parede - 3W	6000K	LM1585	7908163122382
●●● Positivo - 3W	2700K	LM1574	7908163122276
●●● Positivo - 3W	4000K	LM1575	7908163122283
●●● Positivo - 3W	6000K	LM1576	7908163122290

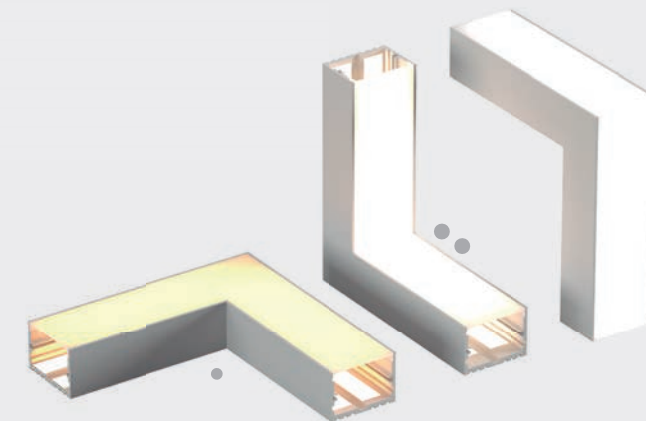

LED INTEGRADO CONECTOR 30mm

PERFIL: PRETO
DIFUSOR: LEITOSO


● Parede/Parede - 3W	2700K	LM1568	7908163122214
● Parede/Parede - 3W	4000K	LM1569	7908163122221
● Parede/Parede - 3W	6000K	LM1570	7908163122238
●● Teto/Parede - 3W	2700K	LM1586	7908163122399
●● Teto/Parede - 3W	4000K	LM1587	7908163122405
●● Teto/Parede - 3W	6000K	LM1588	7908163122412
●●● Positivo - 3W	2700K	LM1577	7908163122306
●●● Positivo - 3W	4000K	LM1578	7908163122313
●●● Positivo - 3W	6000K	LM1579	7908163122320

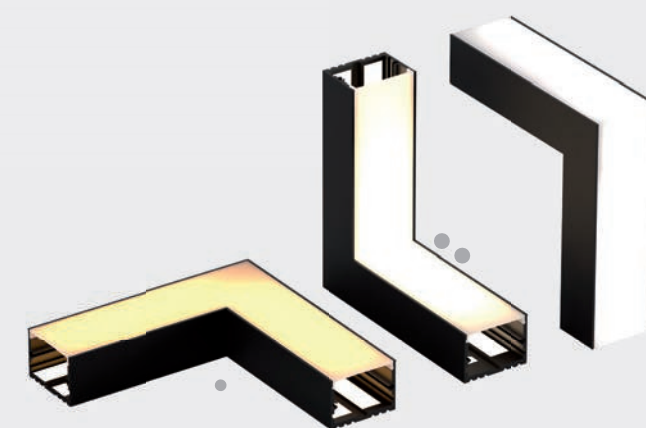

LED INTEGRADO CONECTOR 30mm


PERFIL: PRETO
DIFUSOR: FUMÊ

● Parede/Parede - 3W	2700K	LM1571	7908163122245
● Parede/Parede - 3W	4000K	LM1572	7908163122252
● Parede/Parede - 3W	6000K	LM1573	7908163122269
●● Teto/Parede - 3W	2700K	LM1589	7908163122429
●● Teto/Parede - 3W	4000K	LM1590	7908163122436
●● Teto/Parede - 3W	6000K	LM1591	7908163122443
●●● Positivo - 3W	2700K	LM1580	7908163122337
●●● Positivo - 3W	4000K	LM1581	7908163122344
●●● Positivo - 3W	6000K	LM1582	7908163122351

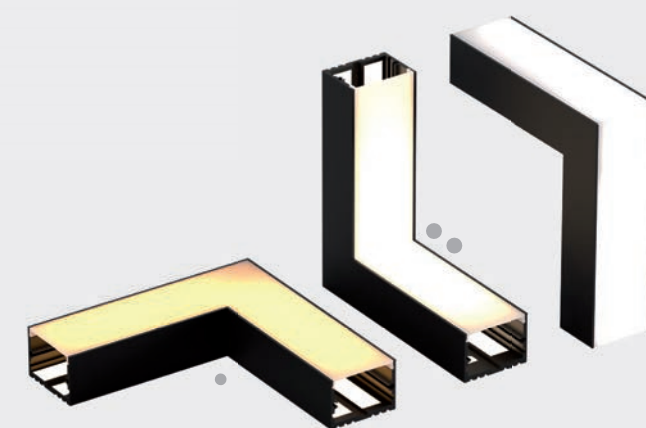

Imagens meramente ilustrativas

50mm PERFIS SOBREPOR LED INTEGRADO

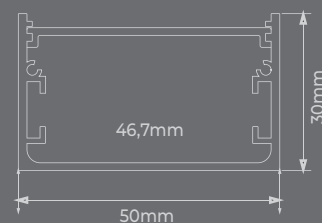


50mm CONEXÕES SOBREPOR LED INTEGRADO

LED INTEGRADO PERFIL DE SOBREPOR

PERFIL: BRANCO
DIFUSOR: LEITOSO


1 metro - 15W	2700K	LM1592	7908163122450
1 metro - 15W	4000K	LM1593	7908163122467
1 metro - 15W	6000K	LM1594	7908163122474
2 metro - 30W	2700K	LM1595	7908163122481
2 metro - 30W	4000K	LM1596	7908163122498
2 metro - 30W	6000K	LM1597	7908163122504
3 metro - 45W	2700K	LM1598	7908163122511
3 metro - 45W	4000K	LM1599	7908163122528
3 metro - 45W	6000K	LM1600	7908163122535

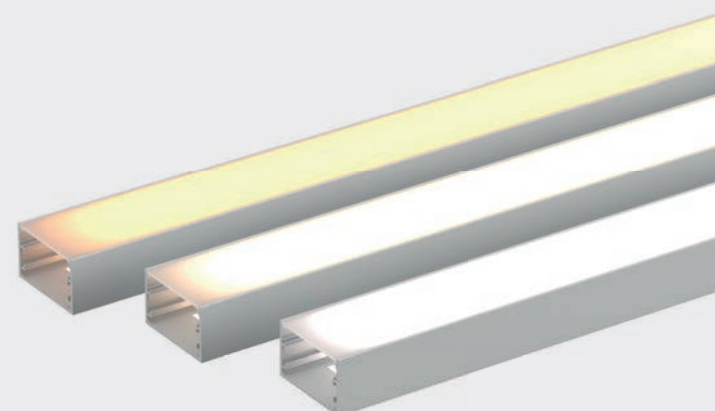

LED INTEGRADO PERFIL DE SOBREPOR

PERFIL: PRETO
DIFUSOR: LEITOSO


1 metro - 15W	2700K	LM1601	7908163122542
1 metro - 15W	4000K	LM1602	7908163122559
1 metro - 15W	6000K	LM1603	7908163122566
2 metro - 30W	2700K	LM1604	7908163122573
2 metro - 30W	4000K	LM1605	7908163122580
2 metro - 30W	6000K	LM1606	7908163122597
3 metro - 45W	2700K	LM1607	7908163122603
3 metro - 45W	4000K	LM1608	7908163122610
3 metro - 45W	6000K	LM1609	7908163122627

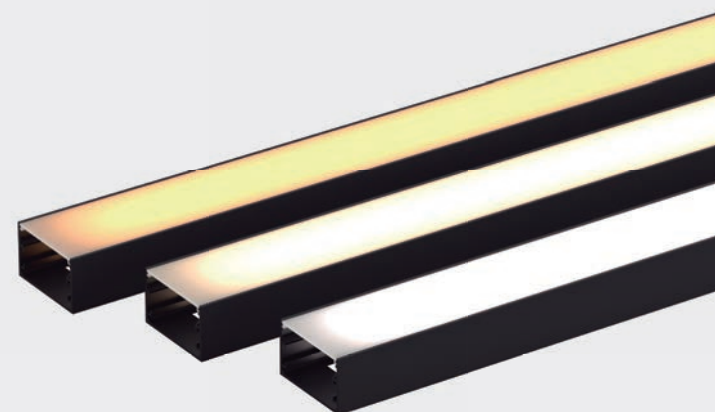

LED INTEGRADO PERFIL DE SOBREPOR

PERFIL: PRETO
DIFUSOR: FUMÊ


1 metro - 15W	2700K	LM1610	7908163122634
1 metro - 15W	4000K	LM1611	7908163122641
1 metro - 15W	6000K	LM1612	7908163122658
2 metro - 30W	2700K	LM1613	7908163122665
2 metro - 30W	4000K	LM1614	7908163122672
2 metro - 30W	6000K	LM1615	7908163122689
3 metro - 45W	2700K	LM1616	7908163122696
3 metro - 45W	4000K	LM1617	7908163122702
3 metro - 45W	6000K	LM1618	7908163122719

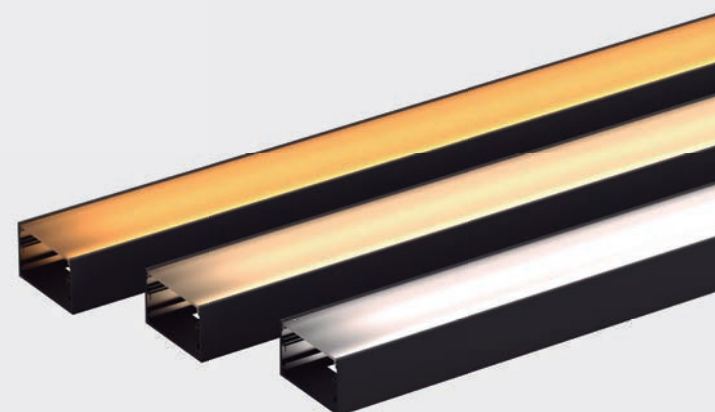

LED INTEGRADO CONECTOR 50mm

PERFIL: BRANCO
DIFUSOR: LEITOSO


● Parede/Parede - 3W	2700K	LM1619	7908163122726
● Parede/Parede - 3W	4000K	LM1620	7908163122733
● Parede/Parede - 3W	6000K	LM1621	7908163122740
●● Teto/Parede - 3W	2700K	LM1637	7908163122900
●● Teto/Parede - 3W	4000K	LM1638	7908163122917
●● Teto/Parede - 3W	6000K	LM1639	7908163122924
●●● Positivo - 3W	2700K	LM1628	7908163122818
●●● Positivo - 3W	4000K	LM1629	7908163122825
●●● Positivo - 3W	6000K	LM1630	7908163122832

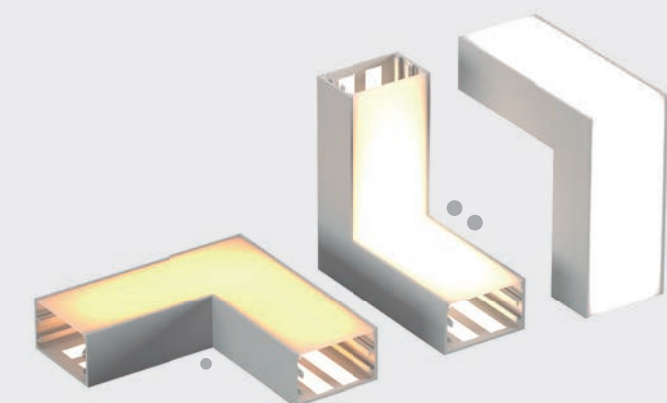

LED INTEGRADO CONECTOR 50mm

PERFIL: PRETO
DIFUSOR: LEITOSO


● Parede/Parede - 3W	2700K	LM1622	7908163122757
● Parede/Parede - 3W	4000K	LM1623	7908163122764
● Parede/Parede - 3W	6000K	LM1624	7908163122771
●● Teto/Parede - 3W	2700K	LM1640	7908163122931
●● Teto/Parede - 3W	4000K	LM1641	7908163122948
●● Teto/Parede - 3W	6000K	LM1642	7908163122955
●●● Positivo - 3W	2700K	LM1631	7908163122849
●●● Positivo - 3W	4000K	LM1632	7908163122856
●●● Positivo - 3W	6000K	LM1633	7908163122863

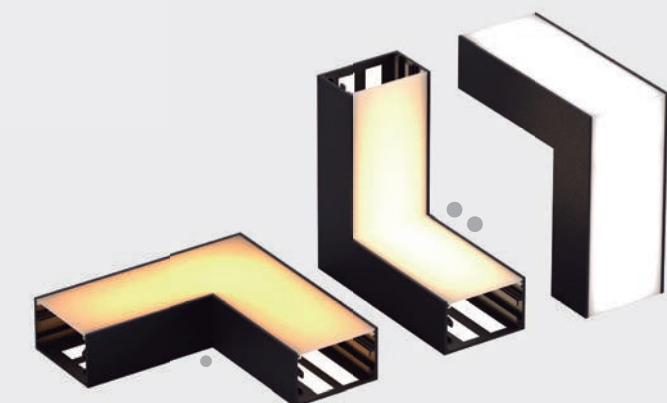


LED INTEGRADO CONECTOR 50mm

PERFIL: PRETO
DIFUSOR: FUMÊ

● Parede/Parede - 3W	2700K	LM1625	7908163122788
● Parede/Parede - 3W	4000K	LM1626	7908163122795
● Parede/Parede - 3W	6000K	LM1627	7908163122801
●● Teto/Parede - 3W	2700K	LM1643	7908163122962
●● Teto/Parede - 3W	4000K	LM1644	7908163122979
●● Teto/Parede - 3W	6000K	LM1645	7908163122986
●●● Positivo - 3W	2700K	LM1634	7908163122870
●●● Positivo - 3W	4000K	LM1635	7908163122887
●●● Positivo - 3W	6000K	LM1636	7908163122894

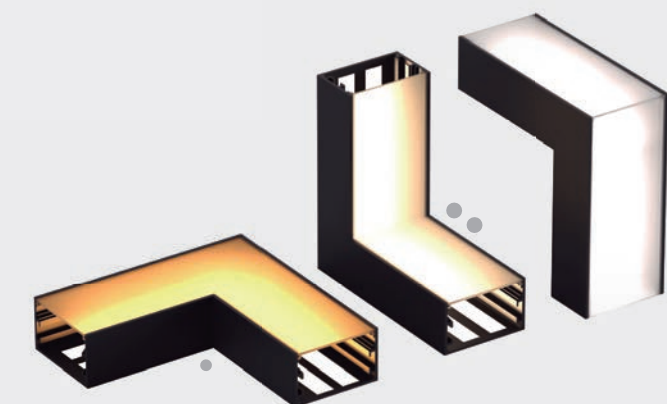

Imagens meramente ilustrativas

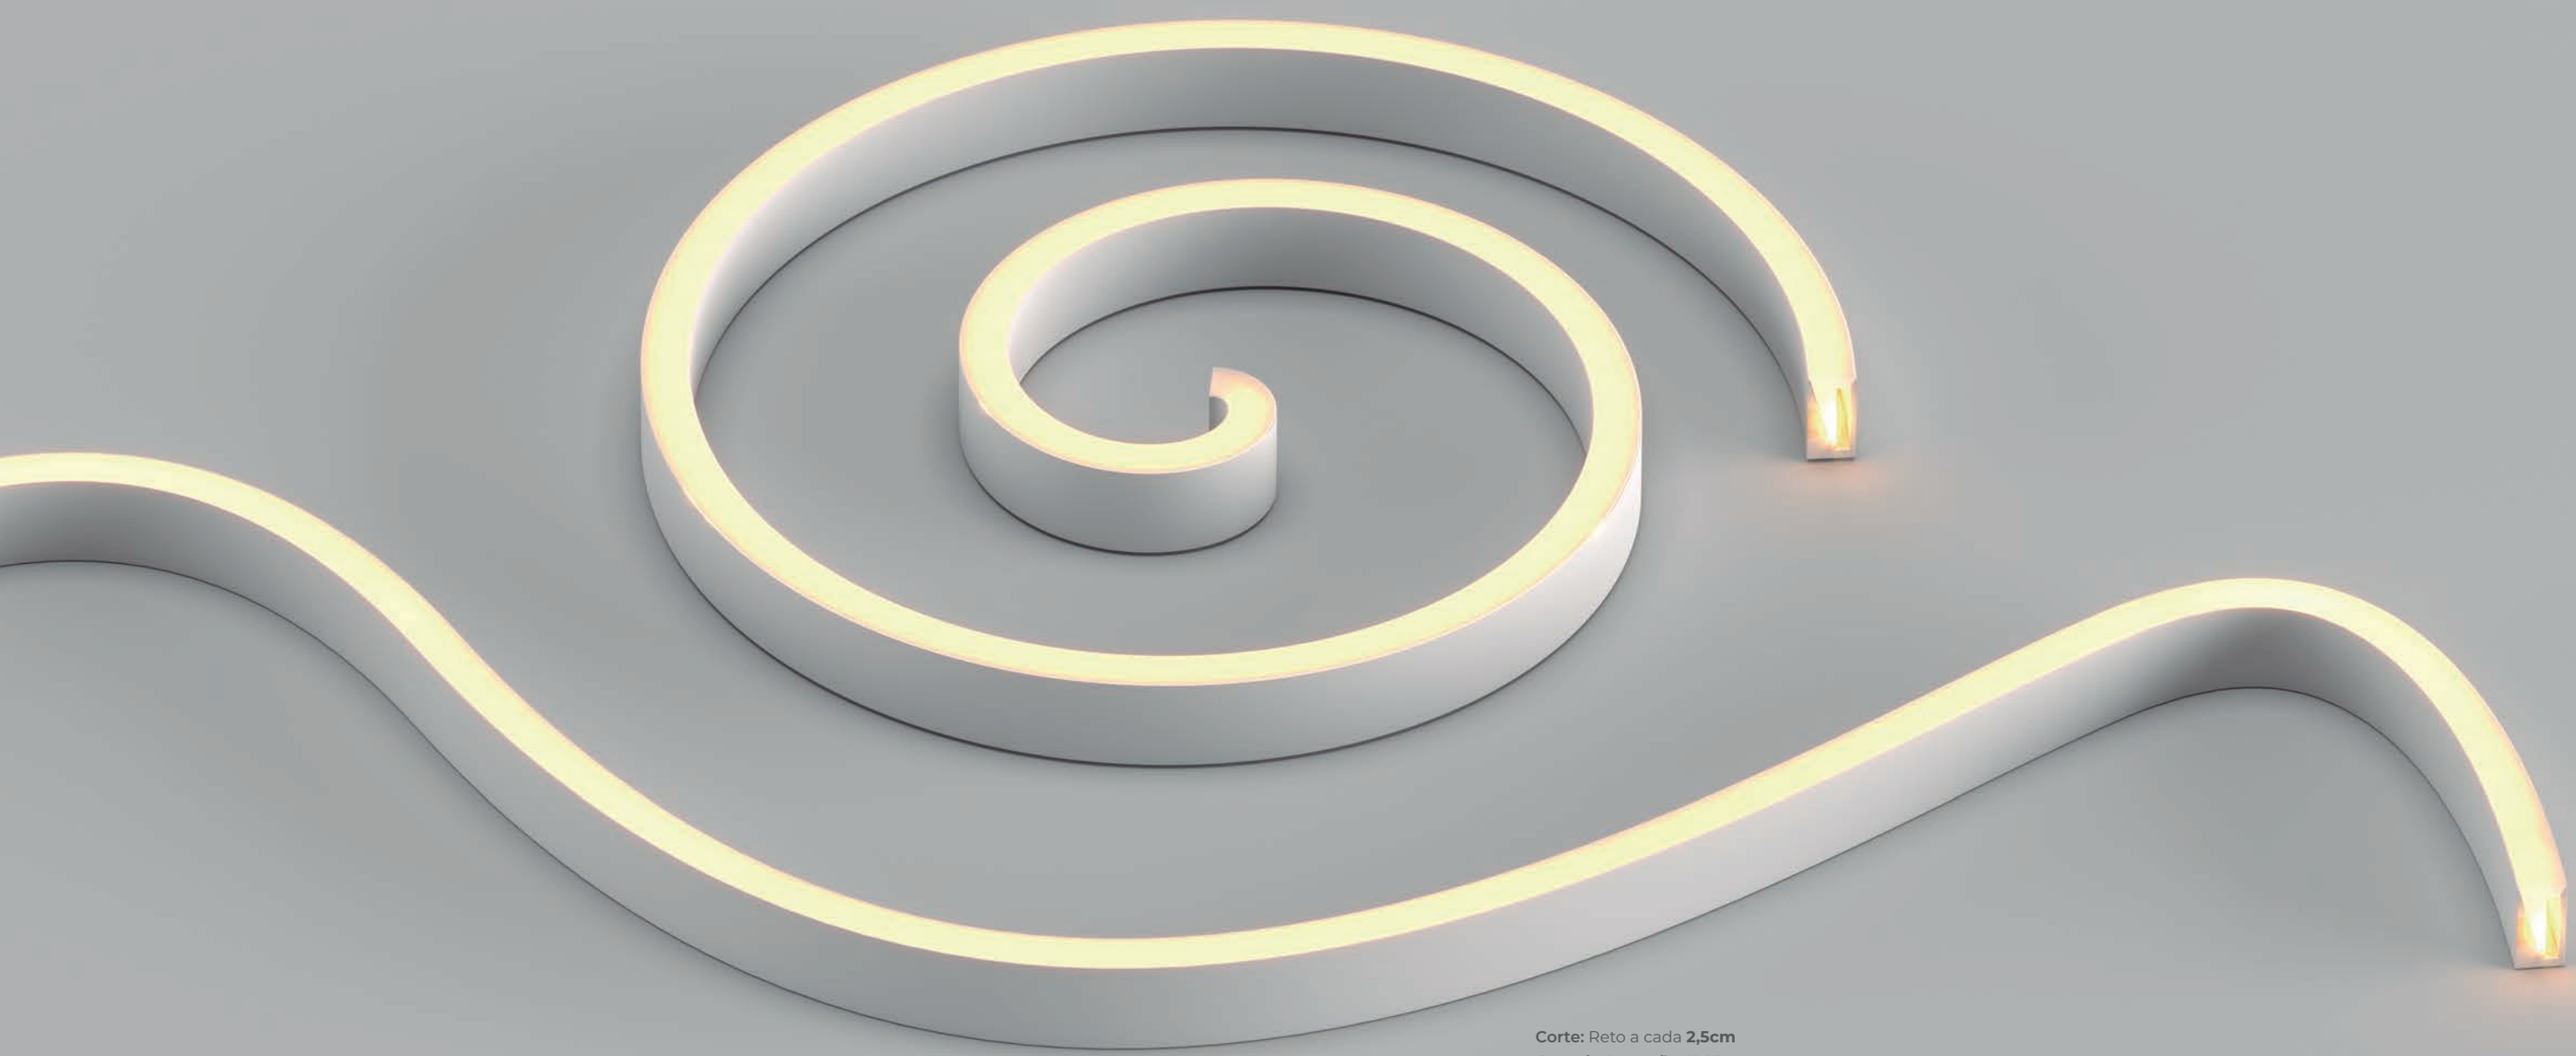

SISTEMA LINEAR FLEXÍVEL

Corte: Reto a cada **2,5cm**
Grau de Proteção: IP65
Fonte de alimentação: 12 VDC
Fixação: Presilha / Perfil auxiliar
Material: PVC flexível
Instalação: Gesso | Drywall | Madeira | Alvenaria


PERFIL FLEXÍVEL 10W/metro

PERFIL: BRANCO
DIFUSOR: LEITOSO

5 metros	LM1478	7908163120791
----------	--------	---------------


PERFIL AUXILIAR DE EMBUTIR:

1 metros	LM2187	-
2 metros	LM2188	-
3 metros	LM2189	-
Presilha	LM2190	-



Imagens meramente ilustrativas

SISTEMA
**MO
DU
LAR**

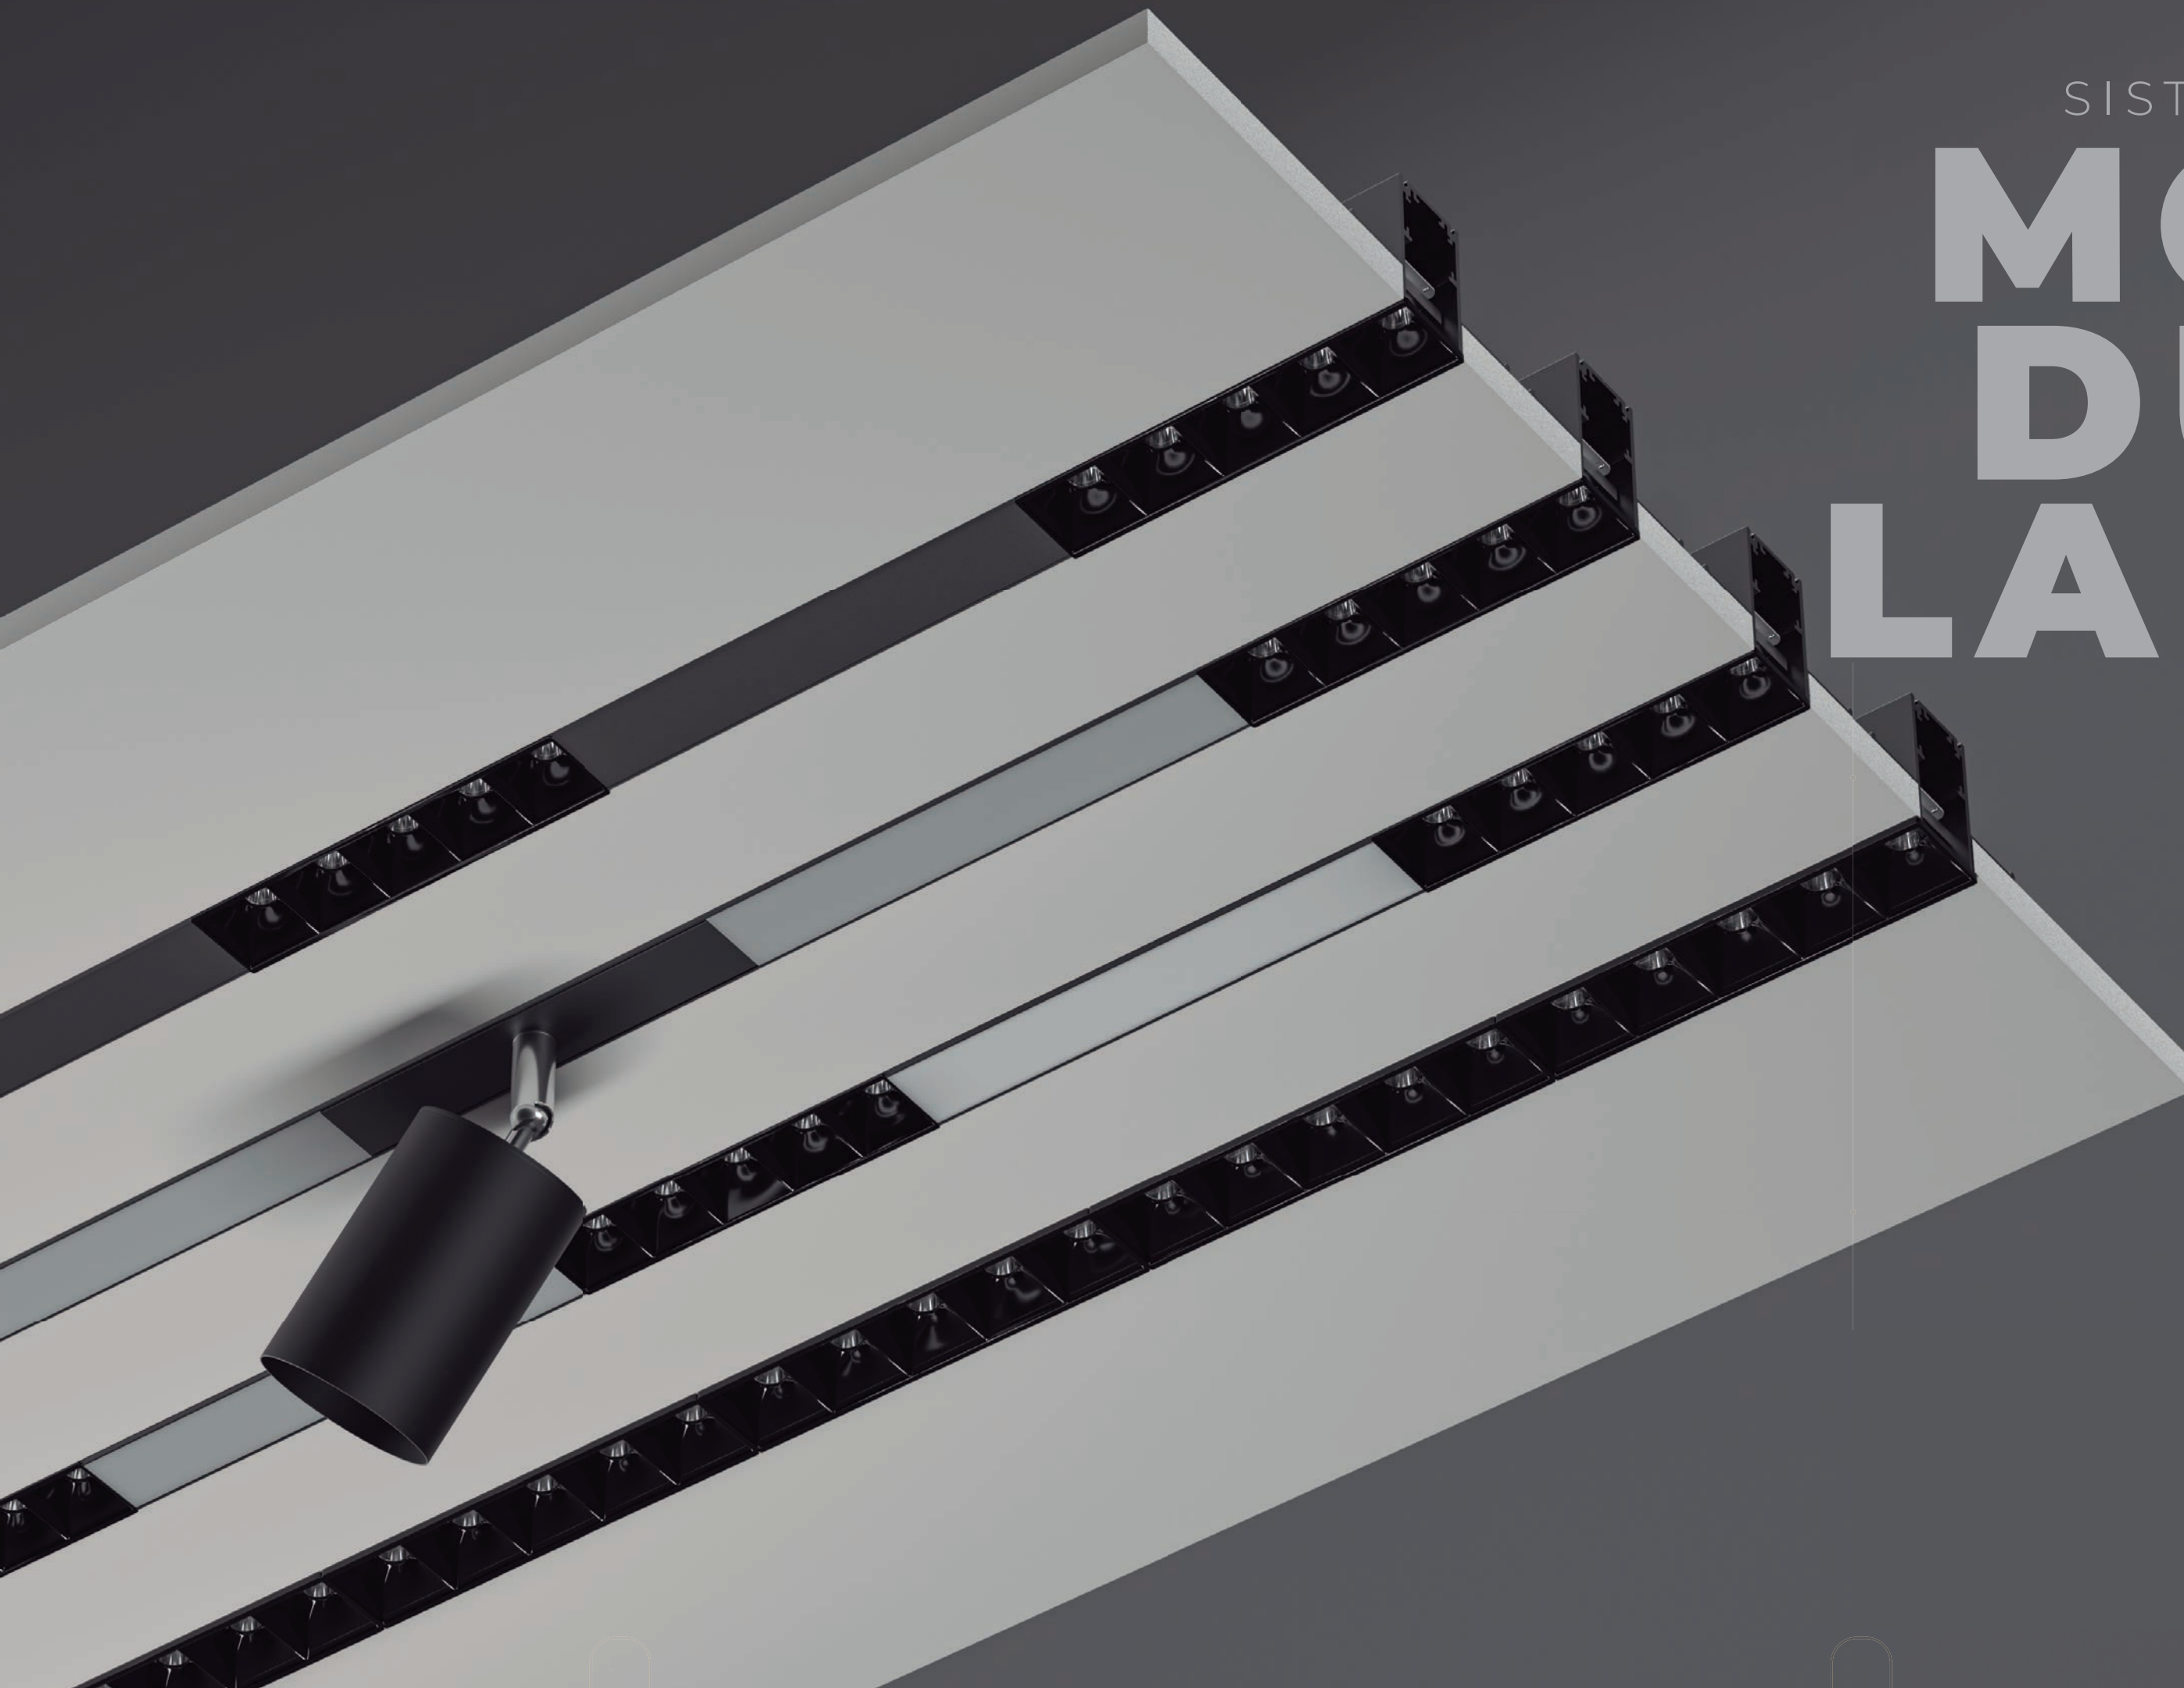


O SISTEMA MODULAR QUE TRANSFORMA!

A Linha Modular possui 3 tipos de bases compatíveis, sendo elas em **noframe**, **sobrepor** ou **embutir**.

Opções de módulos para compor as bases:

(1) **Módulo Spot**, (2) **módulo tampa cega**, (3) **módulo concentrado** e (4) **módulo difuso**.

As bases são adquiridas em barras de 1, 2 ou 3 metros. Deve-se compor a metragem total das barras com módulos.

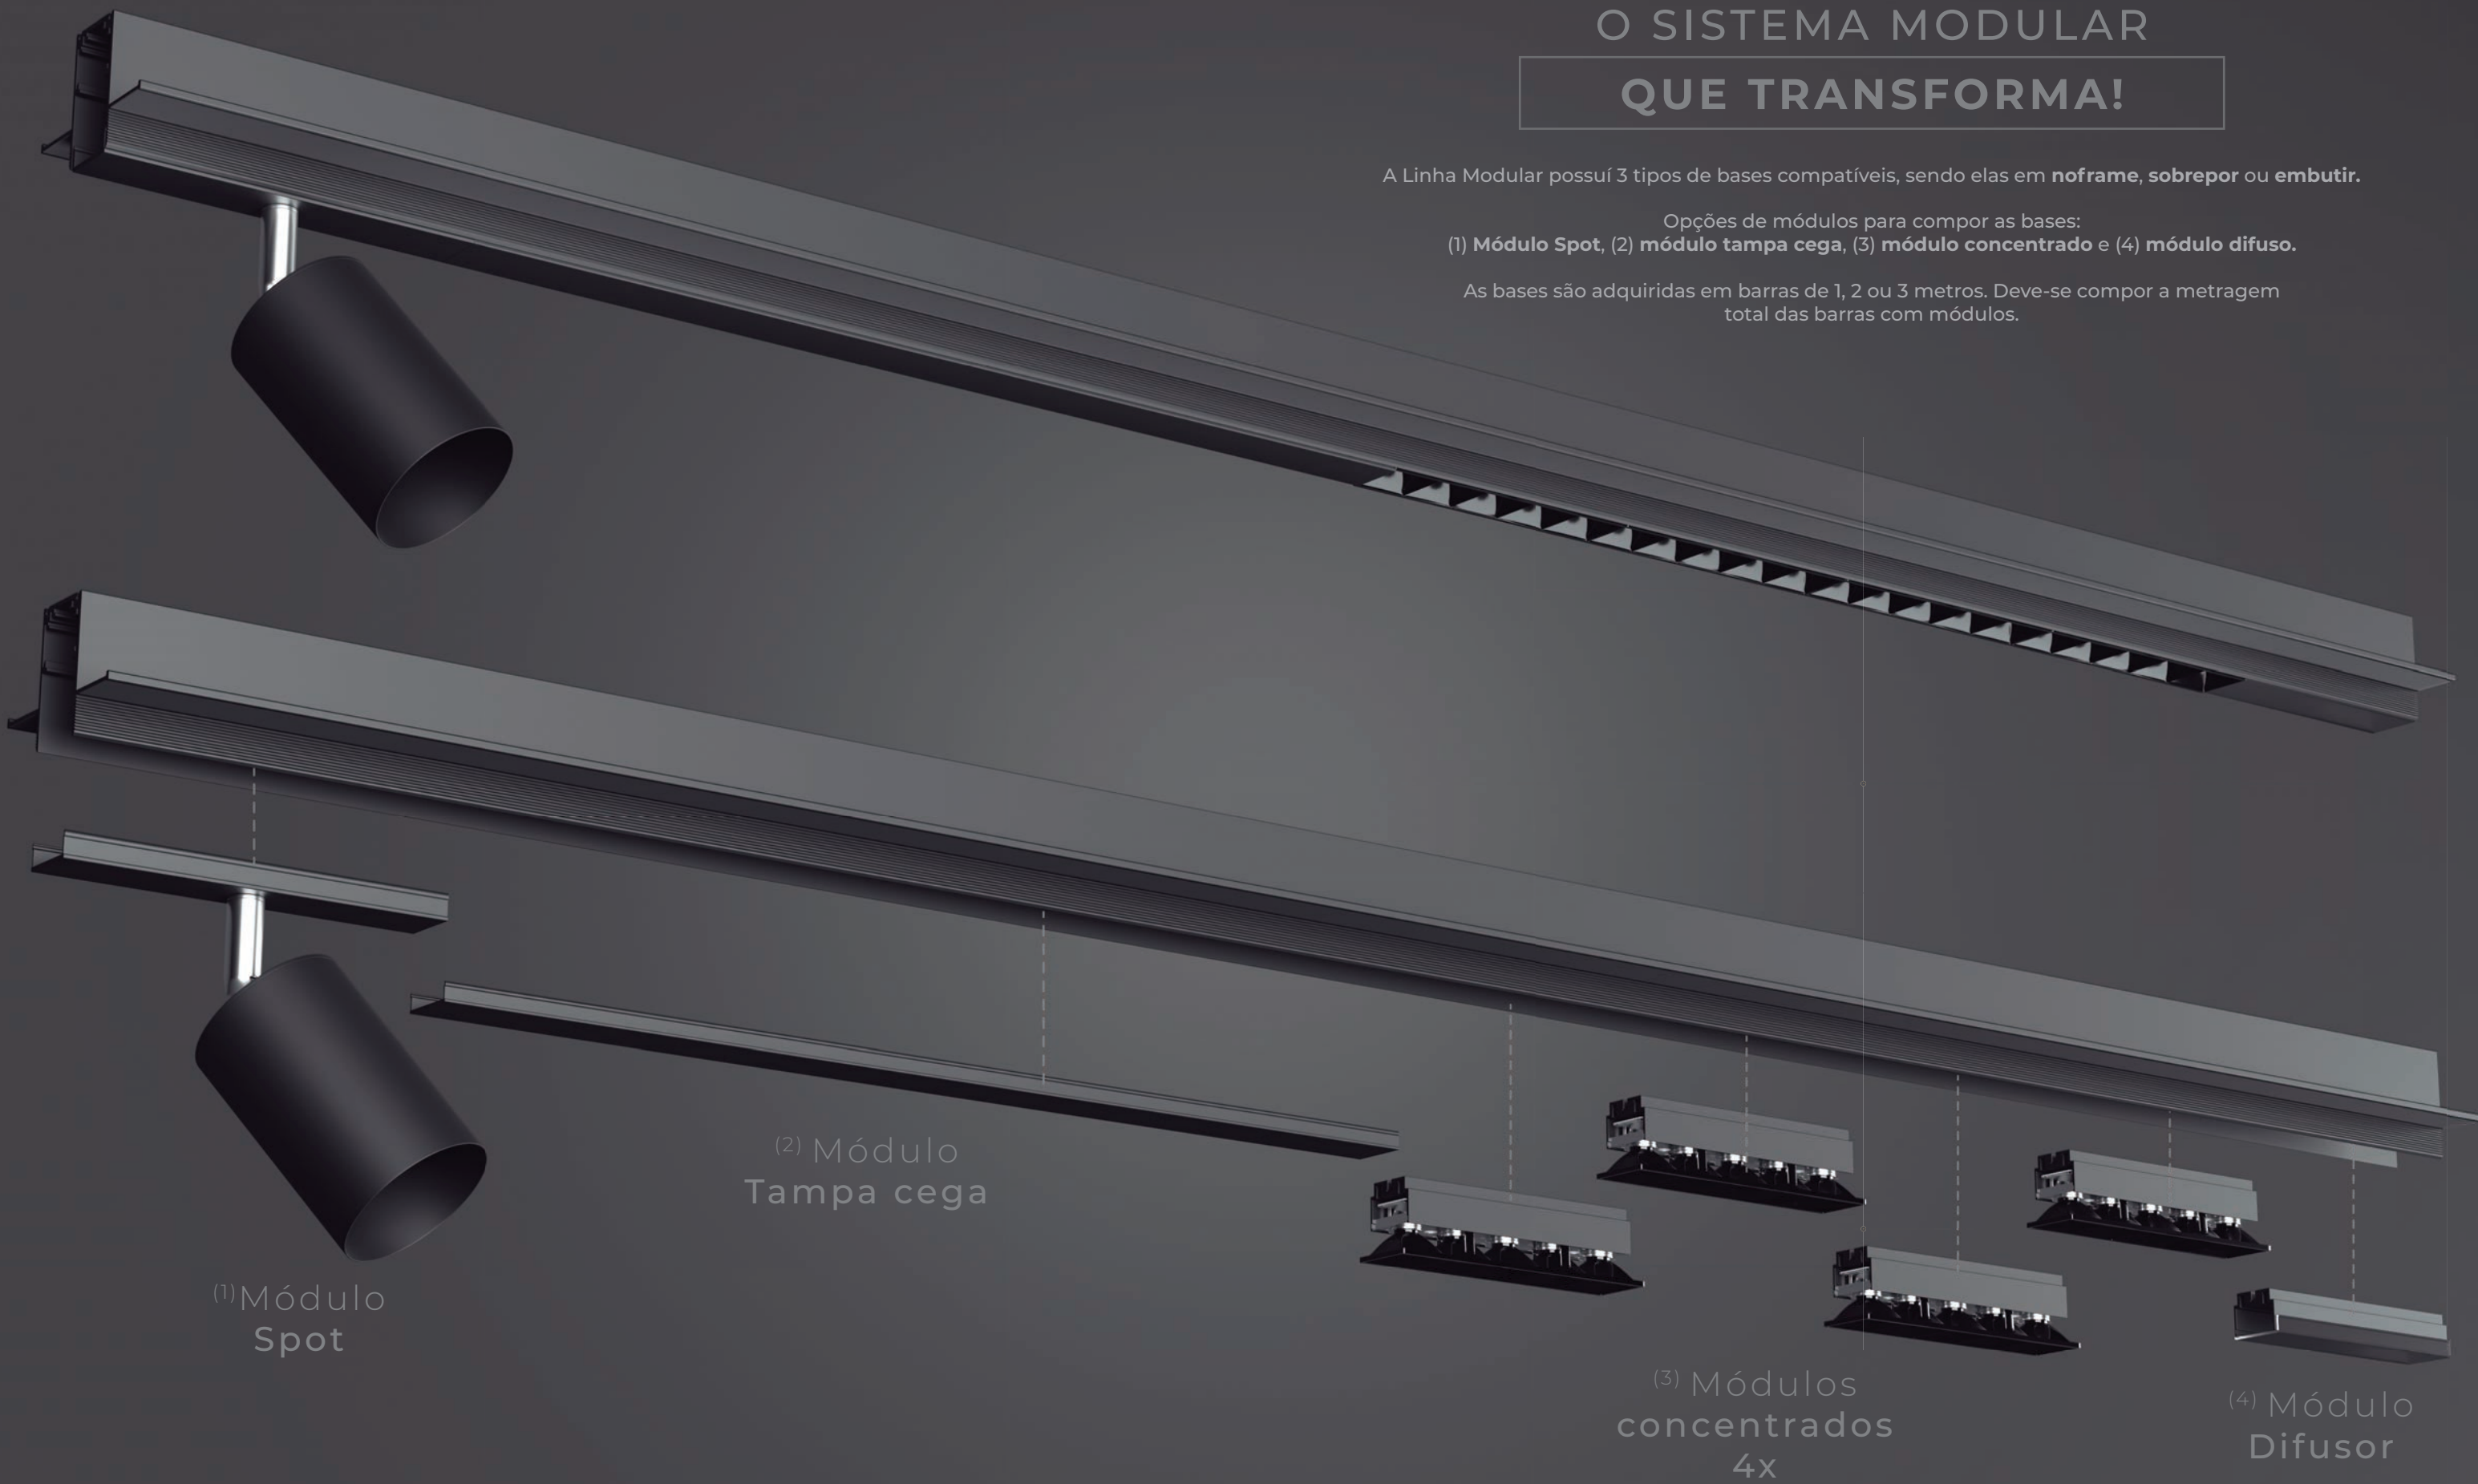


(1) Módulo
Spot

(2) Módulo
Tampa cega

(3) Módulos
concentrados
4x


(4) Módulo
Difusor



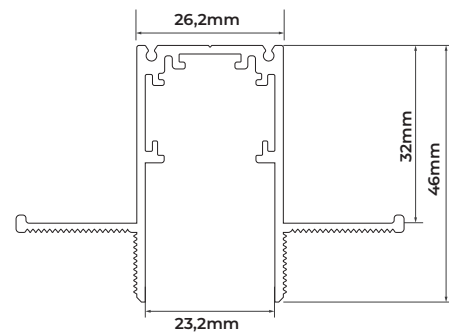


BASE NOFRAME

1 metro - Branco	LM1998	7908163126588
2 metro - Branco	LM1999	7908163126595
3 metro - Branco	LM2000	7908163126601
1 metro - Preto	LM2001	7908163126618
2 metro - Preto	LM2002	7908163126625
3 metro - Preto	LM2003	7908163126632

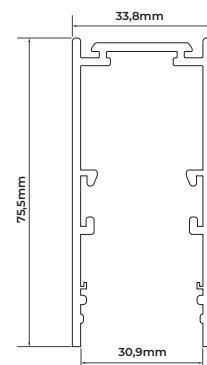


BASE SOBREPOR

1 metro - Branco	LM2115	7908163127707
2 metro - Branco	LM2116	7908163127714
3 metro - Branco	LM2117	7908163127721
1 metro - Preto	LM2118	7908163127738
2 metro - Preto	LM2119	7908163127745
3 metro - Preto	LM2120	7908163127752

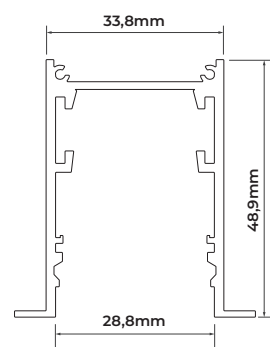

BASE EMBUTIR

1 metro - Branco	LM2109	7908163127769
2 metro - Branco	LM2110	7908163127776
3 metro - Branco	LM2111	7908163127660
1 metro - Preto	LM2112	7908163127677
2 metro - Preto	LM2113	7908163127684
3 metro - Preto	LM2114	7908163127691

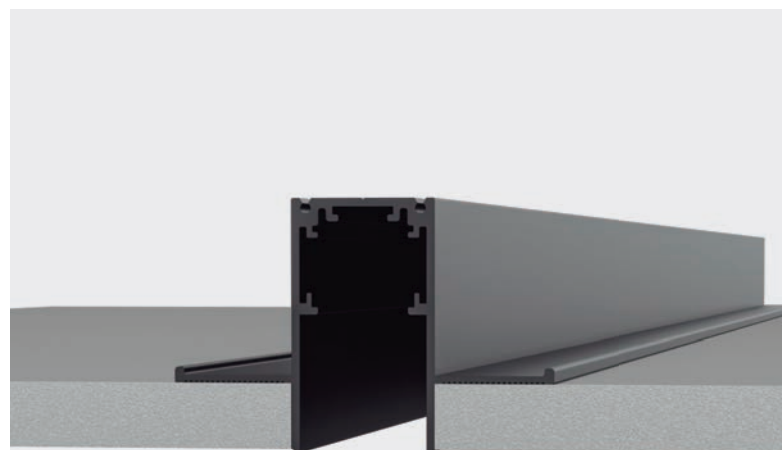

MÓDULO CONCENTRADO

1x 12° 2700K	LM2166	-
1x 12° 4000K	LM2167	-
3x 12° 2700K	LM2168	-
3x 12° 4000K	LM2169	-
5x 12° 2700K	LM2020	7908163126809
5x 12° 4000K	LM2021	7908163126816

Perfil vazio sem led

MÓDULO DIFUSO

Branco/Branco 13,2cm	LM2026	7908163126861
Preto/Branco 13,2cm	LM2107	7908163127646
Preto/Preto 13,2cm	LM2108	7908163127653

MÓDULO TAMPA CEGA




50cm - BRANCO	LM2004	7908163126649
1 metro - BRANCO	LM2005	7908163126656
2 metros - BRANCO	LM2006	7908163126663
50cm - PRETO	LM2007	7908163126670
1 metro - PRETO	LM2008	7908163126687
2 metros - PRETO	LM2009	7908163126694

MÓDULO SPOT 13,2cm


SPOT GU10 Preto	LM2010	7908163126700
SPOT GU10 Branco	LM2011	7908163126717
SPOT GU10 Branco/Dourado	LM2193	-
SPOT GU10 Preto/Dourado	LM2194	-
SPOT GU10 Branco/Cobre	LM2195	-
SPOT GU10 Preto/Cobre	LM2196	-
SPOT GU10 Branco/Rose	LM2197	-
SPOT GU10 Preto/Rose	LM2198	-
SPOT PAR20 Preto	LM2012	7908163126724
SPOT PAR20 Branco	LM2013	7908163126731
SPOT AR70 Preto	LM2014	7908163126748
SPOT AR70 Branco	LM2015	7908163126755
SPOT PAR30 Preto	LM2016	7908163126762
SPOT PAR30 Branco	LM2017	7908163126779
SPOT AR111 Preto	LM2018	7908163126786
SPOT AR111 Branco	LM2019	7908163126793

Lâmpada não incluso

Potência máxima suportada: Dicroica 8W - PAR20 8W - AR70 8W - PAR30 8W - AR111 até 15W

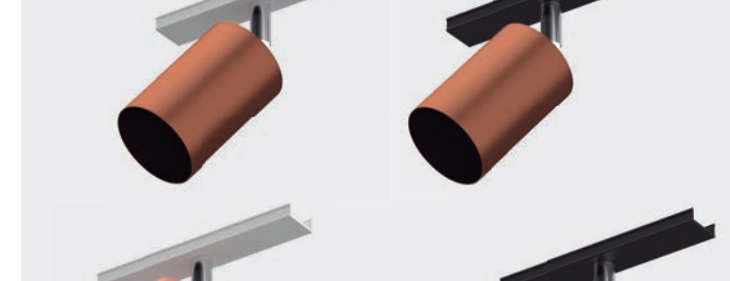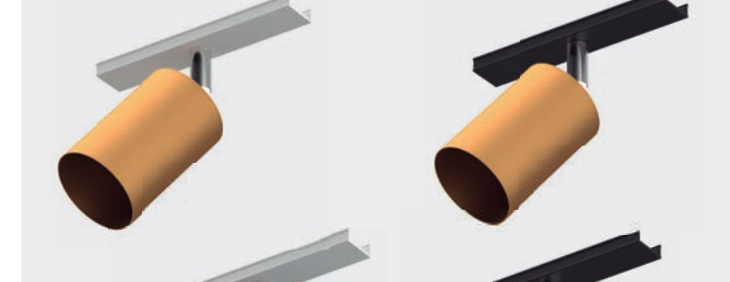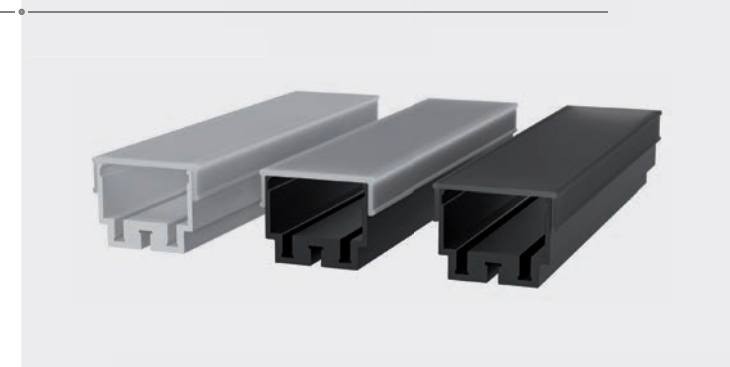


Imagens meramente ilustrativas

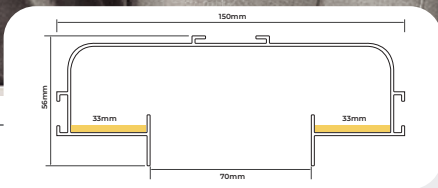

NOFRAME WIDE

1 metro - Branco	LM2170	-
2 metro - Branco	LM2171	-
3 metro - Branco	LM2172	-
1 metro - Preto	LM2173	-
2 metro - Preto	LM2174	-
3 metro - Preto	LM2175	-
Teto/Parede - Branco	LM2177	-
Teto/Parede - Preto	LM2176	-
Kit Fixação	-	-

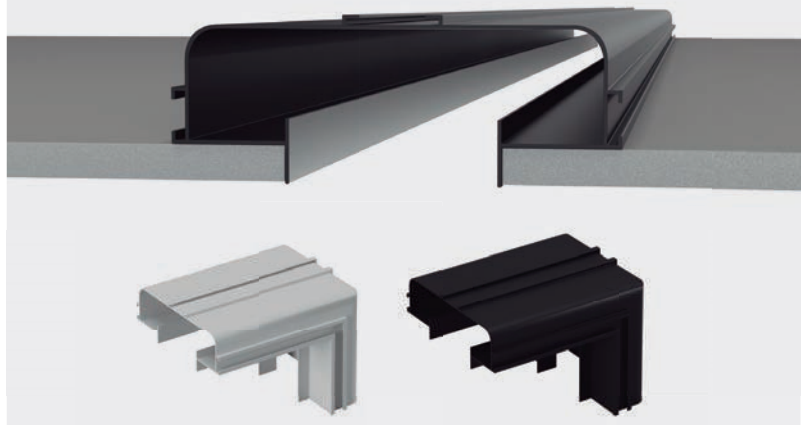

PARA NOFRAME WIDE

MÓDULO SPOT

SPOT DIRECIONÁVEL - Branco	LM2178	-
SPOT DIRECIONÁVEL - Preto	LM2179	-
SPOT DIRECIONÁVEL - Dourado	LM2191	-

(Lâmpada não incluso)

Potência máxima suportada: Dicroica **8W** - PAR20 **8W** - AR70 **8W** - PAR30 **8W** - AR111 até **15W**



PARA NOFRAME WIDE

MÓDULO SPOT QUADRADO

SPOT DICROICA - Branco	LM2181	-
SPOT DICROICA - Preto	LM2180	-
SPOT DICROICA - Dourado	LM2192	-

(Lâmpada não incluso)

Potência máxima suportada: Dicroica **8W** - PAR20 **8W** - AR70 **8W** - PAR30 **8W** - AR111 até **15W**



PARA NOFRAME WIDE

MÓDULO CONCENTRADO


1x 12° 2700K - 3W	LM2184	-
1x 12° 4000K - 3W	LM2185	-
3x 12° 2700K - 5W	LM2182	-
3x 12° 4000K - 5W	LM2183	-



PARA NOFRAME WIDE

MÓDULO DIFUSO

13,2cm	LM2186	-
--------	--------	---

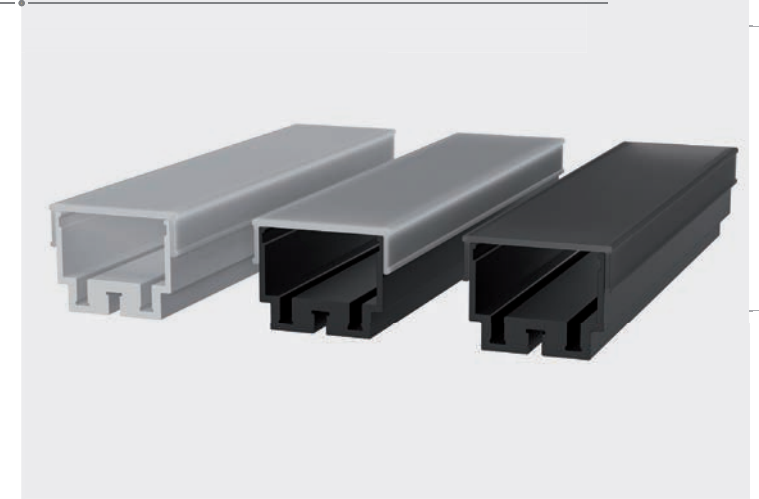



1 CONCENTRADOS
**DOT-LIGHT
 CONCENTRADO 2W**

Branco/Preto	2700K	LM2156	-
Preto/Preto	2700K	LM2161	-



3 CONCENTRADOS
**DOT-LIGHT
 CONCENTRADO 6W**

Branco/Preto	2700K	LM2157	-
Preto/Preto	2700K	LM2162	-



5 CONCENTRADOS
**DOT-LIGHT
 CONCENTRADO 10W**

Branco/Preto	2700K	LM2158	-
Preto/Preto	2700K	LM2163	-



10 CONCENTRADOS
**DOT-LIGHT
 CONCENTRADO 20W**

Branco/Preto	2700K	LM2159	-
Preto/Preto	2700K	LM2164	-



15 CONCENTRADOS
**DOT-LIGHT
 CONCENTRADO 30W**

Branco/Preto	2700K	LM2160	-
Preto/Preto	2700K	LM2165	-

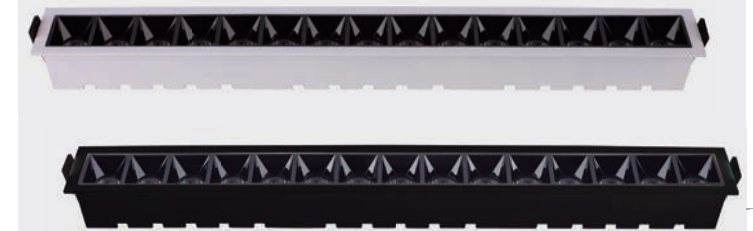


TABELA DE DRIVERS 12V

Todos os drivers são compatíveis com todas as fitas, fazendo corte ou emenda. Porém na tabela abaixo você encontra os drivers ideais para os produtos que dispensa corte ou emenda.

		DRIVERS																		
		LM1116	LM1121	LM1472	LM1122	LM1118	LM1119	LM1102	LM1103	LM1474	LM1025	LM1025	LM1357	LM1356	LM1359	LM1475	LM1253	LM1115	LM1473	
Potência do Driver:		18W	24W	36W	48W	60W	72W	100W	120W	150W	200W	250W	300W	400W						
Watts/metro		Metros que é possível ligar com a Fita/Driver																		
2 a 5 metros																				
2m	10W	LM519 - IP20	5	2,9m	3,8m	5,8m	7,7m	9,6m	11,5m	16m	19,2m	24m	32m	40m	48m	64m				
2m	10W	LM520 - IP20	5	2,9m	3,8m	5,8m	7,7m	9,6m	11,5m	16m	19,2m	24m	32m	40m	48m	64m				
5m	25W	LM268 - IP20	5	2,9m	3,8m	5,8m	7,7m	9,6m	11,5m	16m	19,2m	24m	32m	40m	48m	64m				
5m	25W	LM269 - IP20	5	2,9m	3,8m	5,8m	7,7m	9,6m	11,5m	16m	19,2m	24m	32m	40m	48m	64m				
5m	25W	LM286 - IP20	5	2,9m	3,8m	5,8m	7,7m	9,6m	11,5m	16m	19,2m	24m	32m	40m	48m	64m				
5m	25W	LM287 - IP20	5	2,9m	3,8m	5,8m	7,7m	9,6m	11,5m	16m	19,2m	24m	32m	40m	48m	64m				
5m	25W	LM288 - IP20	5	2,9m	3,8m	5,8m	7,7m	9,6m	11,5m	16m	19,2m	24m	32m	40m	48m	64m				
5m	25W	LM289 - IP20	5	2,9m	3,8m	5,8m	7,7m	9,6m	11,5m	16m	19,2m	24m	32m	40m	48m	64m				
5m	25W	LM290 - IP65	5	2,9m	3,8m	5,8m	7,7m	9,6m	11,5m	16m	19,2m	24m	32m	40m	48m	64m				
5m	25W	LM1057 - IP20	5	2,9m	3,8m	5,8m	7,7m	9,6m	11,5m	16m	19,2m	24m	32m	40m	48m	64m				
5m	25W	LM1249 - IP20	5	2,9m	3,8m	5,8m	7,7m	9,6m	11,5m	16m	19,2m	24m	32m	40m	48m	64m				
5m	25W	LM1250 - IP20	5	2,9m	3,8m	5,8m	7,7m	9,6m	11,5m	16,0m	19,2m	24m	32m	40m	48m	64m				
5m	25W	LM1251 - IP20	5	2,9m	3,8m	5,8m	7,7m	9,6m	11,5m	16m	19,2m	24m	32m	40m	48m	64m				
5m	25W	LM825 - IP20	5	2,9m	3,8m	5,8m	7,7m	9,6m	11,5m	16m	19,2m	24m	32m	40m	48m	64m				
5m	50W	LM789 - IP20	10	1,4m	1,9m	2,9m	3,8m	4,8m	5,8m	8m	9,6m	12m	16m	20m	24m	32m				
9W POR METRO - 5 metros																				
5m	45W	LM464 - IP65	9	1,6m	2,1m	3,2m	4,3m	5,3m	6,4m	8,9m	10,7m	13,3m	17,8m	22,2m	26,7m	35,6m				
5m	45W	LM465 - IP65	9	1,6m	2,1m	3,2m	4,3m	5,3m	6,4m	8,9m	10,7m	13,3m	17,8m	22,2m	26,7m	35,6m				
10W POR METRO - 2 metros																				
2m	20W	LM537 - IP20	10	1,4m	1,9m	2,9m	3,8m	4,8m	5,8m	8,0m	9,6m	12,0m	16,0m	20,0m	24,0m	32,0m				
BABY																				
5m	50W	LM1479	10	1,4m	1,9m	2,9m	3,8m	4,8m	5,8m	8,0m	9,6m	12m	16m	20m	24m	32m				
COB																				
5m	50W	LM2027	10	1,4m	1,9m	2,9m	3,8m	4,8m	5,8m	8,0m	9,6m	12m	16m	20m	24m	32m				
5m	90W	LM1360	18	0,8m	1,1m	1,6m	2,1m	2,7m	3,2m	4,4m	5,3m	6,7m	8,9m	11,1m	13,3m	17,8m				
5m	90W	LM1400	18	0,8m	1,1m	1,6m	2,1m	2,7m	3,2m	4,4m	5,3m	6,7m	8,9m	11,1m	13,3m	17,8m				
120 LEDs																				
5m	50W	LM1897	10	0,8m	1,9m	2,9m	3,8m	4,8m	5,8m	8,0m	9,6m	12m	16m	20m	24m	32m				
5m	50W	LM1898	10	0,8m	1,9m	2,9m	3,8m	4,8m	5,8m	8,0m	9,6m	12m	16m	20m	24m	32m				
5m	55W	LM2028	11	1,3m	1,7m	2,6m	3,5m	4,4m	5,2m	7,3m	8,7m	10,9m	14,5m	18,2m	21,8m	29,1m				
5m	55W	LM2030	11	1,3m	1,7m	2,6m	3,5m	4,4m	5,2m	7,3m	8,7m	10,9m	14,5m	18,2m	21,8m	29,1m				
5m	55W	LM2032	11	1,3m	1,7m	2,6m	3,5m	4,4m	5,2m	7,3m	8,7m	10,9m	14,5m	18,2m	21,8m	29,1m				
5m	55W	LM1909	11	1,3m	1,7m	2,6m	3,5m	4,4m	5,2m	7,3m	8,7m	10,9m	14,5m	18,2m	21,8m	29,1m				
5m	55W	LM1911	11	1,3m	1,7m	2,6m	3,5m	4,4m	5,2m	7,3m	8,7m	10,9m	14,5m	18,2m	21,8m	29,1m				
5m	75W	LM1148	15	1,0m	1,3m	1,9m	2,6m	3,2m	3,8m	5,3m	6,4m	8m	10,7m	13,3m	16m	21,3m				
5m	75W	LM1150	15	1,0m	1,3m	1,9m	2,6m	3,2m	3,8m	5,3m	6,4m	8m	10,7m	13,3m	16m	21,3m				
5m	75W	LM1256	15	1,0m	1,3m	1,9m	2,6m	3,2m	3,8m	5,3m	6,4m	8m	10,7m	13,3m	16m	21,3m				
50m	550W	LM2034	11	1,3m	1,7m	2,6m	3,5m	4,4m	5,2m	7,3m	8,7m	10,9m	14,5m	18,2m	21,8m	29,1m				
50m	550W	LM2036	11	1,3m	1,7m	2,6m	3,5m	4,4m	5,2m	7,3m	8,7m	10,9m	14,5m	18,2m	21,8m	29,1m				
50m	550W	LM2038	11	1,3m	1,7m	2,6m	3,5m	4,4m	5,2m	7,3m	8,7m	10,9m	14,5m	18,2m	21,8m	29,1m				
240 LEDs																				
5m	80W	LM1899	16	0,9m	1,2m	1,8m	2,4m	3,0m	3,6m	5,0m	6,0m	7,5m	10,0m	12,5m	15,0m	20m				
5m	80W	LM1900	16	0,9m	1,2m	1,8m	2,4m	3,0m	3,6m	5,0m	6,0m	7,5m	10,0m	12,5m	15,0m	20m				
5m	90W	LM2029	18	0,8m	1,1m	1,6m	2,1m	2,7m	3,2m	4,4m	5,3m	6,7m	8,9m	11,1m	13,3m	17,8m				
5m	90W	LM2031	18	0,8m	1,1m	1,6m	2,1m	2,7m	3,2m	4,4m	5,3m	6,7m	8,9m	11,1m	13,3m	17,8m				
5m	90W	LM2033	18	0,8m	1,1m	1,6m	2,1m	2,7m	3,2m	4,4m	5,3m	6,7m	8,9m	11,1m	13,3m	17,8m				
5m	100W	LM1910	20	0,7m	1,0m	1,4m	1,9m	2,4m	2,9m	4,0m	4,8m	6,0m	8,0m	10,0m	12,0m	16m				
5m	100W	LM1912	20	0,7m	1,0m	1,4m	1,9m	2,4m	2,9m	4,0m	4,8m	6,0m	8,0m	10,0m	12,0m	16m				
5m	110W	LM1149	22	0,7m	0,9m	1,3m	1,7m	2,2m	2,6m	3,6m	4,4m	5,5m	7,3m	9,1m	10,9m	14,5m				
5m	110W	LM1151	22	0,7m	0,9m	1,3m	1,7m	2,2m	2,6m	3,6m	4,4m	5,5m	7,3m	9,1m	10,9m	14,5m				
5m	110W	LM1257	22	0,7m	0,9m	1,3m	1,7m	2,2m	2,6m	3,6m	4,4m	5,5m	7,3m	9,1m	10,9m	14,5m				
50m	900W	LM2035	18	0,8m	1,1m	1,6m	2,1m	2,7m	3,2m	4,4m	5,3m	6,7m	8,9m	11,1m	13,3m	17,8m				
50m	900W	LM2037	18	0,8m	1,1m	1,6m	2,1m	2,7m	3,2m	4,4m	5,3m	6,7m	8,9m	11,1m	13,3m	17,8m				
50m	900W	LM2039	18	0,8m	1,1m	1,6m	2,1m	2,7m	3,2m	4,4m	5,3m	6,7m	9m	11,1m	13,3m	17,8m				



TABELA DE DRIVERS 24V

		DRIVERS								
		LM1460	LM1463	LM1461	LM1362	LM1363	LM1361	LM1364	LM1477	LM1476
Potência do Driver:		18W	36W	48W	60W	72W	150W	200W		
Watts/metro		Metros que é possível ligar com a Fita/Driver								
120 LEDs										
5m	55W	LM2040	11	1,3m	2,6m	3,5m	4,4m	5,2m	10,9m	14,5m
5m	55W	LM2042	11	1,3m	2,6m	3,5m	4,4m	5,2m	10,9m	14,5m
5m	75W	LM1365	15	1,0m	1,9m	2,6m	3,2m	3,8m	8,0m	10,7m
5m	75W	LM1367	15	1,0m	1,9m	2,6m	3,2m	3,8m	8,0m	10,7m
50m	550W	LM2044	11	1,3m	2,6m	3,5m	4,4m	5,2m	10,9m	14,5m
50m	550W	LM2046	11	1,3m	2,6m	3,5m	4,4m	5,2m	10,9m	14,5m
240 LEDs										
5m	90W	LM2041	18	0,8m	1,6m	2,1m	2,7m	3,2m	6,7m	8,9m
5m	90W	LM2043	18	0,8m	1,6m	2,1m	2,7m	3,2m	6,7m	8,9m
5m	110W	LM1366	22	0,7m	1,3m	1,7m	2,2m	2,6m	5,5m	7,3m
5m	110W	LM1368	22	0,7m	1,3m	1,7m	2,2m	2,6m	5,5m	7,3m
50m	900W	LM2045	18	0,8m	1,6m	2,1m	2,7m	3,2m	6,7m	8,9m
50m	900W	LM2047	18	0,8m	1,6m	2,1m	2,7m	3,2m	6,7m	8,9m

DIFERENÇAS ENTRE FITAS E DRIVER 12V E 24V

A diferença é o **dobro de carga**.

Confira o exemplo abaixo em uma **FITA LED 12V** com um **DRIVER 12V** de **5A** e uma **FITA LED 24V** com um **DRIVER 24V** de **5A**.

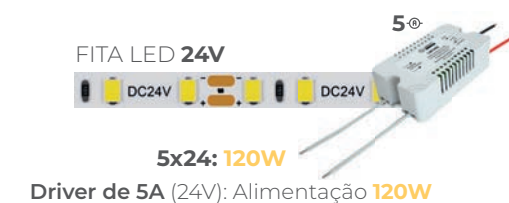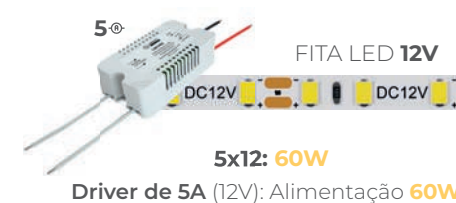

Atenção: Utilize apenas Drivers e Fitas compatíveis. Não é possível fazer ligações de Fitas 12V em Drivers 24V ou Fitas 24V em Drivers 12V.

BENEFÍCIOS FITAS LED 24V



Esquentam menos

Menor corrente, remete em menor calor em comparação com fita de mesma metragem.



Ideal para iluminação Linear

Menor dissipação de calor dentro do Perfil LED.



Qualidade Superior

Componentes mais resistentes por conta das características técnicas.

FITAS LED 12V KITS COMPLETOS COM FONTE



KIT COMPLETO | 2 metros

FITA COM DRIVER 12V

Nova tendência do mercado decorativo. De fácil instalação, é versátil e pode ser aplicado em superfícies curvas e de pouco espaçamento.

Potência total	10 Watts
Fluxo Luminoso	200lm/metro
Especificação	SMD 2835
IRC	60
Vida útil	25.000 horas
Rolo	2 metros

Adaptador Incluso

Instruções de corte: a cada 3 leds
(Verificar marcação no corpo da fita)



2 METROS

LM519	2700K	7898600534246
LM520	6000K	7898600534253

KIT COMPLETO | 5 metros

FITA COM DRIVER 12V

Nova tendência do mercado decorativo. De fácil instalação, é versátil e pode ser aplicado em superfícies curvas e de pouco espaçamento.

Potência total	25 Watts
Fluxo Luminoso	200lm/metro
Especificação	SMD 2835
IRC	60
Vida útil	25.000 horas
Rolo	5 metros

Adaptador Incluso

Instruções de corte: a cada 3 leds
(Verificar marcação no corpo da fita)



5 METROS

LM1249	2700K	7908163114608
LM1251	4000K	7908163114622
LM1250	6000K	7908163114615

KIT COMPLETO | 2 metros

FITA LED RGB 12V | 10W/m

Nova tendência do mercado decorativo. De fácil instalação, é versátil e pode ser aplicado em superfícies curvas e de pouco espaçamento.

Potência total	20 Watts
Tensão nominal	12V DC
Ângulo de radiação	120°
Especificação	SMD 5050
Vida útil	25.000 horas
Rolo	2 metros

Inclui: Kit controlador LM546 e adaptador

Instruções de corte: a cada 5cm
(Verificar marcação no corpo da fita)



2 METROS

LM537	RGB	7898600534420
-------	-----	---------------

FITAS LED 12V KITS COMPLETOS COM FONTE



KIT COMPLETO | 5 metros

FITA LED RGB 12V | 5W/m

Nova tendência do mercado decorativo. De fácil instalação, é versátil e pode ser aplicado em superfícies curvas e de pouco espaçamento.

Potência total	25 Watts
Tensão nominal	12V DC
Ângulo de radiação	120°
Especificação	SMD 5050
Vida útil	25.000 horas
Rolo	5 metros

Inclui: Kit controlador LM546 e adaptador

Instruções de corte: a cada 5cm
(Verificar marcação no corpo da fita)



5 METROS

LM1057	RGB	7908163107747
--------	-----	---------------



Imagens meramente ilustrativas

FITAS LED 12V NÃO INCLUSO ADAPTADORES



5 metros FITA LED 12V | 5W/m

Nova tendência do mercado decorativo. De fácil instalação, é versátil e pode ser aplicado em superfícies curvas e de pouco espaçamento.

Potência total	25 Watts
Especificação	SMD 2835
IRC	60
Vida útil	25.000 horas
Rolo	5 metros

Adaptador não incluso
Instruções de corte: a cada 3 leds
(Verificar marcação no corpo da fita)



LM268	2700K	7898600531849
LM825	4000K	7898600537506
LM269	6000K	7898600531856

5 metros FITA LED 12V | 5W/m

Nova tendência do mercado decorativo. De fácil instalação, é versátil e pode ser aplicado em superfícies curvas e de pouco espaçamento.

Potência total	25 Watts
Especificação	SMD 2835
IRC	-
Vida útil	25.000 horas
Rolo	5 metros

Adaptador não incluso
Instruções de corte: a cada 3 leds
(Verificar marcação no corpo da fita)



LM286	VERDE	7898600531993
LM287	AZUL	7898600532006
LM288	ÂMBAR	7898600532013

5 metros FITA LED RGB 12V | 5W/m

Nova tendência do mercado decorativo. De fácil instalação, é versátil e pode ser aplicado em superfícies curvas e de pouco espaçamento.

Potência total	25 Watts
Especificação	SMD 2835
IRC	-
Vida útil	25.000 horas
Rolo	5 metros

KIT controlador não incluso
vendido separadamente.
Instruções de corte: a cada 3 leds
(Verificar marcação no corpo da fita)



LM289	RGB	7898600532020
-------	-----	---------------

FITAS LED 12V NÃO INCLUSO ADAPTADORES



5 metros FITA LED 12V | 5W/m

Nova tendência do mercado decorativo. De fácil instalação, é versátil e pode ser aplicado em superfícies curvas e de pouco espaçamento.

Potência total	25 Watts
Especificação	SMD 2835
IRC	60
Vida útil	25.000 horas
Rolo	5 metros

Adaptador não incluso
Instruções de corte: a cada 3 leds
(Verificar marcação no corpo da fita)



LM826	4000K	7898600537513
-------	-------	---------------

5 metros FITA LED 12V | 9W/m

Nova tendência do mercado decorativo. De fácil instalação, é versátil e pode ser aplicado em superfícies curvas e de pouco espaçamento.

Potência total	45 Watts
Especificação	SMD 5050
IRC	60
Vida útil	25.000 horas
Rolo	5 metros

Adaptador não incluso
Instruções de corte: a cada 3 leds
(Verificar marcação no corpo da fita)



LM464	4000K	7898600537513
LM465	6000K	7898600533706

5 metros FITA LED RGB 12V | 5W/m

Nova tendência do mercado decorativo. De fácil instalação, é versátil e pode ser aplicado em superfícies curvas e de pouco espaçamento.

Potência total	25 Watts
Especificação	SMD 5050
Ângulo de radiação	120°
Vida útil	25.000 horas
Rolo	5 metros

KIT controlador não incluso
vendido separadamente.
Instruções de corte: a cada 3 leds
(Verificar marcação no corpo da fita)



LM290	RGB	7898600532037
-------	-----	---------------

Imagens meramente ilustrativas

FITAS LED 12V | BABY NÃO INCLUSO ADAPTADORES



IDEAL PARA PERFIL RIPADO Pg. 10

FITA BABY 12V | 10W/m


Nova tendência do mercado decorativo, de fácil instalação, é versátil e pode também ser aplicada em superfícies curvas, Fita de alta potencia indicada também para o uso em PERFIS.

Potência total	50 Watts
Fluxo Luminoso	864lm/metro
Especificação	SMD 2835
IRC	70
Vida útil	25.000 horas
Rolo	5 metros

Acessórios não inclusos
Instruções de corte: a cada 3 leds
(Verificar marcação no corpo da fita)



12 Volts



LM1479 2700K 7908163120906

120 LEDS

FITAS LED 12V | ALTA POTÊNCIA NÃO INCLUSO ADAPTADORES



FITA INDICADA PARA PERFIS

FITA 120 LEDS | 10W/m

De fácil instalação, é versátil e pode ser aplicado em superfícies curvas e de pouco espaçamento. Fita de alta potência, indicada também para o uso em Perfis.

Potência total	50 Watts
Fluxo Luminoso	800lm/metro
Especificação	SMD 2835
IRC	70
Vida útil	25.000 horas
Rolo	5 metros

Acessórios não inclusos
Instruções de corte: a cada 3 leds
(Verificar marcação no corpo da fita)



5 METROS

12 Volts



LM1897 3000K 7908163120920
LM1898 4000K 7908163120937

FITA INDICADA PARA PERFIS

FITA 120 LEDS | 11W/m

De fácil instalação, é versátil e pode ser aplicado em superfícies curvas e de pouco espaçamento. Fita de alta potência, indicada também para o uso em Perfis.

Potência total	55 Watts
Fluxo Luminoso	1020lm/metro
Especificação	SMD 2835
IRC	80
Vida útil	25.000 horas
Rolo	5 metros

Acessórios não inclusos
Instruções de corte: a cada 3 leds
(Verificar marcação no corpo da fita)



5 METROS

12 Volts



LM2028 2700K 7908163126885
LM2030 4000K 7908163126908
LM2032 6000K 7908163126922

FITA INDICADA PARA PERFIS

FITA 120 LEDS | 11W/m

De fácil instalação, é versátil e pode ser aplicado em superfícies curvas e de pouco espaçamento. Fita de alta potência, indicada também para o uso em Perfis.

Potência total	55 Watts
Fluxo Luminoso	1050lm/metro
Especificação	SMD 2835
IRC	90
Vida útil	25.000 horas
Rolo	5 metros

Acessórios não inclusos
Instruções de corte: a cada 3 leds
(Verificar marcação no corpo da fita)



5 METROS

12 Volts



LM1909 2700K 7908163121330
LM1911 4000K 7908163121354



Imagens meramente ilustrativas

120 LEDS

FITAS LED 12V | ALTA POTÊNCIA NÃO INCLUSO ADAPTADORES



240 LEDS

FITAS LED 12V | ALTA POTÊNCIA NÃO INCLUSO ADAPTADORES



FITA INDICADA PARA PERFIS

FITA 120 LEDS | 15W/m

De fácil instalação, é versátil e pode ser aplicado em superfícies curvas e de pouco espaçamento. Fita de alta potência, indicada também para o uso em Perfis.

Potência total	75 Watts
Fluxo Luminoso	1020lm/metro
Especificação	SMD 2835
IRC	80
Vida útil	25.000 horas
Rolo	5 metros

Acessórios não incluídos
Instruções de corte: a cada 3 leds
(Verificar marcação no corpo da fita)



5 METROS

12 Volts



LM1148	2700K	7908163111331
LM1150	4000K	7908163111379
LM1256	6000K	7908163114677

FITA INDICADA PARA PERFIS

FITA 120 LEDS | 11W/m


De fácil instalação, é versátil e pode ser aplicado em superfícies curvas e de pouco espaçamento. Fita de alta potência, indicada também para o uso em Perfis.

Potência total	550 Watts
Fluxo Luminoso	1020lm/metro
Especificação	SMD 2835
IRC	80
Vida útil	25.000 horas
Rolo	50 metros

Acessórios não incluídos
Instruções de corte: a cada 3 leds
(Verificar marcação no corpo da fita)



12 Volts



LM2034	2700K	7908163127004
LM2036	4000K	7908163127028
LM2038	6000K	7908163127042

FITA INDICADA PARA PERFIS

FITA 240 LEDS | 16W/m

De fácil instalação, é versátil e pode ser aplicado em superfícies curvas e de pouco espaçamento. Fita de alta potência, indicada também para o uso em Perfis.

Potência total	80 Watts
Fluxo Luminoso	1500lm/metro
Especificação	SMD 2835
IRC	70
Vida útil	25.000 horas
Rolo	5 metros

Acessórios não incluídos
Instruções de corte: Verificar marcação no corpo da fita

FITA INDICADA PARA PERFIS

FITA 240 LEDS | 18W/m

Nova tendência do mercado decorativo, de fácil instalação, é versátil e pode também ser aplicada em superfícies curvas, Fita de alta potencia indicada também para o uso em PERFIS.

Potência total	90 Watts
Fluxo Luminoso	1950lm/metro
Especificação	SMD 2835
IRC	80
Vida útil	25.000 horas
Rolo	5 metros

Acessórios não incluídos
Instruções de corte: Verificar marcação no corpo da fita

FITA INDICADA PARA PERFIS

FITA 240 LEDS | 20W/m

Nova tendência do mercado decorativo, de fácil instalação, é versátil e pode também ser aplicada em superfícies curvas, Fita de alta potencia indicada também para o uso em PERFIS.

Potência total	100 Watts
Fluxo Luminoso	1850lm/metro
Especificação	SMD 2835
IRC	90
Vida útil	25.000 horas
Rolo	5 metros

Acessórios não incluídos
Instruções de corte: Verificar marcação no corpo da fita



5 METROS 10mm

12 Volts



LM1899	3000K	7908163120944
LM1900	4000K	7908163120951



5 METROS

12 Volts



LM2029	2700K	7908163126892
LM2031	4000K	7908163126915
LM2033	6000K	7908163126939



5 METROS

12 Volts



LM1910	2700K	7908163121347
LM1912	4000K	7908163121361

240 LEDS

FITAS LED 12V | ALTA POTÊNCIA NÃO INCLUSO ADAPTADORES



FITA INDICADA PARA PERFIS

FITA 240 LEDS | 22W/m

Nova tendência do mercado decorativo, de fácil instalação, é versátil e pode também ser aplicada em superfícies curvas. Fita de alta potencia indicada também para o uso em PERFIS.

Potência total	110 Watts
Fluxo Luminoso	1950lm/metro
Especificação	SMD 2835
IRC	80
Vida útil	25.000 horas
Rolo	5 metros

Acessórios não incluídos

Instruções de corte: Verificar marcação no corpo da fita



5 METROS

12 Volts



LM1149	2700K	7908163111348
LM1151	4000K	7908163111386
LM1257	6000K	7908163114684

FITA INDICADA PARA PERFIS

FITA 240 LEDS | 18W/m

Nova tendência do mercado decorativo, de fácil instalação, é versátil e pode também ser aplicada em superfícies curvas. Fita de alta potencia indicada também para o uso em PERFIS.

Potência total	900 Watts
Fluxo Luminoso	1950lm/metro
Especificação	SMD 2835
IRC	80
Vida útil	25.000 horas
Rolo	50 metros

Acessórios não incluídos

Instruções de corte: Verificar marcação no corpo da fita



12 Volts



LM2035	2700K	7908163127011
LM2037	4000K	7908163127035
LM2039	6000K	7908163127059

FITAS LED 12V | ALTA POTÊNCIA NÃO INCLUSO ADAPTADORES



COM AJUSTE DE COR

FITA DIMERIZÁVEL 10W/metro

É possível mudar de cor. A alteração da tonalidade de cor do branco frio ao branco quente, ajusta a luminosidade conforme necessidade do ambiente, devido ao kit controlador LM790, combinando com os LEDs especiais.

Potência total	50 Watts
Fluxo Luminoso	500lm/metro
Especificação	-
IRC	-
Vida útil	25.000 horas
Rolo	5 metros

KIT EXCLUSIVO: LM790 (Vendido separadamente)

Instruções de corte: Verificar marcação no corpo da fita



5 METROS



LM789	2700 à 6000K	7898600537131
-------	--------------	---------------

FITAS LED 12V | COB

NÃO INCLUSO ADAPTADORES



FITA INDICADA PARA PERFIS

FITA COB 12V | 10W/m

De fácil instalação, é versátil e pode ser aplicado em superfícies curvas e de pouco espaçamento. Fita de alta potência, indicada também para o uso em Perfis.

Potência total	50 Watts
Fluxo Luminoso	850lm/metro
Especificação	COB
IRC	90
Vida útil	25.000 horas
Rolo	5 metros

Acessórios não incluídos

Instruções de corte: (Verificar marcação no corpo da fita)

FITA INDICADA PARA PERFIS

FITA COB 12V | 18W/m

De fácil instalação, é versátil e pode ser aplicado em superfícies curvas e de pouco espaçamento. Fita de alta potência, indicada também para o uso em Perfis.

Potência total	90 Watts
Fluxo Luminoso	1100lm/metro
Especificação	COB
IRC	80
Vida útil	25.000 horas
Rolo	5 metros


Acessórios não incluídos

Instruções de corte: (Verificar marcação no corpo da fita)



5 METROS

COB




LM2027 2700K 7908163126878



5 METROS

COB



LM1360 2700K 7908163118569

DRIVERS SLIM 12V

Indicado para fazer ligações de Fitas de Led 12V na rede elétrica.

Recomendado utilizar sempre com 10% de margem de segurança em relação a potência total da ligação. Produto com um design fino de fácil instalação e aproveitamento de espaços. Recomendado utilizar apenas 90% da potência nominal.



SLIM 18W

LM1116 7908163110020

Potência total	18 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	12V DC
Corrente de saída Máxima	1,5 A
Frequência	60Hz
Dimensões	170x18x17mm

SLIM 24W

LM1117 7908163110037

Potência total	24 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	12V DC
Corrente de saída Máxima	2 A
Frequência	60Hz
Dimensões	170x18x17mm

SLIM 36W

LM1118 7908163110044

Potência total	36 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	12V DC
Corrente de saída Máxima	3 A
Frequência	60Hz
Dimensões	260x18x17mm

SLIM 48W

LM1119 7908163110051

Potência total	48 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	12V DC
Corrente de saída Máxima	4 A
Frequência	60Hz
Dimensões	260x18x17mm

SLIM 60W

LM1120 7908163110068

Potência total	60 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	12V DC
Corrente de saída Máxima	5 A
Frequência	60Hz
Dimensões	290x18x17mm

SLIM 72W

LM1205 7908163114165

Potência total	72 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	12V DC
Corrente de saída Máxima	6 A
Frequência	60Hz
Dimensões	345x18x17mm

SLIM 100W

LM1240 7908163114516

Potência total	100 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	12V DC
Corrente de saída Máx.	8,3 A
Frequência	60Hz
Dimensões	195x53x21mm



SLIM 200W

LM2126 7908163127905

Potência total	200 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	12V DC
Corrente de saída Máxima	16,5A
Frequência	60Hz
Dimensões	22x308x53mm

SLIM 300W

LM2127 7908163127912

Potência total	300 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	12V DC
Corrente de saída Máxima	25A
Frequência	60Hz
Dimensões	22x308x53mm

SLIM 400W

LM2128 7908163127929


Potência total	400 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	12V DC
Corrente de saída Máxima	33A
Frequência	60Hz
Dimensões	22x308x53mm

Imagens meramente ilustrativas

DRIVERS PRO 12V

Indicado para fazer ligações de Fitas de Led 12V na rede elétrica.

Recomendado utilizar sempre com 10% de margem de segurança em relação a potência total da ligação. Produto com um designer fino de fácil instalação e aproveitamento de espaços. Recomendado utilizar apenas 90% da potência nominal.

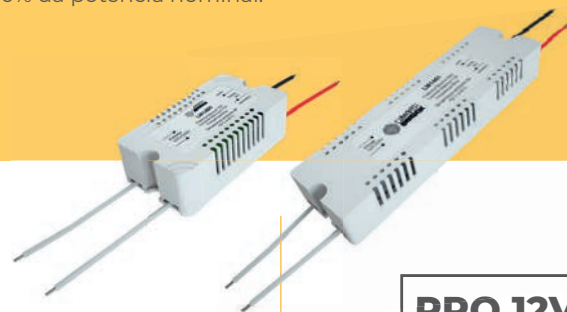

PRO 12V 18W

LM1121 79081631100075

Potência total	18 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	12V DC
Corrente de saída Máx	1,5 A
Frequência	60Hz
Dimensões	78x38x20mm

PRO 12V 24W

LM1472 7908163120739

Potência total	24 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	12V DC
Corrente de saída Máx	2 A
Frequência	60Hz
Dimensões	69x38x20mm

PRO 12V 36W

LM1122 7908163110082

Potência total	36 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	12V DC
Corrente de saída Máx	3 A
Frequência	60Hz
Dimensões	128x39x20mm

PRO 12V 72W

LM1123 7908163110099

Potência total	72 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	12V DC
Corrente de saída Máxima	6 A
Frequência	60Hz
Dimensões	164x40x21mm

DRIVERS PARA FITAS DE 12V

Utilizada para fazer ligações de fitas LED 12V na rede elétrica.

- Recomendado utilizar apenas 90% da potência nominal.
- Utilizado para fazer ligação de Fitas LED 12V na rede elétrica (com entrada BIVOLT).
- Adaptador para fitas de 12V.

DRIVER 60W

LM1474 7908163120784


Potência total	60 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	12V DC
Corrente de saída Máxima	5 A
Frequência	60Hz
Dimensões	110x78x35mm



DRIVER 100W

LM543 7898600534482

Potência total	100 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	12V DC
Corrente de saída Máxima	8,33 A
Frequência	60Hz
Dimensões	140x108x50mm



DRIVER 120W

LM1252 7908163114639

Potência total	120 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	12V DC
Corrente de saída Máx.	10 A
Frequência	60Hz
Dimensões	159x98x42mm



DRIVER 200W

LM1475 7908163120753

Potência total	200 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	12V DC
Corrente de saída Máx.	16,5 A
Frequência	60Hz
Dimensões	260x50x30mm

- Produto com botão swith para ajustar a voltagem de entrada 127V ou 220V.

DRIVER 250W

LM1253 7908163114646

Potência total	250 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	12V DC
Corrente de saída Máx.	20,8 A
Frequência	60Hz
Dimensões	200x110x50mm

DRIVER 300W

LM1115 7908163109970

Potência total	300 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	12V DC
Corrente de saída Máx.	25 A
Frequência	60Hz
Dimensões	200x54x98mm

DRIVER 400W

LM1473 7908163120746

Potência total	400 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	12V DC
Corrente de saída Máx.	33 A
Frequência	60Hz
Dimensões	215x115x50mm



FONTES PARA FITAS DE 12V

Utilizada para fazer ligações de fitas LED 12V na rede elétrica.

- Recomendado utilizar apenas 70% da potência nominal.
- Utilizado para fazer ligação de Fitas LED 12V na rede elétrica (com entrada BIVOLT).
- Adaptador para fitas de 12V.

FORTE 18W

LM540 7898600534451



Potência total	18 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	12V DC
Corrente de saída Máxima	1,5 A
Frequência	60Hz

FORTE 48W

LM541 7898600534468



Potência total	48 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	12V DC
Corrente de saída Máxima	4 A
Frequência	60Hz

FORTE 72W

LM542 7898600534475



Potência total	72 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	12V DC
Corrente de saída Máxima	6 A
Frequência	60Hz

ACESSÓRIOS PARA FITAS DE 12V

Indicado para fazer ligações de Fitas de Led 12V na rede elétrica.

Recomendado utilizar sempre com 10% de margem de segurança em relação a potência total da ligação. Produto com um design fino de fácil instalação e aproveitamento de espaços. Recomendado utilizar apenas 90% da potência nominal.

KIT CONTROLADOR 72W

Instalado entre fonte, driver, adaptador e fitas LED RGB 12V, é utilizado para controlar as cores e intensidades da fita instalada.

LM546 7898600534512



Potência total	72 Watts
Tensão de entrada	12V DC
Tensão de saída	12V DC
Corrente de saída Máxima	6 A
Frequência	60Hz

- Utilizar apenas 70% da potência nominal.
- É necessário utilizar também adaptador 12V compatível à potência da Fita RGB 12V ligada.

KIT CONTROLADOR

Kit controlador exclusivo da fita LED dimerizável (LM789)

LM790 7898600537148



Tensão de entrada	12V DC
Tensão de saída	12V DC
Frequência	60Hz

KIT EMENDA

LM547 7898600534499



Tensão de entrada	12V DC
Tensão de saída	12V DC

Acessório indicado para emendas de FITA LED 12V.

DIMERIZÁVEIS | AMPLIFICADORES 12V

Indicado para fazer ligações de Fitas de Led 12V E 24V na rede elétrica.

Recomendado utilizar sempre com 10% de margem de segurança em relação a potência total da ligação.

Dimerizador 12V: Próprio para dimerizar todas as fitas Led 12V, utilizando em dimerização triac.

Dimerizador 24V: Próprio para dimerizar todas as fitas Led 24V, utilizando em dimerização triac.

DRIVER DIMER 12V 60W TRIAC



LM1102 - 127V	7908163109772
LM1103 - 220V	7908163109789

Potência total	60 Watts
Tensão de saída	12V DC
Corrente de saída Máxima	5 A
Frequência	60Hz
Dimensões	186x48x29mm

Próprio para dimerizar todas as fitas Led 12V, utilizando em dimerização triac.

DRIVER DIMER 12V 150W TRIAC



LM1358 - 127V	7908163116121
LM1359 - 220V	7908163116138

Potência total	100 Watts
Tensão de saída	12V DC
Corrente de saída Máxima	8,3 A
Frequência	60Hz
Dimensões	186x48x29mm

Próprio para dimerizar todas as fitas Led 12V, utilizando em dimerização triac.

Para FITAS LED RGB 12V / 24V AMPLIFICADOR 144W

Utilizado para fazer instalações de fitas LED RGB 12V e fitas dimerizáveis acima de 5 metros, sincronizado com apenas 1 kit controlador.



LM544	7898600534499
-------	---------------

Potência total	144 Watts
Tensão de entrada	12V DC
Tensão de saída	12V DC
Corrente de saída Máxima	12 A
Frequência	-
Dimensões	75x100x45mm

O amplificador possibilita replicar a dimerização até 144W (respeitando a potência / tensão)

COMPATÍVEL:

- Qualquer fita 12V-24V Monocor | Fonte 12V-24V | Driver Dimer 12V-24V

DRIVER DIMER 12V 100W TRIAC



LM1356 - 127V	7908163116107
LM1357 - 220V	7908163116114

Potência total	100 Watts
Tensão de saída	12V DC
Corrente de saída Máxima	8,3 A
Frequência	60Hz
Dimensões	186x48x29mm

Próprio para dimerizar todas as fitas Led 12V, utilizando em dimerização triac.

Para FITAS LED RGB 12V / 24V

AMPLIFICADOR 72W

Utilizado para fazer instalações de fitas LED RGB 12V acima de 5 metros, sincronizado com apenas 1 kit controlador.



LM545	7898600534505
-------	---------------

Potência total	72 Watts
Tensão de entrada	12V DC
Tensão de saída	12V DC
Corrente de saída Máxima	6 A
Frequência	-

- Utilizar apenas 70% da potência nominal.
- É necessário utilizar também adaptador 12V compatível à potência da Fita RGB 12V ligada.
- Utilizado para emendar fitas RGB 12V.

120 LEDS

FITAS LED 24V | ALTA POTÊNCIA

NÃO INCLUSO ADAPTADORES



FITA INDICADA PARA PERFIS

FITA 120 LEDS | 11W/m

De fácil instalação, é versátil e pode ser aplicado em superfícies curvas e de pouco espaçamento. Fita de alta potência, indicada também para o uso em Perfis.

Potência total	55 Watts
Fluxo Luminoso	1020lm/metro
Especificação	SMD 2835
IRC	80
Vida útil	25.000 horas
Rolo	5 metros

Acessórios não incluídos

Instruções de corte: a cada 6 leds
(Verificar marcação no corpo da fita)

FITA INDICADA PARA PERFIS

FITA 120 LEDS | 15W/m

De fácil instalação, é versátil e pode ser aplicado em superfícies curvas e de pouco espaçamento. Fita de alta potência, indicada também para o uso em Perfis.

Potência total	75 Watts
Fluxo Luminoso	1020lm/metro
Especificação	SMD 2835
IRC	80
Vida útil	25.000 horas
Rolo	5 metros

Acessórios não incluídos

Instruções de corte: a cada 3 leds
(Verificar marcação no corpo da fita)

FITA INDICADA PARA PERFIS

FITA 120 LEDS | 11W/m

De fácil instalação, é versátil e pode ser aplicado em superfícies curvas e de pouco espaçamento. Fita de alta potência, indicada também para o uso em Perfis.

Potência total	550 Watts
Fluxo Luminoso	1020lm/metro
Especificação	SMD 2835
IRC	80
Vida útil	25.000 horas
Rolo	50 metros

Acessórios não incluídos

Instruções de corte: a cada 3 leds
(Verificar marcação no corpo da fita)



5 METROS



24 Volts



LM2040	2700K	7908163127066
LM2042	4000K	7908163127080



5 METROS

24 Volts



LM1365	2700K	7908163117609
LM1367	4000K	7908163117623



50 METROS


24 Volts



LM2044	2700K	7908163127103
LM2046	4000K	7908163127127

240 LEDS

FITAS LED 24V | ALTA POTÊNCIA NÃO INCLUSO ADAPTADORES



FITA INDICADA PARA PERFIS

FITA 240 LEDS | 18W/m

Nova tendência do mercado decorativo, de fácil instalação, é versátil e pode também ser aplicada em superfícies curvas. Fita de alta potencia indicada também para o uso em PERFIS.

Potência total	90 Watts
Fluxo Luminoso	1950lm/metro
Especificação	SMD 2835
IRC	80
Vida útil	25.000 horas
Rolo	5 metros

Acessórios não incluídos

Instruções de corte: a cada 6 leds
(Verificar marcação no corpo da fita)




5 METROS

24 Volts



LM2041	2700K	7908163127073
LM2043	4000K	7908163127097

FITAS LED 24V | COB NÃO INCLUSO ADAPTADORES



FITA INDICADA PARA PERFIS

FITA COB 24V | 18W/m

De fácil instalação, é versátil e pode ser aplicado em superfícies curvas e de pouco espaçamento. Fita de alta potência, indicada também para o uso em Perfis.

Potência total	90 Watts
Fluxo Luminoso	1100lm/metro
Especificação	COB
IRC	80
Vida útil	25.000 horas
Rolo	5 metros


Acessórios não incluídos

Instruções de corte: (Verificar marcação no corpo da fita)



5 METROS

COB



LM1400	2700K	7908163118569
--------	-------	---------------

FITA INDICADA PARA PERFIS

FITA 240 LEDS | 22W/m

Nova tendência do mercado decorativo, de fácil instalação, é versátil e pode também ser aplicada em superfícies curvas. Fita de alta potencia indicada também para o uso em PERFIS.

Potência total	110 Watts
Fluxo Luminoso	1950lm/metro
Especificação	SMD 2835
IRC	80
Vida útil	25.000 horas
Rolo	5 metros

Acessórios não incluídos

Instruções de corte: a cada 6 leds
(Verificar marcação no corpo da fita)



5 METROS

24 Volts



LM1366	2700K	7908163117616
LM1368	4000K	7908163117630

FITA INDICADA PARA PERFIS

FITA 240 LEDS | 18W/m

Nova tendência do mercado decorativo, de fácil instalação, é versátil e pode também ser aplicada em superfícies curvas. Fita de alta potencia indicada também para o uso em PERFIS.

Potência total	900 Watts
Fluxo Luminoso	1950lm/metro
Especificação	SMD 2835
IRC	80
Vida útil	25.000 horas
Rolo	50 metros

Acessórios não incluídos

Instruções de corte: a cada 6 leds
(Verificar marcação no corpo da fita)



24 Volts



LM2045	2700K	7908163127110
LM2047	4000K	7908163127134



PERFIL EMBUTIR

PERFIL SOBREPOR

LED INTEGRADO

SISTEMA MODULAR

DOT-LIGHT

FITAS LED 12V/24V

FITAS LED 12V/220V

INSTRUÇÕES

DRIVERS SLIM 24V / DRIVER DIMER 24V

Indicado para fazer ligações de Fitas de Led 24V na rede elétrica.

Recomendado utilizar sempre com 10% de margem de segurança em relação a potência total da ligação. Produto com um designer fino de fácil instalação e aproveitamento de espaços. Recomendado utilizar apenas 90% da potência nominal.



SLIM 36W

LM1463 7908163119597

Potência total	36 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	24V DC
Corrente de saída Máxima	1,5 A
Frequência	60Hz
Dimensões	20x165x40mm

SLIM 48W

LM1362 7908163116213

Potência total	48 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	24V DC
Corrente de saída Máxima	2 A
Frequência	60Hz
Dimensões	260x18x17mm

SLIM 60W

LM1363 7908163116220

Potência total	36 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	24V DC
Corrente de saída Máxima	2,5 A
Frequência	60Hz
Dimensões	290x18x17mm

SLIM 72W

LM1364 7908163116237

Potência total	72 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	24V DC
Corrente de saída Máxima	3 A
Frequência	60Hz
Dimensões	345x18x17mm

DRIVER 100W


LM2130 7908163127943

Potência total	100 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	24V DC
Corrente de saída Máxima	4,1A
Frequência	60Hz
Dimensões	29x145x48mm

DRIVER 150W

LM1477 7908163120777

Potência total	150 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	24V DC
Corrente de saída Máxima	6,25 A
Frequência	60Hz
Dimensões	159x98x30mm



DRIVER 200W

LM1476 7908163120760

Potência total	200 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	24V DC
Corrente de saída Máxima	8,3 A
Frequência	60Hz
Dimensões	258x48x29mm



DRIVER DIMER 24V 60W TRIAC

LM1361 - 110V 7908163116206

Potência total	60 Watts
Tensão de saída	24V DC
Corrente de saída Máxima	2,5 A
Frequência	60Hz
Dimensões	186x48x29mm

Próprio para dimerizar todas as fitas Led 24V, utilizando em dimerização triac.



DRIVERS PRO 24V

Indicado para fazer ligações de Fitas de Led 24V na rede elétrica.

Recomendado utilizar sempre com 10% de margem de segurança em relação a potência total da ligação. Produto com um designer fino de fácil instalação e aproveitamento de espaços. Recomendado utilizar apenas 90% da potência nominal.



PRO 24V 18W

LM1460 7908163119566

Potência total	18 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	24V DC
Corrente de saída Máxima	0,75 A
Frequência	60Hz
Dimensões	78x38x20mm

PRO 24V 24W

LM2129 7908163127936

Potência total	24 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	24V DC
Corrente de saída Máxima	1 A
Frequência	60Hz
Dimensões	20x69x38mm

PRO 24V 36W

LM1461 7908163119573

Potência total	36 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	24V DC
Corrente de saída Máxima	1,5 A
Frequência	60Hz
Dimensões	128x39x20mm

PRO 24V 60W

LM2131 7908163127950

Potência total	60 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	24V DC
Corrente de saída Máxima	2,5 A
Frequência	60Hz
Dimensões	20x165x40mm

PRO 24V 72W

LM1462 7908163119580


Potência total	72 Watts
Tensão de entrada	127V/220V
Tensão de saída	24V DC
Corrente de saída Máxima	3 A
Frequência	60Hz
Dimensões	164x40x21mm

Imagens meramente ilustrativas





FITAS LED 127V | 220V INCLUI PLUG DE LIGAÇÃO



IP65 - 2 METROS


FITA LED 127V/220V | 5W/m

Nova tendência do mercado decorativo. De fácil instalação, pode ser aplicado em comprimentos de até 50 metros com apenas um PLUG.

Potência total	10 Watts
Fluxo Luminoso	-
Especificação	SMD2835
IRC	-
Vida útil	25.000 horas
Rolo	2 metros

Acessórios inclusos: Plug LM293

Instruções de corte: a cada 50cm (127V) a cada 100cm (220V)
(Verificar marcação no corpo da fita)



2 METROS



LM521	2700K - 127V	7898600534260
LM523	2700K - 127V	7898600534284
LM522	6000K - 220V	7898600534277
LM524	6000K - 220V	7898600534291

IP65 - 5 METROS

FITA LED 127V/220V | 5W/m

Nova tendência do mercado decorativo. De fácil instalação, pode ser aplicado em comprimentos de até 50 metros com apenas um PLUG.

Potência total	25 Watts
Fluxo Luminoso	-
Especificação	SMD2835
IRC	-
Vida útil	25.000 horas
Rolo	5 metros

Acessórios inclusos: Plug LM293

Instruções de corte: a cada 50cm (127V) a cada 100cm (220V)
(Verificar marcação no corpo da fita)



5 METROS



LM266	127V 2700K	7898600531825
LM267	127V 6000K	7898600531832
LM458	220V 2700K	7898600533638
LM459	220V 6000K	7898600533645

IP65 - 100 METROS

FITA LED 127V/220V | 5W/m

Nova tendência do mercado decorativo. De fácil instalação, pode ser aplicado em comprimentos de até 50 metros com apenas um PLUG.

Potência total	500 Watts
Fluxo Luminoso	-
Especificação	SMD2835
IRC	-
Vida útil	25.000 horas
Rolo	100 metros

Acessórios inclusos: Plug LM293

Instruções de corte: a cada 50cm (127V) a cada 100cm (220V)
(Verificar marcação no corpo da fita)



100 METROS



LM527	127V 2700K	7898600534321
LM823	127V 4000K	7898600537483
LM528	127V 6000K	7898600534338
LM529	220V 2700K	7898600534345
LM824	220V 4000K	7898600537490
LM530	220V 6000K	7898600534352

Imagens meramente ilustrativas



FITAS LED 127V | 220V INCLUI PLUG DE LIGAÇÃO

 14mm Largura	 6,5mm Altura	 IP65
--	--	---

IP65 - 5 METROS

FITA LED 127V/220V | 14,4W/m

Nova tendência do mercado decorativo. De fácil instalação, pode ser aplicado em comprimentos de até 50 metros com apenas um PLUG.

Potência total	72 Watts
Fluxo Luminoso	-
Especificação	SMD 5050
IRC	-
Vida útil	25.000 horas
Rolo	5 metros

Acessórios inclusos: Plug LM689

Instruções de corte: a cada 50cm (127V) a cada 100cm (220V)
(Verificar marcação no corpo da fita)



LM460	127V 2700K	7898600533652
LM817	127V 4000K	7898600537414
LM461	127V 6000K	7898600533669
LM462	220V 2700K	7898600533676
LM818	220V 4000K	7898600537421
LM463	220V 6000K	7898600533683

IP65 - 100 METROS

FITA LED 127V/220V | 14,4W/m

Nova tendência do mercado decorativo. De fácil instalação, pode ser aplicado em comprimentos de até 50 metros com apenas um PLUG.

Potência total	1.440 Watts
Fluxo Luminoso	-
Especificação	SMD 5050
IRC	-
Vida útil	25.000 horas
Rolo	100 metros

Acessórios inclusos: Plug LM689

Instruções de corte: a cada 50cm (127V) a cada 100cm (220V)
(Verificar marcação no corpo da fita)



LM531	127V 2700K	7898600534369
LM819	127V 4000K	7898600537438
LM532	127V 6000K	7898600534376
LM534	220V 2700K	7898600534390
LM820	220V 4000K	7898600537452
LM535	220V 6000K	7898600534406

IP65 - 100 METROS

FITA LED RGB 127V/220V | 14,4W/m

Nova tendência do mercado decorativo. De fácil instalação, pode ser aplicado em comprimentos de até 50 metros com apenas um PLUG.

Potência total	1.440 Watts
Fluxo Luminoso	-
Especificação	SMD 5050
IRC	-
Vida útil	25.000 horas
Rolo	100 metros

Acessórios Compatíveis: Plug LM1154 (127V) | LM1155 (220V)

Conexão: LM1156

Instruções de corte: a cada 50cm (127V) a cada 100cm (220V)
(Verificar marcação no corpo da fita)



LM1153	127V RGB	7908163111409
LM1152	220V RGB	7908163111393



FITAS LED NEON INCLUI PLUG DE LIGAÇÃO



IP65 - 5 METROS

FITA LED NEON | 8W/m

Possui um efeito de iluminação contínua bem distribuído (EFEITO NEON).

Potência total	40 Watts
Fluxo Luminoso	-
Especificação	-
IRC	-
Vida útil	25.000 horas
Rolo	5 metros

Acessórios inclusos: Plug LM816

Instruções de corte: a cada 50cm (127V) | 100cm (220V)
(Verificar marcação no corpo da fita)

IP65 - 10 METROS

FITA LED NEON | 8W/m

Possui um efeito de iluminação contínua bem distribuído (EFEITO NEON).

Potência total	80 Watts
Fluxo Luminoso	-
Especificação	-
IRC	-
Vida útil	25.000 horas
Rolo	10 metros

Acessórios inclusos: Plug LM816

Instruções de corte: a cada 50cm (127V) | 100cm (220V)
(Verificar marcação no corpo da fita)

IP65 - 10 METROS

FITA LED NEON | 8W/m

Possui um efeito de iluminação contínua bem distribuído (EFEITO NEON).

Potência total	80 Watts
Fluxo Luminoso	-
Especificação	-
IRC	-
Vida útil	25.000 horas
Rolo	10 metros

Acessórios inclusos: Plug LM816

Instruções de corte: a cada 50cm (127V) | 100cm (220V)
(Verificar marcação no corpo da fita)




5 METROS



LM1478	2700K - 127V	7908163120791
LM920	6000K - 127V	7908163103534
LM921	6000K - 220V	7908163103541
LM923	AZUL 220V	7908163103565
LM925	VERDE 220V	7908163103589
LM926	VERMELHO 127V	7908163103596
LM927	VERMELHO 220V	7908163103602



10 METROS

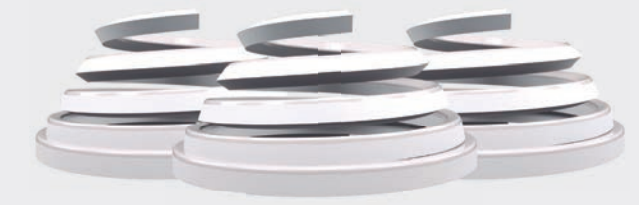

LM807	6000K - 127V	7898600537315
LM808	6000K - 220V	7898600537322



10 METROS



LM810	AZUL 220V	7898600537346
LM811	VERDE 127V	7898600537353
LM812	VERDE 220V	7898600537360
LM813	VERMELHO 127V	7898600537377
LM814	VERMELHO 220V	7898600537384



FITAS LED DOUBLE LINE INCLUI PLUG DE LIGAÇÃO



8mm
Largura

16mm
Altura

IP65

IP65 - 5 METROS

FITA LED DOUBLE | 15W/m

Fita LED Double Line garante a adaptação aos mais diversos projetos de iluminação. São peças-chave para deixar seu ambiente ainda mais natural no uso da luz.

Potência total	75 Watts
Fluxo Luminoso	510lm/m
Especificação	SMD 2835
IRC	-
Vida útil	25.000 horas
Rolo	5 metros

Acessórios incluídos: Plug LM803
Instruções de corte: a cada 50cm (127V)
(Verificar marcação no corpo da fita)

IP65 - 25 METROS

FITA LED DOUBLE | 15W/m

Fita LED Double Line garante a adaptação aos mais diversos projetos de iluminação. São peças-chave para deixar seu ambiente ainda mais natural no uso da luz.

Potência total	375 Watts
Fluxo Luminoso	510lm/m
Especificação	SMD 2835
IRC	-
Vida útil	25.000 horas
Rolo	25 metros

Acessórios incluídos: Plug LM803
Instruções de corte: a cada 50cm (127V)
(Verificar marcação no corpo da fita)



5 METROS



LM797

127V - 4000K

7898600537216



25 METROS



LM799

127V - 6000K

7898600537230

PLUG E ACESSÓRIOS

- 127V/220V -

PLUG FITAS 5W/m

LM293 7898600532068

Tensão de entrada	AC 127V/220V
Tensão de saída	DC 127V/220V
Potência 127V	508 Watts
Potência 220V	880 Watts
Dimensões	0,5 metros

Compatibilidade: Fitas 5W/metro | SMD 2835



PLUG FITAS 14,4W/m

LM689 7898600536080

Tensão de entrada	AC 127V/220V
Tensão de saída	DC 127V/220V
Potência 127V	508 Watts
Potência 220V	880 Watts
Dimensões	0,5 metros

Compatibilidade: Fitas 14,4W/metro | SMD 5050

PLUG RGB 127V

LM1154 7908163111416

Tensão de entrada	AC 127V
Tensão de saída	DC 127V
Potência 127V	400 Watts
Dimensões	0,5 metros

Compatibilidade: Fitas RGB 127V



PLUG RGB 220V

LM1155 7908163111423

Tensão de entrada	AC 220V
Tensão de saída	DC 220V
Potência 220V	400 Watts
Dimensões	0,5 metros

Compatibilidade: Fitas RGB 220V

PLUG NEON 127V/220V

LM816 7898600537407

Tensão de entrada	AC 127V/220V
Tensão de saída	DC 127V/220V
Potência 127V	508 Watts
Potência 220V	880 Watts
Dimensões	0,5 metros



PLUG DOUBLE LINE 127V/220V


LM803 7898600536080

Tensão de entrada	AC 127V/220V
Tensão de saída	DC 127V/220V
Potência 127V	508 Watts
Potência 220V	880 Watts
Dimensões	0,5 metros

PLUG E ACESSÓRIOS

- 127V/220V -

KIT CONECTOR



LM694 7898600536196

Compatibilidade:
Fitas 5W/m | SMD 2835

KIT CONECTOR



LM695 7898600536202

Compatibilidade:
Fitas 14,4W/m | SMD 5050

KIT CONECTOR RGB



LM696 7898600536219
LM1156 7908163111430

KIT CONECTOR



LM815 7898600537391

KIT FIXAÇÃO

LM697 7898600536226



Conteúdo:	
Parafusos	12 unidades
Fixadores	6 unidades
Cola PVC	1 unidade


Compatível com todas as FITAS LED NEON



FITAS LED PROCEDIMENTOS DE LIGAÇÃO


FITAS LED NEON

01

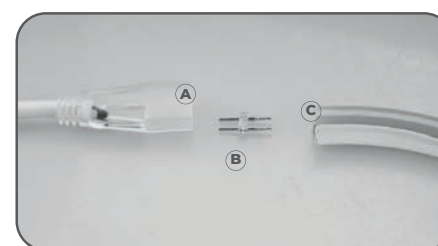


A. Plug
B. PINO
C. FITA LED NEON

02

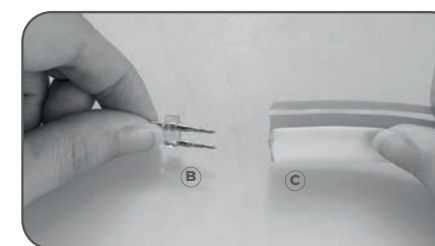


Encaixe o PINO com a FITA LED NEON.

03

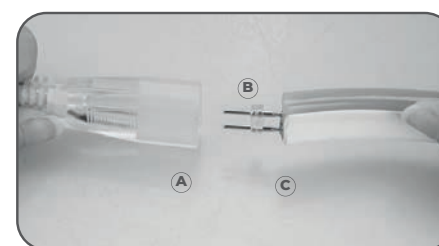


Encaixe o plug no PINO de FITA LED NEON.

04

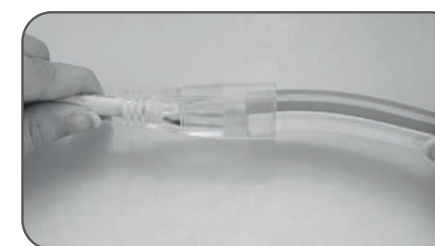

Aperte bem para finalizar a conexão. Caso não ligue, retire a FITA LED NEON, rotacione o plug e tente novamente.

05

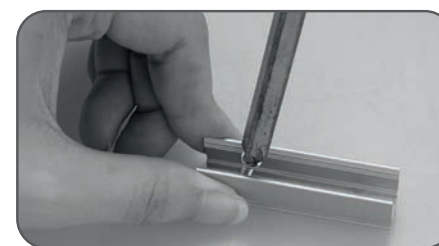

Parafuse o suporte da FITA LED NEON no local desejado.

06




Encaixe a FITA LED NEON no suporte, conforme imagem acima.

FITAS LED PROCEDIMENTOS DE LIGAÇÃO


FITAS LED 127V / 220V

01

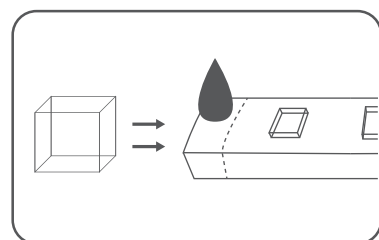


Isole o final da fita com o terminal.

02

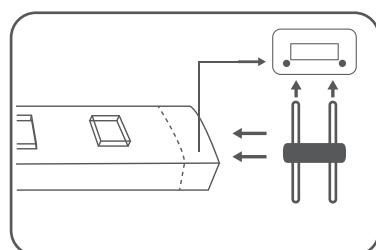


Encaixe o acessório do conector no outro lado, conforme a ilustração.

03

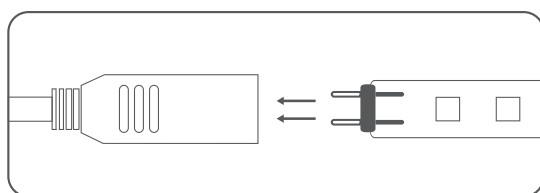


Faça a junção do cabo de força com a FITA LED, em seguida, faça o teste ligando na rede elétrica, caso não ligue, retire a FITA LED, rotacione o plug e tente novamente. (É importante testar antes de fazer a aplicação do gel isolante).

04

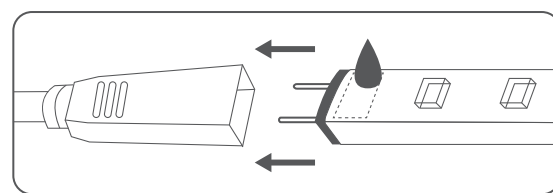

Depois do teste, aplique o gel de silicone isolante na ponta da FITA LED e faça a junção entre as duas partes.

FITAS LED 12V

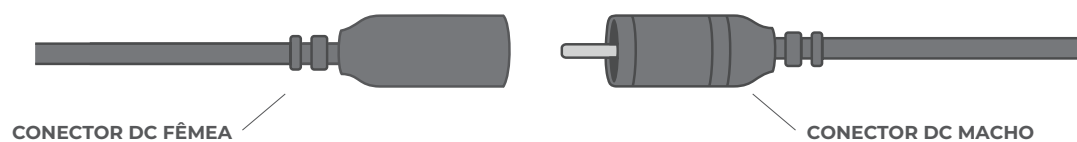


Faça a junção do CONECTOR DC FÊMEA com o MACHO, que faz parte do acessório (Ex: Dimer) ou (DRIVER).

ATENÇÃO: É NECESSÁRIO PROCURAR UM ELETRICISTA QUALIFICADO PARA REALIZAR O SERVIÇO DE SOLDAGEM.

FITAS LED PROCEDIMENTOS DE LIGAÇÃO


FITAS LED RGB 12V

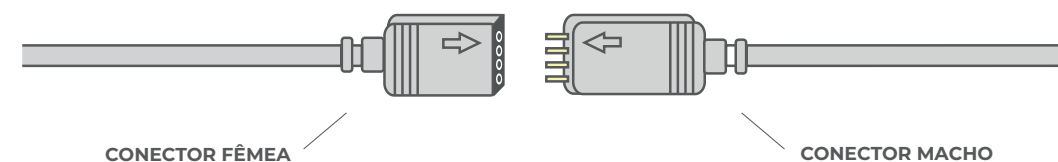

Faça a junção do CONECTOR FÊMEA com o MACHO.

FITA LED | LM789


REDE

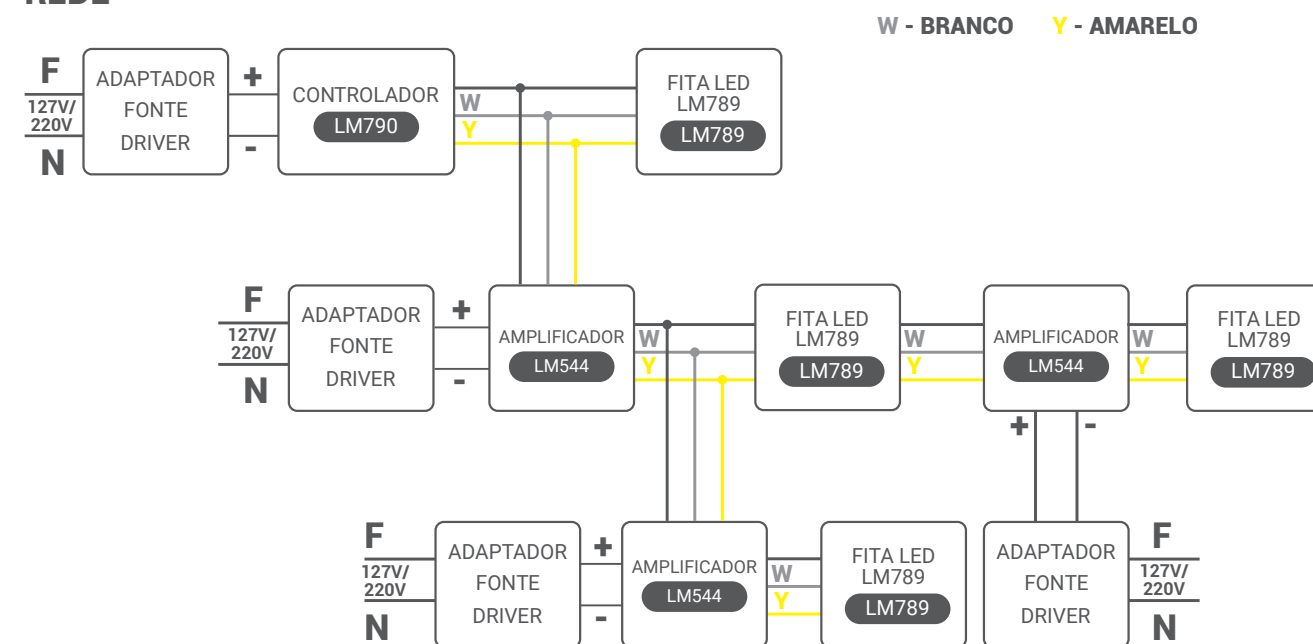


ATENÇÃO: É NECESSÁRIO PROCURAR UM ELETRICISTA QUALIFICADO PARA REALIZAR O SERVIÇO DE SOLDAGEM.

FITAS LED PROCEDIMENTOS DE LIGAÇÃO

FITAS LED RGB 12V

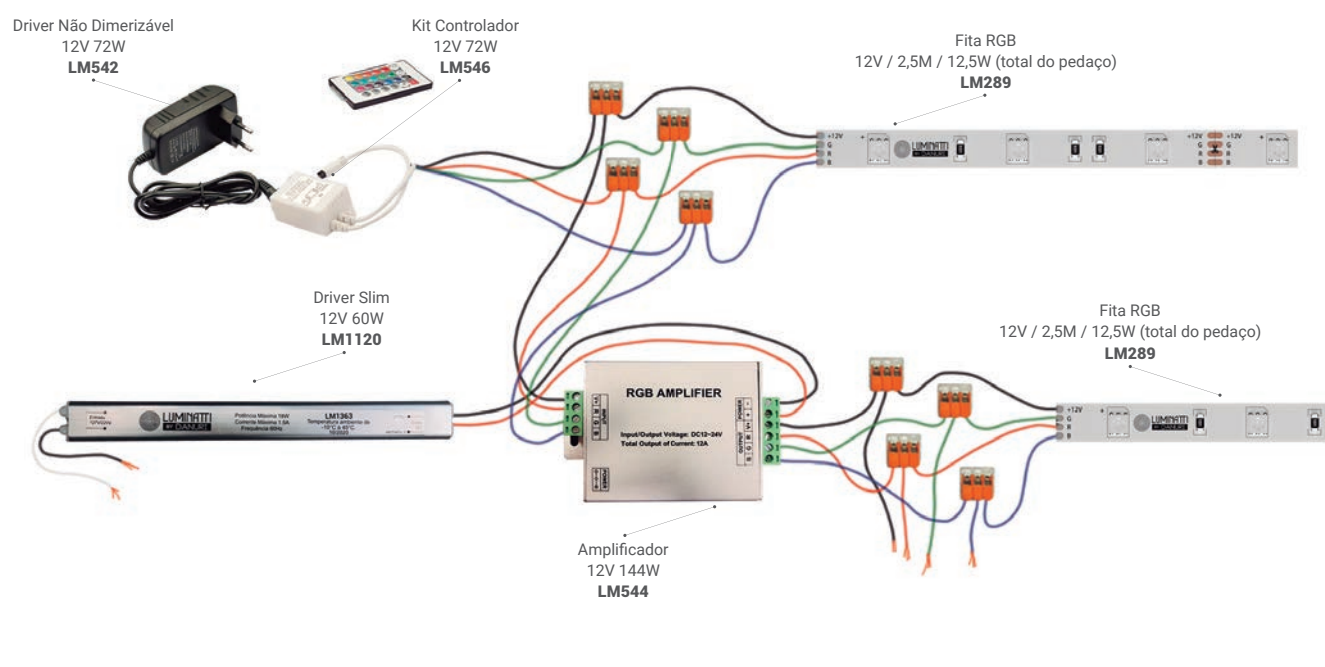

REDE


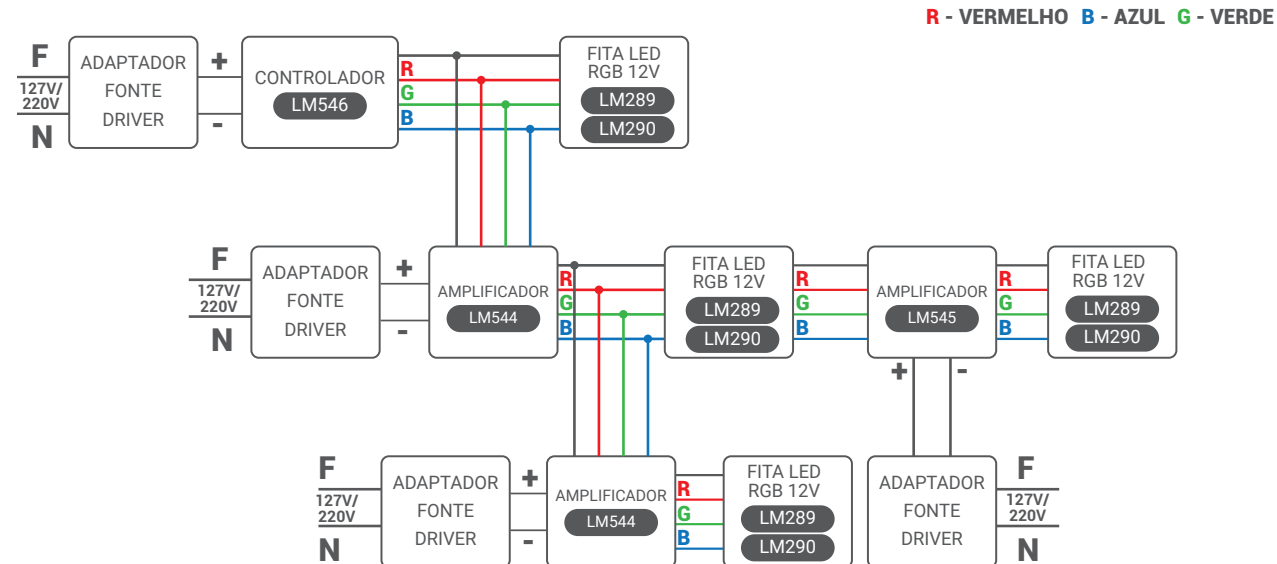


FITAS LED PROCEDIMENTOS DE LIGAÇÃO

AMPLIFICADOR DE DIMER OU RGB

Você pode dimerizar todo circuito com nosso amplificador com somente UMA fonte dimer.

Exemplo: Corrente de 100W basta UMA fonte dimer 60W + Amplificador+ Fonte comum complementar de 60W

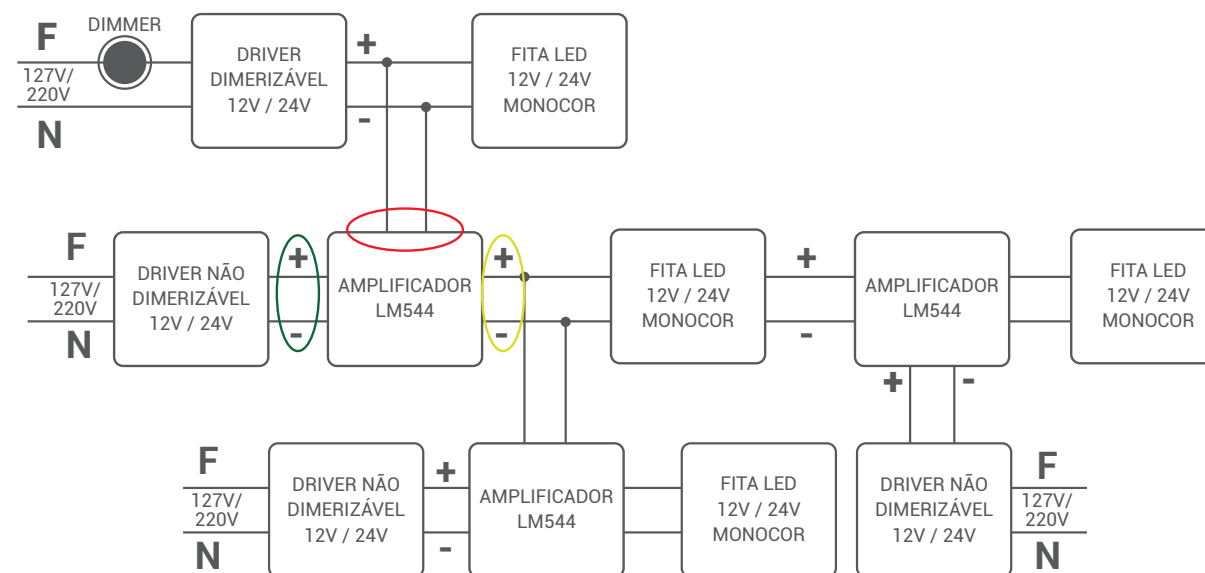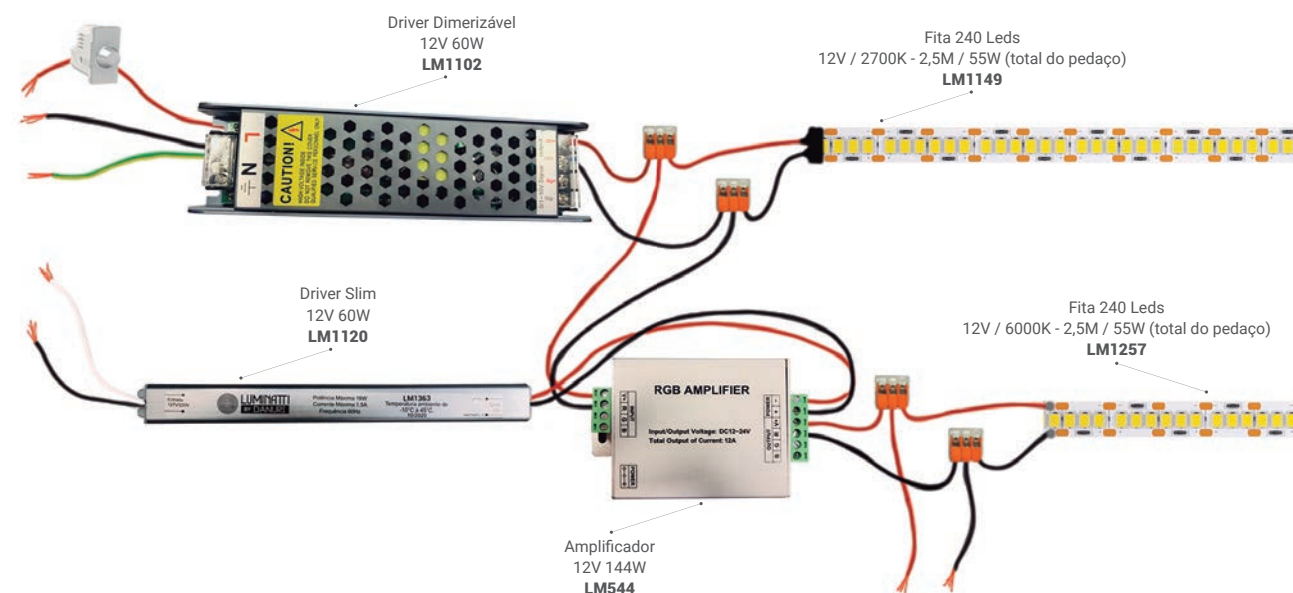

FITAS LED

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

FITAS LED IP20

Por terem menor índice de proteção, só podem ser de baixa tensão (**12V OU 24V**). Logo, as fitas de alta tensão (**127V ou 220V**), devem ser **IP65**.

FITAS LED 12V E 24V

Podem ser **IP20** ou **IP65**. Sempre precisam de **DRIVER** e sempre o **DRIVER** precisa ter mais wats que o **TOTAL DA FITA**.

FITAS LED 127V / 220V

Sempre precisarão de **PLUG** com potência maior que o **TOTAL DA FITA**.

FITAS LED RGB

Toda **FITA RGB** e de temperatura de cor ajustável de **12V** precisa necessariamente de um **kit controlador** e de um driver. Caso for emendar, será necessário um amplificador.

CIRCUITO DE LIGAÇÃO

Em um único circuito de ligação da **FITA LED 12V** é de até **5 metros**, e para **FITA LED 24V** é de até **10 metros**. **FITA LED 127V E 220V** até a potência que o plug suportar ou até **50 metros**.

FIXAÇÃO

As fitas de índice de proteção **IP65** não possuem fita de dupla face incluso. Recomendado fixar com a braçadeira (Item não incluso).

Índice de Proteção



IP20

Não resiste ao tempo, água ou umidade, resiste apenas a objetos solidos maiores que 12mm.



IP65

Proteção total contra poeira e respingos d'água adequados para uso externo.
Obs. Não pode ser mergulhada na água.

Temperatura de cor

Âmbientes Domésticos

2700K

3000K

Aparência na cor da luz:
Quente

Âmbientes Comerciais

4000K

4500K

Aparência na cor da luz:
Neutro

Âmbientes Industriais

6000K

6500K

Aparência na cor da luz:
Frio

RGB


ÂMBAR


VERMELHO

VERDE

AZUL

Colorida

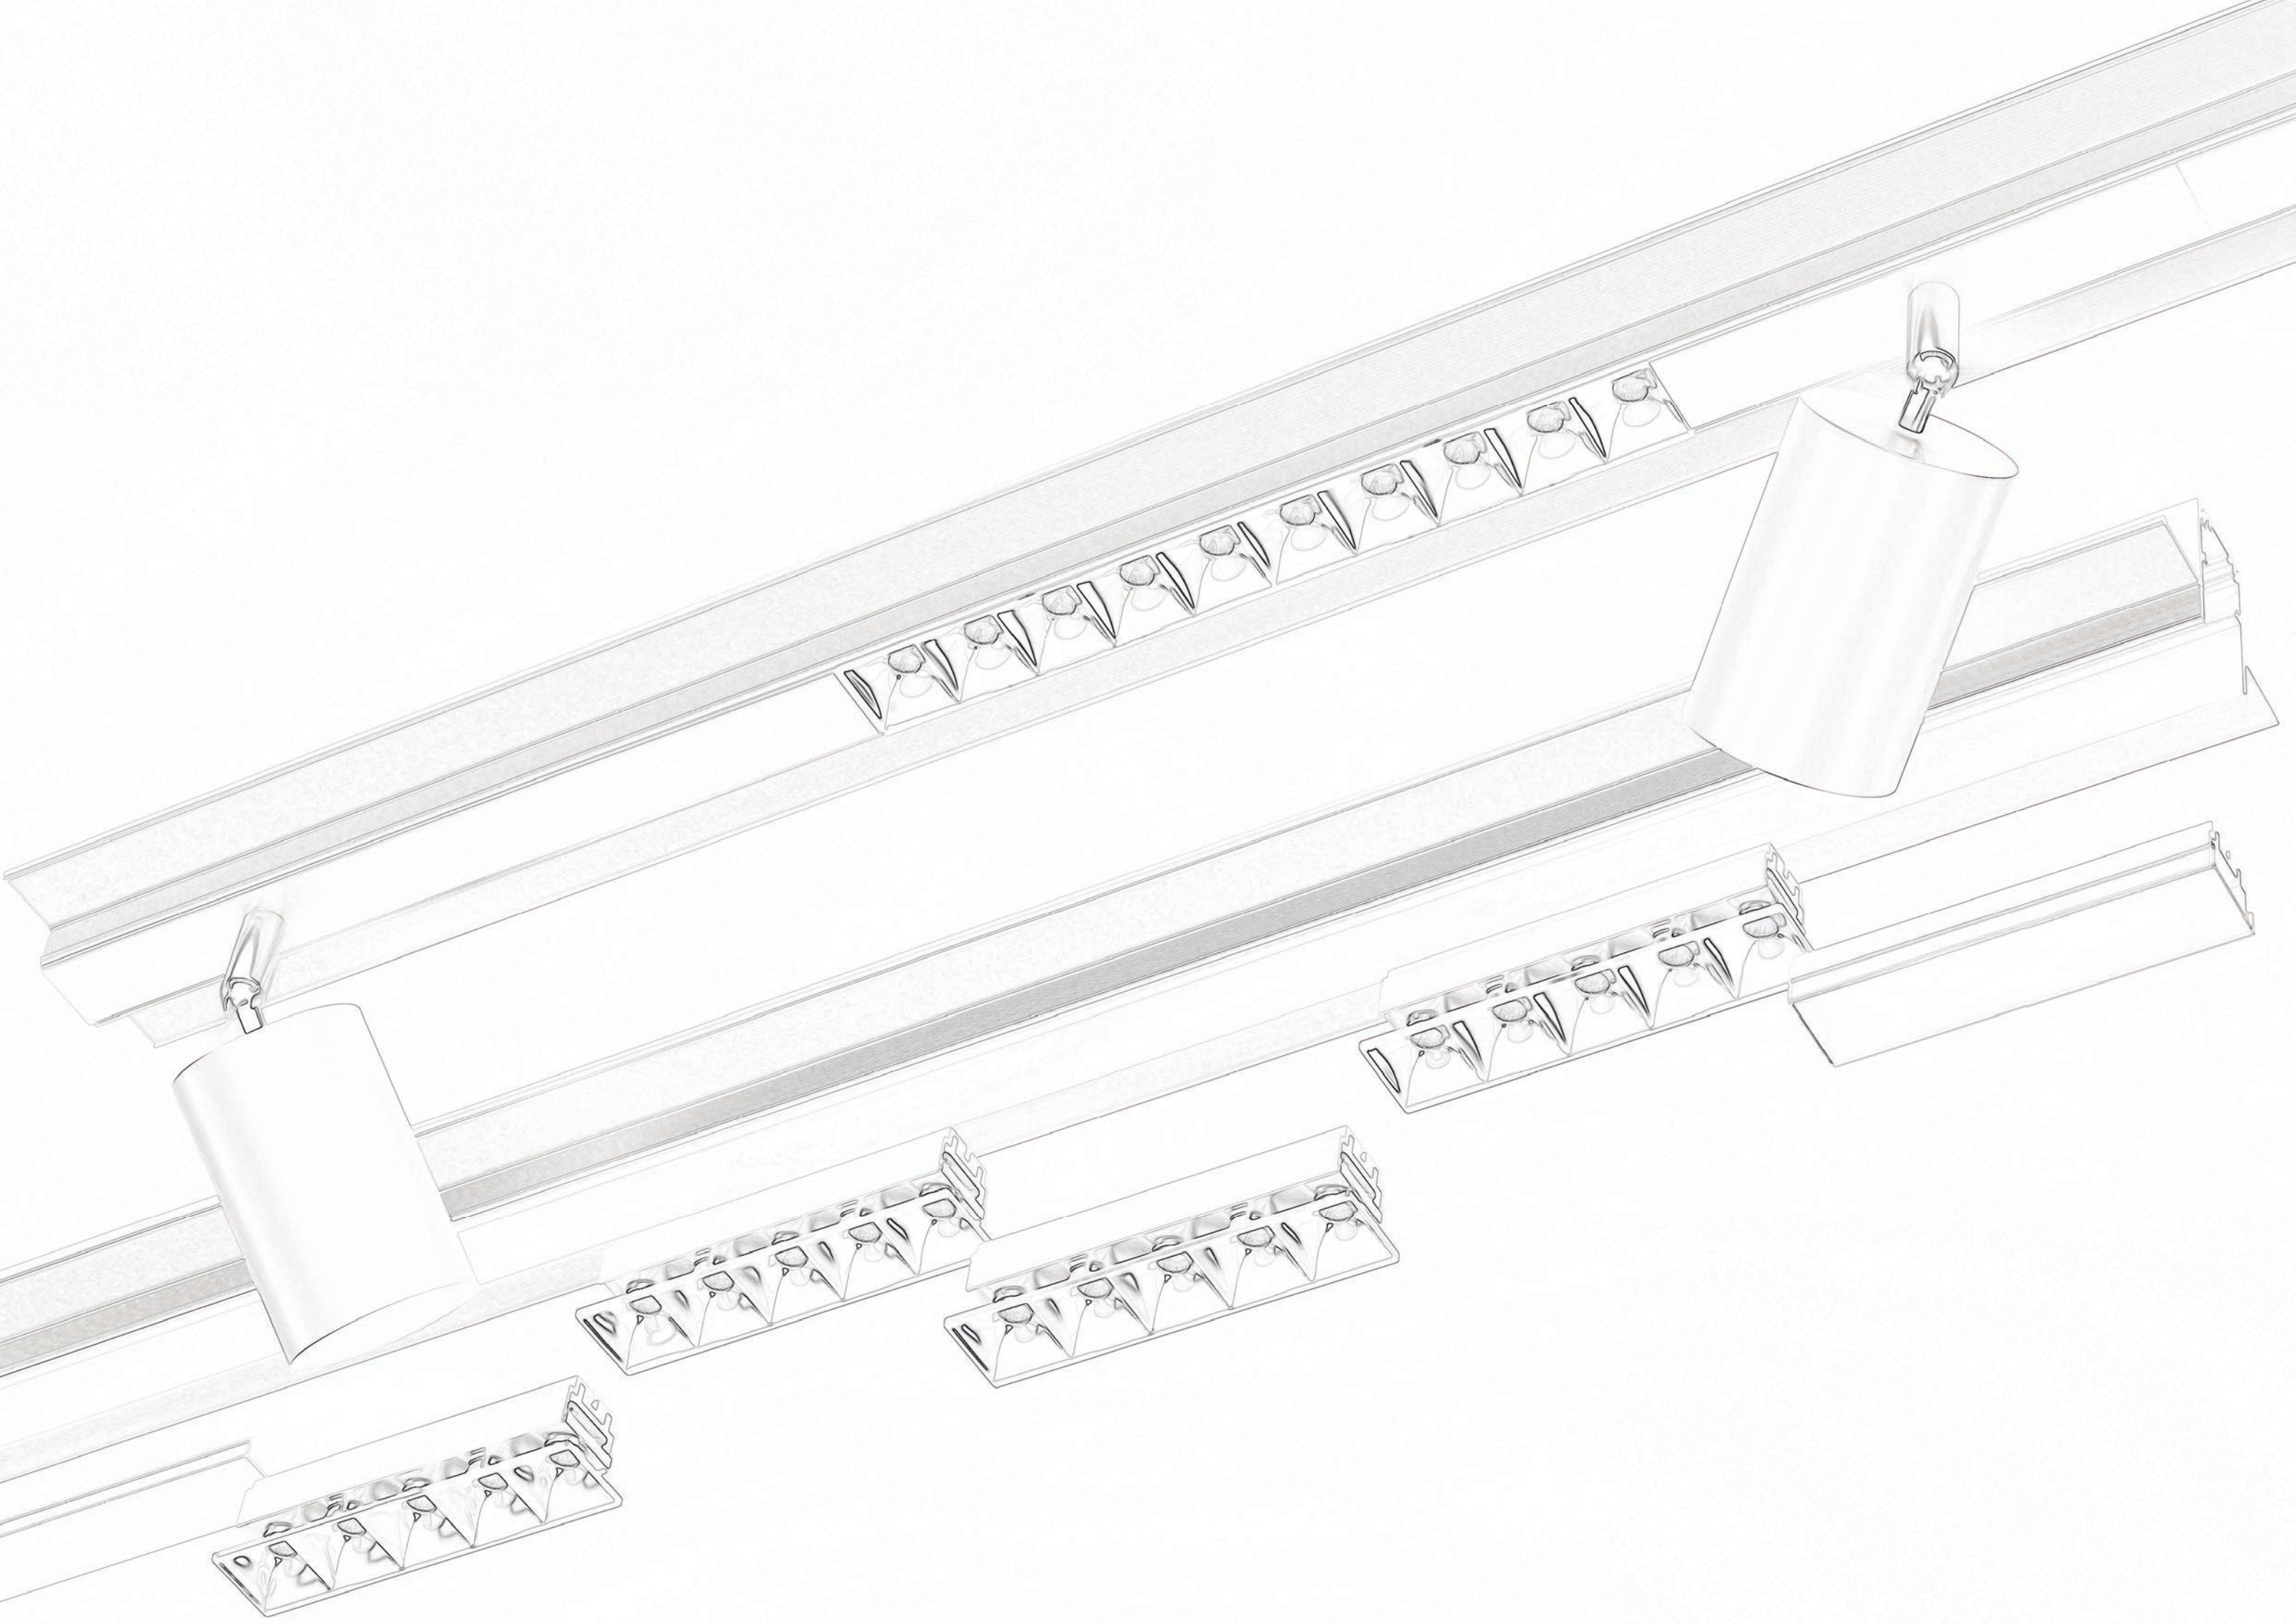

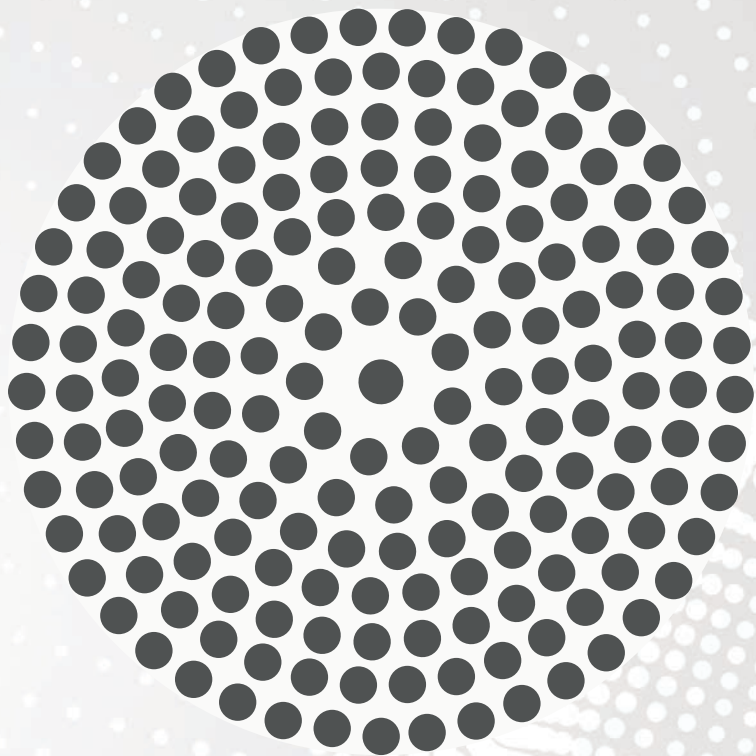

LUMINATTI
BY DANURI

Rev. 07/22

2022/23



Monte Azul Paulista - SP

UM POUCO SOBRE A LUMINATTI

A Luminatti foi criada em 2010 por jovens com a visão de um futuro cada vez mais cheio de oportunidades. Dispostos a transformar, e conquistar cada vez mais o mercado de iluminação brasileiro. Somos um grupo em constante evolução e crescimento, fruto do nosso foco em desenvolver melhores produtos, e construir parcerias duradouras com os principais players do mercado.

Sempre antenados às referências e tendências internacionais, trabalhamos com um amplo mix de produtos. De lâmpadas e luminárias técnicas ou decorativas, fitas de led e Perfs, em diversos modelos para atender 100% do seu projeto de iluminação.

Nossa missão é atender a necessidade do mercado brasileiro de iluminação de maneira supercompleta, cobrindo as demandas residenciais, corporativas e industriais com o melhor da união entre qualidade e design. Sonhamos em construir e se consolidar cada vez mais no mercado de iluminação no Brasil, sendo referência em Inovação, variedade e excelência.



Centro de Distribuição
Itajaí - SC



ÍNDICE | CATÁLOGO 2022/23

LÂMPADAS

MINI DICROICA DICROICA	Pg.04
AR111 AR70	Pg.07
PAR20	Pg.08
PAR30	Pg.09
PAR38	Pg.10
BOLINHAS	Pg.12
G9	Pg.14
VELAS	Pg.15
MINI BALLOON BALLOON	Pg.18
PL	Pg.19
BULBOS	Pg.20
HIGH POWER	Pg.23
TUBULARES	Pg.26
SENTINEL	Pg.30
DOWNLIGHT SLIM	Pg.31
DOWNLIGHT SOBREPOR	Pg.33
LUMINÁRIA K8	Pg.35
LUZ DE EMERGÊNCIA	Pg.36
PAINEIS	Pg.37
PROJETORES	Pg.40
REGRAS E CONCEITOS	Pg.48
FITAS BABY	Pg.52
FITAS LED COM DRIVER 12V	Pg.53
FITAS LED 12V	Pg.54
FITAS LED 12V IP65	Pg.55
FITAS LED 120 LEDS 240 LEDS	Pg.56
FITA COB	Pg.61
FITA LED DIMERIZÁVEL	Pg.63
DRIVERS	Pg.63
AMPLIFICADORES	Pg.70
FITAS LED DOUBLE LINE	Pg.78
FITAS LED NEON	Pg.78
KIT FIXAÇÃO	Pg.80
PROCEDIMENTOS DE LIGAÇÃO	Pg.82
SPOTS PARA TRILHOS	Pg.88
SPOTS PREMIUM	Pg.90
SPOTS SEM LED	Pg.92
KIT 3 SPOTS	Pg.93
BASES E ACESSÓRIOS	Pg.95

LUMINÁRIAS

FITAS DE LED

SPOTS/TRILHO

DIAMOND

MILAN

VELAS FILAMENTO CRISTAL DIMERIZÁVEL	Pg.98
BULBO FILAMENTO CRISTAL	Pg.99
MINI BALLON BALLON FILAMENTO CRISTAL	Pg.99
BOLINHA G9 FILAMENTO CRISTAL	Pg.100
G9 FILAMENTO CRISTAL DIMERIZÁVEL	Pg.101
BULBOS FILAMENTO DEFLETORA	Pg.103
BALLOONS FILAMENTO DEFLETORA	Pg.103
BALLOON FILAMENTO FUMÊ	Pg.104
FLINT FILAMENTO ÂMBAR FUMÊ	Pg.105
LAB FILAMENTO ÂMBAR FUMÊ	Pg.105
SPIN FILAMENTO ÂMBAR FUMÊ	Pg.106
BULBO FILAMENTO RETRÔ	Pg.106
BULBO FILAMENTO RETRÔ DIMERIZÁVEL	Pg.107
PERA & MINI BALLOON FILAMENTO RETRÔ	Pg.108
BALLOON & VELA FILAMENTO RETRÔ	Pg.109
BOLINHA & TUBO FILAMENTO RETRÔ	Pg.110
AR'S REFLETORA AR'S DIMERIZÁVEIS	Pg.112
VELA TRANS. LEITOSA DIMERIZÁVEL	Pg.115
MINI DICROICA DICROICA DIMERIZÁVEL	Pg.116
PAR20/PAR20 DIMERIZÁVEL	Pg.118
R7S PALITO	Pg.119
G9 G9 COB	Pg.120
BULBO DIMERIZÁVEL	Pg.122
NIGHT LIGHT	Pg.126
SPOT LED QUADRADO SOBREPOR SLIM	Pg.127
SPOT QUADRADO EMBUTIR	Pg.129
SPOT QUADRADO EMBUTIR RECUADO	Pg.130
MINI SPOTS SPOTS	Pg.131
MINI EMBUTIDOS	Pg.132
SPOTS DICROICA	Pg.133
SPOTS WALL WASHER	Pg.134
SPOTS NO FRAME	Pg.136
PLAFON SOBREPOR	Pg.140
PLAFON NIÁGARA	Pg.142
BALIZADORES DE SOLO	Pg.144
EMBUTIDOS DE SOLO	Pg.146
ESPETO DE JARDIM	Pg.148
MINI TARTARUGA TARTARUGA	Pg.148
BALIZADORES	Pg.151
ARANDELAS	Pg.152
LUMINÁRIAS	Pg.158
LUMINÁRIA ANTI MOSQUITO	Pg.165
LUMINÁRIA CAIXA DE SOM	Pg.165



LINHA LÂMPADAS

A linha de lâmpadas Luminatti apresenta soluções inovadoras e práticas. São produtos versáteis, de baixo consumo de energia e longa vida útil, que se adaptam à qualquer tipo de projeto de iluminação.

25.000
horas

IP20

Garantia
2 anos

MINI DICROICA 4W

Iluminação decorativa e de destaque, é uma excelente opção para embutir em ambientes de pouco espaço, como armários e nichos, por ter tamanho reduzido e ser de fácil instalação.

Equivalência
25W



Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Base	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP	IRC
62,5lm/W	250lm	38°	GU10	127V/220V	60Hz	34x49mm	0,5	80

LM561	LM962	LM564
☑ 2700K	☑ 4000K	☑ 6000K
7898600534666	7908163104005	7898600534697

DICROICA 4,5W

Ideal para iluminação de destaque, sua iluminação direcional é adequada para realçar cores e texturas de ambientes e objetos.

Equivalência
35W



Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Base	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP	IRC
77,8lm/W	350lm	43°	GU10	127V/220V	60Hz	50x55mm	0,5	80

LM040	LM609	LM041
☑ 2700K	☑ 4000K	☑ 6000K
7898949963400	7898600535243	7898949963417

25.000
horas

IP20

Garantia
2 anos

DICROICA 6,5W

Iluminação decorativa e de destaque, é uma excelente opção para embutir em ambientes de pouco espaço, como armários e nichos, por ter tamanho reduzido e ser de fácil instalação.

Equivalência
30W



Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Base	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP	IRC
81lm/W	526,5lm	38°	GU10	127V/220V	60Hz	54x50mm	>0,7	80

LM1180	LM1181	LM413	LM414
☑ 2700K	☑ 4000K	☑ 3000K	☑ 6500K
7908163111959	7908163111966	7898600533119	7898600533119

DICROICA 7W

Com um ângulo de abertura de 100°, é ideal para uma iluminação difusa e sem ofuscamento.

Equivalência
50W



Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Base	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP	IRC
75lm/W	525lm	100°	GU10	127V/220V	60Hz	50x55mm	0,7	80

LM173	LM174
☑ 2700K	☑ 6000K
7898600530736	7898600530743

25.000
horas

IP20

Garantia
2 anos

DICROICA RGB 3,5W

Para iluminação decorativa é uma excelente opção para embutir em ambientes com pouco espaço, como nichos e armários, por ser de fácil instalação.

Controle
Incluso



Base	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP
GU10	127V/220V	60Hz	50x57mm	0,4

LM713
RGB
7898600536387

25.000
horas

IP20

Garantia
2 anos

AR111 12W

Ideal para uso decorativo, ilumina distâncias de até 5 metros. Ótima intensidade e qualidade de luz garantem alto desempenho.

Equivalência
70W



Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Base	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP	IRC
73lm/W	876lm	35°	GU10	127V/220V	60Hz	111x69mm	>0,7	80

LM513
2700K
7898600534154

LM377
6000K
7898600534147

25.000
horas

IP20

Garantia
2 anos

AR111 REFLETORA 10W

Ideal para foco de luz, é sem base e tem ótima intensidade e qualidade de luz, garantindo assim, um ótimo desempenho. Instalação ideal nos forros mais baixos.



Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Base	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP	IRC
80lm/W	800lm	24°	Sem base	127V/220V	60Hz	111x50mm	0,5	70

LM487
2700K
7898600534864

25.000
horas

IP20

Garantia
2 anos

AR70 REFLETORA 7W

Ideal para uso decorativo, sem base, é indicada para ambientes onde há necessidade de fecho de luz definido. Instalação ideal nos forros mais baixos.



Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Base	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP	IRC
50lm/W	350lm	15°	Sem base	127V/220V	60Hz	70x40mm	0,5	70

LM486
2700K
7898600534840

25.000 horas
IP65
Garantia 2 anos

PAR20 6W

Corpo injetado com alto grau de segurança, difusor e colméia para melhor projetar a luz de formas uniforme e suave. Aplicação tanto interna quanto em ambiente externo, uma vez que tem **Índice de Proteção 65 (IP 65)**.



Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Base	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP	IRC
60lm/W	360lm	48°	E27	127V/220V	60Hz	63x89mm	>0,7	80

LM501	LM624	LM502
■ 2700K	■ 4000K	■ 6000K
7898600533973	7898600535458	7898600533980

25.000 horas
IP65
Garantia 2 anos

PAR20 6W

Corpo injetado com alto grau de segurança, difusor e colméia para melhor projetar a luz de formas uniforme e suave. Aplicação tanto interna quanto em ambiente externo, uma vez que tem Índice de Proteção 65 (IP 65).



Ângulo de radiação	Base	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP
48°	E27	127V/220V	60Hz	63x89mm	0,5

LM161	LM162	LM163
■ VERDE	■ AZUL	■ ÂMBAR
7898600530484	7898600530491	7898600530507

25.000 horas
IP65
Garantia 2 anos

PAR30 10W

Corpo injetado com alto grau de segurança, difusore colméia para melhor projetar a luz de formas uniforme e suave. Aplicação tanto interna quanto em ambiente externo, uma vez que tem Índice de Proteção 65 (IP65).



Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Base	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP	IRC
94lm/W	940lm	40°	E27	127V/220V	60Hz	97x98mm	>0,7	80

LM170	LM1029	LM277
■ 2700K	■ 4000K	■ 6000K
7898600530682	7908163107471	7898600531917

25.000 horas
IP65
Garantia 2 anos

PAR30 10W

Corpo injetado com alto grau de segurança, difusor e colméia para melhor projetar a luz de forma uniforme e suave. Aplicação tanto interno quanto em ambientes externos uma vez que tem Índice de Proteção 65 (IP 65).



Ângulo de radiação	Base	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP
40°	E27	127V/220V	60Hz	97x98mm	0,5

LM171	LM552	LM553
■ VERDE	■ AZUL	■ ÂMBAR
7898600530699	7898600534574	7898600534581



25.000 horas



IP65



Garantia 2 anos

PAR38 15W

Seu acabamento refletor enfatiza o brilho da luz, distribuindo de forma suave e uniforme em distâncias de até 10m. Ideal tanto para ambientes internos como externos, já que as lâmpadas estão protegidas de jatos de água e poeira com o Índice de Proteção 65 (IP 65).



Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Base	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP	IRC
93lm/W	1400lm	30°	E27	127V/220V	60Hz	122x135mm	>0,7	80

LM186	LM1030	LM278
■ 2700K	■ 4000K	■ 6000K
7898600530880	7908163107488	7898600531924

PAR38 15W

Seu acabamento refletor enfatiza o brilho da luz, distribuindo de forma suave e uniforme em distâncias de até 10m. Ideal tanto para ambientes internos como externos, já que as lâmpadas estão protegidas de jatos de água e poeira com o Índice de Proteção 65 (IP 65).



25.000 horas



IP65



Garantia 2 anos

Ângulo de radiação	Base	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP
30°	E27	127V/220V	60Hz	122x135mm	0,5

LM172	LM554	LM555
■ VERDE	■ AZUL	■ ÂMBAR
7898600530705	7898600534598	7898600534659



15.000 horas
IP20
Garantia 2 anos

BOLINHA 6W

Nossa menor lâmpada com base E27, seu design permite que seja utilizada em luminárias decorativas ou como o elemento principal na decoração. Luz agradável na medida certa, oferece uma iluminação homogênea por ser toda revestida de policarbonato.



Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Base	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP	IRC
83lm/W	500lm	200°	E27	127V/220V	60Hz	45x73mm	>0,7	80

LM168	LM965	LM169
■ 2700K	■ 4000K	■ 6000K
7898600530668	7908163104036	7898600530675

BOLINHA LED 1W

Design permite ser utilizada em luminárias decorativas ou como elemento principal na decoração. Luz agradável na medida certa, oferece iluminação homogênea por ser toda revestida de policarbonato. Indicada para peças de decoração como abajur e camarim.



15.000 horas
IP20
Garantia 1 ano

Base	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP
E27	127V/220V	60Hz	45x69mm	0,5

LM2101	LM2103	LM2102
■ VERMELHO	■ VERDE	■ AZUL
7898600537585	7898600537639	7898600537592
LM2105	LM1204	LM2106
■ ROSA	■ AMBAR	ROXA
7898600537615	7898600537608	7898600537622

15.000 horas
IP20
Garantia 2 anos

BOLINHA COLORIDA 6W

Design permite ser utilizada em luminárias decorativas ou como elemento principal na decoração. Luz agradável na medida certa, oferece iluminação homogênea por ser toda revestida de policarbonato. Indicada para peças de decoração como abajur e camarim.



Ângulo de radiação	Base	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP
200°	E27	127V/220V	60Hz	45x73mm	0,5

LM279	LM280	LM281	LM754	LM282
■ VERMELHO	■ VERDE	■ AZUL	■ ROSA	■ AMBAR
7898600531931	7898600531948	7898600531955	7898600536783	7898600531962





LÂMPADA G9 2W

Com seu tamanho reduzido e ângulo de abertura acima de 320°, é indicada para arandelas, luminárias decorativas e lustres, pois permite que o design da peça seja preservado, já que a lâmpada não fica aparente e espalha luz em todas as direções.



Ângulo de radiação	Base	Frequência	Dimensão	FP	IRC
320°	G9	60Hz	16x52mm	0,5	80

LM509	LM510	LM511	LM512
127V	220V	127V	220V
90lm/W	90lm/W	100lm/W	100lm/W
180lm	180lm	200lm	200lm
☑ 2700K	☑ 2700K	☑ 6000K	☑ 6000K
7898600534062	7898600534079	7898600534086	7898600534093

LÂMPADA G9 3W

Com seu tamanho reduzido e ângulo de abertura acima de 270°, é indicada para arandelas, luminárias decorativas e lustres, pois permite que o design da peça seja preservado, já que a lâmpada não fica aparente e espalha luz em todas as direções.



Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Base	Frequência	Dimensão	FP	IRC
50lm/W	150lm	270°	G9	60Hz	16x38mm	0,5	80

LM177	LM175	LM1193	LM1194	LM178	LM176
127V	220V	127V	220V	127V	220V
☑ 2700K	☑ 2700K	☑ 4000K	☑ 4000K	☑ 6000K	☑ 6000K
7898600531498	7898600531511	7908163112086	7908163112093	7898600531504	7898600531528



VELA TRANSPARENTE 4,5W

Com design e iluminação uniforme, garante a elegância dos ambientes e pode ser utilizada em arandelas, candelabros, pendentes e em lustres decorativos. São oferecidas as opções transparente e leitosa, que permitem valorizar a peça conforme a aparência desejada.



Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Base	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP	IRC
46lm/W	207lm	190°	E14	127V/220V	60Hz	35x105mm	0,5	80

LM968	LM969	LM970
☑ 2700K	☑ 4000K	☑ 6000K
7908163104067	7908163104074	7908163104081

VELA TRANSPARENTE 6W

Com design e iluminação uniforme, garante a elegância dos ambientes e pode ser utilizada em arandelas, candelabros, pendentes e em lustres decorativos. São oferecidas as opções transparente e leitosa, que permitem valorizar a peça conforme a aparência desejada.



Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Base	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP	IRC
66,7lm/W	400lm	190°	E14	127V/220V	60Hz	35x105mm	>0,7	80

LM082	LM963	LM167
☑ 2700K	☑ 4000K	☑ 6000K
7898600530514	7908163104012	7898600530651

- 15.000 horas
- IP20
- Garantia 2 anos

VELA LEITOSA 4,5W

Com design e iluminação uniforme, garante a elegância dos ambientes e pode ser utilizada em arandelas, candelabros, pendentes e em lustres decorativos. São oferecidas as opções transparente e leitosa, que permitem valorizar a peça conforme a aparência desejada.



Equivalência 25W
Equivalência 7W

Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Base	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP	IRC
46lm/W	207lm	150°	E14	127V/220V	60Hz	35x105mm	0,5	80

LM698	LM644
☑ 3000K	☑ 6000K
7898600536233	7898600535656

VELA LEITOSA 6W

Com design e iluminação uniforme, garante a elegância dos ambientes e pode ser utilizada em arandelas, candelabros, pendentes e em lustres decorativos. São oferecidas as opções transparente e leitosa, que permitem valorizar a peça conforme a aparência desejada.



Acompanha adaptador E27

Equivalência 40W
Equivalência 12W

Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Base	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP	IRC
66,7lm/W	400lm	230°	E14	127V/220V	60Hz	35x105mm	0,7	80

LM185	LM964	LM296
☑ 2700K	☑ 4000K	☑ 6000K
7898600530866	7908163104029	7898600532099



- 15.000 horas
- IP20
- Garantia 2 anos

MINI BALLOON 8W

Seu design permite que seja utilizada em luminárias decorativas ou como o elemento principal na decoração. Luz agradável na medida certa, oferece iluminação homogênea por ela ser toda revestida de policarbonato.



Equivalência 100W
Equivalência 28W

Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Base	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP	IRC
100lm/W	800lm	180°	E27	127V/220V	60Hz	70x99mm	0,7	80

LM181	LM966	LM182
☑ 2700K	☑ 4000K	☑ 6000K
7898600530828	7908163104043	7898600530835

BALLOON 14W

Seu design permite que seja utilizada em luminárias decorativas ou como o elemento principal na decoração. Luz agradável na medida certa, oferece iluminação homogênea por ela ser toda revestida de policarbonato.



Equivalência 150W
Equivalência 28W

Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Base	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP	IRC
92lm/W	1300lm	180°	E27	127V/220V	60Hz	120x152mm	0,7	80

LM083	LM967	LM084
☑ 2700K	☑ 4000K	☑ 6000K
7898600531085	7908163104050	7898600531092



PL 10W

Desenhada para substituir as lâmpadas convencionais em luminárias downlight com base E27. É compacta e possui fecho de luz bem definido. Com base ajustável, este modelo permite direcionar a luz mesmo após a instalação.



Equivalência 60W
Equivalência 16W

Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Base	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP	IRC
85lm/W	850lm	120°	E27	127V/220V	60Hz	178x35x35mm	0,7	80

LM165	LM166
☑ 2700K	☑ 6000K
7898600530637	7898600530644



Mire com a sua câmera de celular!

25.000 horas

IP20

Garantia 2 anos

BULBO RGB 3,5W

Possui 15 opções de cores, efeitos especiais que podem ser controlados através do controle remoto incluso.

Controle incluso



LINHA LÂMPADAS

25.000 horas

IP20

Garantia 2 anos

BULBO 9W

Modelo mais utilizado e conhecido no mundo, seu uso é bastante diversificado para iluminação geral em ambientes comerciais e residenciais. É indicada para substituir de forma econômica as lâmpadas incandescentes, por sua vida ser superior em até 25 vezes.

Equivalência 60W Equivalência 15W



LINHA LÂMPADAS

Ângulo de radiação	Base	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP
230°	E27	127V/220V	60Hz	50x91mm	0,4

LM340
RGB
7898600532525

Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Base	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP	IRC
90lm/W	810lm	200°	E27	127V/220V	60Hz	60x110mm	0,7	80

LM583	LM571	LM584
3000K	4000K	6500K
7898600534994	7898600534857	7898600535007

25.000 horas

IP20

BULBO COLOR 10W

Modelo mais utilizado e conhecido no mundo, seu uso é bastante diversificado para iluminação geral em ambientes comerciais e residenciais.



25.000 horas

IP20

Garantia 2 anos

BULBO 12W

Modelo mais utilizado e conhecido no mundo, seu uso é bastante diversificado para iluminação geral em ambientes comerciais e residenciais. É indicada para substituir de forma econômica as lâmpadas incandescentes, por sua vida ser superior em até 25 vezes.

Equivalência 75W Equivalência 20W



Ângulo de radiação	Base	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP
200°	E27	127V/220V	60Hz	60x109mm	0,5

LM210	LM211	LM212	LM755	LM213
VERMELHO	VERDE	AZUL	ROSA	ÂMBAR
7898600531177	7898600531184	7898600531191	7898600536790	7898600531207

Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Base	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP	IRC
88lm/W	1056lm	200°	E27	127V/220V	60Hz	60x115mm	0,7	80

LM391	LM743
3000K	6500K
7898600532884	7898600536653

25.000 horas

IP20

Garantia 2 anos

BULBO 15W

Modelo mais utilizado e conhecido no mundo, seu uso é bastante diversificado para iluminação geral em ambientes comerciais e residenciais. É indicada para substituir de forma econômica as lâmpadas incandescentes, por sua vida ser superior em até 25 vezes.

Equivalência 100W
Equivalência 27W



Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Base	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP	IRC
88lm/W	1320lm	180°	E27	127V/220V	60Hz	60x118mm	0,7	80

LM786
3000K
7898600537100

LM744
6500K
7898600536660



25.000 horas

IP20

Garantia 2 anos

HIGH POWER 20W | 30W

Desenhada para substituir lâmpadas convencionais, principalmente em luminárias prismáticas instaladas em até 5 metros de altura. Para ambientes onde há necessidade de alto fluxo luminoso.

Equivalência 120W
Equivalência 33W



	Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Base	Frequência	Dimensão	FP	IRC
●	80lm/W	1600lm	200°	E27	60Hz	70x121mm	0,92	80
●	80lm/W	2400lm	200°	E27	60Hz	80x135mm	0,92	80

● LM778
20W
6500K
7898600537025

● LM782
30W
6500K
7898600537063

HIGH POWER 42W

Desenhada para substituir lâmpadas convencionais, principalmente em luminárias prismáticas instaladas em até 5 metros de altura. Para ambientes onde há necessidade de alto fluxo luminoso.

Equivalência 160W-220W
Equivalência 45W-58W



	Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Base	Frequência	Dimensão	FP	IRC
	76lm/W	3200lm	200°	E27	60Hz	100x169mm	0,92	80

LM677
42W
6500K
7898600535960

25.000
horas

IP20

Garantia
2 anos

HIGH POWER 50W

Desenhada para substituir lâmpadas convencionais, principalmente em luminárias prismáticas instaladas em até 5 metros de altura. Para ambientes onde há necessidade de alto fluxo luminoso.

Equivalência
160W-220W

Equivalência
45W-58W



Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Base	Frequência	Dimensão	FP	IRC
80lm/W	4000lm	200°	E27	60Hz	118x191mm	0,92	80

LM785
50W
■ 6500K
7898600537094

25.000
horas

IP20

Garantia
2 anos

HIGH POWER 70W

Desenhada para substituir lâmpadas convencionais, principalmente em luminárias prismáticas instaladas em até 5 metros de altura. Para ambientes onde há necessidade de alto fluxo luminoso.

Equivalência
120W

Equivalência
33W



Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Base	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP	IRC
71lm/W	5000lm	200°	E27	127V/220V	60Hz	160x254mm	0,9	>80

LM1235
■ 6500K
7908163114448





25.000 horas



IP20



Garantia 2 anos

600mm | 1200mm
TUBULAR T8 10W | 20W

Indicada para substituir de forma econômica as tradicionais lâmpadas fluorescentes. Fácil manuseio e instalação, **com ligação elétrica somente em uma extremidade**. Ideal para ambientes comerciais, nos escritórios, e residenciais, nas cozinhas.



Equivalência 18W-36W



Vidro



	Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Base	Frequência	Dimensão	FP	IRC
●	90lm/W	900lm	160°	G13	60Hz	600x26mm	0,92	80
●	92,5lm/W	1850lm	160°	G13	60Hz	1200x26mm	0,92	80



Mire com a sua câmera de celular!

● LM437 10W ☀️ 3000K 7898600535137	● LM575 10W ☀️ 4000K 7898600534901	● LM438 10W ☀️ 6500K 7898600533348	● LM596 20W ☀️ 3000K 7898600535144	● LM577 20W ☀️ 4000K 7898600534932	● LM579 20W ☀️ 6500K 7898600534956
---	---	---	---	---	---



25.000 horas



IP20



Garantia 2 anos

550mm | 1150mm
TUBULAR T5 10W | 20W

Indicada para substituir de forma econômica as tradicionais lâmpadas fluorescentes. Fácil manuseio e instalação, **com ligação elétrica somente em uma extremidade**. Ideal para ambientes comerciais, nos escritórios, e residenciais, nas cozinhas.



Equivalência 14W-28W



Vidro



	Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Base	Frequência	Dimensão	FP	IRC
●	100lm/W	1000lm	160°	G5	60Hz	550x16mm	0,92	80
●	100lm/W	2000lm	200°	G5	60Hz	1150x16mm	0,92	80

● LM708 10W ☀️ 3000K 7898600536332	● LM1031 10W ☀️ 4000K 7908163106207	● LM709 10W ☀️ 6500K 7898600536349	● LM710 20W ☀️ 3000K 7898600536356	● LM711 20W ☀️ 4000K 7898600536363	● LM712 20W ☀️ 6500K 7898600536370
---	--	---	---	---	---





LINHA LUMINÁRIAS

A linha de luminárias Luminatti apresenta soluções de fácil manuseio e instalação com qualidade de luz incomparável. São produtos modernos, econômicos e sustentáveis, ideais para projetos de iluminação geral ou de destaque.

SENTINEL IP65 SUPPORTED FOR PAR20

Suporte para lâmpadas Par 20, varia em cor branco e preto, possui um design arrojado e compõe com qualquer tipo de estrutura e decoração.



IP65



Garantia
2 anos

Potência Total	Soquete	Tensão nominal	Dimensão
15W	E27	127V/220V	125x135x165mm

LM1398	LM1399
BRANCO	PRETO
7908163118095	7908163118101



25.000
horas



IP20



Garantia
1 ano

DOWNLIGHT 6W | 12W | 18W | 24W | 32W SLIM

Não exige muito espaço para instalação. É própria para ambientes internos e pode ser embutida em forros de gesso, modulares, madeira, PVC ou similares.



Alumínio e
Plástico

Potência Total	Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	Dimensão de corte	FP	IRC
6W	50lm/W	300lm	120°	127V/220V	60Hz	120x120x25mm	105x105mm	0,5	70
12W	60lm/W	720lm	120°	127V/220V	60Hz	170x170x25mm	155x155mm	0,5	70
18W	65lm/W	1170lm	120°	127V/220V	60Hz	225x225x25mm	205x205mm	0,5	70
24W	65lm/W	1560lm	120°	127V/220V	60Hz	295x295x25mm	280x280mm	0,5	70
32W	70lm/W	2240lm	120°	127V/220V	60Hz	400x400x38mm	380x380mm	0,5	70

LM108	LM854	LM109	LM846	LM847
6W	6W	6W	12W	12W
☑ 2700K	☑ 4000K	☑ 6000K	☑ 4000K	☑ 6000K
7898600530019	7898600537780	7898600530026	7898600537704	7898600537711

LM214	LM497	LM215
18W	18W	18W
☑ 2700K	☑ 4000K	☑ 6000K
7898600531214	7898600534185	7898600531221

LM112	LM498	LM113	LM851	LM692
24W	24W	24W	32W	32W
☑ 2700K	☑ 4000K	☑ 6000K	☑ 4000K	☑ 6000K
7898600530057	7898600534192	7898600530064	7898600537759	7898600533737



25.000 horas



IP20



Garantia 1 ano

DOWNLIGHT 24W SLIM

Não exige muito espaço para instalação. É própria para ambientes internos e pode ser embutida em forros de gesso, modulares, madeira, PVC ou similares.



Alumínio e Plástico

Potência Total	Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	Dimensão de corte	FP	IRC
24W	60lm/W	1440lm	120°	127V/220V	60Hz	295x25mm	280mm	0,5	70

LM119

24W

☑ 6000K

7898600530125



25.000 horas



IP20



Garantia 1 ano

DOWNLIGHT 6W | 15W | 20W | 24W | 30W SLIM

Para ambientes internos, é indicada para instalação direta em laje. Seu sistema integrado de LED distribui a luz de forma uniforme, criando um brilho suave por toda luminária.



Alumínio e Plástico

Potência Total	Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP	IRC
6W	50lm/W	300lm	120°	127V/220V	60Hz	110x110x28mm	0,5	70
15W	48lm/W	720lm	120°	127V/220V	60Hz	160x160x28mm	0,5	70
20W	58lm/W	1070lm	120°	127V/220V	60Hz	220x220x28mm	0,5	70
24W	65lm/W	1560lm	120°	127V/220V	60Hz	285x285x28mm	0,5	70
30W	70lm/W	2100lm	120°	127V/220V	60Hz	400x400x45mm	0,5	70

LM132

6W

☑ 2700K

7898600530262

LM871

6W

☑ 4000K

7898600538015

LM133

6W

☑ 6000K

7898600530279

LM227

15W

☑ 2700K

7898600531351

LM872

15W

☑ 4000K

7898600538022

LM228

15W

☑ 6000K

7898600531368

LM233

20W

☑ 2700K

7898600531412

LM873

20W

☑ 4000K

7898600538039

LM234

20W

☑ 6000K

7898600531429

LM362

24W

☑ 6000K

7898600532730

LM364

30W

☑ 6000K

7898600532761

25.000 horas
IP20
Garantia 1 ano

DOWNLIGHT 15W | 20W | 24W SLIM

Para ambientes internos, é indicada para instalação direta em laje. Seu sistema integrado de LED distribui a luz de forma uniforme, criando um brilho suave por toda luminária.

Alumínio e Plástico



Potência Total	Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP	IRC
15W	48lm/W	720lm	120°	127V/220V	60Hz	170mm	0,5	70
20W	60lm/W	1080lm	120°	127V/220V	60Hz	215mm	0,5	70
24W	62,5lm/W	1500lm	120°	127V/220V	60Hz	278mm	0,5	70

LM236	LM238	LM360
15W	20W	24W
☑ 6000K	☑ 6000K	☑ 6000K
7898600531443	7898600531467	7898600532716

25.000 horas
IP20
Garantia 1 ano

LUMINÁRIA K8 9W | 18W | 36W

Desenvolvida para substituir as tradicionais luminárias aletadas, é de fácil manuseio e instalação. Com excelente custo benefício, é indicada para ambientes residenciais e pequenos ambientes comerciais.

Polímero Sintético



Potência Total	Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	IRC
9W	70lm/W	630lm	120°	127V/220V	60Hz	300x75x23mm	70
18W	70lm/W	1260lm	120°	127V/220V	60Hz	600x75x23mm	70
36W	70lm/W	2520lm	120°	127V/220V	60Hz	1192x75x23mm	70

LM913	LM914	LM915
9W	9W	9W
☑ 2700K	☑ 4000K	☑ 6000K
7908163102605	7908163102612	7908163102629

LM446	LM722	LM447
18W	18W	18W
☑ 2700K	☑ 4000K	☑ 6000K
7898600533485	7898600536684	7898600533522

LM448	LM723	LM449
36W	36W	36W
☑ 2700K	☑ 4000K	☑ 6000K
7898600533539	7898600536691	7898600533546



15.000
horas

IP20

Garantia
1 ano

LUZ DE EMERGÊNCIA 1W

Indicada para iluminação de ambientes em caso de queda de energia. É de fácil instalação e possui autonomia de até 6 horas quando desconectada da fonte de energia.

Polímero
Sintético

Luz fraca
até 6 horas

Luz forte
até 3 horas



Bateria	Tensão nominal	Frequência	Dimensão
Lítio	127V/220V	60Hz	159x43x24mm

LM955
■ BRANCA
7808163103657



25.000
horas

IP20

Garantia
2 anos

PAINEL RETANGULAR 20W | 40W DE EMBUTIR

O Painel Retangular não exige muito espaço para instalação. É próprio para ambientes internos e pode ser embutido em forros de gesso, moduladores, madeira, PVC ou similares.

Alumínio



Potência Total	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	Dimensão de corte	FP	IRC
20W	900lm	120°	127V/220V	60Hz	100x600mm	75x575mm	0,5	70
40W	1800lm	120°	127V/220V	60Hz	100x1200mm	75x1175mm	0,5	70

LM1083	LM1081	LM1079	LM1082	LM1080	LM1078
20W	20W	20W	40W	40W	40W
■ 2700K	■ 4000K	■ 6000K	■ 2700K	■ 4000K	■ 6000K
7908163108829	7908163108805	7908163108782	7908163108812	7908163108799	7908163108775

25.000
horas

IP20

Garantia
2 anos

PAINEL RETANGULAR 20W | 40W DE SOBREPOR

O Painel Retangular não exige muito espaço para instalação. É próprio para ambientes internos e pode ser embutido em forros de gesso, moduladores, madeira, PVC ou similares.

Alumínio




Potência Total	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP	IRC
20W	900lm	120°	127V/220V	60Hz	100x600x38mm	0,5	70
40W	1800lm	120°	127V/220V	60Hz	100x1200x3,8mm	0,5	70

LM1203	LM1204
20W	40W
■ 6000K	■ 6000K
7908163114141	7908163114158

PAINEL RETANGULAR 45W

Indicado para substituir luminárias embutidas de alto rendimento em gesso modular padrão 620mm, não exige muito espaço para instalação. Seu sistema integrado de LED distribui a luz de forma uniforme, criando um brilho suave por toda a luminária.




Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP	IRC
71lm/W	3200lm	120°	127V/220V	60Hz	320x1220x10mm	0,9	70

LM220	LM1255	LM221
☑ 2700K	☑ 4000K	☑ 6000K
7898600531283	7908163114660	7898600531290

PAINEL QUADRADO 45W

Indicado para substituir luminárias embutidas de altorendimento em gesso modular padrão 620mm, não exige muito espaço para instalação. Seu sistema integrado de LED distribui a luz de forma uniforme, criando um brilho suave por toda a luminária.



Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP	IRC
71lm/W	3200lm	120°	127V/220V	60Hz	620x620mm	0,9	70

LM863	LM746	LM747
☑ 2700K	☑ 4000K	☑ 6000K
7898600537841	7898600536707	7898600536714



15.000
horas

IP65

Garantia
1 ano

PROJETOR 10W COM SUPORTE

O suporte facilita a utilização e locomoção da luminária em obras ou campos, fornecendo a iluminação, segurança no trabalho e eficiência. É protegido de jatos de água e poeira com o Índice de Proteção 65 (IP65).

 **Alumínio,
vidro e plástico**



Potência Total	Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP
10W	60lm/W	525lm	120°	127V/220V	60Hz	165x150x205mm	0,5

LM874
10W
■ 6000K
7898600538084



15.000
horas

IP65

Garantia
1 ano

PROJETOR 10W

Ideal para ambientes externos e internos, é protegido de jatos de água e poeira com o Índice de Proteção 65 (IP65). Pode ser utilizado um como sensor de presença em projetos de segurança, além de valorizar jardins e espaços ao ar livre.

 **Alumínio,
vidro e plástico**



	Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP
●	60lm/W	600lm	120°	127V/220V	60Hz	90x82x27mm	0,5
●	-	-	120°	127V/220V	60Hz	90x82x27mm	0,5

● LM240	● LM867	● LM241	● LM242	● LM720
■ 3000K	■ 4000K	■ 6000K	■ VERDE	■ AZUL
7898600530545	7898600537971	7898600530552	7898600530569	7898600536455

PROJETOR RGB 10W

Ideal para ambientes externos e internos, é protegido de jatos de água e poeira com o Índice de Proteção 65 (IP65). Pode ser utilizado um como sensor de presença em projetos de segurança, além de valorizar jardins e espaços ao ar livre.

 **Alumínio,
vidro e plástico**  **Controle
Incluso**



Mire com a sua
câmera de celular!

15.000
horas

IP65

Garantia
1 ano

Ângulo de radiação	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP
120°	127V/220V	60Hz	126x87x36mm	0,5

LM272
■ RGB
7898500530392

15.000 horas
IP65
Garantia 1 ano

PROJETOR 20W

Ideal para ambientes externos e internos, é protegido de jatos de água e poeira com o Índice de Proteção 65 (IP65). Pode ser utilizado um como sensor de presença em projetos de segurança, além de valorizar jardins e espaços ao ar livre.



Alumínio, vidro e plástico

Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP
60lm/W	1200lm	120°	127V/220V	60Hz	92x88x27mm	0,5

LM243	LM868	LM244
3000K	4000K	6000K
7898600530576	7898600537988	7898600530583

PROJETOR 30W

Ideal para ambientes externos e internos, é protegido de jatos de água e poeira com o Índice de Proteção 65 (IP65). Pode ser utilizado um como sensor de presença em projetos de segurança, além de valorizar jardins e espaços ao ar livre.



Alumínio, vidro e plástico

	Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP
●	60lm/W	1800lm	120°	127V/220V	60Hz	124x122x27mm	0,5
●	-	-	120°	127V/220V	60Hz	124x44x27mm	0,5

● LM270	● LM869	● LM245	● LM271	● LM844
3000K	4000K	6000K	VERDE	AZUL
7898600530781	7898600537995	7898600530590	7898600530606	7898600537681



Mire com a sua câmera de celular!

15.000 horas
IP65
Garantia 1 ano

PROJETOR RGB 30W

Ideal para ambientes externos e internos, é protegido de jatos de água e poeira com o Índice de Proteção 65 (IP65). Pode ser utilizado um como sensor de presença em projetos de segurança, além de valorizar jardins e espaços ao ar livre.



Alumínio, vidro e plástico
Controle Incluso

Ângulo de radiação	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP
120°	127V/220V	60Hz	135x45x118mm	0,5

LM249
RGB
7898600530408

15.000 horas
IP65
Garantia 1 ano

PROJETOR 50W

Ideal para ambientes externos e internos, é protegido de jatos de água e poeira com o Índice de Proteção 65 (IP65). Pode ser utilizado um como sensor de presença em projetos de segurança, além de valorizar jardins e espaços ao ar livre.



Alumínio, vidro e plástico

Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP
60lm/W	3000lm	120°	127V/220V	60Hz	159x170x29mm	0,5

LM246	LM870	LM247
3000K	4000K	6000K
7898600530798	7898600538008	7898600530613



15.000 horas
IP65
Garantia 1 ano

PROJETOR RGB 50W

Ideal para ambientes externos e internos, é protegido de jatos de água e poeira com o Índice de Proteção 65 (IP65). Pode ser utilizado um como sensor de presença em projetos de segurança, além de valorizar jardins e espaços ao ar livre.



Alumínio, vidro e plástico
Controle Incluso

Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP
-	-	120°	127V/220V	60Hz	200x46x183mm	0,5

LM250
RGB
7898600530415

15.000 horas
IP65
Garantia 1 ano

PROJETOR 300W | 500W

Ideal para ambientes externos e internos, é protegido de jatos de água e poeira com o Índice de Proteção 65 (IP65). Pode ser utilizado um como sensor de presença em projetos de segurança, além de valorizar jardins e espaços ao ar livre.



Alumínio, vidro e plástico

	Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP	IRC
●	80lm/W	24.000lm	120°	127V/220V	60Hz	425x310x92mm	0,9	70
●	80lm/W	40.000lm	120°	127V/220V	60Hz	520x380x110mm	0,9	70

● LM842	● LM843
300W	500W
☒ 6000K	☒ 6000K
7898600537667	7898600537674

15.000 horas
IP65
Garantia 1 ano

PROJETOR 100W | 150W | 200W

Ideal para ambientes externos e internos, é protegido de jatos de água e poeira com o Índice de Proteção 65 (IP65). Pode ser utilizado um como sensor de presença em projetos de segurança, além de valorizar jardins e espaços ao ar livre.



Alumínio, vidro e plástico

	Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP	IRC
●	60lm/W	6000lm	120°	127V/220V	60Hz	225x189x31mm	0,9	80
●	53lm/W	8200lm	120°	127V/220V	60Hz	280x298x67mm	0,9	80
●	60lm/W	12000lm	120°	127V/220V	60Hz	290x377x72mm	0,9	80

● LM248	● LM284	● LM285
100W	150W	200W
☒ 6000K	☒ 6000K	☒ 6000K
7898600531061	7898600531979	7898600531986





LINHA FITAS DE LED

A linha de fitas LED Luminatti apresenta soluções avançadas com padrões de qualidade elevados. São produtos diversificados que permitem a personalização de ambientes e a liberdade na construção de efeitos luminosos.

TABELA DE DRIVERS 12V



			DRIVERS																
			LM1116	LM1118	LM1474	LM1357													
			LM1121	LM1472	LM1122	LM1119	LM1102	LM1025	LM1356								LM1359		
			LM540	LM1117	LM292	LM541	LM1103	LM542	LM543	LM1252	LM1358	LM1253	LM1115	LM1475	LM1473				
			Potência do Driver:	18W	24W	36W	48W	60W	72W	100W	120W	150W	250W	300W	200W	400W			
2 a 5 metros			Watts/metro	Metros que é possível ligar com a Fita/Driver															
2m	10W	LM519 - IP20	➔	5	2,9m	3,8m	5,8m	7,7m	9,6m	11,5m	16m	19,2m	24m	40m	48m	32m	64m		
2m	10W	LM520 - IP20	➔	5	2,9m	3,8m	5,8m	7,7m	9,6m	11,5m	16m	19,2m	24m	40m	48m	32m	64m		
5m	25W	LM268 - IP20	➔	5	2,9m	3,8m	5,8m	7,7m	9,6m	11,5m	16m	19,2m	24m	40m	48m	32m	64m		
5m	25W	LM269 - IP20	➔	5	2,9m	3,8m	5,8m	7,7m	9,6m	11,5m	16m	19,2m	24m	40m	48m	32m	64m		
5m	25W	LM286 - IP20	➔	5	2,9m	3,8m	5,8m	7,7m	9,6m	11,5m	16m	19,2m	24m	40m	48m	32m	64m		
5m	25W	LM287 - IP20	➔	5	2,9m	3,8m	5,8m	7,7m	9,6m	11,5m	16m	19,2m	24m	40m	48m	32m	64m		
5m	25W	LM288 - IP20	➔	5	2,9m	3,8m	5,8m	7,7m	9,6m	11,5m	16m	19,2m	24m	40m	48m	32m	64m		
5m	25W	LM289 - IP20	➔	5	2,9m	3,8m	5,8m	7,7m	9,6m	11,5m	16m	19,2m	24m	40m	48m	32m	64m		
5m	25W	LM290 - IP65	➔	5	2,9m	3,8m	5,8m	7,7m	9,6m	11,5m	16m	19,2m	24m	40m	48m	32m	64m		
5m	25W	LM1057 - IP20	➔	5	2,9m	3,8m	5,8m	7,7m	9,6m	11,5m	16m	19,2m	24m	40m	48m	32m	64m		
5m	25W	LM1249 - IP20	➔	5	2,9m	3,8m	5,8m	7,7m	9,6m	11,5m	16m	19,2m	24m	40m	48m	32m	64m		
5m	25W	LM1250 - IP20	➔	5	2,9m	3,8m	5,8m	7,7m	9,6m	11,5m	16,0m	19,2m	24m	40m	48m	32m	64m		
5m	25W	LM1251 - IP20	➔	5	2,9m	3,8m	5,8m	7,7m	9,6m	11,5m	16m	19,2m	24m	40m	48m	32m	64m		
5m	25W	LM825 - IP20	➔	5	2,9m	3,8m	5,8m	7,7m	9,6m	11,5m	16m	19,2m	24m	40m	48m	32m	64m		
5m	50W	LM789 - IP20	➔	10	1,4m	1,9m	2,9m	3,8m	4,8m	5,8m	8m	9,6m	12m	20m	24m	16m	32m		
9W POR METRO - 5 metros																			
5m	45W	LM464 - IP65	➔	9	1,6m	2,1m	3,2m	4,3m	5,3m	6,4m	8,9m	10,7m	13,3m	22,2m	26,7m	17,8m	35,6m		
5m	45W	LM465 - IP65	➔	9	1,6m	2,1m	3,2m	4,3m	5,3m	6,4m	8,9m	10,7m	13,3m	22,2m	26,7m	17,8m	35,6m		
10W POR METRO - 2 metros																			
2m	20W	LM537 - IP20	➔	10	1,4m	1,9m	2,9m	3,8m	4,8m	5,8m	8,0m	9,6m	12,0m	20,0m	24,0m	16,0m	32,0m		
33W POR METRO - 2 metros																			
2m	66W	LM691 - IP20	➔	33	0,4m	0,6m	0,9m	1,2m	1,5m	1,7m	2,4m	2,9m	3,6m	6,1m	7,3m	4,8m	9,7m		
BABY																			
5m	50W	LM1479	➔	10	1,4m	1,9m	2,9m	3,8m	4,8m	5,8m	8,0m	9,6m	12m	20m	24m	16m	32m		
COB																			
5m	50W	LM2027	➔	10	1,4m	1,9m	2,9m	3,8m	4,8m	5,8m	8,0m	9,6m	12m	20m	24m	16m	32m		
5m	90W	LM1360	➔	18	0,8m	1,1m	1,6m	2,1m	2,7m	3,2m	4,4m	5,3m	6,7m	11,1m	13,3m	8,9m	17,8m		
5m	90W	LM1400	➔	18	0,8m	1,1m	1,6m	2,1m	2,7m	3,2m	4,4m	5,3m	6,7m	11,1m	13,3m	8,9m	17,8m		

			DRIVERS																
			LM1116	LM1118	LM1474	LM1357													
			LM1121	LM1472	LM1122	LM1119	LM1102	LM1025	LM1356								LM1359		
			LM540	LM1117	LM292	LM541	LM1103	LM542	LM543	LM1252	LM1358	LM1253	LM1115	LM1475	LM1473				
			Potência do Driver:	18W	24W	36W	48W	60W	72W	100W	120W	150W	250W	300W	200W	400W			
			120 LEDs																
5m	50W	LM1897	➔	10	1,4m	1,9m	2,9m	3,8m	4,8m	5,8m	8,0m	9,6m	12m	20m	24m	16m	32m		
5m	50W	LM1898	➔	10	1,4m	1,9m	2,9m	3,8m	4,8m	5,8m	8,0m	9,6m	12m	20m	24m	16m	32m		
5m	55W	LM2028	➔	11	1,3m	1,7m	2,6m	3,5m	4,4m	5,2m	7,3m	8,7m	10,9m	18,2m	21,8m	14,5m	29,1m		
5m	55W	LM2030	➔	11	1,3m	1,7m	2,6m	3,5m	4,4m	5,2m	7,3m	8,7m	10,9m	18,2m	21,8m	14,5m	29,1m		
5m	55W	LM2032	➔	11	1,3m	1,7m	2,6m	3,5m	4,4m	5,2m	7,3m	8,7m	10,9m	18,2m	21,8m	14,5m	29,1m		
5m	55W	LM1909	➔	11	1,3m	1,7m	2,6m	3,5m	4,4m	5,2m	7,3m	8,7m	10,9m	18,2m	21,8m	14,5m	29,1m		
5m	55W	LM1911	➔	11	1,3m	1,7m	2,6m	3,5m	4,4m	5,2m	7,3m	8,7m	10,9m	18,2m	21,8m	14,5m	29,1m		
5m	75W	LM1148	➔	15	1,0m	1,3m	1,9m	2,6m	3,2m	3,8m	5,3m	6,4m	8m	13,3m	16m	10,7m	21,3m		
5m	75W	LM1150	➔	15	1,0m	1,3m	1,9m	2,6m	3,2m	3,8m	5,3m	6,4m	8m	13,3m	16m	10,7m	21,3m		
5m	75W	LM1256	➔	15	1,0m	1,3m	1,9m	2,6m	3,2m	3,8m	5,3m	6,4m	8m	13,3m	16m	10,7m	21,3m		
50m	550W	LM2034	➔	11	1,3m	1,7m	2,6m	3,5m	4,4m	5,2m	7,3m	8,7m	10,9m	18,2m	21,8m	14,5m	29,1m		
50m	550W	LM2036	➔	11	1,3m	1,7m	2,6m	3,5m	4,4m	5,2m	7,3m	8,7m	10,9m	18,2m	21,8m	14,5m	29,1m		
50m	550W	LM2038	➔	11	1,3m	1,7m	2,6m	3,5m	4,4m	5,2m	7,3m	8,7m	10,9m	18,2m	21,8m	14,5m	29,1m		
240 LEDs																			
5m	80W	LM1899	➔	16	0,9m	1,2m	1,8m	2,4m	3,0m	3,6m	5,0m	6,0m	7,5m	12,5m	15,0m	10,0m	20m		
5m	80W	LM1900	➔	16	0,9m	1,2m	1,8m	2,4m	3,0m	3,6m	5,0m	6,0m	7,5m	12,5m	15,0m	10,0m	20m		
5m	90W	LM2029	➔	18	0,8m	1,1m	1,6m	2,1m	2,7m	3,2m	4,4m	5,3m	6,7m	11,1m	13,3m	8,9m	17,8m		
5m	90W	LM2031	➔	18	0,8m	1,1m	1,6m	2,1m	2,7m	3,2m	4,4m	5,3m	6,7m	11,1m	13,3m	8,9m	17,8m		
5m	90W	LM2033	➔	18	0,8m	1,1m	1,6m	2,1m	2,7m	3,2m	4,4m	5,3m	6,7m	11,1m	13,3m	8,9m	17,8m		
5m	100W	LM1910	➔	20	0,7m	1,0m	1,4m	1,9m	2,4m	2,9m	4,0m	4,8m	6,0m	10,0m	12,0m	8,0m	16m		
5m	100W	LM1912	➔	20	0,7m	1,0m	1,4m	1,9m	2,4m	2,9m	4,0m	4,8m	6,0m	10,0m	12,0m	8,0m	16m		
5m	110W	LM1149	➔	22	0,7m	0,9m	1,3m	1,7m	2,2m	2,6m	3,6m	4,4m	5,5m	9,1m	10,9m	7,3m	14,5m		
5m	110W	LM1151	➔	22	0,7m	0,9m	1,3m	1,7m	2,2m	2,6m	3,6m	4,4m	5,5m	9,1m	10,9m	7,3m	14,5m		
5m	110W	LM1257	➔	22	0,7m	0,9m	1,3m	1,7m	2,2m	2,6m	3,6m	4,4m	5,5m	9,1m	10,9m	7,3m	14,5m		
50m	900W	LM2035	➔	18	0,8m	1,1m	1,6m	2,1m	2,7m	3,2m	4,4m	5,3m	6,7m	11,1m	13,3m	8,9m	17,8m		
50m	900W	LM2037	➔	18	0,8m	1,1m	1,6m	2,1m	2,7m	3,2m	4,4m	5,3m	6,7m	11,1m	13,3m	8,9m	17,8m		
50m	900W	LM2039	➔	18	0,8m	1,1m	1,6m	2,1m	2,7m	3,2m	4,4m	5,3m	6,7m	11,1m	13,3m	8,9m	17,8m		

TABELA DE DRIVERS 24V

					DRIVERS									
					LM1460	LM1463	LM1461	LM1362	LM1361	LM1363	LM1364	LM1462	LM1477	LM1476
Potência do Driver:					18W	36W	48W	60W	72W	150W	200W			
Watts/metro					Metros que é possível ligar com a Fita/Driver									
120 LEDs														
5m	55W	LM2040	➡	11	1,3m	2,6m	3,5m	4,4m	5,2m	10,9m	14,5m			
5m	55W	LM2042	➡	11	1,3m	2,6m	3,5m	4,4m	5,2m	10,9m	14,5m			
5m	75W	LM1365	➡	15	1,0m	1,9m	2,6m	3,2m	3,8m	8,0m	10,7m			
5m	75W	LM1367	➡	15	1,0m	1,9m	2,6m	3,2m	3,8m	8,0m	10,7m			
50m	550W	LM2044	➡	11	1,3m	2,6m	3,5m	4,4m	5,2m	10,9m	14,5m			
50m	550W	LM2046	➡	11	1,3m	2,6m	3,5m	4,4m	5,2m	10,9m	14,5m			
240 LEDs														
5m	90W	LM2041	➡	18	0,8m	1,6m	2,1m	2,7m	3,2m	6,7m	8,9m			
5m	90W	LM2043	➡	18	0,8m	1,6m	2,1m	2,7m	3,2m	6,7m	8,9m			
5m	110W	LM1366	➡	22	0,7m	1,3m	1,7m	2,2m	2,6m	5,5m	7,3m			
5m	110W	LM1368	➡	22	0,7m	1,3m	1,7m	2,2m	2,6m	5,5m	7,3m			
50m	900W	LM2045	➡	18	0,8m	1,6m	2,1m	2,7m	3,2m	6,7m	8,9m			
50m	900W	LM2047	➡	18	0,8m	1,6m	2,1m	2,7m	3,2m	6,7m	8,9m			

DIFERENÇAS ENTRE FITAS E DRIVER 12V E 24V

A diferença é o dobro de carga.

Confira o exemplo abaixo em uma FITA LED 12V com um DRIVER 12V de 5A e uma FITA LED 24V com um DRIVER 24V de 5A.



5x12: 60W

Driver de 5A (12V): Alimentação 60W



5x24: 120W

Driver de 5A (24V): Alimentação 120W

Atenção: Utilize apenas Drivers e Fitas compatíveis. Não é possível fazer ligações de Fitas 12V em Drivers 24V ou Fitas 24V em Drivers 12V.

BENEFÍCIOS FITAS LED 24V



Esquentam menos

Menor corrente, remete em menor calor em comparação com fita de mesma metragem.



Ideal para iluminação Linear

Menor dissipação de calor dentro do Perfil LED.



Qualidade Superior

Componentes mais resistentes por conta das características técnicas.

REGRAS | FITAS DE LED

1ª REGRA

As FITAS LED IP20 por terem baixo índice de proteção, só podem ser de BAIXA TENSÃO (12V). Logo, as FITAS DE ALTA TENSÃO (127V ou 220V), devem ser IP65.

2ª REGRA

As FITAS LED 12V e 24V podem ser IP20 ou IP65. Sempre precisam de DRIVER. Sempre o DRIVER precisa ter mais wats que o total da fita.

3ª REGRA

FITAS LED 127V ou 220V sempre precisarão de PLUG com potência maior que o total da fita.

4ª REGRA

Toda FITA RGB E DE TEMPERATURA DE COR AJUSTÁVEL de 12V precisa necessariamente de um KIT CONTROLADOR e de um driver. Caso for emendar, será necessário o AMPLIFICADOR.

5ª REGRA

Em um único circuito de ligação da fita LED 12V DC é de até 5 METROS e 24V é de até 10 METROS, fita LED 127V e 220V até a potência que o plug suporta, ou até 50 METROS.

6ª REGRA

As fitas de índice de proteção IP65 não possuem fita de dupla face incluso.

REGRAS | CORTE ✂

Quando as fitas forem cortadas é necessário seguir as seguintes regras:

-As fitas de 12V e 24V podem ser cortadas a cada 3 LEDs, ou seja:

12V - RGB = 10cm | CONVENCIONAIS = 5cm | FITAS DE 120 LEDs: 2,5cm | FITAS DE 240 LEDs: 1,25cm
24V - RGB = 10cm | CONVENCIONAIS = 5cm | FITAS DE 120 LEDs: 5cm | FITAS DE 240 LEDs: 2,5cm

-As fitas de 127V podem ser cortadas a cada 50CM.

-As fitas de 220V podem ser cortadas a cada 1 METRO.

-Indicação de corte no corpo das fitas.

CONCEITOS

2700K



Emite luz na cor amarela.

4000K



Emite luz na cor neutra.

6000K



Emite luz na cor branca.

RGB



A fita varia entre as cores branca/vermelha/verde/azul através do controle remoto.

COLORIDA



ÂMBAR



AZUL



VERDE



VERMELHO

A fita pode ser âmbar, verde, azul ou vermelho. Cor única.

TENSÃO



Baixa tensão 12 Volts



Alta tensão 127V ou 220V (High Voltage)



Mire com a sua câmera de celular!

ÍNDICE DE PROTEÇÃO

IP20

Não resiste ao tempo, água ou umidade, resiste apenas a objetos solidos maiores que 12mm.



IP65

Proteção total contra poeira, respingos d'água adequados para uso externo. Obs. Não pode ser mergulhada na água.



25.000 horas
IP20
Garantia 1 ano

FITA BABY 5mm

Nova tendência do mercado decorativo, de fácil instalação, é versátil e pode também ser aplicada em superfícies curvas, Fita de alta potencia indicada também para o uso em PERFIS.



- Unidade de corte: a cada 3 LEDs
(Verificar marcação no corpo da fita)

120 leds



Potência total	Fluxo luminoso	Potência por metro	Ângulo de radiação	Tensão nominal	Dimensão do rolo	Modelo do led	IRC
50W	864lm/m	10W/metro	120°	12V DC	5 METROS	SMD 2835	70



Mire com a sua câmera de celular!

LM1479

50W

2700K

7908163120906



25.000 horas
IP20
Garantia 1 ano

KIT PRONTO FITAS COM DRIVER 12V

Nova tendência do mercado decorativo. De fácil instalação, é versátil e pode ser aplicado em superfícies curvas e de pouco espaçamento.



- Unidade de corte: a cada 3 LEDs | 5cm
(Verificar marcação no corpo da fita)

Potência total	Potência por metro	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Tensão nominal	Dimensão do rolo	Modelo do led	IRC
10W	5W/metro	200lm/metro	120°	12V DC	2 METROS	SMD 2835	60
25W	5W/metro	200lm/metro	120°	12V DC	5 METROS	SMD 2835	60

LM519	LM520	LM1249	LM1250	LM1251
10W	10W	25W	25W	25W
2 METROS	2 METROS	5 METROS	5 METROS	5 METROS
2700K	6000K	2700K	6000K	4000K
7898600534246	7898600534253	7908163114608	7908163114615	7908163114622
Inclui adaptador LM539	Inclui adaptador LM539	Inclui adaptador LM292	Inclui adaptador LM292	Inclui adaptador LM292

KIT PRONTO FITAS RGB COM DRIVER 12V

Nova tendência do mercado decorativo. De fácil instalação, é versátil e pode ser aplicado em superfícies curvas e de pouco espaçamento.



- Unidade de corte: a cada 3 LEDs | 5cm
(Verificar marcação no corpo da fita)

Potência total	Potência por metro	Ângulo de radiação	Tensão nominal	Dimensão do rolo	Modelo do led
20W	10W/metro	120°	12V DC	2 METROS	SMD 5050
25W	5W/metro	120°	12V DC	5 METROS	SMD 5050

LM537	LM1057
20W	25W
2 METROS	5 METROS
RGB	RGB
7898600534420	7908163107747
Inclui KIT controlador LM546 e daptador LM292	Inclui KIT controlador LM546 e daptador LM292

25.000 horas

IP20

Garantia 1 ano

FITAS 12V IP20

Nova tendência do mercado decorativo. De fácil instalação, é versátil e pode ser aplicado em superfícies curvas e de pouco espaçamento.



- Unidade de corte: a cada 3 LEDs | 5cm
(Verificar marcação no corpo da fita)

Potência total	Potência por metro	Ângulo de radiação	Tensão nominal	Dimensão do rolo	Modelo do led	IRC
25W	5W/metro	120°	12V DC	5 METROS	SMD 2835	60
25W	5W/metro	120°	12V DC	5 METROS	SMD 2835	-

LM268	LM825	LM269	LM286	LM287	LM288
IRC 60	IRC 60	IRC 60	IRC -	IRC -	IRC -
5 METROS	5 METROS	5 METROS	5 METROS	5 METROS	5 METROS
2700K	4000K	6000K	VERDE	AZUL	ÂMBAR
7898600531849	7898600537506	7898600531856	7898600531993	7898600532006	7898600532013

FITAS 12V RGB IP20

Nova tendência do mercado decorativo. É de fácil instalação, versátil, podendo ser aplicado em superfícies curvas e de pouco espaçamento. Kit controlador **LM546** vendido separadamente.



- Unidade de corte: a cada 3 LEDs | 5cm
(Verificar marcação no corpo da fita)

Potência total	Potência por metro	Ângulo de radiação	Tensão nominal	Dimensão do rolo	Modelo do led
25W	5W/metro	120°	12V DC	5 METROS	SMD 2835

LM289
5 METROS
RGB
7898600532020


25.000 horas

IP65

Garantia 1 ano

FITAS 12V IP65

Nova tendência do mercado decorativo. De fácil instalação, é versátil e pode ser aplicado em superfícies curvas e de pouco espaçamento.



- Unidade de corte: a cada 3 LEDs | 5cm
(Verificar marcação no corpo da fita)

Potência total	Potência por metro	Ângulo de radiação	Tensão nominal	Dimensão do rolo	Modelo do led	IRC
45W	9W/metro	120°	12V DC	5 METROS	SMD 5050	60
25W	5W/metro	120°	12V DC	5 METROS	SMD 2835	60

LM464	LM465	LM826
45W	45W	25W
5 METROS	5 METROS	5 METROS
2700K	6000K	4000K
7898600537513	7898600533706	7898600537513

FITAS 12V RGB IP65

A **Nova tendência do mercado decorativo.** É de fácil instalação, versátil, podendo ser aplicado em superfícies curvas e de pouco espaçamento. **Kit controlador LM546** vendido separadamente.



- Unidade de corte: a cada 3 LEDs | 5cm
(Verificar marcação no corpo da fita)

Potência total	Potência por metro	Ângulo de radiação	Tensão nominal	Dimensão do rolo	Modelo do led
25W	5W/metro	120°	12V DC	5 METROS	SMD 5050

LM290
5 METROS
RGB
7898600532037



12V FITAS 120 LEDS IP20

Nova tendência do mercado decorativo, de fácil instalação, é versátil e pode também ser aplicada em superfícies curvas, Fita de alta potencia indicada também para o uso em PERFIS.



- Unidade de corte: a cada 3 LEDS
(Verificar marcação no corpo da fita)

120 leds



Potência total	Fluxo luminoso	Potência por metro	Ângulo de radiação	Tensão nominal	Dimensão do rolo	Modelo do led	IRC
50W	864lm/m	10W/metro	120°	12V DC	5 METROS	SMD 2835	70
55W	1020lm/m	11W/metro	120°	12V DC	5 METROS	SMD 2835	80
55W	1055lm/m	11W/metro	120°	12V DC	5 METROS	SMD 2835	90
75W	1020lm/m	15W/metro	120°	12V DC	5 METROS	SMD 2835	80



Mire com a sua câmera de celular!

LM1897	LM1898
IRC 70	IRC 70
50W	50W
☑ 3000K	☑ 4000K
7908163120920	7908163120937

LM2028	LM2030	LM2032	LM1909	LM1911
IRC 80	IRC 80	IRC 80	IRC 90	IRC 90
55W	55W	55W	55W	55W
☑ 2700K	☑ 4000K	☑ 6000K	☑ 2700K	☑ 4000K
7908163126885	7908163126908	7908163126922	7908163121330	7908163121354

LM1148	LM1150	LM1256
IRC 80	IRC 80	IRC 80
75W	75W	75W
☑ 2700K	☑ 4000K	☑ 6000K
7908163111331	7908163111379	79081631114677



12V FITAS 120 LEDS IP20

Nova tendência do mercado decorativo, de fácil instalação, é versátil e pode também ser aplicada em superfícies curvas, Fita de alta potencia indicada também para o uso em PERFIS.



- Unidade de corte: a cada 3 LEDS
(Verificar marcação no corpo da fita)

120 leds



Potência total	Fluxo luminoso	Potência por metro	Ângulo de radiação	Tensão nominal	Dimensão do rolo	Modelo do led	IRC
550W	1020lm/m	11W/metro	120°	12V DC	50 METROS	SMD 2835	80

LM2034	LM2036	LM2038
50 METROS	50 METROS	50 METROS
☑ 2700K	☑ 4000K	☑ 6000K
7908163117004	7908163117028	7908163117042



25.000 horas



Garantia 1 ano

12V

FITAS 240 LEDS IP20

Nova tendência do mercado decorativo, de fácil instalação, é versátil e pode também ser aplicada em superfícies curvas, Fita de alta potencia indicada também para o uso em PERFIS.



Acompanha fita dupla face



Largura 10mm



Altura 2mm

Unidade de corte: Verificar marcação no corpo da fita.

240 leds



Potência total	Fluxo luminoso	Potência por metro	Ângulo de radiação	Tensão nominal	Dimensão do rolo	Modelo do led	IRC
80W	1500lm/m	16W/metro	120°	12V DC	5 METROS	SMD 2835	70
90W	1950lm/m	18W/metro	120°	12V DC	5 METROS	SMD 2835	80
100W	1850lm/m	20W/metro	120°	12V DC	5 METROS	SMD 2835	90
110W	1950lm/m	22W/metro	120°	12V DC	5 METROS	SMD 2835	80

LM1899	LM1900
80W	80W
☑ 3000K	☑ 4000K
7908163120944	7908163120951

LM2029	LM2031	LM2033
90W	90W	90W
☑ 2700K	☑ 4000K	☑ 6000K
7908163126892	7908163126915	7908163126939

LM1910	LM1912
100W	100W
☑ 2700K	☑ 4000K
7908163111347	7908163111361

LM1149	LM1151	LM1257
110W	110W	110W
☑ 2700K	☑ 4000K	☑ 6000K
7908163111348	7908163111386	7908163114684

25.000 horas



Garantia 1 ano

12V

FITAS 240 LEDS IP20

Nova tendência do mercado decorativo, de fácil instalação, é versátil e pode também ser aplicada em superfícies curvas, Fita de alta potencia indicada também para o uso em PERFIS.



Acompanha fita dupla face



Largura 10mm



Altura 2mm

Unidade de corte: Verificar marcação no corpo da fita.

240 leds



Potência total	Fluxo luminoso	Potência por metro	Ângulo de radiação	Tensão nominal	Dimensão do rolo	Modelo do led	IRC
900W	1950lm/m	18W/metro	120°	12V DC	50 METROS	SMD 2835	80

LM2035

50 METROS

☑ 2700K

7908163127011

LM2037

50 METROS

☑ 4000K

7908163127035

LM2039

50 METROS

☑ 6000K

7908163127059

24V

FITAS 120 LEDS IP20

Nova tendência do mercado decorativo, de fácil instalação, é versátil e pode também ser aplicada em superfícies curvas, Fita de alta potencia indicada também para o uso em PERFIS.

25.000 horas



Garantia 1 ano



Acompanha fita dupla face



Largura 8mm



Altura 2mm

- Unidade de corte: a cada 6 LEDs
(Verificar marcação no corpo da fita)

120 leds



Potência total	Fluxo luminoso	Potência por metro	Ângulo de radiação	Tensão nominal	Dimensão do rolo	Modelo do led	IRC
55W	1020lm/m	11W/metro	120°	24V DC	5 METROS	SMD 2835	80
75W	1020lm/m	15W/metro	120°	24V DC	5 METROS	SMD 2835	80

LM2040

5 METROS

☑ 2700K

7908163127066

LM2042

5 METROS

☑ 4000K

7908163127080

LM1365

5 METROS

☑ 2700K

7908163117609

LM1367

5 METROS

☑ 4000K

7908163117623



Mire com a sua câmera de celular!

25.000 horas

IP20

Garantia 1 ano

24V FITAS 120 LEDS IP20

Nova tendência do mercado decorativo, de fácil instalação, é versátil e pode também ser aplicada em superfícies curvas, Fita de alta potencia indicada também para o uso em PERFIS.



- Unidade de corte: a cada 3 LEDs
(Verificar marcação no corpo da fita)

120 leds



Potência total	Fluxo luminoso	Potência por metro	Ângulo de radiação	Tensão nominal	Dimensão do rolo	Modelo do led	IRC
550W	1020lm/m	11W/metro	120°	24V DC	50 METROS	SMD 2835	80

LM2044	LM2046
50 METROS	50 METROS
2700K	4000K
7908163127103	7908163127127

25.000 horas

IP20

Garantia 1 ano

24V FITAS 240 LEDS IP20

Nova tendência do mercado decorativo, de fácil instalação, é versátil e pode também ser aplicada em superfícies curvas, Fita de alta potencia indicada também para o uso em PERFIS.



- Unidade de corte: a cada 6 LEDs
(Verificar marcação no corpo da fita)

240 leds



Potência total	Fluxo luminoso	Potência por metro	Ângulo de radiação	Tensão nominal	Dimensão do rolo	Modelo do led	IRC
90W	1950lm/m	18W/metro	120°	24V DC	5 METROS	SMD 2835	80
110W	2100lm/m	22W/metro	120°	24V DC	5 METROS	SMD 2835	80

LM2041	LM2043	LM1366	LM1368
5 METROS	5 METROS	5 METROS	5 METROS
2700K	4000K	2700K	4000K
7908163117616	7908163117630	7908163117616	7908163117630

25.000 horas

IP20

Garantia 1 ano

24V FITAS 240 LEDS IP20

Nova tendência do mercado decorativo, de fácil instalação, é versátil e pode também ser aplicada em superfícies curvas, Fita de alta potencia indicada também para o uso em PERFIS.



- Unidade de corte: a cada 6 LEDs
(Verificar marcação no corpo da fita)

240 leds



Potência total	Fluxo luminoso	Potência por metro	Ângulo de radiação	Tensão nominal	Dimensão do rolo	Modelo do led	IRC
900W	1950lm/m	18W/metro	120°	24V DC	50 METROS	SMD 2835	80

LM2045	LM2047
50 METROS	50 METROS
2700K	4000K
7908163127110	7908163127134

25.000 horas

IP20

Garantia 1 ano

FITAS COB 12V

Nova tendência do mercado decorativo, de fácil instalação, é versátil e pode também ser aplicada em superfícies curvas, Fita de alta potencia indicada também para o uso em PERFIS.



Unidade de corte: Verificar marcação no corpo da fita.



Potência total	Fluxo luminoso	Potência por metro	Ângulo de radiação	Tensão nominal	Dimensão do rolo	Modelo do led	IRC
50W	850lm/m	10W/metro	120°	12V DC	5 METROS	COB	90
90W	1100lm/m	18W/metro	120°	12V DC	5 METROS	COB	80

LM2027	LM1360
5 METROS	5 METROS
2700K	2700K
50W	90W
7908163126878	7908163118569



Mire com a sua câmera de celular!

25.000 horas

FITAS COB 24V

Nova tendência do mercado decorativo, de fácil instalação, é versátil e pode também ser aplicada em superfícies curvas, Fita de alta potencia indicada também para o uso em PERFIS.

IP20


Garantia 1 ano

Acompanha fita dupla face

Largura 10mm

Altura 2mm

Unidade de corte: Verificar marcação no corpo da fita.



Potência total	Fluxo luminoso	Potência por metro	Ângulo de radiação	Tensão nominal	Dimensão do rolo	Modelo do led	IRC
90W	1100lm/m	18W/metro	120°	24V DC	5 METROS	COB	80

LM1400

5 METROS

2700K

7908163118569

25.000 horas

FITA 12V IP20

Nova tendência do mercado decorativo. De fácil instalação, é versátil e pode ser aplicado em superfícies curvas e de pouco espaçamento. Fita de alta potência indicada para perfis.

IP20

Garantia 1 ano

Acompanha fita dupla face

Largura 14mm

Altura 4mm



- Unidade de corte: a cada 3 LEDs
(Verificar marcação no corpo da fita)

Potência total	Fluxo luminoso	Potência por metro	Ângulo de radiação	Tensão nominal	Dimensão do rolo	IRC
66W	2400lm/m	33W/metro	120°	12V DC	2 METROS	80

LM691

2 METROS

2700K

7898600536165

25.000 horas

FITA DIMERIZÁVEL

É possível **mudar de cor**. A alteração da tonalidade de cor do branco frio ao branco quente, ajusta a luminosidade conforme necessidade do ambiente, devido ao kit controlador LM790 (**vendido separadamente**), combinando com os LEDs especiais.



- Unidade de corte: a cada 3 LEDs
(Verificar marcação no corpo da fita)

Dimerizável

Acompanha fita dupla face

Largura 10mm

Altura 3mm

Potência total	Fluxo luminoso	Potência por metro	Ângulo de radiação	Tensão nominal	Dimensão do rolo
50W	500lm/m	10W/metro	120°	12V DC	5 METROS

LM789

5 METROS

TEMP. AJUSTÁVEL
2700K À 6000K

7898600537131

IP20

Garantia 1 ano

DRIVER 12V

Utilizada para fazer ligações de fitas LED 12V na rede elétrica.

- Recomendado utilizar apenas 70% da potência nominal.
- Utilizado para fazer ligação de Fitas LED 12V na rede elétrica (com entrada BIVOLT).
- Adaptador para fitas de 12V.



Potência total	Tensão de entrada	Tensão de saída	Corrente de saída máx.	Frequência
18W	127V/220V	12V DC	1,5A	60Hz

LM540

18W

7898600534451



DRIVER 12V 48W | 72W

Utilizada para fazer ligações de fitas LED 12V na rede elétrica.

- Recomendado utilizar apenas 70% da potência nominal.
- Utilizado para fazer ligação de Fitas LED 12V na rede elétrica (com entrada BIVOLT).
- Adaptador para fitas de 12V.



Dimensão
124x54x31mm

Potência total	Tensão de entrada	Tensão de saída	Corrente de saída	Frequência
48W	127V/220V	12V DC	4A	60Hz
72W	127V/220V	12V DC	6A	60Hz

LM541	LM542
48W	72W
7898600534468	7898600534475



DRIVER 12V 60W | 100W

Utilizada para fazer ligações de fitas LED 12V na rede elétrica.

- Recomendado utilizar apenas 90% da potência nominal.
- Utilizado para fazer ligação de Fitas LED 12V na rede elétrica (com entrada BIVOLT).
- Adaptador para fitas de 12V.



Potência total	Tensão de entrada	Tensão de saída	Dimensões	Corrente de saída	Frequência
60W	127V/220V	12V DC	110x78x35mm	5A	60Hz
100W	127V/220V	12V DC	140x108x50mm	8,33A	60Hz

LM1474	LM543
60W	100W
7908163120784	7898600534482



DRIVER 12V 120W | 200W

Utilizada para fazer ligações de fitas LED 12V na rede elétrica.

- Recomendado utilizar apenas 90% da potência nominal.
- Utilizado para fazer ligação de Fitas LED 12V na rede elétrica (com entrada BIVOLT).
- Adaptador para fitas de 12V.



Potência total	Tensão de entrada	Tensão de saída	Dimensões	Corrente de saída	Frequência
120W	127V/220V	12V DC	159x98x42mm	10A	60Hz
200W	127V/220V	12V DC	260x50x30mm	16.5A	60Hz

LM1252	LM1475
120W	200W
7908163114639	7908163120753



DRIVER 12V 250W | 300W | 400W

Indicado para fazer ligações de Fitas de Led 12V na rede elétrica. Recomendado utilizar apenas 90% da potência nominal.

- Produto com botão swith para ajustar a voltagem de entrada 127V ou 220V.



Potência total	Tensão de entrada	Tensão de saída	Dimensões	Corrente de saída	Frequência
250W	127V/220V	12V DC	200x110x50mm	20,8A	60Hz
300W	127V/220V	12V DC	200x54x98mm	25A	60Hz
400W	127V/220V	12V DC	215x115x50mm	33A	60Hz

LM1253	LM1115	LM1473
250W	300W	400W
7908163114646	7908163109970	7908163120746




IP20

Garantia
1 ano

DRIVER 24V 150W

Utilizada para fazer ligações de fitas LED 12V na rede elétrica.

- Recomendado utilizar apenas 90% da potência nominal.
- Utilizado para fazer ligação de Fitas LED 24V na rede elétrica (com entrada BIVOLT).
- Adaptador para fitas de 24V.



Tensão de entrada	Tensão de saída	Dimensões	Corrente de saída	Frequência
127V/220V	24V DC	159x98x30mm	6,25A	60Hz

LM1477

150W

7908163120777



IP20

Garantia
1 ano

DRIVER 24V 200W

Utilizada para fazer ligações de fitas LED 12V na rede elétrica.

- Recomendado utilizar apenas 90% da potência nominal.
- Utilizado para fazer ligação de Fitas LED 24V na rede elétrica (com entrada BIVOLT).
- Adaptador para fitas de 24V.



Tensão de entrada	Tensão de saída	Dimensões	Corrente de saída	Frequência
127V/220V	24V DC	258x48x29mm	8,3A	60Hz

LM1476

200W

7908163120760



IP20

Garantia
1 ano

PRO DRIVER 12V 18W | 24W | 36W | 72W

Indicado para fazer ligações de Fitas de Led 12V na rede elétrica.

- Recomendado utilizar sempre com 10% de margem de segurança em relação a potência total da ligação
- Produto com um designer fino de fácil instalação e aproveitamento de espaços.
- Recomendado utilizar apenas 70% da potência nominal.



Potência total	Tensão de entrada	Tensão de saída	Dimensões	Corrente de saída	Frequência
18W	127V/220V	12V DC	78x38x20mm	1,5A	60Hz
24W	127V/220V	12V DC	69x38x20mm	2A	60Hz
36W	127V/220V	12V DC	128x39x20mm	3A	60Hz
72W	127V/220V	12V DC	164x40x21mm	6A	60Hz

LM1121

LM1472

LM1122

LM1123

18W

24W

36W

72W

79081631100075

7908163120739

7908163110082

7908163110099

PRO DRIVER 24V 18W | 24W | 36W | 60W | 72W

- Indicado para fazer ligações de Fitas de Led 24V na rede elétrica. Recomendado utilizar sempre com 10% de margem de segurança em relação a potência total da ligação
- Produto com um designer fino de fácil instalação e aproveitamento de espaços.
- Recomendado utilizar apenas 70% da potência nominal.



Potência total	Tensão de entrada	Tensão de saída	Dimensões	Corrente de saída	Frequência
18W	127V/220V	24V DC	78x38x20mm	0,75A	60Hz
24W	127V/220V	24V DC	20x69x38mm	1 A	60Hz
36W	127V/220V	24V DC	128x39x20mm	1,5A	60Hz
60W	127V/220V	24V DC	20x165x40mm	2,5 A	60Hz
72W	127V/220V	24V DC	164x40x21mm	3A	60Hz

LM1460

LM2129

LM1461

LM1462

LM2131

18W

24W

36W

72W

60W

7908163119566

7908163127936

7908163119573

7908163119580

7908163127950



IP20

Garantia
1 ano

DRIVER SLIM 12V

Indicado para fazer ligações de Fitas de Led 12V na rede elétrica. Recomendado utilizar sempre com 10% de margem de segurança em relação a potencia total da ligação. Produto com um design fino de fácil instalação e aproveitamento de espaços. Recomendado utilizar apenas 90% da potência nominal.



Potência total	Tensão de entrada	Tensão de saída	Dimensões	Corrente de saída	Frequência
18W	127V/220V	12V DC	170x18x17mm	1,5A	60Hz
24W	127V/220V	12V DC	170x18x17mm	2A	60Hz
36W	127V/220V	12V DC	260x18x17mm	3A	60Hz
48W	127V/220V	12V DC	260x18x17mm	4A	60Hz
60W	127V/220V	12V DC	290x18x17mm	5A	60Hz
72W	127V/220V	12V DC	345x18x17mm	6A	60Hz

Mire com a sua
câmera de celular!

LM1116	LM1117	LM1118	LM1119	LM1120
18W	24W	36W	48W	60W
7908163110020	7908163110037	7908163110044	7908163110051	7908163110068

LM1205
72W
7908163114165

DRIVER SLIM 24V

Indicado para fazer ligações de Fitas de Led 24V na rede elétrica. Recomendado utilizar sempre com 10% de margem de segurança em relação a potencia total da ligação. Produto com um designer fino de fácil instalação e aproveitamento de espaços. Recomendado utilizar apenas 90% da potência nominal.



IP20

Garantia
1 ano

Potência total	Tensão de entrada	Tensão de saída	Dimensões	Corrente de saída	Frequência
36W	127V/220V	24V DC	260x18x17mm	1,5A	60Hz
48W	127V/220V	24V DC	260x18x17mm	2A	60Hz
60W	127V/220V	24V DC	290x18x17mm	2,5A	60Hz
72W	127V/220V	24V DC	345x18x17mm	3A	60Hz
100W	127V/220V	24V DC	290x18x17mm	2,5 A	60Hz

Mire com a sua
câmera de celular!

LM1463	LM1362	LM1363	LM1364	LM2130
36W	48W	60W	72W	100W
7908163119597	7908163116213	7908163116220	7908163116237	7908163127943



IP20

Garantia
1 ano

DRIVER DIMERIZÁVEL 12V

Indicado para fazer ligações de Fitas de Led 12V na rede elétrica. Recomendado utilizar sempre com 10% de margem de segurança em relação a potencia total da ligação. Propria para dimerizar todas as fitas de Led 12V, utilizando em dimerização trial.

Mire com a sua
câmera de celular!

Potência total	Tensão de saída	Corrente de saída máx.	Frequência
60W	12V DC	5A	60Hz
100W	12V DC	8,3A	60Hz
150W	12V DC	12,5A	60Hz

LM1102	LM1103	LM1356	LM1357	LM1358	LM1359
60W	60W	100W	100W	150W	150W
127V	220V	127V	220V	110V	220V
7908163109772	7908163109789	7908163116107	7908163116114	7908163116121	7908163116138
DIMERIZÁVEL TRIAC	DIMERIZÁVEL TRIAC	DIMERIZÁVEL TRIAC	DIMERIZÁVEL TRIAC	DIMERIZÁVEL TRIAC	DIMERIZÁVEL TRIAC

DRIVER DIMERIZÁVEL 24V

Indicado para fazer ligações de Fitas de Led 24V na rede elétrica. Recomendado utilizar sempre com 10% de margem de segurança em relação a potencia total da ligação. Propria para dimerizar todas as fitas de Led 24V, utilizando em dimerização trial.



IP20

Garantia
1 ano

Potência total	Tensão de saída	Corrente de saída máx.	Frequência
60W	24V DC	2,5A	60Hz

Mire com a sua
câmera de celular!

LM1361
60W
127V
7908163106206
DIMERIZÁVEL TRIAC



IP20



Garantia 1 ano

DRIVER SLIM 100W

Indicado para fazer ligações de Fitas de Led 12V na rede elétrica.
Recomendado utilizar sempre com 10% de margem de segurança em relação a potencia total da ligação.



Potência total	Tensão de entrada	Tensão de saída	Corrente de saída máx.	Dimensão	Frequência
100W	127V/220V	12V DC	8,3A	195x53x21mm	60Hz
200W	127V/220V	12V DC	16,5A	315x53x22mm	60Hz
300W	127V/220V	12V DC	25A	315x53x22mm	60Hz
400W	127V/220V	12V DC	33A	372x53x22mm	60Hz

LM1240	LM2126	LM2127	LM2128
100W	200W	300W	400W
7908163114516	7908163127905	7908163110068	7908163114165

AMPLIFICADOR 12V 72W

Utilizado para fazer instalações de fitas LED RGB 12V acima de 5 metros, sincronizado com apenas 1 kit controlador.

- Utilizar apenas 70% da potência nominal.
- É necessário utilizar também adaptador 12V compatível à potência da Fita RGB 12V ligada.
- Utilizado para emendar fitas RGB 12V.



IP20



Garantia 1 ano

Potência total	Tensão de entrada	Tensão de saída	Corrente de saída
72W	12V DC	12V DC	6A

LM545
72W
7898600534505



IP20



Garantia 1 ano

AMPLIFICADOR 12V 144W

Utilizado para fazer instalações de fitas LED RGB 12V e 24V e fitas dimerizáveis acima de 5 metros, sincronizado com apenas 1 kit controlador.

- Utilizar apenas 70% da potência nominal.
- É necessário utilizar também adaptador 12V e 24V compatível à potência da Fita RGB 12V e 24V ligada.
- Utilizado para emendar fitas RGB 12V e 24V.



Potência total	Tensão de entrada	Tensão de saída	Dimensões	Corrente de saída
144W	12V DC	12V DC	75x100x45mm	12A

LM544
144W
7898600534499

KIT CONTROLADOR 12V 72W

Instalado entre fonte, drive, adaptador e fitas LED RGB 12V, é utilizado para controlar as cores e intensidades da fita instalada.

- Utilizar apenas 70% da potência nominal.
- É necessário utilizar também adaptador 12V compatível à potência da Fita RGB 12V ligada.



IP20



Garantia 1 ano



Potência total	Tensão de entrada	Tensão de saída	Corrente de saída
72W	12V DC	12V DC	6A

LM546
72W
7898600534512

AMPLIFICADOR DE DIMER OU RGB

Você pode dimerizar todo circuito com nosso amplificador com somente UMA fonte dimer.

Exemplo: Corrente de 100W basta UMA fonte dimer 60W + Amplificador+ Fonte comum complementar 60W

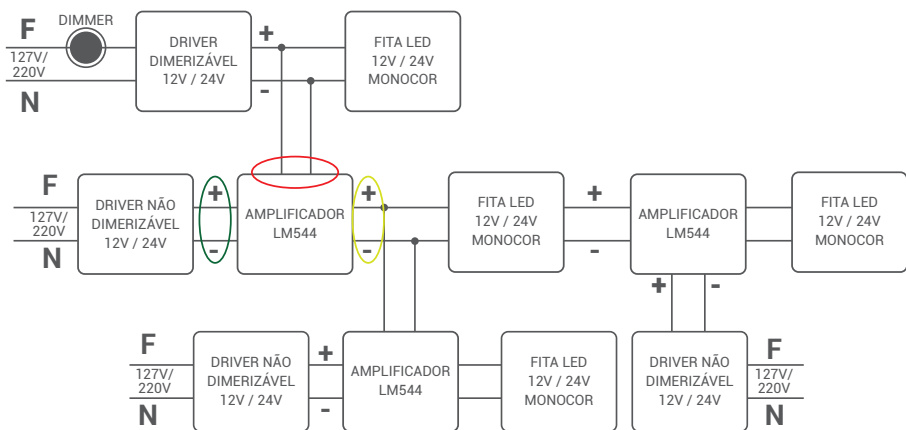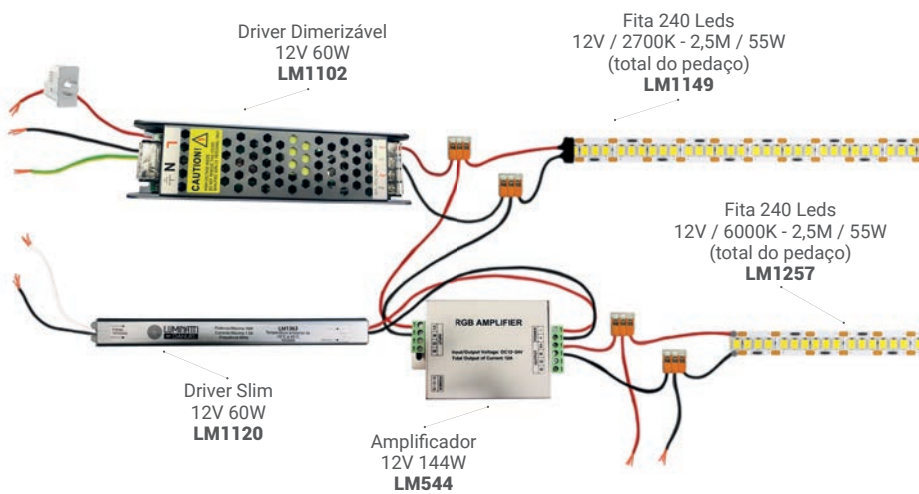

LINHA
FITAS DE LED

IP20
Garantia
1 ano

KIT CONECTOR

Indicado para emendas de fita LED 12V.
Não indicado para o uso em fitas LED RGB.

- KIT para fitas de 12V.
- Acessório indicado para emendas de FITA LED 12V.



Tensão de entrada	Tensão de saída
12V DC	12V DC

LM547
144W
7898600534499

EXCLUSIVO PARA FITA LED DIMERIZÁVEL (LM789) KIT CONTROLADOR

Kit controlador exclusivo da fita LED dimerizável (LM789).



IP20
Garantia
1 ano


Tensão de entrada	Tensão de saída
12V DC	12V DC

LM790
7898600537148

25.000 horas
IP65
Garantia 1 ano

FITAS DE LED IP65 2M | 5M | 100M

Nova tendência do mercado decorativo. De fácil instalação, pode ser aplicado em comprimentos de até 50 metros com apenas um PLUG.



Largura 10.1mm
Altura 7.3mm

Unidade de corte:
a cada 50cm (127V) | 100cm (220V).
(Verificar marcação no corpo da fita)

Potência total	Potência por metro	Ângulo de radiação	Dimensão do rolo	Modelo do led
10W	5W/metro	120°	2 METROS	SMD 2835
25W	5W/metro	120°	5 METROS	SMD 2835
500W	5W/metro	120°	100 METROS	SMD 2835

LM521	LM523	LM522	LM524
10W	10W	10W	10W
127V	127V	220V	220V
☑ 2700K	☑ 2700K	☑ 6000K	☑ 6000K
7898600534260	7898600534284	7898600534277	7898600534291
Inclui plug LM293	Inclui plug LM293	Inclui plug LM293	Inclui plug LM293

LM266	LM458	LM821	LM822	LM267	LM459
25W	25W	25W	25W	25W	25W
127V - 25W	220V - 25W	127V - 25W	220V - 25W	127V - 25W	220V - 25W
☑ 2700K	☑ 2700K	☑ 4000K	☑ 4000K	☑ 6000K	☑ 6000K
7898600531825	7898600533638	7898600537469	7898600537476	7898600531832	7898600533645
Inclui plug LM293	Inclui plug LM293	Inclui plug LM293	Inclui plug LM293	Inclui plug LM293	Inclui plug LM293

LM527	LM529	LM823	LM824	LM528	LM530
127V	220V	127V	220V	127V	220V
☑ 2700K	☑ 2700K	☑ 4000K	☑ 4000K	☑ 6000K	☑ 6000K
7898600534321	7898600534345	7898600537483	7898600537490	7898600534338	7898600534352
Inclui plug LM293	Inclui plug LM293	Inclui plug LM293	Inclui plug LM293	Inclui plug LM293	Inclui plug LM293

PLUG

Nova tendência do mercado decorativo.



IP20
Garantia 1 ano



LM293
7898600532068

Compatibilidade
Fitas 5W/metro SMD 2835


Tensão de entrada	Tensão de saída	Potência 127V	Potência 220V
AC 127V/220V	DC 127V/220V	508W	880W

KIT CONECTOR



LM694
7898600536196

Compatibilidade
Fitas 5W/metro SMD 2835

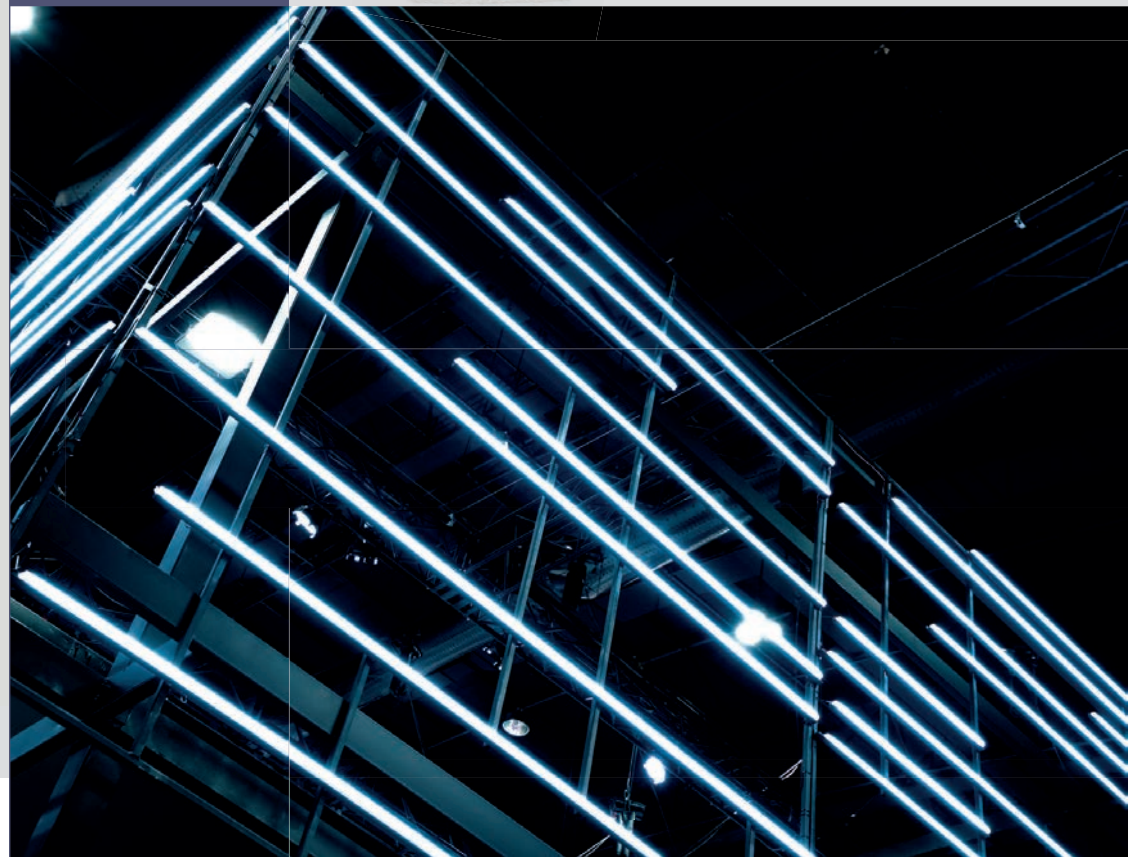

25.000 horas

IP65

Garantia 1 ano

FITAS DE LED IP65 5M | 100M

Nova tendência do mercado decorativo. De fácil instalação, pode ser aplicado em comprimentos de até 50 metros com apenas um PLUG.



Unidade de corte:
a cada 50cm (127V) | 100cm (220V).
(Verificar marcação no corpo da fita)



Largura 14mm



Altura 6.5mm

Potência total	Potência por metro	Ângulo de radiação	Tensão de entrada	Dimensão do rolo	Modelo do led
72W	14,4W/metro	120°	127V	5 METROS	SMD 5050
72W	14,4W/metro	120°	220V	5 METROS	SMD 5050
1.440W	14,4W/metro	120°	127V	100 METROS	SMD 5050
1.440W	14,4W/metro	120°	220V	100 METROS	SMD 5050

LM460	LM462	LM817	LM818	LM461	LM463
72W	72W	72W	72W	72W	72W
127V	220V	127V	220V	127V	220V
2700K	2700K	4000K	4000K	6000K	6000K
7898600533652	7898600533676	7898600537414	7898600537421	7898600533669	7898600533683
Inclui plug LM689	Inclui plug LM689	Inclui plug LM689	Inclui plug LM689	Inclui plug LM689	Inclui plug LM689

LM531	LM534	LM819	LM820	LM532	LM535
1.440W	1.440W	1.440W	1.440W	1.440W	1.440W
127V	220V	127V	220V	127V	220V
2700K	2700K	4000K	4000K	6000K	6000K
7898600534369	7898600534390	7898600537438	7898600537452	7898600534376	7898600534406
Inclui plug LM689	Inclui plug LM689	Inclui plug LM689	Inclui plug LM689	Inclui plug LM689	Inclui plug LM689



IP20

Garantia 1 ano

25.000 horas

IP65

Garantia 1 ano

FITAS RGB IP65 100M

Nova tendência do mercado decorativo. De fácil instalação, pode ser aplicado em comprimentos de até 50 metros com apenas um PLUG.



Unidade de corte:
a cada 50cm (127V) | 100cm (220V).
(Verificar marcação no corpo da fita)



Largura 16mm



Altura 8mm

Potência total	Potência por metro	Ângulo de radiação	Tensão de entrada	Dimensão do rolo	Modelo do led
1.440W	14,4W/metro	120°	127V	100 METROS	SMD 5050
1.440W	14,4W/metro	120°	220V	100 METROS	SMD 5050



Mire com a sua câmera de celular!

LM1153	LM1152
127V	220V
RGB	RGB
7908163111409	7908163111393
Compatível LM1154 LM1156	Compatível LM1155 LM1156

PLUG



Referência	LM689
Tensão de entrada	AC 127V/220V
Tensão de saída	DC 127V/220V
Potência 127V	508W
Potência 220V	880W
Dimensão	0,5 metros
Código	7898600536080
Compatibilidade	Fitas 14,4W/m SMD 5050

PLUG RGB



Referência	LM1154	LM1155
Tensão de entrada	AC 127V	AC 220V
Tensão de saída	DC 127V	DC 220V
Potência 127V	400W	-
Potência 220V	-	400W
Dimensão	0,5 metros	0,5 metros
Código	7898600531416	7898600531423

KITS



Referência	LM695
Código	7898600536202
Compatibilidade	Fitas 14,4W/m SMD 5050

RGB



Referência	LM696	LM1156
Código	7898600536219	7908163111430

- 25.000 horas
- IP65
- Garantia 1 ano

FITAS LED DOUBLE LINE

5M | 25M

Fita LED Double Line garante a adaptação aos mais diversos de projeto de iluminação.



Acessórios inclusos: Plug LM803
Instruções de corte: a cada 50cm (127V)



Potência total	Potência por metro	Ângulo de radiação	Tensão de entrada	Dimensão do rolo	Modelo do led
75W	15W/metro	120°	127V	5 METROS	SMD 2835
375W	375W/metro	120°	127V	25 METROS	SMD 2835

LM797	LM799
5 METROS	25 METROS
4000K	6000K
7898600537216	7898600537230

FITAS NEON 5M | 10M

Nova tendência do mercado decorativo, possui um efeito de iluminação contínua bem distribuído (EFEITO NEON).



Unidade de corte:
a cada 50cm (127V) | 100cm (220V).
(Verificar marcação no corpo da fita)



Potência total	Potência por metro	Ângulo de radiação	Tensão de entrada	Dimensão do rolo
40W	8W/metro	120°	127V	5 METROS
40W	8W/metro	120°	220V	5 METROS
40W	8W/metro	120°	127V	10 METROS
40W	8W/metro	120°	220V	10 METROS
50W	10W/metro	180°	220V	5 METROS

LM920	LM921	LM807	LM808	LM1478
5 METROS	5 METROS	10 METROS	10 METROS	5 METROS
127V	220V	127V	220V	127V
6000K	6000K	6000K	6000K	2700K
7908163103534	7908163103541	7898600537315	7898600537322	7908163120791
Inclui plug LM816	Inclui plug LM816	Inclui plug LM816	Inclui plug LM816	Inclui plug LM816

- 25.000 horas
- IP65
- Garantia 1 ano

FITAS NEON | 5 METROS

Nova tendência do mercado decorativo, possui um efeito de iluminação contínua bem distribuído (EFEITO NEON).



Unidade de corte:
a cada 50cm (127V) | 100cm (220V).
(Verificar marcação no corpo da fita)



Potência total	Potência por metro	Ângulo de radiação	Tensão de entrada	Dimensão do rolo
40W	8W/metro	120°	127V	5 METROS
40W	8W/metro	120°	220V	5 METROS
80W	8W/metro	120°	127V	10 METROS
80W	8W/metro	120°	220V	10 METROS

LM923	LM925	LM926	LM927
5 METROS	5 METROS	5 METROS	5 METROS
220V	220V	127V	220V
AZUL	VERDE	VERMELHO	VERMELHO
7908163103565	7908163103589	7908163103596	7908163103602
Inclui plug LM816	Inclui plug LM816	Inclui plug LM816	Inclui plug LM816

LM810	LM811	LM812	LM813	LM814
10 METROS	10 METROS	10 METROS	10 METROS	10 METROS
220V	127V	220V	127V	220V
AZUL	VERDE	VERDE	VERMELHO	VERMELHO
7898600537346	7898600537353	7898600537360	7898600537377	7898600537384
Inclui plug LM816	Inclui plug LM816	Inclui plug LM816	Inclui plug LM816	Inclui plug LM816



IP65



Garantia
1 ano

PLUG NEON



Referência	LM816
Tensão de entrada	AC 127V/220V
Tensão de saída	DC 127V/220V
Potência 127V	508W
Potência 220V	880W
Dimensão	0,5 metros
Código	7898600537407

PLUG DOUBLE LINE



Referência	LM803
Tensão de entrada	AC 127V/220V
Tensão de saída	DC 127V/220V
Potência 127V	508W
Potência 220V	880W
Dimensão	0,5 metros
Código	7898600536080

KIT FIXAÇÃO

TODAS AS FITAS
(EXCESSÃO DOUBLE LINE E NEON)

Parafusos
12un.
Cola PVC
1un.
Fixadores
6 un.



LM697
7898600536226

KIT CONECTOR



LM815
7898600537391

INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE INSTALAÇÃO

- Use luvas para manusear, pois a eletricidade estática danifica o produto.
- As fitas IP20 e acessórios não devem ser expostos ao tempo, água ou umidade.
 - Desligar a energia ao remover ou instalar a FITA LED.
- Este produto está garantido contra defeitos de fabricação mediante a apresentação de nota fiscal.
 - Verifique sempre a tensão antes de instalar.
- A empresa não efetuará a troca caso seja detectado o uso incorreto deste produto.
 - Devem ser instaladas somente por profissionais qualificados.
 - Não ligar o produto enquanto estiver no pacote original.
 - Usar totalmente desenrolada.
- Ao ligar as FITAS LED 12V e 24V DC na rede elétrica, é necessário utilizar o driver.
 - Ao ligar as FITAS LED 127V DC ou 220V DC, é necessário utilizar os plugs.
 - Em um único circuito de ligação da fita LED 12V e 24V DC é de até 10 metros.
 - Em um único circuito de ligação do PLUG é de até 50 metros de fita LED 127V ou 220V.



KIT FIXAÇÃO
TODAS AS FITAS
EXCESSÃO DOUBLE LINE E NEON

PROCEDIMENTO DE LIGAÇÃO

FITAS LED 127V OU 220V



TERMINAL




ACESSÓRIO DO CONECTOR




GEL ISOLANTE




PLUG

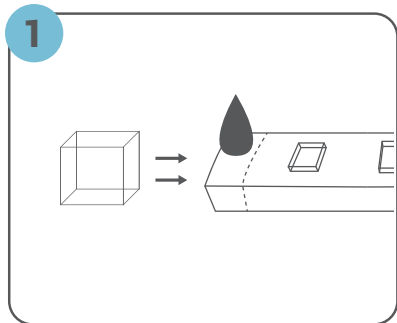


1 Isole o final da fita com terminal.

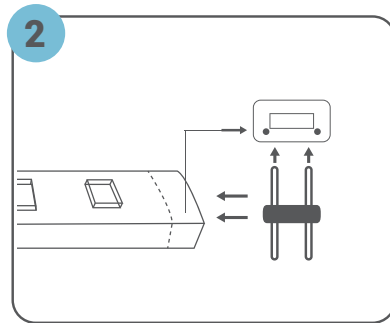

2 Encaixe o acessório do conector no outro lado, conforme a ilustração.

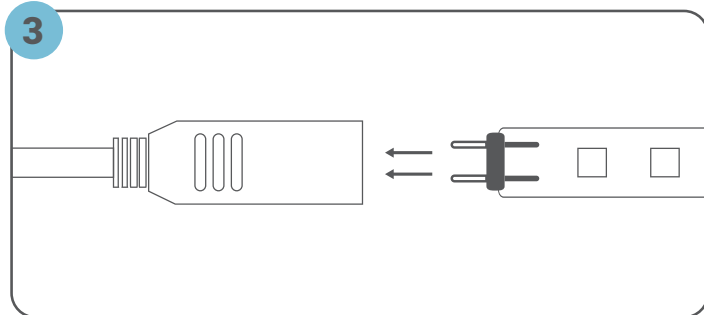


3 Faça a junção do cabo de força com a FITA LED, em seguida, faça o teste ligando na rede elétrica, caso não ligue, retire a FITA LED, rotacione o plug e tente novamente. (É importante testar antes de fazer a aplicação do gel isolante).

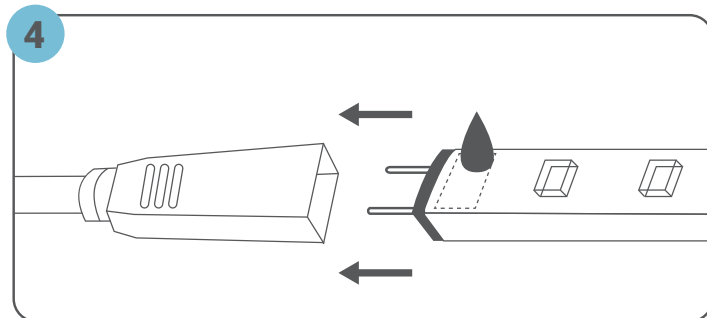


4 Depois do teste, aplique o gel de silicone isolante na ponta da FITA LED e faça a junção entre as duas partes.

PROCEDIMENTO DE LIGAÇÃO


FITAS LED NEON

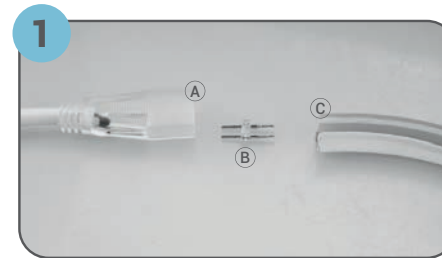


1 A. PLUG
B. PINO
C. FITA LED NEON

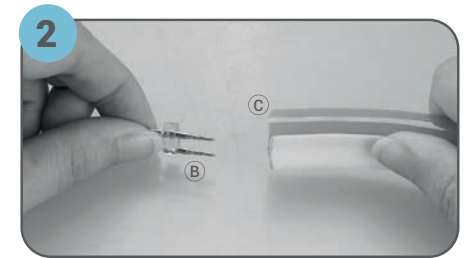


2 Encaixe o PINO com a FITA LED NEON.

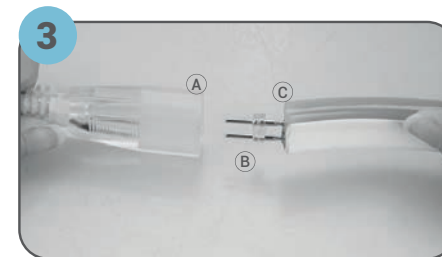


3 Encaixe o plug no PINO de FITA LED NEON.

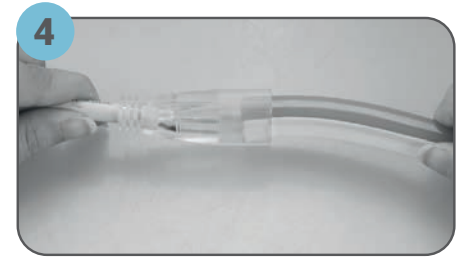

4 Aperte bem para finalizar a conexão. Caso não ligue, retire a FITA LED NEON, rotacione o plug e tente novamente.

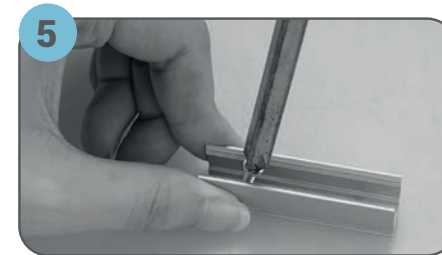

5 Parafuse o suporte da FITA LED NEON no local desejado.

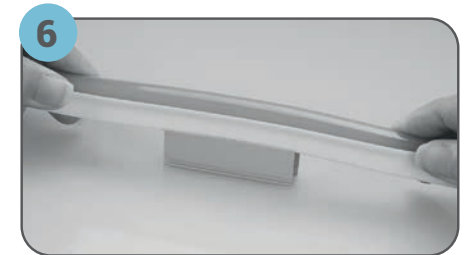

6 Encaixe a FITA LED NEON no suporte, conforme imagem acima.

PROCEDIMENTO DE LIGAÇÃO

FITAS LED 12V




Faça a junção do CONECTOR DC FÊMEA com o MACHO, que faz parte do acessório (Ex: Dimer) ou (DRIVER)

OBS: É NECESSÁRIO PROCURAR UM ELETRICISTA QUALIFICADO PARA REALIZAR O SERVIÇO DE SOLDAGEM.

PROCEDIMENTO DE LIGAÇÃO

FITA LED RGB 12V

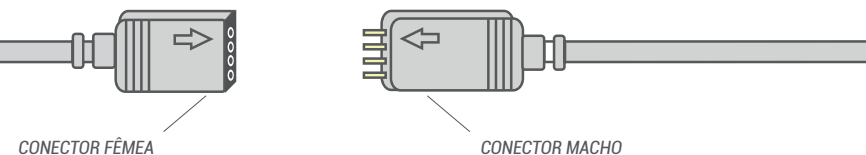


Faça a junção do CONECTOR FÊMEA com o MACHO.


OBS: É NECESSÁRIO PROCURAR UM ELETRICISTA QUALIFICADO PARA REALIZAR O SERVIÇO DE SOLDAGEM.

ESQUEMA DE LIGAÇÃO

FITAS LED RGB 12V

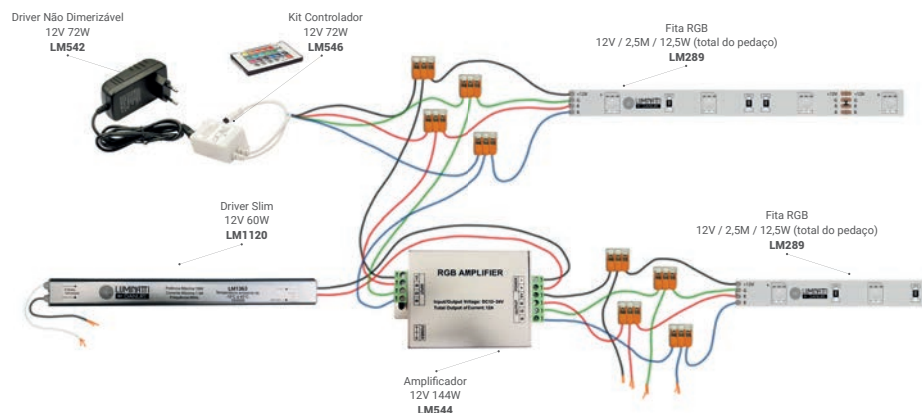


REDE

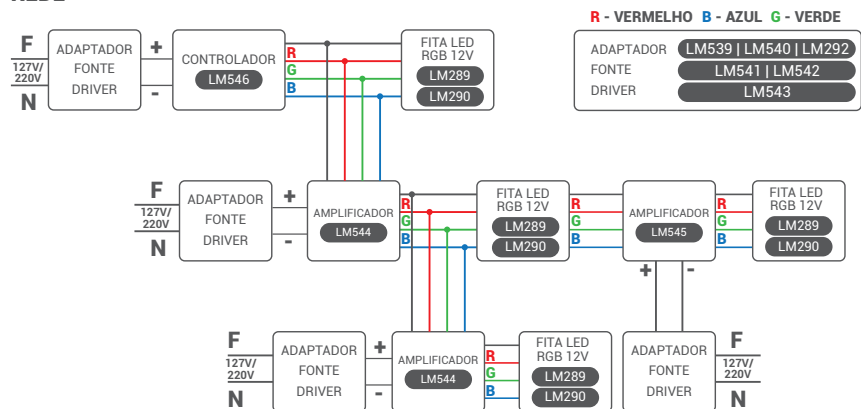

ESQUEMA DE LIGAÇÃO

FITA LED LM789

REDE

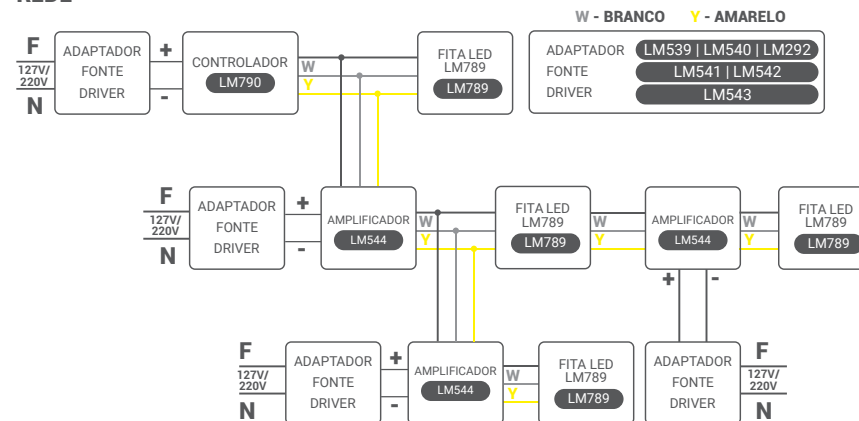



LINHA TRILHOS

A linha spots de trilhos variam de cor e potência. Versáteis, flexíveis e de fácil instalação, são soluções para grande parte dos projetos. Para iluminação decorativa ou profissional, possibilitam diversos projetos com seus respectivos acessórios.



25.000 horas



IP20



Garantia 1 ano

SPOT PARA TRILHO 5W

2 FIOS COM LED INTEGRADO

Varia em cor e potência, obtendo diferentes resultados. As opções de cores branco e preto, acompanham seus respectivos trilhos e seus acessórios.



Polímero Sintético



Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	IRC	FP
65lm/W	325lm	52°	127V/220V	60Hz	59x105x120mm	70	0,5

LM928	LM929	LM1206	LM1207	LM1036	LM1035
☑ 3000K	☑ 3000K	☑ 4000K	☑ 4000K	☑ 6000K	☑ 6000K
BRANCO	PRETO	BRANCO	PRETO	BRANCO	PRETO
7908163103688	7908163103695	7908163114172	7908163114189	7908163107501	7908163107495



25.000 horas



IP20



Garantia 1 ano

SPOT PARA TRILHO 10W

2 FIOS COM LED INTEGRADO

Varia em cor e potência, obtendo diferentes resultados. As opções de cores branco e preto, acompanham seus respectivos trilhos e seus acessórios.



Alumínio



Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	IRC	FP
70lm/W	700lm	22°	127V/220V	60Hz	68x100x128mm	70	0,5
90lm/W	900lm	23°	127V/220V	60Hz	69x100x142mm	80	0,5

LM930	LM931	LM1038	LM1037	LM1208	LM1209
70lm/W	70lm/W	70lm/W	70lm/W	90lm/W	90lm/W
☑ 3000K	☑ 3000K	☑ 6000K	☑ 6000K	☑ 4000K	☑ 4000K
BRANCO	PRETO	BRANCO	PRETO	BRANCO	PRETO
7908163103701	7908163103718	7908163107525	7908163107518	7908163114196	7908163114202



25.000 horas



IP20



Garantia 1 ano

SPOT PARA TRILHO 18W

2 FIOS COM LED INTEGRADO

Varia em cor e potência, obtendo diferentes resultados. As opções de cores branco e preto, acompanham seus respectivos trilhos e seus acessórios.



Alumínio



Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	IRC	FP
65lm/W	1170lm	17°	127V/220V	60Hz	83x108x150mm	80	0,5

LM932	LM933	LM1040	LM1039
☑ 3000K	☑ 3000K	☑ 6000K	☑ 6000K
BRANCO	PRETO	BRANCO	PRETO
7908163103725	7908163103695	7908163107549	7908163107532



LINHA
TRILHOS
PREMIUM

25.000
horas

IP20

Garantia
1 ano

SPOT PREMIUM 10W

2 FIOS COM LED INTEGRADO

Ser versátil e ser PREMIUM é com os spots para trilhos da Luminatti. Design, flexibilidade e elegância torna a Linha PREMIUM um ótima escolha. Todo em Alumínio com Base de encaixe Universal lhe proporciona muito mais mobilidade.

Alumínio



Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	IRC	FP
70lm/W	700lm	25°	127V/220V	60Hz	105x45x80mm	70	0,5

LM1041	LM1047	LM1042	LM1048
3000K	3000K	6000K	6000K
BRANCO	PRETO	BRANCO	PRETO
7908163107556	7908163107570	7908163107563	7908163107587

25.000
horas

IP20

Garantia
1 ano

SPOT PREMIUM 24W

2 FIOS COM LED INTEGRADO

Ser versátil e ser PREMIUM é com os spots para trilhos da Luminatti. Design, flexibilidade e elegância torna a Linha PREMIUM um ótima escolha. Todo em Alumínio com Base de encaixe Universal lhe proporciona muito mais mobilidade.

Alumínio



Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	IRC	FP
84lm/W	2020lm	35°	127V/220V	60Hz	140x75x80mm	70	0,5

LM1045	LM1051	LM1046	LM1052
3000K	3000K	6000K	6000K
BRANCO	PRETO	BRANCO	PRETO
7908163107631	7908163107655	7908163107648	7908163107662

25.000
horas

IP20

Garantia
1 ano

SPOT PREMIUM 18W

2 FIOS COM LED INTEGRADO

Ser versátil e ser PREMIUM é com os spots para trilhos da Luminatti. Design, flexibilidade e elegância torna a Linha PREMIUM um ótima escolha. Todo em Alumínio com Base de encaixe Universal lhe proporciona muito mais mobilidade.

Alumínio



Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	IRC	FP
80lm/W	1440lm	20°	127V/220V	60Hz	128x60x80mm	70	0,5

LM1043	LM1049	LM1044	LM1050
3000K	3000K	6000K	6000K
BRANCO	PRETO	BRANCO	PRETO
7908163107594	7908163107617	7908163107600	7908163107624

25.000
horas

IP20

Garantia
1 ano

SPOT TRILHO SEM LED

2 FIOS PARA DICRÓICA/PAR20

Spot para lâmpadas DICRÓICAS e PAR20. Varia em cor obtendo diferentes resultados. As opções de cores branco e preto, acompanham seus respectivos trilhos e seus acessórios.

Alumínio



	Tensão Nominal	Potência Máx.	Tensão nominal	Dimensão
●	250V	8W	250V	58x150mm
●	250V	8W	250V	68x171mm

● LM1068	● LM1069	● LM1070	● LM1071
DICRÓICA	DICRÓICA	PAR20	PAR20
GU10	GU10	E27	E27
BRANCO	PRETO	BRANCO	PRETO
7908163108607	7908163108683	7908163108690	7908163108706



IP20



Garantia
1 ano

SPOT TRILHO SEM LED

2 FIOS PARA AR70/PAR30

Spot para lâmpadas AR70 e PAR30. Varia em cor obtendo diferentes resultados. As opções de cores branco e preto, acompanham seus respectivos trilhos e seus acessórios.



Alumínio



	Tensão Nominal	Potência Máx.	Tensão nominal	Dimensão
●	250V	8W	250V	75x153mm
●	250V	8W	250V	100x182mm

LM1072	LM1073	LM1074	LM1075
AR70	AR70	PAR30	PAR30
GU10	GU10	E27	E27
BRANCO	PRETO	BRANCO	PRETO
7908163108713	7908163108720	7908163108737	7908163108744

SPOT TRILHO SEM LED

2 FIOS PARA AR111

Spot para lâmpada AR111. Varia em cor obtendo diferentes resultados. As opções de cores branco e preto, acompanham seus respectivos trilhos e seus acessórios.



Alumínio



Tensão Nominal	Potência Máx.	Tensão nominal	Dimensão
250V	15W	250V	158x157mm

LM1076	LM1077
AR111	AR111
BRANCO	PRETO
7908163108751	7908163108768



25.000
horas



IP20



Garantia
1 ano

KIT PRONTO

3 SPOTS NO TRILHO 5W

SOBREPOR LED

Kit já vem pronto para ligar com todas peças para instalação: Spots (3 unidades), conector L e trilho. O sistema de encaixe permite a adição de mais spots no mesmo trilho (vendidos separadamente).



Plástico e
Alumínio



Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	IRC	FP
65lm/W	325lm/spot	50°	127V/220V	60Hz	60x105x65mm	70	0,5

LM1053	LM1054	LM1055	LM1056
☑ 3000K	☑ 6000K	☑ 3000K	☑ 6000K
BRANCO	BRANCO	PRETO	PRETO
7908163107709	7908163107716	7908163107723	7908163107730


CONECTORES L | X

PARA TRILHO 2 FIOS

Permite que a régua adquira a forma na parede ou teto.



Plástico e
Alumínio

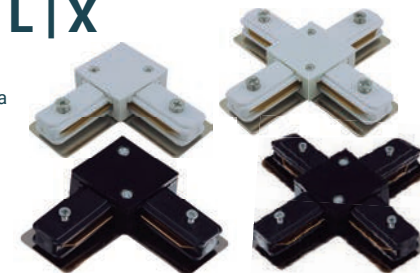

Tensão Máx.	Corrente Máx.
250V	10A

LM942	LM943	LM944	LM945
CONECTOR L	CONECTOR L	CONECTOR X	CONECTOR X
BRANCO	PRETO	BRANCO	PRETO
7908163103930	7908163103749	7908163103756	7908163103763



IP20



Garantia
1 ano


CONECTORES I | T

PARA TRILHO 2 FIOS

Permite que a régua adquira a forma na parede ou teto.



Plástico e
Alumínio



Tensão Máx.	Corrente Máx.
250V	10A

LM946	LM947	LM940	LM941
CONECTOR I	CONECTOR I	CONECTOR T	CONECTOR T
BRANCO	PRETO	BRANCO	PRETO
7908163103770	7908163103787	7908163103916	7908163103923

2 FIOS

TRILHO SOBREPOR

Feitos de forma retilínea, podendo aumentar o comprimento da régua ou fazer dobras. Para iluminação decorativa ou profissional, possibilita escolher quantos spots colocar por metro, podendo usar diferentes ângulos. As cores e potência variam. Versátil, se acomoda em projetos, sendo a solução para grande parte deles. Indicado para ambientes de trabalho, lojas, closets, e vitrines.



Tensão Máx.	Corrente Máx.
250V	10A

LM934	LM935	LM936	LM937
1 METRO 1000x35x20mm	1 METRO 1000x35x20mm	1,5 METRO 1500x35x20mm	1,5 METRO 1500x35x20mm
BRANCO	PRETO	BRANCO	PRETO
7908163103800	7908163103848	79081631103879	7908163103886

LM938	LM939
2 METROS 2000x35x20mm	2 METROS 2000x35x20mm
BRANCO	PRETO
7908163103893	7908163103909



IP20



Garantia
1 ano

BASE OVAL

SOBREPOR PARA LUMINÁRIA DE TRILHO 2 FIOS

Em formato oval, possibilita o encaixe de um único spot de trilho. Indicado para instalações em ambientes menores.



Tensão Máx.	Corrente Máx.
250V	10A

LM948	LM949
58x30x86mm	58x30x86mm
BRANCO	PRETO
7908163103794	7908163103817

BASE REDONDA

SOBREPOR PARA LUMINÁRIA DE TRILHO 2 FIOS

Em formato redondo, possibilita o encaixe de um único spot de trilho. Indicado para instalações em ambientes menores.




Tensão Máx.	Corrente Máx.
250V	10A

LM950	LM951
86x20mm	86x20mm
BRANCO	PRETO
7908163103824	7908163103831

BASE RETANGULAR

SOBREPOR PARA LUMINÁRIA DE TRILHO 2 FIOS

Em formato retangular, possibilita o encaixe de um único spot de trilho. Indicado para instalações em ambientes menores.

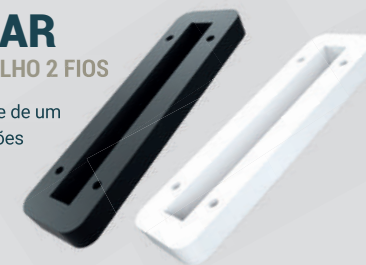

Tensão Máx.	Corrente Máx.
250V	10A

LM952	LM953
212x60x20mm	212x60x20mm
BRANCO	PRETO
7908163103855	7908163103862



LINHA DIAMOND

A Linha Diamond foi desenvolvida para quem busca ter mais controle sobre sua iluminação.

Produtos adequados para projetos luminotécnicos e aplicações diferenciadas, buscando o máximo de efeito luminoso com o mínimo de consumo. Diamond é a linha de produtos desenvolvida por especialistas, para soluções inteligentes de iluminação.

15.000 horas
IP20
Garantia 2 anos

VELA 4W FILAMENTO CRISTAL

Um toque de charme e exclusividade com a vela filamento cristal. Luz que abraça e convida a relaxar. Economia e beleza aliados do seu projeto.

Equivalência 40W
Equivalência 12W



	Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Base	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP	IRC
●	100lm/W	400lm	270°	E14	127V/220V	60Hz	35x98mm	0,4	80
●	46lm/W	207lm	270°	E27	127V/220V	60Hz	35x105mm	0,4	80

● LM903
■ 2700K
7908163101752

● LM1092
■ 2700K
7908163108935

15.000 horas
IP20
Garantia 2 anos

VELA DIMERIZÁVEL 4W FILAMENTO CRISTAL

Um toque de charme e exclusividade com a vela filamento cristal. Luz que abraça e convida a relaxar.

Equivalência 25W
Equivalência 7W
Dimerizável



	Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Base	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP	IRC
●	46lm/W	207lm	270°	E14	127V	60Hz	35x105mm	0,4	80
●	46lm/W	207lm	270°	E14	220V	60Hz	35x105mm	0,4	80

● LM1090
■ 2700K
7908163108911

● LM1091
■ 2700K
7908163108928

25.000 horas
IP20
Garantia 2 anos

BULBO 4W FILAMENTO CRISTAL

Luz decorativa brilhante aliada à tecnologia LED, oferece economia e beleza para projetos arquitetônicos.

Equivalência 30W
Equivalência 9W



	Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Base	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP	IRC
	100lm/W	400lm	270°	E27	127V/220V	60Hz	60x98mm	0,4	80

● LM668
■ 2700K
7898600535878

15.000 horas
IP20
Garantia 2 anos

MINI BALLOON 4W FILAMENTO CRISTAL

Luz decorativa brilhante aliada à tecnologia LED, oferece economia e beleza para projetos arquitetônicos.

Equivalência 40W-75W
Equivalência 12W-15W



	Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Base	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP	IRC
	100lm/W	400lm	270°	E27	127V/220V	60Hz	95x140mm	0,4	80

● LM901
■ 2700K
7908163101714

15.000
horas

IP20

Garantia
2 anos

BALLOON 4W FILAMENTO CRISTAL

Luz decorativa brilhante aliada à tecnologia LED, oferece economia e beleza para projetos arquitetônicos.

Equivalência
40W-75W

Equivalência
12W-15W



Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Base	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP	IRC
100lm/W	400lm	270°	E27	127V/220V	60Hz	125x180mm	0,4	80

LM902

2700K

7908163101721

15.000
horas

IP20

Garantia
2 anos

BOLINHA 4W FILAMENTO CRISTAL

Luz decorativa brilhante aliada à tecnologia LED, oferece economia e beleza para projetos arquitetônicos.

Equivalência
40W

Equivalência
12W



Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Base	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP	IRC
100lm/W	400lm	270°	E27	127V/220V	60Hz	45,5x63mm	0,4	80

LM665

2700K

7898600535847

15.000
horas

IP20

Garantia
2 anos

G9 FILAMENTO 2,5W CRISTAL

Luz decorativa brilhante aliada à tecnologia LED, oferece economia e beleza para projetos arquitetônicos.

Equivalência
25W

Equivalência
8W



Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Base	Frequência	Dimensão	FP
90lm/W	225lm	270°	G9	60Hz	16x60mm	0,5

LM517

2700K

127V

7898600534222

LM518

2700K

220V

7898600534239

15.000
horas

IP20

Garantia
2 anos

G9 DIMERIZÁVEL 3W FILAMENTO CRISTAL

Luz decorativa brilhante aliada à tecnologia LED, oferece economia e beleza para projetos arquitetônicos.

Dimerizável



Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Base	Frequência	Dimensão	FP	IRC
90lm/W	225lm	270°	G9	60Hz	16x60mm	0,5	80

LM763

2700K

127V

7898600536875

LM764

2700K

220V

7898600536882



LINHA
DIAMOND

-  25.000 horas
-  IP20
-  Garantia 2 anos

BULBOS 4W FILAMENTO DEFLETORA

Bulbo filamento defletora – Acabamento espelhado com função defletora, entrega um efeito luminoso difuso e sem ofuscamento que valoriza a luminária e o ambiente também valorizando a peça quando desligada.



Eficiência	Fluxo Luminoso	Tensão nominal	Base	Frequência	Dimensão	FP
80lm/W	320lm	127V/220V	E27	60Hz	60x108mm	0,5

LM1061	LM1062	LM1063
■ ÂMBAR	■ ÂMBAR	■ ÂMBAR
CROMADO	DOURADO	ROSE
7908163108546	7908163108553	7908163108560

-  25.000 horas
-  IP20
-  Garantia 2 anos

BALLOONS 4W FILAMENTO DEFLETORA

A lâmpada Balloon Filamento Defletora LED em luminárias decorativas e pendentes. Seu acabamento espelhado com função defletora, entrega um efeito luminoso difuso e sem ofuscamento que irá valorizar seu ambiente.



Eficiência	Fluxo Luminoso	Tensão nominal	Base	Frequência	Dimensão	FP
80lm/W	320lm	127V/220V	E27	60Hz	125x175mm	0,5

LM1064	LM1065	LM1066
■ ÂMBAR	■ ÂMBAR	■ ÂMBAR
CROMADO	DOURADO	ROSE
7908163108577	7908163108584	7908163108591

-  15.000 horas
-  IP20
-  Garantia 2 anos

BALLOON FUMÊ 4W FILAMENTO

Elegância e classe com a ballon filamento fumê. Faz composição com diversos pendentes e lustres com luz homogenia e intensa numa cor relaxante.



Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Base	Frequência	Dimensão	FP
80lm/W	320lm	360°	E27	60Hz	125x175mm	0,5

LM1067
■ ÂMBAR
127V/220V
7908163108959

-  25.000 horas
-  IP20
-  Garantia 2 anos

FLINT 4W FILAMENTO

Design que fala por si, lampada Flint âmbar irá compor seu ambiente com um toque nostálgico e com design diferenciado. Só a Lampada já é uma obra de arte.



Tensão nominal	Ângulo de radiação	Base	Frequência	Dimensão	FP
127V/220V	360°	E27	60Hz	150x225mm	0,5

LM1084
■ ÂMBAR
ÂMBAR
7908163108850

LM1085
■ ÂMBAR
FUME
7908163108867



-  25.000 horas
-  IP20
-  Garantia 2 anos

LAB 8W FILAMENTO

Design marcante com uma luz aconchegante e suave. Lab âmbar filamento carrega em sua essência a luz quente e relaxante.



Tensão nominal	Ângulo de radiação	Base	Frequência	Dimensão	FP
127V/220V	360°	E27	60Hz	140x225mm	0,5

LM1086
■ ÂMBAR
ÂMBAR
7908163108874

LM1087
■ ÂMBAR
FUME
7908163108881

25.000
horas

IP20

Garantia
2 anos

SPIN 8W FILAMENTO

Design marcante com uma luz aconchegante e suave. Lab âmbar filamento carrega em sua essência a luz quente e relaxante.



Tensão nominal	Ângulo de radiação	Base	Frequência	Dimensão	FP
127V/220V	360°	E27	60Hz	145x260mm	0,5

LM1088	LM1089
■ ÂMBAR	■ ÂMBAR
ÂMBAR	FUME
7908163108898	7908163108904

25.000
horas

IP20

Garantia
2 anos

BULBO 4W FILAMENTO RETRÔ

Luz decorativa brilhante aliada à tecnologia LED, oferece economia e beleza para projetos arquitetônicos.



Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Base	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP
320lm	360°	E27	127V/220V	60Hz	60x110mm	0,4

LM557
■ ÂMBAR
7898600534611

25.000
horas

IP20

Garantia
2 anos

BULBO DIMERIZÁVEL 6W FILAMENTO RETRÔ

Luz decorativa brilhante aliada à tecnologia LED, oferece economia e beleza para projetos arquitetônicos.



Ângulo de radiação	Base	Frequência	Dimensão	FP
360°	E27	60Hz	60x95mm	0,5

LM858	LM859
■ ÂMBAR	■ ÂMBAR
127V	220V
7898600537827	7898600537834





25.000 horas



IP20



Garantia 2 anos

PERA 4W FILAMENTO RETRÔ

Luz decorativa brilhante aliada à tecnologia LED, oferece economia e beleza para projetos arquitetônicos.



Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Base	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP
320lm	360°	E27	127V/220V	60Hz	64x140mm	0,4

LM558

■ **ÂMBAR**

7898600534628



15.000 horas



IP20



Garantia 2 anos

MINI BALLOON 4W FILAMENTO RETRÔ

Luz decorativa brilhante aliada à tecnologia LED, oferece economia e beleza para projetos arquitetônicos.



Ângulo de radiação	Base	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP
360°	E27	127V/220V	60Hz	80x115mm	0,4

LM559

■ **ÂMBAR**

7898600534635



15.000 horas



IP20



Garantia 2 anos

BALLOON 4W FILAMENTO RETRÔ

Luz decorativa brilhante aliada à tecnologia LED, oferece economia e beleza para projetos arquitetônicos.



Ângulo de radiação	Base	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP
360°	E27	127V/220V	60Hz	125x176mm	0,4

LM560

■ **ÂMBAR**

7898600534642



15.000 horas



IP20



Garantia 2 anos

VELA 2W FILAMENTO RETRÔ

Luz decorativa brilhante aliada à tecnologia LED, oferece economia e beleza para projetos arquitetônicos.



Tensão nominal	Ângulo de radiação	Base	Lúmens/ equivalente	Frequência	Dimensão	FP
127V/220V	320°	E27	160lm	60Hz	35x100mm	0,4

LM556

■ **ÂMBAR**

7898600534604

15.000 horas
IP20
Garantia 2 anos

BOLINHA 2W FILAMENTO RETRÔ

Luz decorativa brilhante aliada à tecnologia LED, oferece economia e beleza para projetos arquitetônicos.



Tensão nominal	Ângulo de radiação	Base	Lúmens/ equivalente	Frequência	Dimensão	FP
127V/220V	360°	E27	160lm	60Hz	45x75mm	0,5

LM954


■ AMBAR

7908163103664

15.000 horas
IP20
Garantia 2 anos

TUBO 4W FILAMENTO RETRÔ

Luz decorativa brilhante aliada à tecnologia LED, oferece economia e beleza para projetos arquitetônicos.



Tensão nominal	Ângulo de radiação	Base	Lúmens/ equivalente	Frequência	Dimensão	FP
127V/220V	360°	E27	400lm	60Hz	30x225mm	0,5

LM1028

■ AMBAR

7908163104692



25.000 horas

IP20

Garantia 2 anos

AR70 7W


Iluminação decorativa de destaque. Com qualidade e eficiência, é ideal para uso em lojas, vitrines e exposições.

Equivalência 40W



Eficiência	Fluxo Luminoso	Intensidade Luminosa	Ângulo de radiação	Base	Frequência	Dimensão	FP	IRC
60lm/W	420lm	2000cd	15°	GU10	60Hz	70x61mm	0,7	80

LM381
2700K
7898600534055



Altura	Emax	Dilâmetro
1m	3900lx	31cm
2m	934lx	68cm
3m	410lx	102cm

25.000 horas

IP20

Garantia 2 anos

AR70 4,8W REFLETORA

Iluminação decorativa de destaque. Com qualidade e eficiência, é ideal para uso em lojas, vitrines e exposições.

Equivalência 30W



Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Base	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP	IRC
62,5lm/W	300lm	24°	GU10	127V/220V	60Hz	70x71mm	0,5	80

LM655
2700K
7898600535748

25.000 horas

IP20

Garantia 2 anos

AR70 7W DIMERIZÁVEL

Iluminação decorativa de destaque. Com qualidade e eficiência, é ideal para uso em lojas, vitrines e exposições.

Equivalência 40W Dimerizável



Eficiência	Fluxo Luminoso	Intensidade Luminosa	Ângulo de radiação	Base	Frequência	Dimensão	FP	IRC
60lm/W	420lm	2000cd	15°	GU10	60Hz	70x61mm	0,7	80

LM507
2700K
127V
7898600534031

LM508
2700K
220V
7898600534048

25.000 horas

IP20

Garantia 2 anos

BIVOLT AR70 4,8W REFLETORA DIMERIZÁVEL

Iluminação decorativa de destaque. Com qualidade e eficiência, é ideal para uso em lojas, vitrines e exposições.

Equivalência 30W Dimerizável



Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Base	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP	IRC
62,5lm/W	300lm	12°	GU10	127V/220V	60Hz	70x71mm	0,5	80

LM659
2700K
7898600535786

25.000
horas

IP20

Garantia
2 anos

AR111 REFLETORA 12W


Para quem busca perfeição é totalmente adequada sua decoração com o efeito de marcação bem aparente. Seu corpo refletor com o sistema craquelado repassa o efeito cênico que todos buscam. O cone de luz perfeito, além da cor da luz em 2700k e fecho de 10°, ilumina distâncias de até 8 metros.



Equivalência
60W

Eficiência	Fluxo Luminoso	Intensidade Luminosa	Ângulo de radiação	Base	Frequência	Dimensão	FP	IRC
53,3lm/W	640lm	12000cd	10°	GU10	60Hz	111x73mm	0,7	80

LM307
2700K
127V/220V
7898600532204



Altura	Eimax	Dilâmetro
1m	9900lx	31cm
2m	934lx	68cm
3m	410lx	102cm

REFLETORA DIMERIZÁVEL AR111 REFLETORA 12W

Para quem busca perfeição é totalmente adequada sua decoração com o efeito de marcação bem aparente. Seu corpo refletor com o sistema craquelado repassa o efeito cênico que todos buscam. O cone de luz perfeito, além da cor da luz em 2700k e fecho de 10°, ilumina distâncias de até 8 metros.



Equivalência
35W



Eficiência	Fluxo Luminoso	Intensidade Luminosa	Ângulo de radiação	Base	Frequência	Dimensão	FP	IRC
53,3lm/W	640lm	12000cd	10°	GU10	60Hz	111x73mm	0,7	80

LM505
2700K
127V
7898600534017

LM506
2700K
220V
7898600534024

TRANSPARENTE VELA DIMERIZÁVEL 4,3W

Seu design e iluminação uniforme, garante a elegância dos ambientes e pode ser utilizada em candelabros arandelas, pendentes e lustres decorativos. Disponíveis nas opções transparente e leitosa, permitem valorizar a peça conforme a aparência desejada.



Equivalência
40W



Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Base	Frequência	Dimensão	FP	IRC
69,8lm/W	300lm	260°	E14	60Hz	36x105mm	0,5	80

LM652
2700K
127V/220V
7898600535717

LEITOSA VELA DIMERIZÁVEL 4,3W

Seu design e iluminação uniforme, garante a elegância dos ambientes e pode ser utilizada em candelabros arandelas, pendentes e lustres decorativos. Disponíveis nas opções transparente e leitosa, permitem valorizar a peça conforme a aparência desejada.



Equivalência
40W



Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Base	Frequência	Dimensão	FP	IRC
69,8lm/W	300lm	150°	E14	60Hz	36x105mm	0,5	80

LM651
2700K
127V/220V
7898600535700

15.000 horas

IP20

Garantia 2 anos

VELA LONGA TRANSPARENTE VELA DIMERIZÁVEL 4,3W

Com o seu design e iluminação uniforme, garante a elegância dos ambientes e pode ser utilizada em arandelas, candelabros, pendentes e lustres decorativos.

Equivalência 40W Dimerizável Fluorescente 12W



Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Base	Frequência	Dimensão	FP	IRC
69,8lm/W	300lm	260°	E14	60Hz	36x105mm	0,5	80

LM653
2700K
127V/220V
7898600535724

25.000 horas

IP20

Garantia 2 anos

DICROICA 8W

Com uma iluminação difusa e sem ofuscamento, é perfeita para ter um efeito luminoso de destaque. Com 525 lumens e 43° de abertura, ela é adequada para uma grande variedade de aplicações em seu projeto.

Equivalência 50W



Eficiência	Fluxo Luminoso	Intensidade Luminosa	Ângulo de radiação	Base	Frequência	Dimensão	FP	IRC
65,6lm/W	525lm	900cd	43°	GU10	60Hz	50x55mm	0,7	80

LM149
2700K
127V/220V
7898600531818

LM076
6000K
127V/220V
7898949963769

25.000 horas

IP20

Garantia 2 anos

MINI DICROICA DIMERIZÁVEL 4W

Para uma iluminação decorativa e de destaque, é uma excelente opção para embutir em ambientes com pouco espaço, como armários e nichos, por ter tamanho reduzido e ser de fácil instalação.

Equivalência 25W Dimerizável



Eficiência	Fluxo Luminoso	Intensidade Luminosa	Ângulo de radiação	Base	Frequência	Dimensão	FP	IRC
62,5lm/W	250lm	330cd	38°	GU10	60Hz	35x49mm	0,5	80

LM562
2700K
127V
7898600534673

LM563
2700K
220V
7898600534680

25.000 horas

IP20

Garantia 2 anos

DICROICA DIMERIZÁVEL 8W

Com uma iluminação difusa e sem ofuscamento, é perfeita para ter um efeito luminoso de destaque. Com 525 lumens e 43° de abertura, ela é adequada para uma grande variedade de aplicações em seu projeto.

Equivalência 50W Dimerizável



Eficiência	Fluxo Luminoso	Intensidade Luminosa	Ângulo de radiação	Base	Frequência	Dimensão	FP	IRC
65,6lm/W	525lm	1200cd	43°	GU10	60Hz	50x55mm	0,7	80

LM150
2700K
127V
7898600530774

LM503
2700K
220V
7898600533997

25.000 horas

IP65

Garantia 2 anos

PAR20 6,5W

Lâmpada de iluminação geral, pode ser utilizada tanto em ambientes internos como externos. Fácil aplicação e alta eficiência.

Equivalência 50W



Eficiência	Fluxo Luminoso	Intensidade Luminosa	Ângulo de radiação	Base	Frequência	Dimensão	FP	IRC
80,8lm/W	525lm	1250cd	25°	E27	60Hz	63x89mm	0,7	80

LM622

2700K

127V/220V

7898600535434

15.000 horas

IP20

Garantia 2 anos

R7S PALITO 5W

Distribuição luminosa omnidirecional para utilização em luminárias, colunas arandelas e rebatedores.




Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Base	Frequência	Dimensão	FP	IRC
84lm/W	420lm	360°	R7S	60Hz	23,5x78mm	0,7	80

LM305

2700K

127V/220V

7898600532181

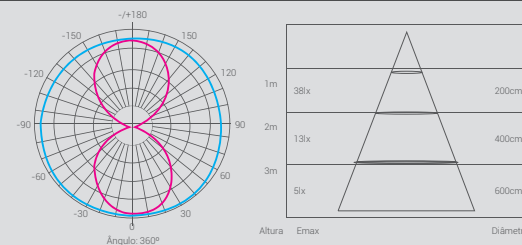

PAR20 DIMERIZÁVEL 7W

Lâmpada de iluminação geral, pode ser utilizada tanto em ambientes internos como externos. Fácil aplicação e alta eficiência.

Equivalência 50W Dimerizável



Eficiência	Fluxo Luminoso	Intensidade Luminosa	Ângulo de radiação	Base	Frequência	Dimensão	FP	IRC
75lm/W	525lm	900cd	48°	E27	60Hz	63x89mm	0,7	80

LM499

2700K

127V

7898600533959

LM294

2700K

220V

7898600532075

15.000 horas

IP20

Garantia 2 anos

R7S PALITO 8W

Distribuição luminosa omnidirecional para utilização em luminárias, colunas arandelas e rebatedores.




Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Base	Frequência	Dimensão	FP	IRC
80lm/W	640lm	360°	R7S	60Hz	22,5x118mm	0,7	80

LM306

2700K

127V/220V

7898600532198

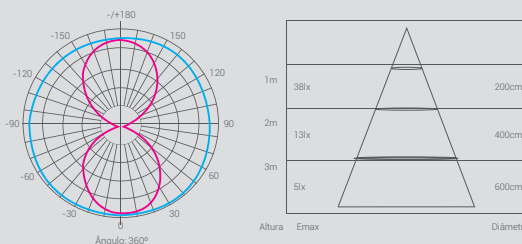

15.000 horas

IP20

Garantia 2 anos

G9 4W

Com seu tamanho reduzido e ângulo de abertura de 270°, é indicada para arandelas, luminárias decorativas e lustres, pois possui efeito impecável preservando o design da peça, já que a lâmpada não fica aparente e espalha luz em todas as direções. É perfeita para iluminar com delicadeza seu ambiente.



Equivalência 40W
Equivalência 12W



Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Base	Frequência	Dimensão	FP	IRC
87,5lm/W	350lm	270°	G9	60Hz	16x49mm	0,5	80

LM450	LM452	LM1195	LM1196
2700K	2700K	4000K	4000K
127V	220V	127V	220V
7898600533553	7898600533577	7908163112109	7908163112116

LM451	LM453
6000K	6000K
127V	220V
7898600533560	7898600533584

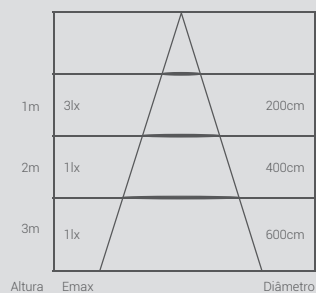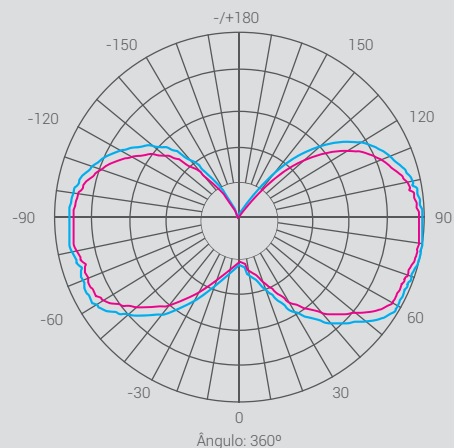

15.000 horas

IP20

Garantia 1 ano

G9 COB LED 2,5W

Lâmpada com tamanho reduzido, ângulo de 320 graus é indicada para arandelas, lustres e luminarias decorativas possui um efeito impecável e uma luz homogênea. Essa lâmpada se difere por não ficar pontos de led aparentes, deixando a iluminação mais elegante e requintada.



Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Base	Frequência	Dimensão	FP	IRC
220lm	320°	G9	60Hz	130x50mm	0,8	80

LM1464	LM1465	LM1466	LM1467
2700K	2700K	6500K	6500K
127V	220V	127V	220V
7908163119658	7908163119665	7908163119672	7908163119689

15.000 horas

IP20

Garantia 1 ano

G9 COB LED 4

Lâmpada com tamanho reduzido, ângulo de 320 graus é indicada para arandelas, lustres e luminarias decorativas possui um efeito impecável e uma luz homogênea. Essa lâmpada se difere por não ficar pontos de led aparentes, deixando a iluminação mais elegante e requintada.



Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Base	Frequência	Dimensão	FP	IRC
320lm	320°	G9	60Hz	130x60mm	0,8	80

LM1468	LM1469	LM1470	LM1471
2700K	2700K	6500K	6500K
127V	220V	127V	220V
7908163119696	7908163119702	7908163119719	7908163119726

25.000
horas

IP20

Garantia
2 anos

BULBO DIMERIZÁVEL 10W

Lâmpada para iluminação geral com controle de intensidade luminosa.




Equivalência
60W

Equivalência
16W

Dimerizável

Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Base	Frequência	Dimensão	FP	IRC
80lm/W	803lm	200°	E27	60Hz	60x110mm	0,7	80

LM256	LM258	LM257	LM259
2700K	2700K	6000K	6000K
127V	220V	127V	220V
7898600531696	7898600531719	7898600531702	7898600531726

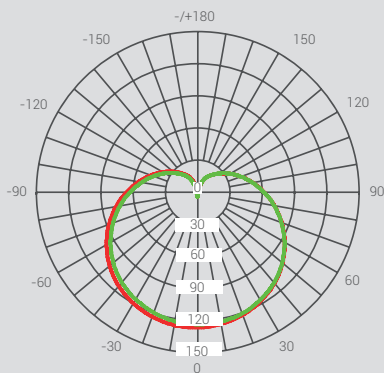

Altura	Emax	Diâmetro
1m	100lx	200cm
2m	26lx	400cm
3m	12lx	600cm





LINHA MILAN

A Linha Milan é ideal para quem busca um ambiente mais elegante e ao mesmo tempo aconchegante. É uma junção de design e conforto.

25.000
horas

IP20

Garantia
1 ano

NIGHT LIGHT 0,5W

Ideal para dar um toque de luz de forma suave à ambientes, como corredores e quartos. Possui sensor integrado de luminosidade que acende a luz noturna automaticamente quando as luzes se apagam.

Polímero
sintético

Sensor fotocélula



Frequência	Tensão nominal	Dimensão
60Hz	127V/220V	120x58mm

LM597	LM598	LM492	LM493
3000K	6000K	ROSA	AZUL
7898600535168	7898600535175	7898600533911	7898949963904



25.000
horas

IP20

Garantia
1 ano

SPOT LED QUADRADO SOBREPOR SLIM 2W

Iluminação sutil, ideal para instalar em móveis. A mola/presilha proporciona praticidade na instalação. Possui ótimo acabamento e excelente custo benefício.

Polímero
sintético



Recomendado para móveis.

Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP	IRC
42,5lm/W	85lm	120°	127V/220V	60Hz	70x70x15mm	0,5	70

LM916	LM917
3000K	6500K
7908163102636	7908163102643

SPOT LED QUADRADO SOBREPOR 5W

Iluminação sutil, ideal para instalar em móveis. A mola/presilha proporciona praticidade na instalação. Possui ótimo acabamento e excelente custo benefício.

Recomendado para móveis.

Alumínio



Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP	IRC
50lm/W	250lm	30°	127V/220V	60Hz	62x62x26mm	0,5	70

LM832	LM833	LM1247	LM1248
3000K	6500K	3000K	6500K
BRANCO	BRANCO	PRETO	PRETO
7898600537568	7898600537575	7908163114585	7908163114592



IP20



Garantia
2 anos

SPOT QUADRADO

DE EMBUTIR

Indicado para ambientes internos, garante praticidade nas instalações e permite que o consumidor escolha e direcione o efeito luminoso desejado. Seu acabamento evita a oxidação da peça. **Soquete não incluso.**



Polímero
sintético

Tensão nominal máx.
250V

LM376
BRANCO
MR11 5W
76x76mm
corte: Φ 51mm
7898600536097



IP20



Garantia
2 anos

SPOT RECUADO

DE EMBUTIR

Indicado para ambientes internos, garante praticidade nas instalações e permite que o consumidor escolha o formato **montando os spots com a quantidade desejada.** Seu acabamento evita a oxidação da peça. **Soquete incluso.**



Polímero
sintético

	Tensão nominal máx.	Dimensões Spots 10W	Dimensões de corte	Acessório de junção
SPOTS 10W	250V	102x102x14,5mm	95x95mm	LM1230
SPOTS 15W	250V	130x130x43,5mm	120x120mm	LM1231



Mire com a sua
câmera de celular!

LM1224	LM1225	LM1226	LM1227
GU10	GU10	GU10	E27
BRANCO	BRANCO	BRANCO	BRANCO
10W	10W	15W	15W
Mini dicroica	Dicroica	AR70	PAR20
7908163114356	7908163114363	7908163114370	7908163114387



SPOT RECUADO

DE EMBUTIR

Indicado para ambientes internos, garante praticidade nas instalações e permite que o consumidor escolha o formato **montando os spots com a quantidade desejada.** Seu acabamento evita a oxidação da peça. **Soquete incluso.**



IP20



Garantia
2 anos



Polímero
sintético

	Tensão nominal máx.	Dimensões	Dimensões de corte	Acessório de junção
SPOTS 20W	250V	170x170x43mm	160x160mm	LM1232



LM1228	LM1229
E27	GU10
BRANCO	BRANCO
20W	20W
PAR30	AR111
7908163114394	7908163114400



IP20



Garantia 2 anos

SPOT RECUADO

DE EMBUTIR

Indicado para ambientes internos, garante praticidade nas instalações e permite que o consumidor escolha o formato **montando os spots com a quantidade desejada**. Seu acabamento evita a oxidação da peça. **Soquete incluso.**



Polímero sintético

	Tensão nominal máx.	Dimensões Spots 10W	Dimensões de corte	Acessório de junção
SPOTS 10W	250V	75x75x41mm	70x70mm	LM1230
SPOTS 10W	250V	102x102x40mm	95x95mm	LM1230
SPOTS 15W	250V	130x130x44mm	120x120mm	LM1231



Mire com a sua câmera de celular!

LM1407	LM1408	LM1409
GU10	GU10	E27
PRETO	PRETO	PRETO
10W	10W	15W
MR11	MR16	PAR20
7908163119436	7908163119443	7908163119450

SPOT RECUADO

DE EMBUTIR

Indicado para ambientes internos, garante praticidade nas instalações e permite que o consumidor escolha o formato **montando os spots com a quantidade desejada**. Seu acabamento evita a oxidação da peça. **Soquete incluso.**



Polímero sintético

	Tensão nominal máx.	Dimensões Spots 10W	Dimensões de corte	Acessório de junção
SPOTS 15W	250V	130x130x44mm	120x120mm	LM1231
SPOTS 20W	250V	170x170x43mm	160x160mm	LM1232
SPOTS 20W	250V	170x170x43mm	160x160mm	LM1232



Mire com a sua câmera de celular!

LM1410	LM1411	LM1412
GU10	E27	GU10
PRETO	PRETO	PRETO
15W	20W	20W
AR70	PAR30	AR111
7908163119467	7908163119474	7908163119481



25.000 horas



IP20



Garantia 2 anos

MINI SPOTS

Ideal para ambientes internos onde há necessidade de iluminação sutil, desenvolvido para garantir praticidade nas instalações elétricas. Não enferruja e possui excelente custo-benefício.



Polímero sintético

	Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Tensão nominal	Frequência	FP	IRC
3W	70lm/W	210lm	55°	127V/220V	60Hz	0,5	70
5W	70lm/W	350lm	55°	127V/220V	60Hz	0,5	70
7W	70lm/W	490lm	55°	127V/220V	60Hz	0,5	70

Dimensão: 75x75x40mm | Dimensão de corte: Ø60x60mm

3W

LM325	LM748	LM302	LM2048	LM2049
3000K	4000K	6500K	3000K	6500K
BRANCO	BRANCO	BRANCO	PRETO	PRETO
7898600532372	7898600536721	7898600532150	7908163126946	7908163126953

Dimensões: 91x46mm | Dimensão de corte: Ø75x75mm

5W

LM303	LM750	LM304	LM2050	LM2051
3000K	4000K	6500K	3000K	6500K
BRANCO	BRANCO	BRANCO	PRETO	PRETO
7898600532167	7898600536745	7898600532174	7908163126960	7908163126977

Dimensões: 112x112mm | Dimensão de corte: Ø95x95mm

7W

LM756	LM752	LM787	LM2052	LM2053
3000K	4000K	6500K	3000K	6500K
BRANCO	BRANCO	BRANCO	PRETO	PRETO
7898600536806	7898600536769	7898600537124	7908163126984	7908163126991

Dimensão: 75x40mm | Dimensão de corte: Ø60mm

3W

LM300	LM749	LM301
3000K	4000K	6500K
7898600532136	7898600536738	7898600532136

Dimensão: 91x46mm | Dimensão de corte: Ø75mm

5W

LM326	LM751	LM327
3000K	4000K	6500K
7898600532389	7898600536752	7898600532396

Dimensão: 112x51mm | Dimensão de corte: 95mm

7W

LM855	LM753	LM856
3000K	4000K	6500K
7898600537797	7898600536776	7898600537803

MINI EMBUTIDO 1W

É 70% menor que a tradicional luminária MR11, desenvolvido para se adequar em ambientes de pouco espaço, como armários, estantes, nichos e prateleiras. Com dimensões reduzidas, são discretas e com grande efeito decorativo.



Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP	IRC
50lm/W	50lm	30°	127V/220V	60Hz	30x30x18mm	0,5	80

LM618	LM619	LM620
■ 2700K	■ 2700K	■ 2700K
BRANCO	PRATA	PRETO
7898600535342	7898600535359	7898600535366

SPOT DICROICA QUADRADO

Linha de decoração mais composta, trazem as tendências decor em alta. As variáveis de cores possibilitam um projeto luminotécnico encaixado perfeitamente na proposta do ambiente.



Plástico e Alumínio

Potência máxima	Tensão nominal máx.	Para lâmpadas	Dimensões	Dimensões de corte
8W	250V	Dicróica	84x84x45mm	78x78mm

LM994
BRANCO
7908163104357

MINI EMBUTIDO 3W

Desenvolvido para se adequar em ambientes de pouco espaço, como armários, estantes, nichos e prateleiras. Com dimensões reduzidas, são discretas e com grande efeito decorativo.



Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP	IRC
80lm/W	240lm	30°	127V/220V	60Hz	44x28mm	0,5	80

LM1233	LM1234	LM1457	LM1458
BRANCO	BRANCO	PRETO	PRETO
■ 2700K	■ 6500K	■ 2700K	■ 6000K
7908163114455	7908163114462	7908163119542	7908163119559





SPOT DICROICA WALL WASHER QUADRADO

Linha de decoração mais composta, trazem as endências decor em alta. As cores variadas possibilitam que o projeto luminotécnico se encaixe perfeitamente na proposta do ambiente. Possui o efeito luminoso "lavar a parede".

Produtos com 3 opções de cores no interior.



Potência máxima	Tensão nominal máx.	Para lâmpadas	Dimensões	Dimensões de corte
8W	250V	Dicróica	84x84x62mm	78x78mm

LM1000	LM1001	LM1002
BRANCO	PRETO	GOLD
7908163104418	7908163104425	7908163104432

SPOT DICROICA WALL WASHER REDONDO

Linha de decoração mais composta, trazem as tendências decor em alta. As cores variadas possibilitam que o projeto luminotécnico se encaixe perfeitamente na proposta do ambiente. Possui o efeito luminoso "lavar a parede".

Produtos com 3 opções de cores no interior.



Potência máxima	Tensão nominal máx.	Para lâmpadas	Dimensões	Dimensões de corte
8W	250V	Dicróica	80x35mm	72mm

LM1003	LM1004	LM1005
BRANCO	PRETO	GOLD
7908163104449	7908163104456	7908163104463





IP20



Garantia
2 anos

SPOT DRICROICA NO FRAME QUADRADO

Tendência decor em alta, as cores variadas possibilitam o projeto luminotécnico e se encaixam perfeitamente na proposta do ambiente. Instalados na fase do gesso, são embutidos dando efeito de iluminação sem origem. De fácil manuseio, a troca da lâmpada é feita com um "click", só a parte interna solta sem precisar mexer na estrutura. **Parte interna vendida separadamente.**



Potência máxima	Tensão nominal máx.	Para lâmpadas	Dimensões	Dimensões de corte
8W	250V	Dicróica	119x48mm	120mm

LM1006
BRANCO
7908163104470

COMPLEMENTO INTERIOR NO FRAME QUADRADO

São complementos dos spots dricroica no frame quadrado. As cores variadas possibilitam o projeto luminotécnico, e se encaixam perfeitamente na proposta do ambiente. Alumínio com pintura epoxi. Produtos com 3 opções de cores no interior, vendidos separadamente.



Polímero
Sintético

Potência máxima	Tensão nominal máx.	Para lâmpadas	Dimensões
8W	250V	Dicróica	75x75x45mm

LM1007	LM1008	LM1009
PRETO	BRANCO	GOLD
7908163104487	7908163104494	7908163104500



Passo a passo INSTALAÇÃO

De fácil manuseio, a troca da lâmpada é feita com um "click", só a parte interna solta sem precisar mexer na estrutura.



Corte o gesso na medida correta.



Tampe as abas do spot com gesso.



Spot rente ao gesso.



Encaixe o interior do spot até escutar o "click".



IP20



Garantia
2 anos

SPOT DRICROICA NO FRAME REDONDO

Tendência decor em alta, as cores variadas possibilitam o projeto luminotécnico e se encaixam perfeitamente na proposta do ambiente. Instalados na fase do gesso, são embutidos dando efeito de iluminação sem origem. De fácil manuseio, a troca da lâmpada é feita com um "click", só a parte interna solta sem precisar mexer na estrutura.

Parte interna vendida separadamente.



Potência máxima	Tensão nominal máx.	Para lâmpadas	Dimensões	Dimensões de corte
8W	250V	Dicróica	91x46mm	92mm


LM1010

BRANCO

7908163104517

COMPLEMENTO INTERIOR NO FRAME REDONDO

São complementos dos spots dicróica no frame redondo. As cores variadas possibilitam o projeto luminotécnico, e se encaixam perfeitamente na proposta do ambiente. Alumínio com pintura epoxi. Produtos com 3 opções de cores no interior, vendidos separadamente.



Polimero
Sintético

Potência máxima	Tensão nominal máx.	Para lâmpadas	Dimensões
8W	250V	Dicróica	75x75x45mm

LM1011

PRETO

7908163104524

LM1012

BRANCO

7908163104531

LM1013

GOLD

7908163104548





IP20



Garantia
2 anos

PLAFON SOBREPOR

Indicado para ambientes internos, garante praticidade nas instalações e permite que o consumidor escolha e direcione o efeito luminoso. Seu acabamento evita a oxidação da peça.




Polímero
Sintético

Potência máxima	Tensão nominal máx.	Para lâmpadas	Dimensões
8W	250V	Dicróica	90x35mm

LM1015	LM1014
BRANCO	PRETO
7908163104562	7908163104555

INTERIOR PLAFON

São complementos do plafon sobrepôr. As cores variadas possibilitam o projeto luminotécnico e se encaixam perfeitamente na proposta do ambiente. Alumínio com pintura epoxi. Produtos com 3 opções de cores no interior, vendidos separadamente.



IP20



Garantia
2 anos

Potência máxima	Tensão nominal máx.	Para lâmpadas	Dimensões
8W	250V	Dicróica	75x45mm

LM1018
GOLD
7908163104593





PLAFON NIÁGARA

Multiuso - 160mm

Diversifique o uso do Plafon com as opções pendente ou de sobrepor. É indispensável o acessório pendente LM1140(preto) ou LM1141(preto).



Potência máxima	Tensão nominal máx.	Para lâmpadas	Dimensões
35W	250V	GU10	55x160mm

LM1128	LM1129
PRETO	BRANCO
INTERNO: PRETO	INTERNO: BRANCO
7908163111126	7908163111133



Mire com a sua câmera de celular!

PLAFON NIÁGARA

Multiuso - 300mm

Diversifique o uso do Plafon com as opções pendente ou de sobrepor. É indispensável o acessório pendente LM1140(preto) ou LM1141(preto).



Potência máxima	Tensão nominal máx.	Para lâmpadas	Dimensões
8W	250V	Dicróica	55X3000mm

LM1136	LM1137
PRETO	BRANCO
INTERNO: PRETO	INTERNO: BRANCO
7908163111263	7908163111195

PLAFON NIÁGARA

Multiuso - 220mm

Diversifique o uso do Plafon com as opções pendente ou de sobrepor. É indispensável o acessório pendente LM1140(preto) ou LM1141(preto).



Potência máxima	Tensão nominal máx.	Para lâmpadas	Dimensões
35W	250V	GU10	55x220mm

LM1132	LM1133	LM1134	LM1135
PRETO	BRANCO	PRETO	BRANCO
INTERNO: PRETO	INTERNO: BRANCO	INTERNO: DOURADO	INTERNO: DOURADO
7908163111164	7908163111171	7908163111188	7908163111256





LINHA
MILAN



-  25.000 horas
-  IP67
-  Garantia 1 ano

BALIZADOR DE SOLO 1W

Discreto, decorativo, possui cores variadas e traz opções para criar ambientes autênticos e diferenciados. Com o Índice de Proteção 67 (IP67), está protegido contra água e poeira e pode ser instalada facilmente em áreas internas e externas.



Potência máxima	Tensão nominal máx.	Dimensões	Frequência	FP
1W	127V/220V	50x87mm	60Hz	0,4

LM1026	LM1027
 3000K	 6500K
7908163104678	7908163104685





BALIZADOR DE SOLO 1W

Discreto, decorativo, possui cores variadas e traz opções para criar ambientes autênticos e diferenciados. Com o Índice de Proteção 67 (IP67), está protegido contra água e poeira e pode ser instalada facilmente em áreas internas e externas.



-  25.000 horas
-  IP67
-  Garantia 1 ano

Potência máxima	Tensão nominal máx.	Dimensões	Frequência	FP
1W	127V/220V	50x87mm	60Hz	0,4

LM1020	LM1021	LM907	LM908
 3000K	 6000K	 VERMELHO	 VERDE
7908163104616	7908163104623	7908163102544	7908163102551

BALIZADOR DE SOLO 4 FAIXAS 1W

Possui cores variadas, discreto, decorativo e traz opções para criar ambientes autênticos e diferenciados. Com o Índice de Proteção 67 (IP67), está protegido contra água e poeira e pode ser instalada facilmente em áreas internas e externas.



Potência máxima	Tensão nominal máx.	Dimensões	Frequência	FP
1W	127V/220V	50x87mm	60Hz	0,4

LM1024	LM1025
☑ 3000K	☑ 6500K
7908163104654	7908163104661

BALIZADOR DE SOLO 4 FAIXAS 1W

Possui cores variadas, discreto, decorativo e traz opções para criar ambientes autênticos e diferenciados. Com o Índice de Proteção 67 (IP67), está protegido contra água e poeira e pode ser instalada facilmente em áreas internas e externas.



Potência máxima	Tensão nominal máx.	Dimensões	Frequência	FP
1W	127V/220V	50x87mm	60Hz	0,4

LM1022	LM1023	LM910	LM911	LM912
☑ 3000K	☑ 6000K	☑ VERMELHO	☑ VERDE	☑ AZUL
7908163104630	7908163104647	7908163102575	7908163102582	7908163102599

EMBUTIDO DE SOLO 3W | 6W | 12W

Ideal para ambientes externos, possui superfície de inox e sua aplicação é discreta e decorativa. Com o Índice de Proteção 67 (IP67), está protegido contra água, poeira e pode ser instalada facilmente em pisos de áreas externas.



	Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	Dimensão do Nicho	FP	IRC
3W	50lm/W	150lm	30°	127V/220V	60Hz	65x90mm	60x80mm	0,5	80
6W	50lm/W	300lm	30°	127V/220V	60Hz	80x90mm	75x90mm	0,5	80
12W	60lm/W	600lm	30°	127V/220V	60Hz	120x90mm	115x90mm	0,5	80

LM614	LM615	LM616
☑ 2700K	☑ 2700K	☑ 2700K
3W	6W	12W
7898600535304	7898600535311	7898600535328

LM2098	LM2099	LM2100
☑ 4000K	☑ 4000K	☑ 4000K
3W	6W	12W
7908163107783	7908163107790	7908163107890

LM1106	LM1107	LM1108
☑ 6500K	☑ 6500K	☑ 6500K
3W	6W	12W
7908163109840	7908163109857	7908163109864

EMBUTIDO DE SOLO FLAT

3W | 6W | 12W

Recomendado para instalação em escadas, corredores, garagens, jardins, tetos e deck de piscinas. Pode ser instalado em ambientes internos e externos.



	Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	Dimensão do Nicho	FP	IRC
3W	50lm/W	150lm	30°	127V/220V	60Hz	65x75mm	57x80mm	0,5	80
6W	50lm/W	300lm	30°	127V/220V	60Hz	80x75mm	72x80mm	0,5	80
12W	60lm/W	600lm	30°	127V/220V	60Hz	120x95mm	102x100mm	0,5	80

LM2095	LM2096	LM2097
■ 2700K	■ 2700K	■ 2700K
3W	6W	12W
7908163127554	7908163127561	7908163127578

KIT 2 PEÇAS

BALIZADOR DE SOLO 1W

Recomendado para instalação em escadas, corredores, garagens, jardins, tetos e deck de piscinas. Pode ser instalado em ambientes internos e externos.



Potência máxima	Fluxo luminoso	Tensão nominal máx.	Ângulo de radiação	Dimensões	Frequência	FP	IRC
1W	25lm	127V/220V	120°	48x82mm	60Hz	0,4	80

LM830	LM1019
■ 3000K	■ 6500K
7898600537544	7908163104609

ESPETO DE JARDIM 7W

Indicado para iluminação de ambientes externos, é versátil, resistente e possui excelente custo benefício. Com o Índice de Proteção 65 (IP65), está protegido de jatos de água e poeira e pode ser instalada facilmente em paredes de áreas externas.



Polímero sintético

Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP	IRC
64lm/W	450lm	38°	127V/220V	60Hz	59x265mm	0,5	70
64lm/W	450lm	38°	127V/220V	60Hz	59x265mm	0,5	-

LM443	LM444	LM445	LM1456
IRC 70	IRC 70	IRC -	IRC -
■ 3000K	■ 6500K	■ VERDE	■ ÂMBAR
7898600533416	7898600533423	7898600533430	7908163119535

MINI TARTARUGA 7W

Com seu tamanho reduzido, mantendo a mesma luminosidade de uma luminária tartaruga (base E27), oferece iluminação externa mais discreta. É indicada para ambientes como: corredores de garagem, varanda e jardim de inverno.



Polímero Sintético

Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP	IRC
80lm/W	560lm	120°	127V/220V	60Hz	171x71x45mm	0,5	70

LM687	LM688	LM1442	LM1443
BRANCO	BRANCO	PRETO	PRETO
■ 2700K	■ 6000K	■ 2700K	■ 6000K
7898600536066	7898600536073	7908163119498	7908163119504



25.000 horas



IP65



Garantia 1 ano

TARTARUGA 15W

Supera a tradicional luminária tartaruga (base E27), tem 2 vezes mais luminosidade e não tem zona escura, tornando a sua funcionalidade e uma aparência mais atraente, mantendo as dimensões similares e as mesmas facilidades para instalações nas paredes ou outras superfícies internas e externas.



Polímero Sintético

Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP	IRC
80lm/W	1200lm	120°	127V/220V	60Hz	120x65x220mm	0,5	70

LM566	LM180	LM1444	LM1445
BRANCO	BRANCO	PRETO	PRETO
☐ 2700K	☐ 6000K	☐ 2700K	☐ 6000K
7898600534710	7898600530811	7908163119511	7908163119528



25.000 horas



IP20



Garantia 1 ano

BALIZADOR 3W

EMBUTIDO

É discreto e imperceptível quando o ambiente está bem iluminado. Ao anoitecer, seu efeito luminoso causa contrastes e cria ambiente acolhedor.



Alumínio

Eficiência	Fluxo Luminoso	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP	IRC
20lm/W	65lm	127V/220V	60Hz	80x80x48mm	0,5	70

LM879	LM1215
☐ 3000K	☐ 3000K
BRANCO	PRETO
7898600538138	7908163114226



25.000 horas



IP20



Garantia 1 ano

BALIZADOR 1W

EMBUTIDO

É discreto e imperceptível quando o ambiente está bem iluminado. Ao anoitecer, seu efeito luminoso causa contrastes e cria ambiente acolhedor.



Alumínio

Eficiência	Fluxo Luminoso	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP	IRC
8lm/W	8lm	127V/220V	60Hz	38x88x56mm	0,5	70

LM878	LM1214
☐ 3000K	☐ 3000K
BRANCO	PRETO
7898600538121	7908163114219



25.000 horas



IP65



Garantia 1 ano

BALIZADOR 2W

SOBREPOR

Projetado para instalar sobre uma caixa elétrica 4x2 sem a necessidade de furar a parede. O conjunto das luminárias bem projetadas faz um ambiente aconchegante com seus efeitos luminosos direcionados.



Polímero sintético

Eficiência	Fluxo Luminoso	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP	IRC
20lm/W	40lm	127V/220V	60Hz	120x90x10mm	0,5	70

LM876	LM621
☐ 3000K	☐ 2700K
PRETO	BRANCO
7898600538107	7898600535427

BALIZADOR 3W EMBUTIR

É discreto e imperceptível quando o ambiente está bem iluminado. Ao anoitecer, seu efeito luminoso causa contrastes e cria ambiente acolhedor.



Alumínio e aço

Eficiência	Fluxo Luminoso	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP	IRC
20lm/W	35lm	127V/220V	60Hz	84x43x84mm	0,5	70

LM877	LM1216
3000K	3000K
BRANCO	PRETO
7898600538111	7908163114233

BALIZADOR 2W DE PAREDE

É discreto e imperceptível quando o ambiente está bem iluminado. Ao anoitecer, seu efeito luminoso causa contrastes e cria um ambiente acolhedor. Apropriado instalar em caixa 4x2.



Alumínio e aço


Fluxo Luminoso	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP	IRC
60lm	127V/220V	60Hz	85x35x123mm	0,5	70

LM960	LM961
3000K	6000K
7908163103985	7908163103992



ARANDELA 3W LUZ INDIRETA

Diferenciada com luz indireta, possui ajustes da base de iluminação giratória camarins, gabinetes e outros. (horizontal e vertical), transmitindo a luz na área desejada. São indicadas para banheiros, camarins, gabinetes e outros.

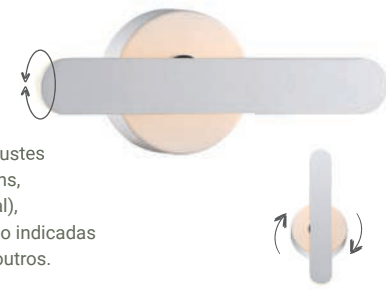

Fluxo Luminoso	Fluxo Luminoso	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP	IRC
40lm/W	120lm	127V/220V	60Hz	200x85mm	0,5	80

LM680
2700K
7898600536035

ARANDELA 3W LUZ INDIRETA

Para aplicações das mais simples às mais sofisticadas, distribui sua luz de forma homogênea e uniforme criando um ambiente aconchegante.



Eficiência	Fluxo Luminoso	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP	IRC
40lm/W	120lm	127V/220V	60Hz	150x150mm	0,5	80

LM679
2700K
7898600536028

ARANDELA 3W

LUZ INDIRECTA

Para aplicações das mais simples às mais sofisticadas, distribui sua luz de forma homogênea e uniforme criando um ambiente aconchegante.



Eficiência	Fluxo Luminoso	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP	IRC
40lm/W	240lm	127V/220V	60Hz	90x70mm	0,5	80

LM682
2700K
BRANCO
7898600536059

ARANDELA XBOX 6W

ALUMÍNIO

Seu efeito de iluminação direcionado com fecho duplo (superior e inferior) cria um rastro na parede. Com o ângulo de fecho ajustável, permite fazer várias combinações conforme dimensão da parede instalada.



Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP	IRC
50lm/W	300lm	60-92°	127V/220V	60Hz	100x100x100mm	0,5	70

LM831	LM880
3000K	3000K
BRANCO	PRETO
7898600537551	7898600538145



Mire com a sua câmera de celular!

ARANDELA 6W

LUZ INDIRECTA

Para aplicações das mais simples às mais sofisticadas, distribui sua luz de forma homogênea e uniforme criando um ambiente aconchegante.



Eficiência	Fluxo Luminoso	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP	IRC
40lm/W	240lm	127V/220V	60Hz	200x100mm	0,5	80

LM681
2700K
BRANCO
7898600536042



25.000 horas
IP65
Garantia 1 ano

ARANDELA SLIM 4W

Seu efeito de iluminação direcionado com fecho duplo (superior e inferior) cria um rastro na parede (facho não ajustável). Distribui sua luz de forma homogênea e uniforme fazendo o ambiente aconchegante.



Eficiência	Fluxo Luminoso	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP	IRC
40lm/W	70lm	127V/220V	60Hz	83x30x123mm	0,5	70

LM956	LM957	LM958	LM959
☑ 2700K	☑ 6000K	☑ 2700K	☑ 6000K
PRETO	PRETO	BRANCO	BRANCO
7908163103947	7908163103954	7908163103961	7908163103978

25.000 horas
IP65
Garantia 2 anos

ARANDELA COM LED INTEGRADO 4W SINTÉTICA

Seu efeito de iluminação direcionado com fecho duplo (superior e inferior) cria um rastro na parede. Com o ângulo de fecho ajustável, permite fazer várias combinações conforme dimensão da parede instalada.



Eficiência	Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP	IRC
62,5lm/W	250lm	>75°	127V/220V	60Hz	120x120x52mm	0,5	70

LM1236	LM1237	LM1238	LM1239
☑ 3000K	☑ 6500K	☑ 3000K	☑ 6500K
BRANCO	BRANCO	PRETO	PRETO
7908163114479	7908163114486	7908163114493	7908163114509



25.000 horas
IP65
Garantia 1 ano

ARANDELA MEZZALUNA 30W

Arandela versátil, com luz direcionada, utilizada em áreas externas e internas, produto de fácil instalação em paredes e luz direcionada. Tem uma distribuição de luz homogênea e uniforme, criando um ambiente aconchegante e bem iluminado.



Eficiência	Fluxo Luminoso	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP	IRC
70lm/W	2100lm	127V/220V	60Hz	262x130x128mm	0,5	80
100lm/W	3000lm	127V/220V	60Hz	262x130x128mm	0,5	80

LM1390	LM1391	LM1392	LM1393
■ 2700K	■ 6000K	■ 2700K	■ 6000K
PRETO	PRETO	BRANCO	BRANCO
7908163118071	7908163118088	7908163118019	7908163118026

25.000 horas
IP65
Garantia 1 ano

ARANDELA MURETTO 30W

Arandela versátil, com bom ângulo de iluminação, utilizada em áreas externas e internas, produto de fácil instalação em paredes. Tem uma distribuição de luz homogênea e uniforme, criando um ambiente aconchegante e bem iluminado.



Eficiência	Fluxo Luminoso	Tensão nominal	Frequência	Dimensão	FP	IRC
90lm/W	2700lm	127V/220V	60Hz	270x140x94mm	0,5	80
100lm/W	3000lm	127V/220V	60Hz	270x140x94mm	0,5	80

LM1394	LM1395	LM1396	LM1397
■ 2700K	■ 6000K	■ 2700K	■ 6000K
PRETO	PRETO	BRANCO	BRANCO
7908163118033	7908163118040	7908163118057	7908163118064



25.000 horas
IP20
Garantia 2 anos

LUMINÁRIA DE MESA LED MARAH 6W

Luminária de mesa com design moderno, tecnologico e arrojado, possui 3 temperaturas de cor, branco quente, morno e fria e dimeriza nas 3 cores, trazendo para o ambiente versatilidade



Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Tensão nominal	Dimensão	IRC
135lm	120°	DC5V*	273x68x54mm	80

LM1459
■ 3000K / ■ 4000K / ■ 6000K
7908163119368

LUMINÁRIA DE MESA CLIP 2W

Design moderno, cabo flexível que permite maior versatilidade. Base clip que se adapta a qualquer utilização, traz mais praticidade e elegância.



Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Tensão nominal	Dimensão	FP	IRC
140lm	120°	DC5V*	100x85x180mm	0,5	80

LM971	LM972
■ 2700K	■ 6000K
7908163104128	7908163104135

25.000 horas
IP20
Garantia 1 ano

LUMINÁRIA DE MESA TOUCH 5W

Moderna com base cristal e com controle touch para variação de cores. Possui braço articulado com 3 níveis de intensidade luminosa.



Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Tensão nominal	Dimensão	IRC
200lm	180°	DC5V*	115x113x560mm	80



Mire com a sua câmera de celular!

LM412
■ 6500K
7898600533096

LUMINÁRIA DE MESA LEAF 7W

Haste flexível que pode ser modelada. Possui luminosidade ajustável e com foco direcional.



Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Tensão nominal	Dimensão	IRC
300lm	120°	127V/220V	300x140x380m	80

LM588
■ 3000K ■ 4000K ■ 6500K
7898600535090

- 25.000 horas
- IP20
- Garantia 1 ano

LUMINÁRIA DE MESA PENDENTE 2W

Une a praticidade e a elegância em um único produto, totalmente flexível com design moderno.

- Dimerizável
- Inclui adaptador 127V/220V
- Inclui cabo USB
- Polímero sintético



Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Tensão nominal	Dimensão	FP	IRC
140lm	120°	DC5V*	120x60x160mm	0,5	70

LM973
6000K
7908163104142

- 25.000 horas
- IP20
- Garantia 1 ano

LUMINÁRIA DE MESA COMPACT 4W

Pequena e versátil, mas com grande poder de iluminação. Proporciona luz direta para espaços de leitura ou para atividades específicas.

- Inclui adaptador 127V/220V



Fluxo Luminoso	Ângulo de radiação	Tensão nominal	Dimensão	IRC
200lm	150°	127V/220V	125x125x360m	80

LM409
3000K
7898600533065



Mire com a sua câmera de celular!

- IP20
- Garantia 1 ano

LUMINÁRIA ARTICULÁVEL COM GARRA

Luminária articulável que traz ergonomia, funcionalidade, versatilidade de Designer. Altura de 66cm, com Soquete E27 e em diversas cores para combinar com sua mesa de trabalho e de estudos. Com uma base com peso para suportar a posição de ajuste que melhor preferir.



Potência máxima	Soquete	Tensão nominal	Dimensão
30W	E27	250V	150x150x660mm

LM1241	LM1242	LM1243
PRETO	BRANCO	VERMELHO
7908163114523	7908163114530	7908163114547

LUMINÁRIA ARTICULÁVEL COM BASE

Luminária articulável que traz ergonomia, funcionalidade, versatilidade de Design. Com 66cm de altura, com soquete E27 e em diversas cores para combinar com sua mesa ou ainda sua Prancha de trabalho e de estudos. Com a garra sua fixação fica livre para fixa-la em diversas posições como preferir.



Potência máxima	Soquete	Tensão nominal	Dimensão
30W	E27	250V	150x150x660mm

LM1244	LM1245	LM1246
PRETO	BRANCO	VERMELHO
7908163114554	7908163114561	7908163114578

LUMINÁRIA DE MESA VIKING

Luminária prática e versátil, permite que a iluminação seja objetiva.



Aço

Potência máxima	Soquete	Tensão nominal	Dimensão
30W	E27	250V	130x210mm

LM406	LM407	LM408	LM904	LM905	LM906
PRETO	BRANCO	VERMELHA	AMARELA	AZUL	ROSA
7898600533034	7898600533041	7898600533058	7908163102513	7908163102520	7908163102537

LUMINÁRIA DE MESA VIKING CLIP

Luminária prática e versátil, permite que a iluminação seja objetiva.



Aço

Potência máxima	Soquete	Tensão nominal	Dimensão
30W	E27	127V/220V	90x120x300mm

LM1210	LM1211	LM1212	LM1213
PRETO	BRANCO	AZUL	VERMELHO
7908163114325	7908163114332	7908163114318	7908163114349



LUMINÁRIA DE MESA NAPOLI 3W

Moderna, com haste flexível que permite foco direcionado, além de conter um lindo porta objetos em madeira.



Fluxo Luminoso	Tensão nominal	Frequência	Dimensão
220lm	127V/220V	60Hz	130x105x450mm

LM838
2700K
7898600537629



Mire com a sua câmera de celular!

LUMINÁRIA DE MESA MARSEILLE 3W

Clássica com haste em madeira, conta com articulações discretas que permite o foco direcionado.



Fluxo Luminoso	Tensão nominal	Frequência	Dimensão
220lm	127V/220V	60Hz	170x60x295mm

LM836
2700K
BRANCO
7898600537605

LUMINÁRIA ANTI MOSQUITO 5W

Moderno e multifuncional, além de iluminar o ambiente, ajuda a combater os mosquitos. (Evite contato com o componente metálico interno).



Potência	Tensão de entrada	Frequência	Dimensão
5W	DC5V	60Hz	90x90x120mm

LM829
6500K
7898600537537



Mire com a sua câmera de celular!

LUMINÁRIA CAIXA DE SOM SOUNDSHINE 3W

Ideal para momentos relaxantes, possui luz RGB suave. Possui bluetooth. O ajuste de cor da base RGB é por touch.



Potência	Autonomia	Bateria	Dimensão
3W	até 2 horas	1.800 mah	98x127mm

LM587
RGB
7898600535038

