




GAYA

Inove seu mundo.



ÍNDICE

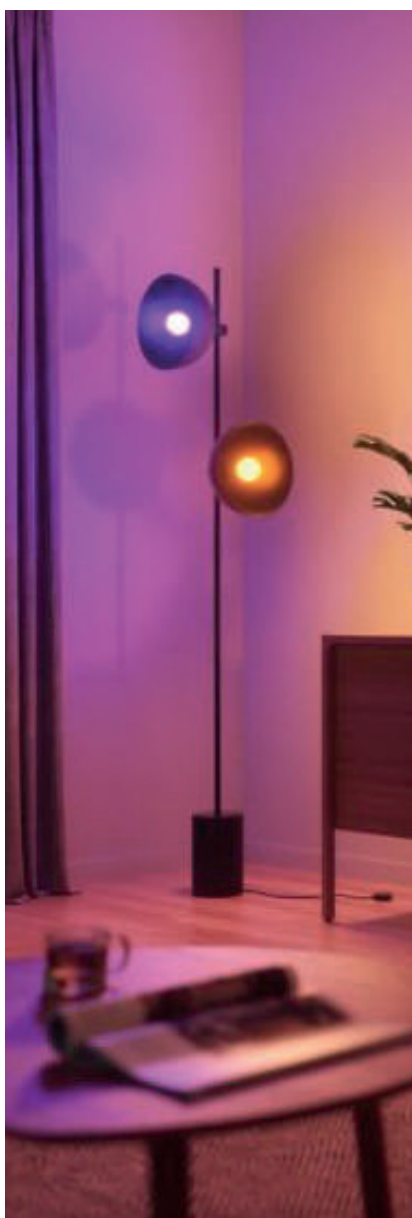

LINHA SMART
Páginas 2 a 7

LINHA MINI MAG
Páginas 8 a 10

LINHA MAG
Páginas 11 a 15

SPOTS FOCCO
Páginas 16 a 19

SPOTS COMFORT
Páginas 20 a 22

SPOTS WOODY
Páginas 23 e 24

SPOTS LEYA
Páginas 25 e 26


SPOTS PRATI
Páginas 27 a 32

LÂMPADAS
Páginas 33 a 39

FITAS DE LED
Páginas 40 a 56

DRIVERS
Páginas 57 a 69

PERFIS DE LED
Páginas 60 a 65

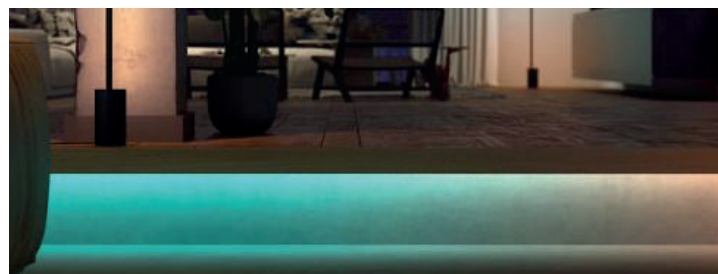

LINHA SENSI
Páginas 66 e 69

PAINÉIS
Páginas 70 a 72

LUMINÁRIAS MILANO E FIRENZE
Páginas 73 e 74

LINHA INFANTIL
Páginas 75 a 77

ARANDELAS
Páginas 78 a 82

BALIZADORES
Páginas 83 e 84

LINHA SOLAR
Páginas 85 a 90

LINHA JARDIM
Páginas 91 a 96

LUMINÁRIAS PARA POSTE
E HIGH BAY
Páginas 97 e 98

LUMINÁRIAS T5 SLIM
Páginas 99 e 100

EXPOSITORES
Páginas 101 e 102

*As imagens utilizadas neste catálogo são meramente ilustrativas


CONTROLE DE
QUALQUER LUGAR


AJUSTE A
INTENSIDADE


PROGREME
O HORÁRIO


WI-FI
2.4 GHz


CONTROLE
POR VOZ


APP SMART
GAYA


MILHÕES DE
CORES


BRANCO CCT
2700K A 6500K



BEM-VINDO AO FUTURO COM SMART GAYA CONTROLE TOTAL EM SUAS MÃOS



NÃO ACEITA DIMMER CONVENCIONAL
DIMERIZAÇÃO APENAS PELO APP.

RGB - MILHÕES DE CORES CCT
TONS DE BRANCO(3000K A 6000K)

REDE WI-FI:
SEMPRE SELECIONAR REDE 2.4GHZ, NÃO COMPATÍVEL COM 5G.

ROTEADOR:
O LIMITE DE DISPOSITIVOS CONECTADOS A UM ROTEADOR
PODE VARIAR DEACORDO COM O MODELO.





LINHA SMART

FITAS SMART

CORTE MÍNIMO 10cm (NÃO É POSSÍVEL FAZER EMENDA)

FITA SMART CCT

12V - 3000K A 6000K - IP20 - DIMERIZÁVEL

5W POR METRO

350 Lúmens por METRO

CÓD.: 9808 ROLO DE 2 METROS

CÓD.: 9809 ROLO DE 5 METROS

FITA SMART RGB

12V - RGB + CCT - IP20 - DIMERIZÁVEL

5W POR METRO

350 Lúmens por METRO

CÓD.: 9810 ROLO DE 2 METROS

CÓD.: 9811 ROLO DE 5 METROS




DRIVER SMART 5A

MEDIDAS: (L)16,5 (A)5 (P)3cm - IP20

60W

ENTRADA BIVOLT SAÍDA 12V


CÓD.: 1185

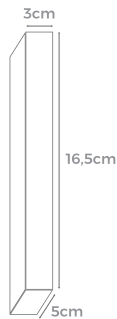

TRANSFORME QUALQUER FITA 12V EM SMART PELO APP!



ASSISTA AO VÍDEO EXPLICATIVO

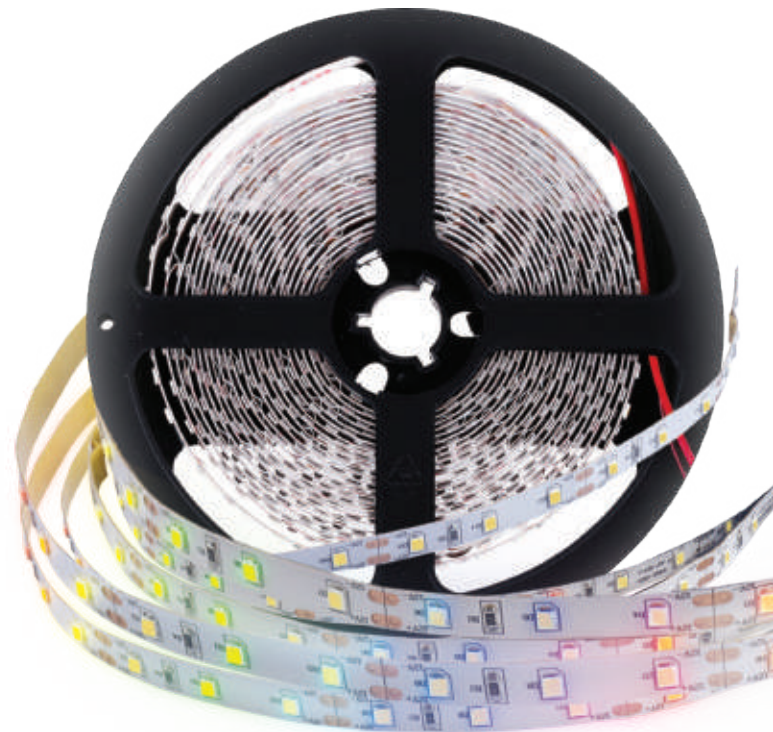

● RGB - MILHÕES DE CORES CCT - TONS DE BRANCO (3000K A 6000K)

LÂMPADAS SMART

DICRÓICA SMART

BIVOLT - RGB - IP20

5W

450 Lúmens

CÓD.: 9816 BASE GU10



BULBO SMART BLUETOOTH

BIVOLT - RGB - IP20

10W

806 Lúmens

CÓD.: 9817 BASE E27



BULBO SMART

BIVOLT - RGB - IP20

9W

650 Lúmens

CÓD.: 9821 BASE E27



VELA SMART

BIVOLT - RGB - IP20

5W

450 Lúmens

CÓD.: 9823 BASE E14



PAR 20 SMART

BIVOLT - RGB - IP20

7W

600 Lúmens

CÓD.: 1184 BASE E27



FILAMENTOS SMART

VELA SMART

BIVOLT - 1800K A 2400K
DIMERIZÁVEL - IP20

5W

400 Lúmens

CÓD.: 9872 BASE E14



BULBO SMART

BIVOLT - 1800K A 2400K
DIMERIZÁVEL - IP20

5W

470 Lúmens

CÓD.: 9873 BASE E27



ST64 SMART

BIVOLT - 1800K A 2400K
DIMERIZÁVEL - IP20

5W

470 Lúmens

CÓD.: 9874 BASE E27



G95 SMART

BIVOLT - 1800K A 2400K
DIMERIZÁVEL - IP20

5W

470 Lúmens

CÓD.: 9875 BASE E27



G125 SMART

BIVOLT - 1800K A 2400K
DIMERIZÁVEL - IP20

5W

470 Lúmens

CÓD.: 9876 BASE E27



LINHA SMART

PAINÉIS E PLAFONS SMART

PAINEL EMBUTIR CCT SMART

BIVOLT - ÂNGULO 120° - IP20
DIMERIZÁVEL
3000K A 6000K

MEDIDAS: (Ø)22,1 x (P)0,5cm
NICHOS: (Ø)19,5cm

18W

1300 Lúmens
CÓD.: 9850

MEDIDAS: (Ø)29,7 x (P)0,7cm
NICHOS: (Ø)26,5cm

24W

1800 Lúmens
CÓD.: 9854



PAINEL EMBUTIR CCT SMART

BIVOLT - ÂNGULO 120° - IP20
DIMERIZÁVEL
3000K A 6000K

MEDIDAS: (L)21,9 (A)21,9 (P)0,8cm
NICHOS: 19,2 x 19,2cm

18W

1300 Lúmens
CÓD.: 9851

MEDIDAS: (L)29,6 (A)29,6 (P)0,7cm
NICHOS: 26 x 26cm

24W

1800 Lúmens
CÓD.: 9855



PLAFON SOBREPOR CCT SMART

BIVOLT - ÂNGULO 120° - IP20
DIMERIZÁVEL
3000K A 6000K

MEDIDAS: (Ø)20,9 x (P)2,7cm

18W

1300 Lúmens
CÓD.: 9852

MEDIDAS: (Ø)28,5 x (P)2,8cm

24W

1800 Lúmens
CÓD.: 9856



PLAFON SOBREPOR CCT SMART

BIVOLT - ÂNGULO 120° - IP20
DIMERIZÁVEL
3000K A 6000K

MEDIDAS: (L)20,8 (A)20,8 (P)2,6cm

18W

1300 Lúmens
CÓD.: 9853

MEDIDAS: (L)28,3 (A)28,3 (P)2,8cm

24W

1800 Lúmens
CÓD.: 9857



SPOTS SMART

SPOT DIRECIONÁVEL CCT SMART

BIVOLT - ÂNGULO 60° - IP20
DIMERIZÁVEL
3000K A 6000K

MEDIDAS: (Ø)9,4 x (P)4,5cm
NICHOS: (Ø)7,5cm

5W

350 Lúmens
CÓD.: 9814



SPOT DIRECIONÁVEL CCT SMART

BIVOLT - ÂNGULO 60° - IP20
DIMERIZÁVEL
3000K A 6000K

MEDIDAS: (L)9,5 (A)9,5 (P)4,5cm
NICHOS: (Ø)7,5cm

5W

350 Lúmens
CÓD.: 9815



• RGB - MILHÕES DE CORES CCT - TONS DE BRANCO (3000K A 6000K)

CONTROLE UNIVERSAL IR SMART



1A - BIVOLT - IP20
MEDIDAS: ø9 x (P)2,3cm
CÓD.: 1183



TECNOLÓGICO E EFICIENTE

O controle universal permite que você comande todos os seus dispositivos que possuem controle remoto Infravermelho (televisão, ar-condicionado, etc.) pelo celular. O app **Smart Gaya** replica o controle remoto real e envia o sinal via WI-FI e o **Controle Universal Smart** repassa via Infravermelho para controlar o dispositivo.



CONTROLE TOTAL
EM SUAS MÃOS



INTERRUPTOR SMART



**INTERRUPTOR
SMART 1 TECLA**
BIVOLT
CÓD.: 1180



**INTERRUPTOR
SMART 3 TECLAS**
BIVOLT
CÓD.: 1182



**INTERRUPTOR
SMART 2 TECLAS**
BIVOLT
CÓD.: 1181



CONTROLE DE
QUALQUER LUGAR



PROGRAME
O HORÁRIO



LED INDICADOR



WI-FI
2,4 GHz



CONTROLE
POR VOZ



TOMADAS SMART
BIVOLT - IP20

10A

CÓD.: 9812
POTÊNCIA MÁXIMA: 2100W
CORRENTE MÁXIMA: 10A

16A

CÓD.: 9813
POTÊNCIA MÁXIMA: 3500W
CORRENTE MÁXIMA: 16A



LINHA MINI MAG

LANÇAMENTO

A Linha Mini Mag oferece uma integração rápida e prática das peças, tornando o processo tão simples quanto montar um brinquedo de blocos. Agora, iluminar ambientes com estilo e eficiência nunca foi tão fácil e elegante. Deixe a Linha Mini Mag transformar sua iluminação em uma experiência moderna e descomplicada.



LINHA MINI MAG

2 ANOS
DE GARANTIA

LUMINÁRIAS MINI MAG - 24V **LANÇAMENTO**

USE UM DRIVER 24V PARA LINHA MINI MAG.
PARA DIMERIZAR O PRODUTO USE UM DRIVER 24V DIMERIZÁVEL.

MINI SPOT MAG REDONDO

IP20 - ÂNGULO 24°

1W

90 Lúmens

PRETO

2700K CÓD.: 3320

CONTÉM 2 UNIDADES



MINI SPOT MAG QUADRADO

IP20 - ÂNGULO 24°

1W

90 Lúmens

PRETO

2700K CÓD.: 3321

CONTÉM 2 UNIDADES



MINI SPOT MAG ÂNGULO AJUSTÁVEL

IP20 - ÂNGULO 15° - 45°

2W

180 Lúmens

PRETO

2700K CÓD.: 3324



MINI SPOT MAG ÂNGULO AJUSTÁVEL

IP20 - ÂNGULO 15° - 45°

5W

450 Lúmens

PRETO

2700K CÓD.: 3325



MINI MAG LINEAR DE FOCO


IP20 - ÂNGULO 60°

3W

270 Lúmens

PRETO

2700K CÓD.: 3326

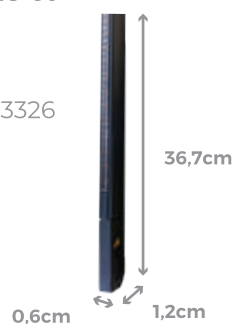

MINI MAG LINEAR DE FOCO

IP20 - ÂNGULO 60°

6W

540 Lúmens

PRETO

2700K CÓD.: 3327



MINI MAG PENDENTE


IP20 - ÂNGULO 24°

5W

450 Lúmens

PRETO

2700K CÓD.: 3328

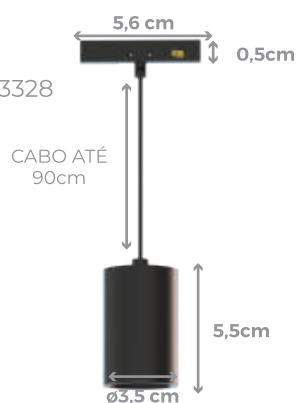

MINI MAG LINEAR LENTE DIFUSA


IP20 - ÂNGULO 60°

3W

270 Lúmens

PRETO

2700K CÓD.: 3335

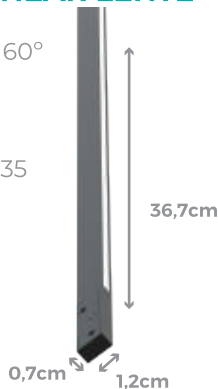

MINI MAG LINEAR LENTE DIFUSA


IP20 - ÂNGULO 60°

6W

540 Lúmens

PRETO

2700K CÓD.: 3336

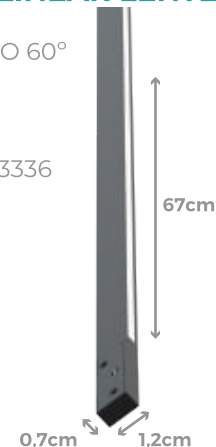

• NECESSÁRIO USO DOS TRILHOS DA LINHA MINI MAG PARA INSTALAÇÃO.




2 ANOS
DE GARANTIA

ACESSÓRIOS MINI MAG


TRILHO MINI MAG SOBREPOR OU EMBUTIR

PRETO - IP20
CÓD.: 3329
1 METRO

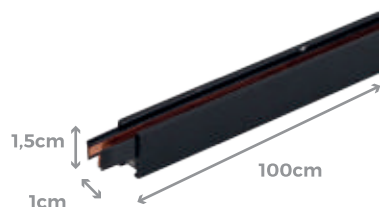

TRILHO MINI MAG DUPLO SOBREPOR OU PENDENTE

PRETO - IP20
CÓD.: 3330
1 METRO

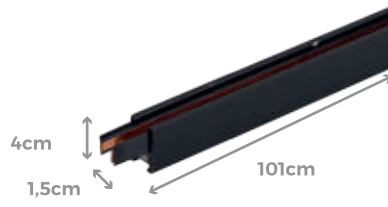


ACESSÓRIO PARA PENDURAR MINI MAG

PRETO - IP20
CÓD.: 3331




CONECTOR RETO PARA TRILHO MINI MAG

PRETO - IP20
CÓD.: 3332

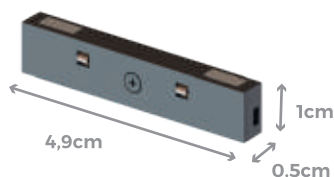


CONECTOR DUPLO PARA TRILHO MINI MAG

PRETO - IP20
CÓD.: 3333

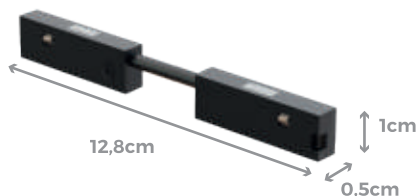


CONECTOR SIMPLES PARA TRILHO MINI MAG

PRETO - IP20
CÓD.: 3334

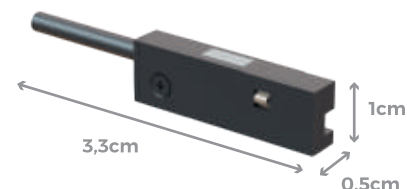


CONECTOR EM L MINI MAG

PRETO - IP20
CÓD.: 3337

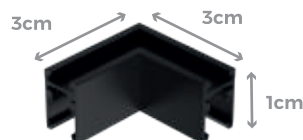

CONECTOR EM L TETO PAREDE MINI MAG

PRETO - IP20
CÓD.: 3338




CONECTOR SIMPLES PARA TRILHO DUPLO MINI MAG (IDEAL PARA OPÇÃO PENDENTE)

MEDIDAS: (L)3,32 (A)1,23 (P)1cm
PRETO - IP20
CÓD.: 3339
CABO: 190cm




EMENDA MECÂNICA PARA TRILHO MINI MAG

PRETO - IP20
CÓD.: 3340



INSTALAÇÃO



ACESSÓRIO PARA MANUSEAR LINHA MINI MAG




Na compra dos produtos: 3326 - 3327 - 3332 - 3335 - 3336 e 3339, inclui um acessório para manusear melhor a linha mini mag.



LINHA MAG

AMBIENTES DO SEU JEITO!

A Linha Mag oferece uma integração rápida e prática das peças, tornando o processo tão simples quanto montar um brinquedo de blocos. Agora, iluminar ambientes com estilo e eficiência nunca foi tão fácil e elegante. Deixe a Linha Mag transformar sua iluminação em uma experiência moderna e descomplicada.



ASSISTA AOS NOSSOS
VÍDEOS E TIRE SUAS DÚVIDAS.



LINHA MAG

LUMINÁRIAS MAG - 48 V

LINEAR DE FOCO MAG

IP20 - ÂNGULO 24°

6W

420 Lúmens

PRETO

2700K CÓD.: 1950

4000K CÓD.: 3010



LINEAR DE FOCO MAG

IP20 - ÂNGULO 24°

12W

840 Lúmens

PRETO

2700K CÓD.: 1951

4000K CÓD.: 3011



SPOT DE FOCO MAG

IP20 - ÂNGULO 24°

6W

420 Lúmens

PRETO

2700K CÓD.: 1954

4000K CÓD.: 3014



SPOT MAG

IP20 - ÂNGULO 24°

12W

840 Lúmens

PRETO

2700K CÓD.: 1955

4000K CÓD.: 3015



LINEAR MAG

IP20 - ÂNGULO 120°


12W

840 Lúmens

PRETO

2700K CÓD.: 1952

4000K CÓD.: 3012

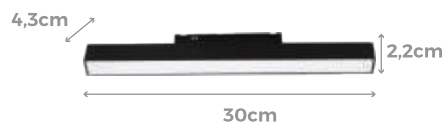

LINEAR MAG

IP20 - ÂNGULO 120°

24W

1680 Lúmens

PRETO

2700K CÓD.: 1953

4000K CÓD.: 3013



PENDENTE MAG

IP20 - ÂNGULO 24°

6W

420 Lúmens

PRETO

2700K CÓD.: 1956

4000K CÓD.: 3016



DRIVERS MAG

ENTRADA BIVOLT SAÍDA 48V - IP20

90W

PRETO CÓD.: 1969



180W

PRETO CÓD.: 1970



● NECESSÁRIO USO DOS TRILHOS E DRIVERS DA LINHA MAG PARA INSTALAÇÃO



LUMINÁRIAS MAG - 48V


LINEAR DE FOCO MAG

IP20 - ÂNGULO 24°
6W
 420 Lúmens
 BRANCO
 2700K CÓD.: 3031
 4000K CÓD.: 3038



LINEAR DE FOCO MAG

IP20 - ÂNGULO 24°
12W
 840 Lúmens
 BRANCO
 2700K CÓD.: 3032
 4000K CÓD.: 3042

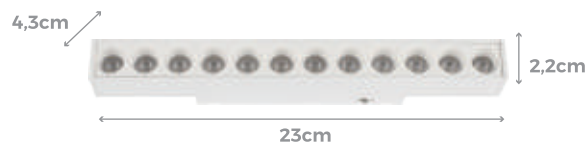

SPOT DE FOCO MAG

IP20 - ÂNGULO 24°
6W
 420 Lúmens
 BRANCO
 2700K CÓD.: 3035
 4000K CÓD.: 3039



SPOT MAG

IP20 - ÂNGULO 24°
12W
 840 Lúmens
 BRANCO
 2700K CÓD.: 3036
 4000K CÓD.: 3043



LINEAR MAG

IP20 - ÂNGULO 120°
12W
 840 Lúmens
 BRANCO
 2700K CÓD.: 3033
 4000K CÓD.: 3040




LINEAR MAG

IP20 - ÂNGULO 120°
24W
 1680 Lúmens
 BRANCO
 2700K CÓD.: 3034
 4000K CÓD.: 3041



PENDENTE MAG

IP20 - ÂNGULO 24°
6W
 420 Lúmens
 BRANCO
 2700K CÓD.: 3037
 4000K CÓD.: 3044

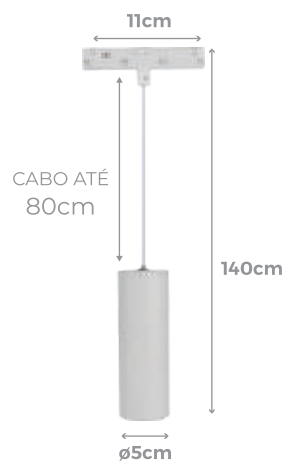

DRIVERS MAG

ENTRADA BIVOLT SAÍDA 48V - IP20
90W
 BRANCO CÓD.: 3029



180W
 BRANCO CÓD.: 3030



LINHA MAG

ACESSÓRIOS MAG

TRILHO MAG SOBREPOR

PRETO - IP20


CÓD.: 1957 CÓD.: 1958 CÓD.: 1959
1 METRO 2 METROS 3 METROS



TRILHO EMBUTIR NO FRAME MAG

PRETO - IP20

CÓD.: 1971 CÓD.: 1972 CÓD.: 1973
1 METRO 2 METROS 3 METROS

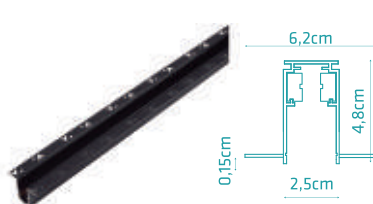

TRILHO MAG EMBUTIR COM ABA

PRETO - IP20

CÓD.: 3045 CÓD.: 3046 CÓD.: 3047
1 METRO 2 METROS 3 METROS
(INSTALAÇÃO COM PRESILHA CÓD.: 3355)



CONECTOR FLEXÍVEL MAG

PRETO - IP20


CÓD.: 1964



CONECTOR RETO MAG

PRETO - IP20


CÓD.: 1963

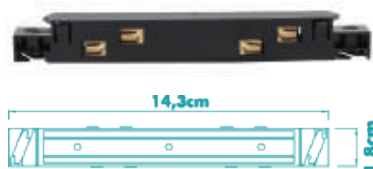

CONECTOR EM L SOBREPOR MAG

PRETO - IP20


CÓD.: 1965

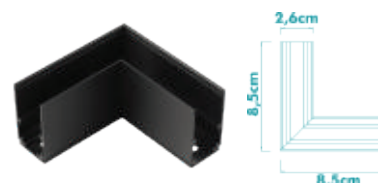

CONECTOR EM L PAREDE / TETO SOBREPOR COM ABA

PRETO - IP20


CÓD.: 1966

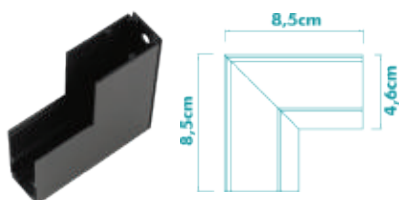

CONECTOR EM L NO FRAME

PRETO - IP20


CÓD.: 1982

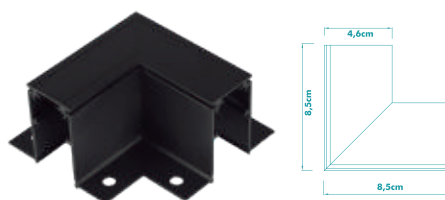

CONECTOR EM L TETO PAREDE NO FRAME

PRETO - IP20


CÓD.: 1983

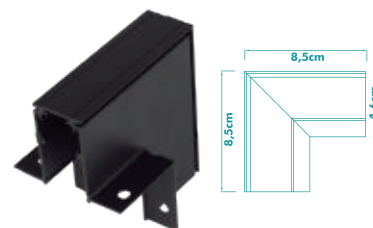

CONECTOR EM L MAG COM ABA

PRETO - IP20


CÓD.: 3051

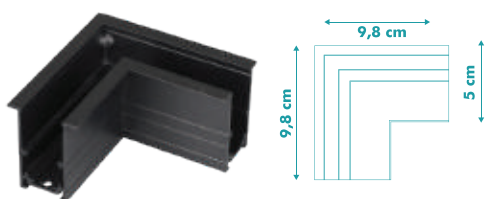

CONECTOR EM L TETO PAREDE COM ABA

PRETO - IP20

CÓD.: 3052

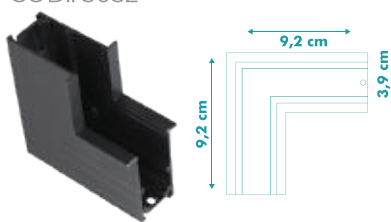

PENDENTE PARA TRILHO MAG

PRETO - IP20

CÓD.: 3009

MEDIDA DO CABO:
2 METROS



PRESILHAS

PARA TRILHO MAG EMBUTIR COM ABA

IP20

CÓD.: 3055





ACESSÓRIOS MAG


TRILHO MAG SOBREPOR

BRANCO - IP20
 CÓD.: 3017 CÓD.: 3018 CÓD.: 3019
 1 METRO 2 METROS 3 METROS




TRILHO EMBUTIR NO FRAME MAG

BRANCO - IP20
 CÓD.: 3020 CÓD.: 3021 CÓD.: 3022
 1 METRO 2 METROS 3 METROS

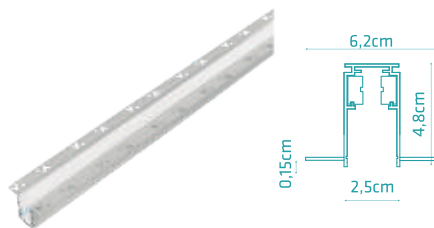


TRILHO MAG EMBUTIR COM ABA

BRANCO - IP20
 CÓD.: 3048 CÓD.: 3049 CÓD.: 3050
 1 METRO 2 METROS 3 METROS
 (INSTALAÇÃO COM PRESILHA CÓD.: 3355)

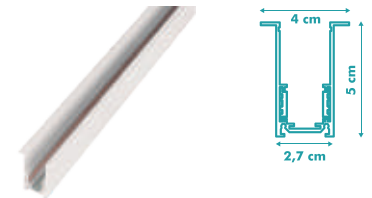


CONECTOR FLEXÍVEL MAG

BRANCO - IP20
 CÓD.: 3024

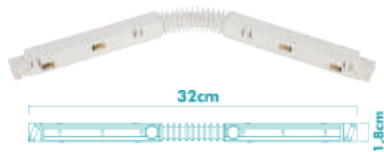


CONECTOR RETO MAG

BRANCO - IP20
 CÓD.: 3023

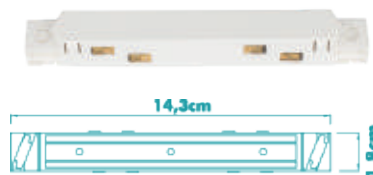


CONECTOR EM L SOBREPOR MAG

BRANCO - IP20
 CÓD.: 3025

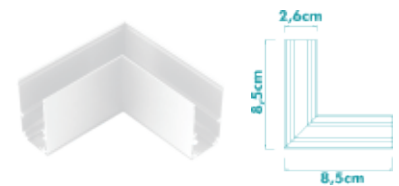


CONECTOR EM L PAREDE / TETO SOBREPOR

BRANCO - IP20
 CÓD.: 3026

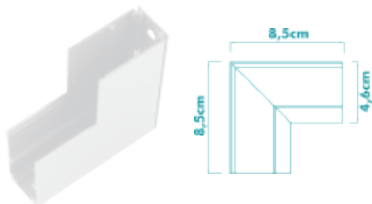


CONECTOR EM L NO FRAME

BRANCO - IP20
 CÓD.: 3027

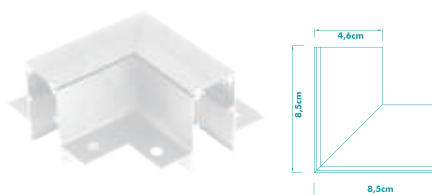


CONECTOR EM L TETO PAREDE NO FRAME

BRANCO - IP20
 CÓD.: 3028

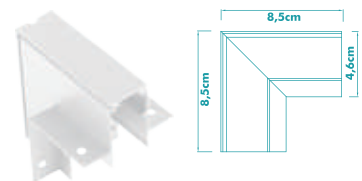


CONECTOR EM L MAG COM ABA

BRANCO - IP20
 CÓD.: 3053

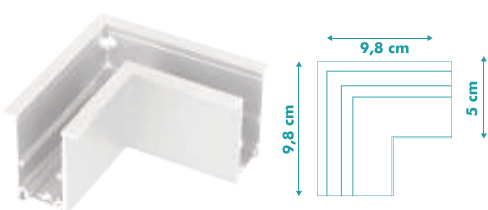

CONECTOR EM L TETO PAREDE COM ABA

BRANCO - IP20
 CÓD.: 3054

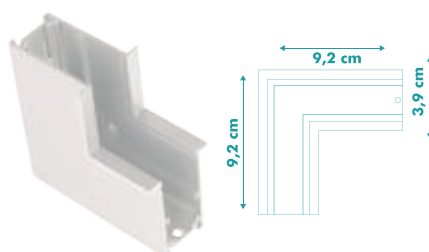

PENDENTE PARA TRILHO MAG

BRANCO - IP20
 CÓD.: 3008
 MEDIDA DO CABO:
 2 METROS




PRESILHAS PARA TRILHO MAG EMBUTIR COM ABA

IP20
 CÓD.: 3055





LINHA FOCCO



ASSISTA AOS NOSSOS
VÍDEOS E TIRE SUAS DÚVIDAS.

PEQUENAS E VERSÁTEIS

Iluminação minimalista é a bola da vez. A linha Focco proporciona leveza e delicadeza. Com opção individual ou tripla, o foco de luz direcionado e antiofuscante é ideal para quem deseja compor projetos de alto nível, aliando estética e técnica.



MINI SPOTS FOCCO ANTIOFUSCANTE IRC 90

COMPOSIÇÃO: ALUMÍNIO

MINI SPOT FOCCO EMBUTIR

BIVOLT - IP20
MEDIDAS: (L)4,5 (A)4,5 (P)3,3cm
NICHOS: 4,2 x 3,6cm
3W - 240 Lúmens

PRETO
ÂNGULO 24°
2700K CÓD.: 7280
4000K CÓD.: 7281



MINI SPOT FOCCO EMBUTIR

BIVOLT - IP20
MEDIDAS: (L)4,5 (A)4,5 (P)3,3cm
NICHOS: 4,2 x 3,6cm
3W - 240 Lúmens

BRANCO E PRETO
ÂNGULO 24°
2700K CÓD.: 7282
4000K CÓD.: 7283



MINI SPOT FOCCO EMBUTIR

BIVOLT - IP20
MEDIDAS: (L)9,7 (A)4,5 (P)3,3cm
NICHOS: 8,8 x 3,5cm
6W - 480 Lúmens

PRETO
ÂNGULO 12°
2700K CÓD.: 7240
4000K CÓD.: 7241

ÂNGULO 24°
2700K CÓD.: 7242
4000K CÓD.: 7243



MINI SPOT FOCCO EMBUTIR

BIVOLT - IP20
MEDIDAS: (L)9,7 (A)4,5 (P)3,3cm
NICHOS: 8,8 x 3,5cm
6W - 480 Lúmens

BRANCO E PRETO
ÂNGULO 12°
2700K CÓD.: 7244
4000K CÓD.: 7245

ÂNGULO 24°
2700K CÓD.: 7246
4000K CÓD.: 7247



LINHA FOCCO

2 ANOS
DE GARANTIA

SPOTS FOCCO ANTIOFUSCANTE

IRC 90

COMPOSIÇÃO: ALUMÍNIO

SPOT FOCCO EMBUTIR

BIVOLT - IP20

MEDIDAS: (L)15,8 (A)4,6 (P)4cm

NICHO 15,8 x 4,5cm

10W - 760 Lúmens

PRETO

ÂNGULO 12°

2700K CÓD.: 7130

4000K CÓD.: 7134

ÂNGULO 24°

2700K CÓD.: 7131

4000K CÓD.: 7135



SPOT FOCCO EMBUTIR

BIVOLT - IP20

MEDIDAS: (L)15,8 (A)4,6 (P)4cm

NICHO 15,8 x 4,5cm

10W - 760 Lúmens

BRANCO E PRETO

ÂNGULO 12°

2700K CÓD.: 7132

4000K CÓD.: 7136

ÂNGULO 24°

2700K CÓD.: 7133

4000K CÓD.: 7137



SPOT FOCCO EMBUTIR DIRECIONÁVEL

BIVOLT - IP20

MEDIDAS: (L)16,2 (A)5,5 (P)3,6 cm

NICHO: 15,5 x 4,5cm

10W - 1000 Lúmens

PRETO

ÂNGULO 24°

2700K CÓD.: 7168

4000K CÓD.: 7169



SPOT FOCCO EMBUTIR DIRECIONÁVEL

BIVOLT - IP20

MEDIDAS: (L)16,2 (A)5,5 (P)3,6 cm

NICHO: 15,5 x 4,5cm

10W - 1000 Lúmens


BRANCO E PRETO

ÂNGULO 24°

2700K CÓD.: 7170

4000K CÓD.: 7171



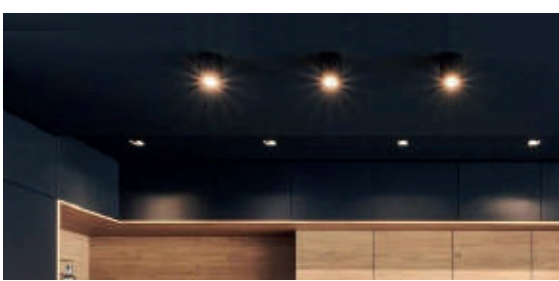

2 ANOS
DE GARANTIA

SPOTS FOCCO ANTIOFUSCANTE **IRC 90**

COMPOSIÇÃO: ALUMÍNIO

SPOT FOCCO SOBREPOR ANTIOFUSCANTE

BIVOLT - IP20

MEDIDAS: (L)9 (A)3,8 (P)6,2cm

6W - 480 Lúmens

PRETO

ÂNGULO 24°

2700K CÓD.: 7160

4000K CÓD.: 7161



SPOT FOCCO SOBREPOR ANTIOFUSCANTE

BIVOLT - IP20

MEDIDAS: (L)9 (A)3,8 (P)6,2cm

6W - 480 Lúmens

BRANCO E PRETO

ÂNGULO 24°

2700K CÓD.: 7164

4000K CÓD.: 7165



SPOT FOCCO SOBREPOR ANTIOFUSCANTE

BIVOLT - IP20

MEDIDAS: (L)14,7 (A)3,7 (P)6,2cm

10W - 800 Lúmens

PRETO

ÂNGULO 24°

2700K CÓD.: 7162

4000K CÓD.: 7163



SPOT FOCCO SOBREPOR ANTIOFUSCANTE

BIVOLT - IP20

MEDIDAS: (L)14,7 (A)3,7 (P)6,2cm

10W - 800 Lúmens


BRANCO E PRETO

ÂNGULO 24°

2700K CÓD.: 7166

4000K CÓD.: 7167




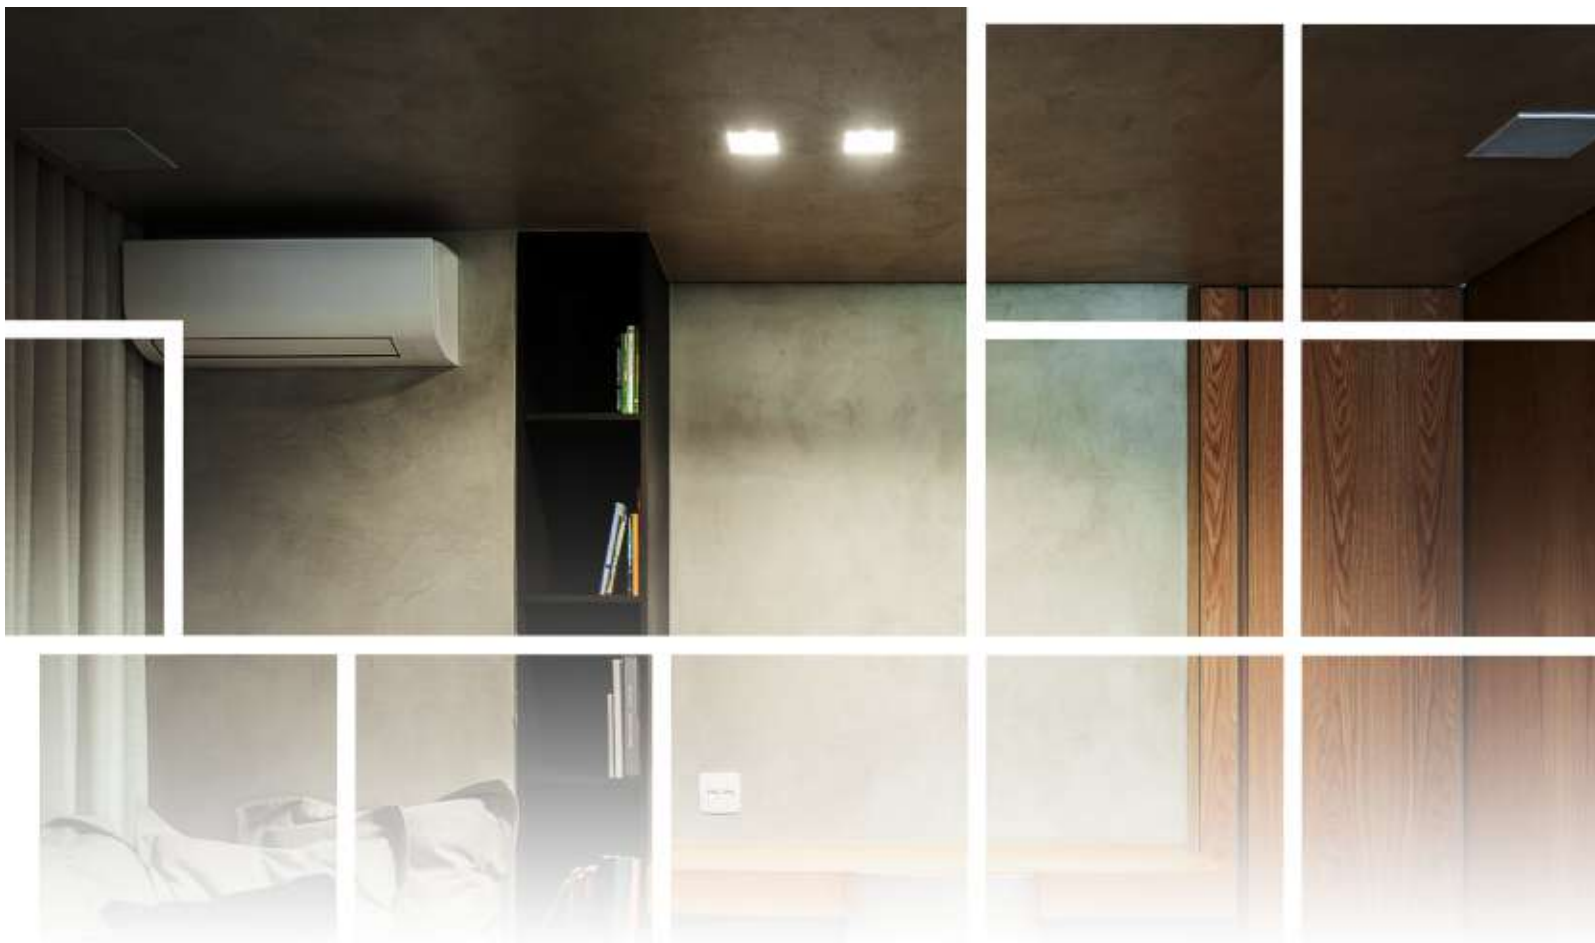

LINHA COMFORT

LANÇAMENTO

BEM-ESTAR
QUALIDADE DE VIDA
CONFORTO
SAÚDE



ASSISTA AOS NOSSOS
VÍDEOS E TIRE SUAS DÚVIDAS.



SPOTS COMFORT ANTIOFUSCANTE

COMPOSIÇÃO: ALUMÍNIO

IRC 90

SPOT MIRA EMBUTIR

BIVOLT - IP20
ÂNGULO 24°

REDONDO

7W - 700 Lúmens
MEDIDAS: (L)Ø8,8 (A)5cm
NICHOS: Ø7,5cm

2700K CÓD.: 7152
4000K CÓD.: 7153

18W - 1800 Lúmens
MEDIDAS: (L)Ø10,8 (A)7cm
NICHOS: Ø9,5cm

2700K CÓD.: 7154
4000K CÓD.: 7155



QUADRADO

7W - 700 Lúmens
MEDIDAS: (L)8,8 (A)5 (P)8,8cm
NICHOS: Ø7,5cm

2700K CÓD.: 7156
4000K CÓD.: 7157

18W - 1800 Lúmens
MEDIDAS: (L)10,8 (A)7 (P)10,8cm
NICHOS: Ø9,5cm

2700K CÓD.: 7158
4000K CÓD.: 7159





2 ANOS
DE GARANTIA

SPOTS COMFORT ANTIOFUSCANTE

COMPOSIÇÃO: ALUMÍNIO

IRC 90

SPOT ANGEL EYE DIRECIONÁVEL EMBUTIR

BIVOLT - IP20
ÂNGULO 24°

7W - 700 Lúmens
MEDIDAS: (L)8,6 (A)7,5cm
NICHOS: Ø7,5cm

2700K CÓD.: 7148
4000K CÓD.: 7149

18W - 1800 Lúmens
MEDIDAS: (L)10,4 (A)7,5cm
NICHOS: Ø9,5cm

2700K CÓD.: 7150
4000K CÓD.: 7151



IRC 98

SPOT TUTTI


BIVOLT - IP20
7W - 840 Lúmens



EMBTIR

MEDIDAS: (L)5 (A)6,5cm
NICHOS: Ø5,5cm

2700K CÓD.: 7275
4000K CÓD.: 7276

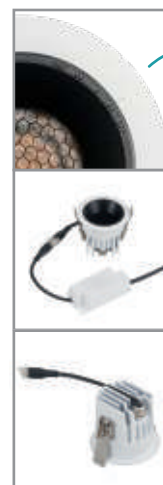

SOBREPOR

MEDIDAS: (L)10,5 (A)5,5cm


2700K CÓD.: 7277
4000K CÓD.: 7278





LINHA WOODY

LANÇAMENTO
IDEAL PARA MARCENARIA



ASSISTA AOS NOSSOS
VÍDEOS E TIRE SUAS DÚVIDAS.



LINHA WOODY

MINI SPOTS WOODY

COMPOSIÇÃO: PLÁSTICO E ALUMÍNIO.

IDEAL PARA MARCENARIA

MINI SPOT WOODY QUADRADO

BIVOLT - ÂNGULO 60° - IP20
MEDIDAS: (L)3,5 (A)3,5 (P)2,9cm
NICHOS: Ø3cm - IRC80

1W - 3000K
60 Lúmens

BRANCO CÓD.: 8296
PRETO CÓD.: 8297



MINI SPOT WOODY REDONDO

BIVOLT - ÂNGULO 30° - IP20
MEDIDAS: (Ø)3,5 (P)2,9cm
NICHOS: Ø3cm - IRC80

1W - 3000K
60 Lúmens

PRETO CÓD.: 7120
BRANCO CÓD.: 7121



MINI SPOT WOODY QUADRADO DIRECIONÁVEL

BIVOLT - ÂNGULO 60° - IP20
MEDIDAS: (L)3,75 (A)3,75 (P)2,9cm
NICHOS: Ø3cm - IRC90

1W - 3000K
60 Lúmens

PRETO CÓD.: 7124
BRANCO CÓD.: 7125






MINI SPOT WOODY REDONDO DIRECIONÁVEL

BIVOLT - ÂNGULO 30° - IP20
MEDIDAS: (Ø)3,75 (P)2,9cm
NICHOS: Ø3cm - IRC90

1W - 3000K
60 Lúmens

PRETO CÓD.: 7122
BRANCO CÓD.: 7123



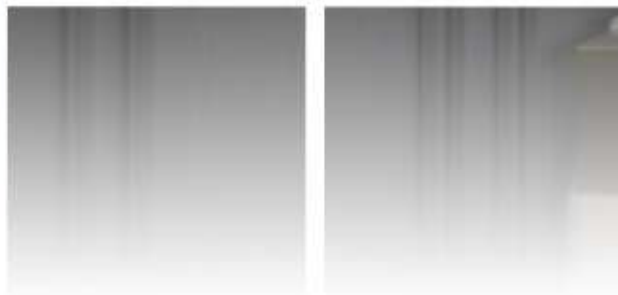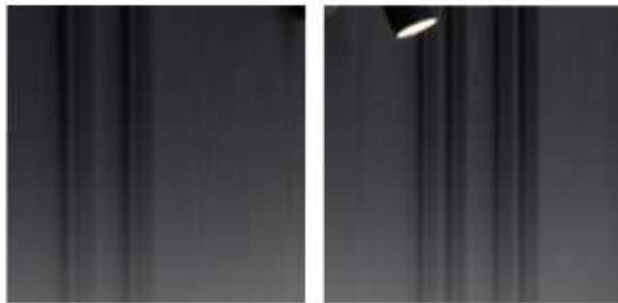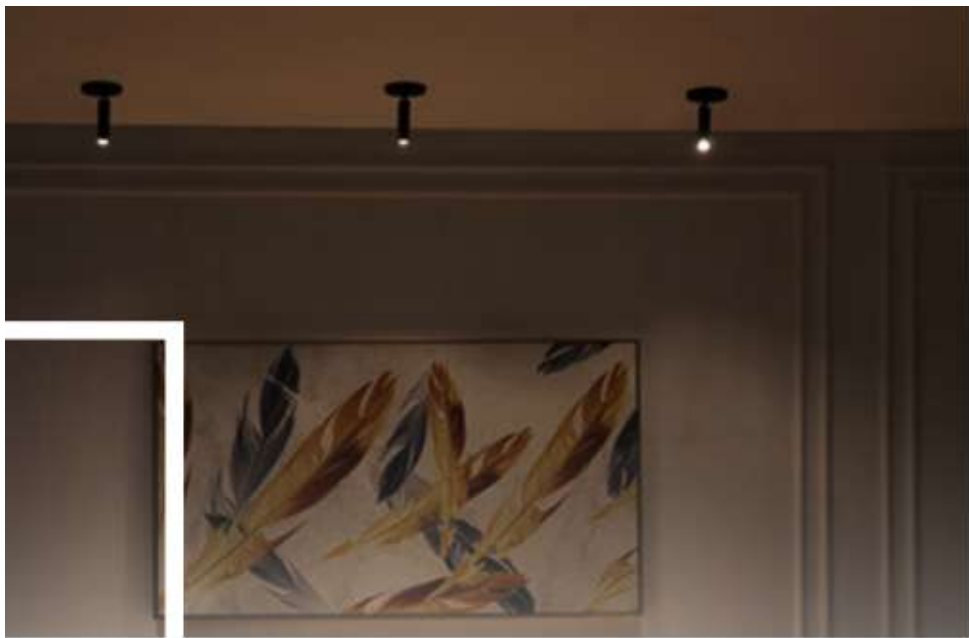

LINHA SPOT LEYA

L A N Ç A M E N T O





SPOTS LEYA

COMPOSIÇÃO: PLÁSTICO E FERRO.
FOCO DE LUZ DIRECIONÁVEL

SPOT LEYA EMBUTIR

BIVOLT - ÂNGULO 38° - IP20
NICO: Ø5cm

2W - 150 Lúmens
3000K

BRANCO CÓD.: 7114
PRETO CÓD.: 7115





ASSISTA AOS NOSSOS
VÍDEOS E TIRE SUAS DÚVIDAS.

SPOT LEYA SOBREPOR

BIVOLT - ÂNGULO 38° - IP20

2W - 150 Lúmens
3000K

BRANCO CÓD.: 7116
PRETO CÓD.: 7117

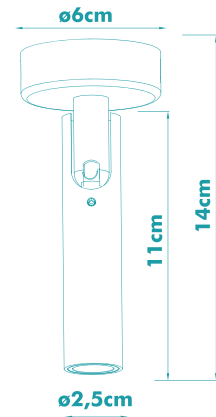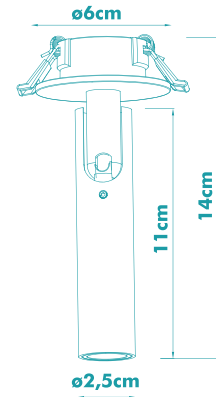

MINI SPOTS LEYA

COMPOSIÇÃO: PLÁSTICO E ABS.

IDEAL PARA MARCENARIA.
USE UM DRIVER 24V PARA MINI SPOT LEYA.
EMBALAGEM COM 2 UNIDADES.

MINI SPOT LEYA REDONDO

24V - ÂNGULO 24° - IP20

1W - 90 Lúmens

2700K CÓD.: 3322



MINI SPOT LEYA QUADRADO

24V - ÂNGULO 24° - IP20

1W - 90 Lúmens

2700K CÓD.: 3323



2 ANOS
DE GARANTIA



LINHA SPOT PRATI

L A N Ç A M E N T O



LINHA SPOT PRATI

SPOTS DIRECIONÁVEIS ANTIOFUSCANTE

COMPOSIÇÃO: PP.

SPOT DIRECIONÁVEL QUADRADO

BIVOLT - ÂNGULO 55° - IP20
MEDIDAS: (L)9,4 (A)9,4 (P)4cm
NICHOS: Ø8cm

5W - 425 Lúmens

3000K Cód.: 7265
4000K Cód.: 7266
6000K Cód.: 7267



SPOT DIRECIONÁVEL REDONDO

BIVOLT - ÂNGULO 55° - IP20
MEDIDAS: (Ø)9,4 (P)4cm
NICHOS: Ø8cm

5W - 425 Lúmens

3000K Cód.: 7268
4000K Cód.: 7269
6000K Cód.: 7270





SPOTS SOBREPOR REFLEX

COMPOSIÇÃO: ALUMÍNIO.

SPOT SOBREPOR REFLEX PRETO

BIVOLT - ÂNGULO 60° - IP20

5W - 350 Lúmens
MEDIDAS: (L)Ø7 (A)4,8cm
3000K CÓD.: 7140
6000K CÓD.: 7141

10W - 700 Lúmens
MEDIDAS: (L)Ø9 (A)5cm
3000K CÓD.: 7142
6000K CÓD.: 7143



ASSISTA AOS NOSSOS
VÍDEOS E TIRE SUAS DÚVIDAS.

SPOT SOBREPOR REFLEX BRANCO

BIVOLT - ÂNGULO 60° - IP20

5W - 350 Lúmens
MEDIDAS: (L)Ø7 (A)4,8cm
3000K CÓD.: 7144
6000K CÓD.: 7145

10W - 700 Lúmens
MEDIDAS: (L)Ø9 (A)5cm
3000K CÓD.: 7146
6000K CÓD.: 7147



SPOTS LED DIRECIONÁVEIS

COMPOSIÇÃO: PLÁSTICO E DIFUSOR EM ACRÍLICO.

SPOT DIRECIONÁVEL

BIVOLT - ÂNGULO 60° - IP20
MEDIDAS: (Ø)7,5 (P)4cm
NICHOS: 5,5cm

REDONDO
3W - 240 Lúmens

3000K CÓD.: 9965
4000K CÓD.: 9966
6000K CÓD.: 9967



SPOT DIRECIONÁVEL

BIVOLT - ÂNGULO 60° - IP20
MEDIDAS: (L)7,5 (A)7,5 (P)4cm
NICHOS: 5,5cm

QUADRADO
3W - 240 Lúmens

3000K CÓD.: 9977
4000K CÓD.: 9978
6000K CÓD.: 9979



SPOT DIRECIONÁVEL

BIVOLT - ÂNGULO 60° - IP20
MEDIDAS: (Ø)9 (P)4cm
NICHOS: 6,5cm

REDONDO
5W - 400 Lúmens

3000K CÓD.: 9968
4000K CÓD.: 9969
6000K CÓD.: 9970



SPOT DIRECIONÁVEL

BIVOLT - ÂNGULO 60° - IP20
MEDIDAS: (L)9 (A)9 (P)4cm
NICHOS: 6,5cm

QUADRADO
5W - 400 Lúmens

3000K CÓD.: 9980
4000K CÓD.: 9981
6000K CÓD.: 9982





SPOTS NO FRAME DIRECIONÁVEIS CONECTÁVEIS

COMPOSIÇÃO: PLÁSTICO E ALUMÍNIO.

INCLUI SOQUETE - NÃO INCLUI LÂMPADA


SPOT NO FRAME MR11

MEDIDAS: (L)6,5 (A)6,5 (P)3cm - IP20

BRANCO CÓD.: 8262

PRETO CÓD.: 8263

SOQUETE GU10

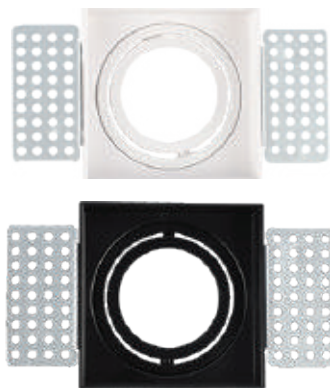

SPOT NO FRAME MR16

MEDIDAS: (L)8 (A)8 (P)3cm - IP20

BRANCO CÓD.: 8264

PRETO CÓD.: 8265

SPOT NO FRAME AR70

MEDIDAS: (L)11 (A)11 (P)3cm - IP20

BRANCO CÓD.: 8266

PRETO CÓD.: 8267

SPOT NO FRAME PAR20

MEDIDAS: (L)11 (A)11 (P)3cm - IP20

BRANCO CÓD.: 8268

PRETO CÓD.: 8269

SOQUETE E27



SPOT NO FRAME PAR30

MEDIDAS: (L)15 (A)15 (P)3,6cm - IP20

BRANCO CÓD.: 8270

PRETO CÓD.: 8271

SPOT NO FRAME AR111

MEDIDAS: (L)15 (A)15 (P)3cm - IP20

BRANCO CÓD.: 8272

PRETO CÓD.: 8273

CONECTORES NO FRAME

COMPOSIÇÃO: ALUMÍNIO.

MR11 / MR16 / AR70 / PAR20

CÓD.: 8274




AR30 / AR111

CÓD.: 8275



SPOT NO FRAME CONECTÁVEL

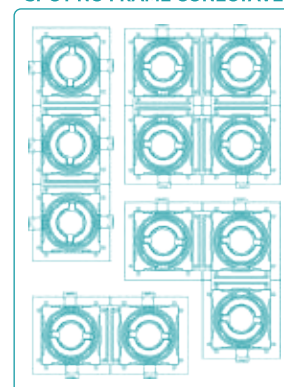



SPOTS RECUADOS DIRECIONÁVEIS CONECTÁVEIS

COMPOSIÇÃO: PLÁSTICO E ALUMÍNIO.

INCLUI SOQUETE - NÃO INCLUI LÂMPADA

SPOT RECUADO MR11

MEDIDAS: (L)7,5 (A)7,6 (P)4,1cm
 NICHOS: 5,5 x 5,5cm - IP20
 BRANCO CÓD.: 8246
 PRETO CÓD.: 8247

SOQUETE GU10



SPOT RECUADO MR16

MEDIDAS: (L)10,2 (A)10,2 (P)4,15cm
 NICHOS: 7,5 x 7,5cm - IP20
 BRANCO CÓD.: 8248
 PRETO CÓD.: 8249

SPOT RECUADO AR70

MEDIDAS: (L)13 (A)13 (P)4,35cm
 NICHOS: 10,5 x 10,5cm - IP20
 BRANCO CÓD.: 8250
 PRETO CÓD.: 8251

SPOT RECUADO PAR20

MEDIDAS: (L)13 (A)13 (P)4,35cm
 NICHOS: 10,5 x 10,5cm - IP20
 BRANCO CÓD.: 8252
 PRETO CÓD.: 8253

SOQUETE E27



SPOT RECUADO PAR30

MEDIDAS: (L)17 (A)17 (P)4,3cm
 NICHOS: 14 x 14cm - IP20
 BRANCO CÓD.: 8254
 PRETO CÓD.: 8255

SPOT RECUADO AR111

MEDIDAS: (L)17 (A)17 (P)4,3cm
 NICHOS: 14 x 14cm - IP20
 BRANCO CÓD.: 8256
 PRETO CÓD.: 8257

CONECTORES RECUADOS

COMPOSIÇÃO: ALUMÍNIO.

CONECTOR

MR11
 CÓD.: 8258



CONECTOR

MR16
 CÓD.: 8259



CONECTOR

PAR30/AR111
 CÓD.: 8261




CONECTOR

AR70/PAR20
 CÓD.: 8260



SPOT CONECTÁVEL

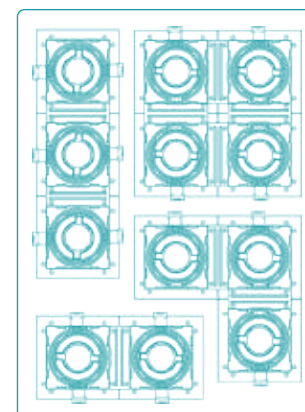



LÂMPADAS

EFICIENTES E ECONÔMICAS

As Lâmpadas de Led são as melhores opções para quem busca economia, pois consomem menos e duram mais do que as convencionais. Por serem lâmpadas frias, evitam também a elevação da temperatura do ambiente em que estão instaladas. Com alta potência e fluxo luminoso poderoso, atendem bem às demandas dos mais diversos projetos.





LINHA **PRO**

IRC 95 



LÂMPADAS TÉCNICAS NÃO DIMERIZÁVEIS

IRC 95

MINI DICRÓICA MR11

BIVOLT - ÂNGULO 36° - IP20

MEDIDAS: (L)3,5 (P)4,8cm

3.5W

210 Lúmens

2700K CÓD.: 3065

4000K CÓD.: 3066



DICRÓICA MR16

BIVOLT - ÂNGULO 40° - IP20

MEDIDAS: (L)5 (P)5,4cm

7W

525 Lúmens

2700K CÓD.: 3069

4000K CÓD.: 3070



LÂMPADA PAR20

BIVOLT - ÂNGULO 40° - IP20

MEDIDAS: (L)6,3 (P)8,1cm

7W

525 Lúmens

2700K CÓD.: 3076

4000K CÓD.: 3077



LÂMPADA PAR30

BIVOLT - ÂNGULO 40° - IP20

MEDIDAS: (L)9,5 (P)8,8cm

9W

2700K CÓD.: 3096 - 860 Lúmens

4000K CÓD.: 3097 - 940 Lúmens



LÂMPADA AR70

BIVOLT - ÂNGULO 24° - IP20

MEDIDAS: (L)6,9 (P)7,1cm

4.8W

300 Lúmens

2700K CÓD.: 3084

4000K CÓD.: 3085



LÂMPADA AR111

BIVOLT - ÂNGULO 24° - IP20

MEDIDAS: (L)11,1 (P)7,2cm

12W

720 Lúmens

2700K CÓD.: 3092

4000K CÓD.: 3093



LÂMPADAS TÉCNICAS DIMERIZÁVEIS

IRC 80

MINI DICRÓICA MR11

BIVOLT - ÂNGULO 36° - IP20
MEDIDAS: (L)6 (A)6 (P)10,8cm

3.5W

210 Lúmens
2700K CÓD.: 9250
4000K CÓD.: 9249



DICRÓICA MR16

BIVOLT - ÂNGULO 36° - IP20
MEDIDAS: (L)5 (A)5 (P)5,5cm

7W

420 Lúmens
2700K CÓD.: 9254



LÂMPADA PAR20

BIVOLT - ÂNGULO 36° - IP20
MEDIDAS: (L)6 (A)6 (P)10,8cm

6W

420 Lúmens
2700K CÓD.: 9255



LÂMPADA PAR30

BIVOLT - ÂNGULO 36° - IP20
MEDIDAS: (L)5 (A)5 (P)5,5cm

9.8W

700 Lúmens
2700K CÓD.: 9256



LÂMPADA AR70

BIVOLT - ÂNGULO 24° - IP20
MEDIDAS: (L)6,9 (A)6,9 (P)7,3cm

4.8W

300 Lúmens
2700K CÓD.: 9252



LÂMPADA AR11

BIVOLT - ÂNGULO 24° - IP20
MEDIDAS: (L)11,1 (A)11,1 (P)7,5cm

12W

720 Lúmens
2700K CÓD.: 9258



LÂMPADAS

LÂMPADAS TÉCNICAS NÃO DIMERIZÁVEIS IRC 80

MINI DICRÓICA MR11

BIVOLT - ÂNGULO 36° - IP20
MEDIDAS: (L)6 (A)6 (P)10,8cm

3.5W

210 Lúmens
2700K CÓD.: 9838
4000K CÓD.: 9830
6500K CÓD.: 9831



DICRÓICA MR16

BIVOLT - ÂNGULO 36° - IP20
MEDIDAS: (L)5 (A)5 (P)5,5cm

4.8W

350 Lúmens
2700K CÓD.: 9839
4000K CÓD.: 9832
6500K CÓD.: 9840



LÂMPADA PAR20 IP65

BIVOLT - ÂNGULO 36°
MEDIDAS: (L)6,3 (A)6,3 (P)8,1cm

7W

525 Lúmens
2700K CÓD.: 9841
4000K CÓD.: 9833
6500K CÓD.: 9842



LÂMPADA PAR30 IP65

BIVOLT - ÂNGULO 36°
MEDIDAS: (L)9,5 (A)9,5 (P)8,8cm

9.8W

700 Lúmens
2700K CÓD.: 9843
4000K CÓD.: 9834
6500K CÓD.: 9844



LÂMPADA PAR38

BIVOLT - ÂNGULO 36° - IP20
MEDIDAS: (L)12,1 (A)12,1

14W

1000 Lúmens
2700K CÓD.: 9845
4000K CÓD.: 9835
6500K CÓD.: 9846



LÂMPADA AR70

BIVOLT - ÂNGULO 24° - IP20
MEDIDAS: (L)6,9 (A)6,9 (P)7,3cm

4.8W

300 Lúmens
2700K CÓD.: 9251



LÂMPADA AR111

BIVOLT - ÂNGULO 24° - IP20
MEDIDAS: (L)11,1 (A)11,1 (P)7,5cm

12W

720 Lúmens
2700K CÓD.: 9836



LÂMPADAS

LÂMPADAS DECORATIVAS

FILAMENTO G125

BIVOLT - ÂNGULO 360° - IP20
MEDIDAS: (L)17 (A)12,5cm

4W - 400 Lúmens
2400K CÓD.: 9298



FILAMENTO A60

BIVOLT - ÂNGULO 360° - IP20
MEDIDAS: (L)6 (A)10,5cm

4W - 400 Lúmens
2400K CÓD.: 9294



FILAMENTO C35

ÂNGULO 360° - IP20
MEDIDAS: (L)3,5 (A)9,8cm

4W - 400 Lúmens
110V
2400K CÓD.: 9290
220V
2400K CÓD.: 9291



FILAMENTO ST64

BIVOLT - ÂNGULO 360° - IP20
MEDIDAS: (L)6,4 (A)14,4cm

4W - 400 Lúmens
2400K CÓD.: 9295



FILAMENTO G45

ÂNGULO 360° - IP20
MEDIDAS: (L)4,5 (A)8,2cm

4W - 400 Lúmens
110V
2400K CÓD.: 9292
220V
2400K CÓD.: 9293



FILAMENTO G95

BIVOLT - ÂNGULO 360° - IP20
MEDIDAS: (L)9,5 (A)14,5cm

4W - 400 Lúmens
2400K CÓD.: 9296



ADAPTADOR E14 PARA E27

PARA LÂMPADAS 9290 E 9291 - IP20
MEDIDAS: (L)2,6 (A)4,2 (C)2,6cm
CÓD.: 9297



LÂMPADA G9 COB

ÂNGULO 330° - IP20
MEDIDAS: (L)1,3 (A)4,8 (C)1,3cm

3W - 200 Lúmens
110V
2400K CÓD.: 9877
220V
2400K CÓD.: 9878





LÂMPADAS LED TUBULARES - VIDRO

LÂMPADA T5

BIVOLT - IP20
 MEDIDAS: (L)55cm
9W
 950 Lúmens
 3000K CÓD.: 9594
 4000K CÓD.: 9599
 6500K CÓD.: 9595



LÂMPADA T5

BIVOLT - IP20
 MEDIDAS: (L)115cm
18W
 1900 Lúmens
 3000K CÓD.: 9596
 4000K CÓD.: 9597
 6500K CÓD.: 9598



LÂMPADA T8

BIVOLT - IP20
 MEDIDAS: (L)60cm
10W
 900 Lúmens
 3000K CÓD.: 9801
 4000K CÓD.: 9802
 6500K CÓD.: 9803



LÂMPADA T8

BIVOLT - IP20
 MEDIDAS: (L)120cm
20W
 1850 Lúmens
 3000K CÓD.: 9804
 4000K CÓD.: 9805
 6500K CÓD.: 9806




LÂMPADA HO

BIVOLT - IP20
 MEDIDAS: (Ø)8cm (L)240cm
65W
 5850 Lúmens
 6500K CÓD.: 9807



LÂMPADA HO 40

BIVOLT - IP20
 MEDIDAS: (Ø)8cm (L)240cm
40W
 4000 Lúmens
 6500K CÓD.: 1132



Esquema de ligação AC127V - AC220V



LIGAÇÃO APENAS DE UM LADO

● USO DE SENSOR PODE DIMINUIR A VIDA ÚTIL DO PRODUTO.
 NÃO UTILIZAR EM ELETROCALHA



FITAS LED

SOFISTICAÇÃO

Alta durabilidade, design e baixo consumo de energia são algumas das qualidades da fita Led GAYA. De fácil instalação, a fita cob é ideal para quem busca iluminação contínua sem marcação de pontos de maneira sutil e leve.



ASSISTA AOS NOSSOS
VÍDEOS E TIRE SUAS DÚVIDAS.





LINHA **PRO**

EFICIÊNCIA

Praticidade e iluminação podem ser sinônimos com a linha Pro GAYA, proporcionando pequenos cortes ou corte livre. Esta fita permite muito mais autonomia na hora de aplicar a iluminação no seu projeto.





FITAS LED

FITAS LED COB - IP65 : ÁREA EXTERNA // LINHA PRO

CORTE A CADA 50cm

FITA COB

ROLO DE 50 METROS - IP65
ESPESSURA: 0,8 x 0,1cm - IRC80

10W/m

800 Lúmens/m

110V

3000K CÓD.: 1430

4000K CÓD.: 1431

6000K CÓD.: 1432

220V

3000K CÓD.: 1433

4000K CÓD.: 1434

6000K CÓD.: 1435



KIT ACESSÓRIOS FITA COB

CONTÉM:

1 PLUG

1 TERMINAL

1 EMENDA

10 ABRAÇADEIRAS

CÓD.: 1440



ACESSÓRIOS PARA FITA COB IP65 BIVOLT



CÓD.: 1436
PLUG



CÓD.: 1437
EMENDA



CÓD.: 1438
TERMINAL



CÓD.: 1439
ABRAÇADEIRA

FITAS LED COB // LINHA PRO 24V

2 ANOS
DE GARANTIA

IRC90

CORTE A CADA 5cm

FITA COB

ROLO DE 5 METROS - IP20
ESPESSURA: 1 x 0,1cm

9W/m

900 Lúmens/m

2700K CÓD.: 1445

4000K CÓD.: 1446

6000K CÓD.: 1447



CORTE A CADA 5cm

FITA COB

ROLO DE 5 METROS - IP20
ESPESSURA: 1 x 0,1cm

14W/m

1400 Lúmens/m

2700K CÓD.: 1448

4000K CÓD.: 1449

6000K CÓD.: 1450



CORTE A CADA 5cm

FITA COB

ROLO DE 5 METROS - IP20
ESPESSURA: 1 x 0,1cm

20W/m

2100 Lúmens/m

2700K CÓD.: 1451

4000K CÓD.: 1452

6000K CÓD.: 1453



CORTE A CADA 3,5cm

FITA MINI COB 3MM DE ESPESSURA

IDEAL PARA MARCENARIA

ROLO DE 5 METROS - IP20

7W/m

700 Lúmens/m

2700K CÓD.: 7181

4000K CÓD.: 7182

6000K CÓD.: 7183

LANÇAMENTO



FITAS LED

FITAS LED COB - 12V : ÁREA INTERNA **LINHA PRO**

 CORTE A CADA 5cm

FITA COB - 12V

ROLO DE 5 METROS - IP20
ESPESSURA: 1 x 0,1cm - IRC80

18W/m

1800 Lúmens/m

3000K CÓD.: 9370

4000K CÓD.: 9372

6000K CÓD.: 9371



FITA COB - 12V

ROLO DE 50 METROS - IP20
ESPESSURA: 1 x 0,1cm - IRC80

18W/m

1800 Lúmens/m

3000K CÓD.: 1106

4000K CÓD.: 1108

6000K CÓD.: 1107



FITA COB DETAIL - 12V

ROLO DE 5 METROS - IP20
ESPESSURA: 1 x 0,1cm - IRC80

9W/m

900 Lúmens/m

3000K CÓD.: 1133

4000K CÓD.: 1134

6000K CÓD.: 1135



FITA COB DETAIL - 12V

ROLO DE 50 METROS - IP20
ESPESSURA: 1 x 0,1cm - IRC80


9W/m

900 Lúmens/m

3000K CÓD.: 3380

4000K CÓD.: 3381

6000K CÓD.: 3382

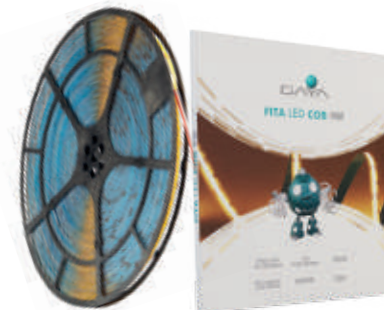

KIT CONEXÃO COB 12V/24V

CONTÉM:

2 CONECTORES

2 EMENDAS

2 EMENDAS EM L

CÓD.: 1126



KIT COB DETAIL 12V/24V

CONTÉM:

2 CONECTORES

2 EMENDAS

2 EMENDAS EM L

CÓD.: 3386



ACESSÓRIOS PARA FITA COB



CÓD.: 1115
EMENDA



CÓD.: 1116
CONECTOR



CÓD.: 1117
EMENDA EM L COB



CÓD.: 3383
EMENDA



CÓD.: 3384
CONECTOR



CÓD.: 3385
EMENDA EM L COB

FITAS PRATIK // LINHA PRO

LIGAÇÃO MÁXIMA EM SÉRIE 30 METROS POR PLUG

 CORTE A CADA 10cm

FITA PRATIK

ROLO DE 100 METROS - IP65
ESPESSURA: 0,9 x 0,3cm - IRC80
6.5W/m
600 Lúmens/m
120 Leds 2835/m

110V

3000K CÓD.: 1487
4000K CÓD.: 1488
6000K CÓD.: 1489

220V

3000K CÓD.: 1490
4000K CÓD.: 1491
6000K CÓD.: 1492



ACESSÓRIOS PARA PRATIK E SUPER BRILHO



CÓD.: 1153
TERMINAL



CÓD.: 1154
EMENDA



CÓD.: 1155
ABRACADEIRA



CÓD.: 1156
PLUG

 CORTE A CADA 5cm

FITA PRATIK HIPER BRILHO

ROLO DE 100 METROS - IP65
ESPESSURA: 1,3 x 0,4cm
IRC80
18W/m
1800 Lúmens/m
240 Leds 2835/m

110V

3000K CÓD.: 1493
4000K CÓD.: 1494
6000K CÓD.: 1495

220V

3000K CÓD.: 1496
4000K CÓD.: 1497
6000K CÓD.: 1498



FITA PRATIK SUPER BRILHO 3535


ROLO DE 100 METROS - IP65
ESPESSURA: 0,9 x 0,3cm - IRC80
10W/m
1000 Lúmens/m
120 Leds 3535/m

110V

3000K CÓD.: 1147
4000K CÓD.: 1148
6000K CÓD.: 1149

220V

3000K CÓD.: 1150
4000K CÓD.: 1151
6000K CÓD.: 1152

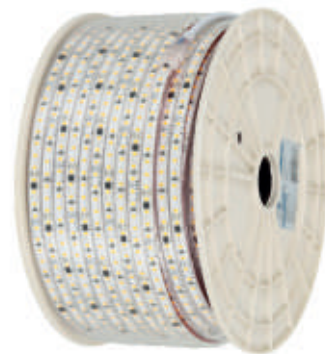

KIT CONEXÃO PARA PRATIK E SUPER BRILHO

CONTÉM:
1 PLUG
1 EMENDAS
1 TERMINAL
10 ABRACADEIRAS


CÓD.: 1157



ACESSÓRIOS PRATIK HIPER BRILHO

CÓD.: 1525 - TERMINAL
CÓD.: 1526 - EMENDA
CÓD.: 1527 - ABRACADEIRA
CÓD.: 1528 - PLUG
CÓD.: 1529 - KIT CONEXÃO

2ANOS
DE GARANTIA

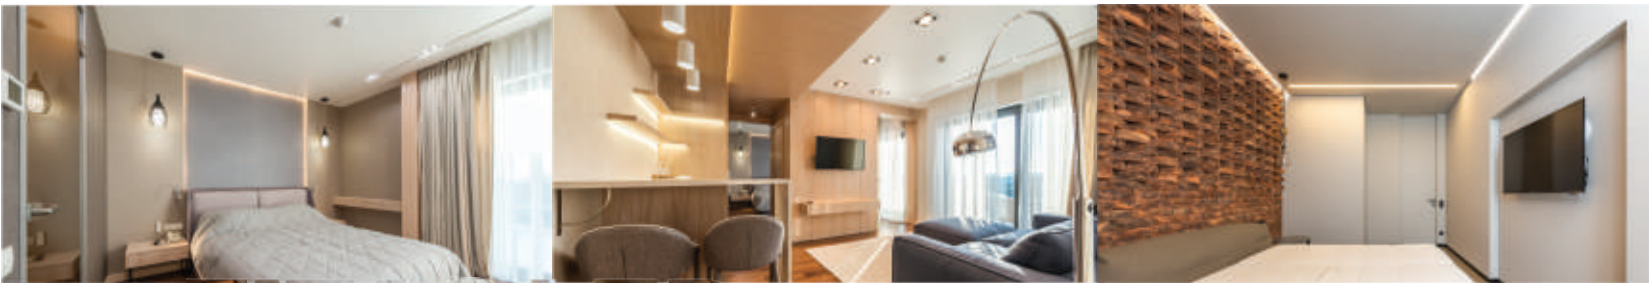

FITAS LED

FITAS LED // LINHA PRO 12V

 CORTE LIVRE

FITA CORTE LIVRE 2835 - 12V

ROLO DE 5 METROS - IP20
ESPESSURA: 0,7 x 0,1cm - IRC80

12W/m

1100 Lúmens/m
120 Leds/m

3000K CÓD.: 1160

4000K CÓD.: 1161

6000K CÓD.: 1162



CORTE EM QUALQUER LUGAR ENTRE OS LEDS

FITAS HIPER BRILHO // LINHA PRO

 CORTE A CADA 1,25cm

FITA HIPER BRILHO - 12V

ROLO DE 5 METROS - IP20
ESPESSURA: 0,9cm x 0,1cm - IRC80

20W/m

2200 Lúmens/m

240 Leds/m

3000K CÓD.: 1454

4000K CÓD.: 1455

6000K CÓD.: 1456



FITAS LED SUPER BRILHO - 12V

 CORTE A CADA 2,5cm

IP20 - ESPESSURA: 0,8 X 0,1CM - IRC80

12W/m

1100 Lúmens/m

120 Leds/m

ROLO DE 5 METROS

3000K CÓD.: 9046

4000K CÓD.: 9373

6000K CÓD.: 9047

ROLO DE 50 METROS

3000K CÓD.: 1103

4000K CÓD.: 1105

6000K CÓD.: 1104



FITA CCT

 CORTE A CADA 5cm

FITA MULTI TEMPERATURA DE COR

ROLO DE 5 METROS - IP20

ESPESSURA: 0,8cm x 0,1cm

ATÉ 18W/m - DIMERIZÁVEL

900 Lúmens/m

168 Leds/m 2835

CÓD.: 1442



CONTROLE REMOTO CCT

PARA FITA (1442)

CÓD.: 1443



**COMPATÍVEL COM O DRIVER SMART GAYA
CÓD.: 1185**

FITAS LED

FITAS RGB PLUS - ÁREA EXTERNA

LIGAÇÃO MÁXIMA EM SÉRIE 30 METROS POR PLUG

 CORTE A CADA 1 METRO

FITA RGB PLUS

ROLO DE 100 METROS - IP65
ESPESSURA: 0,5 x 1,4cm - IRC80

12W/m

100 Lúmens/m
96 Leds/m

110V
CÓD.: 7230

220V
CÓD.: 7231



CONTROLE + PLUG FITA RGB PLUS

EXCLUSIVO PARA FITAS
RGB 5050
(7230 E 7231)

CÓD.: 7232



ACESSÓRIOS PARA FITA RGB PLUS



CÓD.: 7233
TERMINAL



CÓD.: 7234
EMENDA



CÓD.: 7235
ABRAÇADEIRA

KIT CONEXÃO RGB PLUS

CONTÉM:
1 CONTROLE
1 TERMINAL
1 EMENDA
10 ABRAÇADEIRAS

CÓD.: 7236



FITAS RGB 5050 - ÁREA EXTERNA

LIGAÇÃO MÁXIMA EM SÉRIE 30 METROS POR PLUG

 CORTE A CADA 1 METRO

KIT FITA RGB + ACESSÓRIOS

(1 PLUG, 5 ABRAÇADEIRAS, 1 TERMINAL E 1 CONECTOR)

ROLO DE 5 METROS - IP65 - ESPESSURA 1,5 x 0,6cm

14.4W/m

100 Lúmens/m
60 Leds/m

220V
CÓD.: 9031



KIT FITA LED RGB 5050

(1 PLUG, 10 ABRAÇADEIRAS, 1 EMENDA,
1 CONTROLE) - ROLO DE 5 METROS

IP65 - IRC80

7.8W/m

100 Lúmens/m
60 Leds/m

110V
CÓD.: 1158

220V
CÓD.: 1159



ACESSÓRIOS PARA FITA RGB 5050



CÓD.: 1142
CONTROLE



CÓD.: 1143
TERMINAL



CÓD.: 1144
EMENDA



CÓD.: 1145
ABRAÇADEIRA

KIT CONEXÃO RGB 5050

CONTÉM:
1 CONTROLE
1 PLUG
1 TERMINAL
1 EMENDA
10 ABRAÇADEIRAS
ALCANCE DE 5 METROS
CÓD.: 1146





FITAS LED RGB:12V - ÁREA INTERNA

 CORTE A CADA 5cm

FITA RGB 2835 - 12V

(INCLUI DRIVER E CONTROLE REMOTO)
 ROLO DE 5 METROS - IP20
 ESPESSURA: 0,8 x 0,1cm - IRC80
3.6W/m
 100 Lúmens/m
 60 Leds/m

CÓD.: 9150
 ALCANCE DE 5 METROS



FITA RGB 5050 - 12V

(INCLUI DRIVER E CONTROLE REMOTO)
 ROLO DE 5 METROS - IP20
 ESPESSURA: 0,8 x 0,1cm - IRC80
7.8W/m
 200 Lúmens/m
 60 Leds/m

CÓD.: 9151



KIT CONEXÃO RGB 2835 12V

CONTÉM:
 2 CONECTORES
 2 EMENDAS
 2 EMENDAS EM L

CÓD.: 1128



KIT CONEXÃO RGB 5050 12V

CONTÉM:
 2 CONECTORES
 2 EMENDAS
 2 EMENDAS EM L

CÓD.: 1127



ACESSÓRIOS PARA FITA 5050 - 12V



CÓD.: 1118
 EMENDA



CÓD.: 1119
 CONECTOR



CÓD.: 1120
 EMENDA EM L

ACESSÓRIOS PARA FITA 2835 - 12V



CÓD.: 1121
 EMENDA



CÓD.: 1122
 CONECTOR



CÓD.: 1123
 EMENDA EM L

FITAS LED

FITAS LED 2835: DIRETO NA REDE - ÁREA EXTERNA

LIGAÇÃO MÁXIMA EM SÉRIE 30 METROS POR PLUG

 CORTE A CADA 1 METRO

FITA 2835 + ACESSÓRIOS

(1 PLUG, 5 ABRAÇADEIRAS, 1 TERMINAL)

ROLO DE 5 METROS - IP65

ESPESSURA: 1,2 x 0,5cm - IRC80

4.8W/m

200 Lúmens/m

60 Leds/m

110V

3000K

6000K

AZUL

VERDE

CÓD.: 9016

CÓD.: 9017

CÓD.: 9019

CÓD.: 9020

220V

3000K

6000K

VERMELHO

AZUL

VERDE

CÓD.: 9011

CÓD.: 9012

CÓD.: 9013

CÓD.: 9014

CÓD.: 9015



KIT ACESSÓRIOS FITA 2835

BIVOLT

CONTÉM:

1 PLUG

1 TERMINAL

1 EMENDA

5 ABRAÇADEIRAS

CÓD.: 9033



FITA 2835

ROLO DE 100 METROS - IP65

ESPESSURA: 1,2 x 0,5cm - IRC80

4.8W/m

200 Lúmens/m

60 Leds/m

110V

3000K

4000K

6000K

VERMELHO

AZUL

VERDE

CÓD.: 9413

CÓD.: 9048

CÓD.: 9414

CÓD.: 9415

CÓD.: 9416

CÓD.: 9417

220V

3000K

4000K

6000K

VERMELHO

VERDE

CÓD.: 9418

CÓD.: 9049

CÓD.: 9419

CÓD.: 9420

CÓD.: 9422



ACESSÓRIOS PARA FITA 2835

BIVOLT



CÓD.: 9433
PLUG



CÓD.: 9434
EMENDA



CÓD.: 9435
TERMINAL



CÓD.: 9436
ABRAÇADEIRA



FITAS LED 2835:12V-ÁREA INTERNA

 CORTE A CADA 5cm

KIT FITA 2835 12V

(INCLUI DRIVER)

ROLO DE 2,5 METROS - IP20
ESPESSURA: 0,8 x 0,1cm - IRC80

4.8W/m

150 Lúmens/m
60 Leds/m

3000K	CÓD.: 9036
6000K	CÓD.: 9037
VERMELHO	CÓD.: 9038
AZUL	CÓD.: 9039
VERDE	CÓD.: 9040



KIT FITA 2835 12V

(INCLUI DRIVER)

ROLO DE 5 METROS - IP20
ESPESSURA: 0,8 x 0,1cm - IRC80

4.8W/m

150 Lúmens/m
60 Leds/m

3000K	CÓD.: 9301
6000K	CÓD.: 9302
VERMELHO	CÓD.: 9303
AZUL	CÓD.: 9304
VERDE	CÓD.: 9305



FITA 2835 12V

ROLO DE 50 METROS - IP20
ESPESSURA: 0,8 x 0,1cm - IRC80

4.8W/m

150 Lúmens/m
60 Leds/m

3000K	CÓD.: 1100
4000K	CÓD.: 1102
6000K	CÓD.: 1101



FITA 2835 12V

ROLO DE 5 METROS - IP20
ESPESSURA: 0,8 x 0,1cm - IRC80

4.8W/m

150 Lúmens/m
60 Leds/m

3000K	CÓD.: 9401
6000K	CÓD.: 9402
VERMELHO	CÓD.: 9403
AZUL	CÓD.: 9404
VERDE	CÓD.: 9405



FITA 2835 12V - IP65

ROLO DE 5 METROS
ESPESSURA: 0,9 x 0,3cm - IRC80

4.8W/m

150 Lúmens/m
60 Leds/m

3000K	CÓD.: 9152
6000K	CÓD.: 9153
AZUL	CÓD.: 9154
VERMELHO	CÓD.: 9155
VERDE	CÓD.: 9156



KIT CONEXÃO 2835 - 12V

CONTÉM:
2 CONECTORES
2 EMENDAS EM L
2 EMENDA

CÓD.: 1124



ACESSÓRIOS PARA FITA 2835 - 12V



CÓD.: 1109
EMENDA



CÓD.: 1110
CONECTOR



CÓD.: 1111
EMENDA EM L

FITAS LED

FITAS LED 5050:12V-ÁREA INTERNA

 CORTE A CADA 5cm

KIT FITA 5050 12V

(INCLUI DRIVER)

ROLO DE 2,5 METROS - IP20

ESPESSURA: 0,8 x 0,1cm - IRC80

14.4W/m

600 Lúmens/m

60 Leds/m

3000K

CÓD.: 9041

6000K

CÓD.: 9042

VERMELHO

CÓD.: 9043

AZUL

CÓD.: 9044

VERDE

CÓD.: 9045



KIT FITA 5050 12V

(INCLUI DRIVER)

ROLO DE 5 METROS - IP20

ESPESSURA: 0,8 x 0,1cm - IRC80

14.4W/m

600 Lúmens/m

60 Leds/m

3000K

CÓD.: 9306

6000K

CÓD.: 9307

VERMELHO

CÓD.: 9308

AZUL

CÓD.: 9309

VERDE

CÓD.: 9310



FITA 5050 12V

ROLO DE 5 METROS - IP20

ESPESSURA: 0,8 x 0,1cm - IRC80

14.4W/m

600 Lúmens/m

60 Leds/m

3000K

CÓD.: 9406

6000K

CÓD.: 9407

VERMELHO

CÓD.: 9408

AZUL

CÓD.: 9409

VERDE

CÓD.: 9410



KIT CONEXÃO 5050 - 12V

CONTÉM:

2 CONECTORES

2 EMENDAS EM L

2 EMENDA

CÓD.: 1125



ACESSÓRIOS PARA FITA 5050 - 12V



CÓD.: 1112
EMENDA



CÓD.: 1113
CONECTOR



CÓD.: 1114
EMENDA EM L



FITAS LED 5050: DIRETO NA REDE - ÁREA EXTERNA

LIGAÇÃO MÁXIMA EM SÉRIE 30 METROS POR PLUG

 CORTE A CADA 1 METRO

FITA 5050 + ACESSÓRIOS

(1 PLUG, 5 ABRAÇADEIRAS, 1 TERMINAL)

ROLO DE 5 METROS - IP65

ESPESSURA: 1,5 x 0,7cm - IRC80

14.4W/m

600 Lúmens/m

60 Leds/m

110V

3000K CÓD.: 9026

6000K CÓD.: 9027

VERMELHO CÓD.: 9028

AZUL CÓD.: 9029

VERDE CÓD.: 9030

220V

3000K CÓD.: 9021

6000K CÓD.: 9022

VERMELHA CÓD.: 9023

AZUL CÓD.: 9024

VERDE CÓD.: 9025



KIT DE CONEXÃO FITA 5050

BIVOLT

CONTÉM:

1 PLUG

1 TERMINAL

1 EMENDA

10 ABRAÇADEIRAS

CÓD.: 9375



FITA 5050

ROLO DE 100 METROS - IP65

ESPESSURA: 1,5 x 0,6cm - IRC80

14.4W/m

600 Lúmens/m

60 Leds/m

110V

3000K CÓD.: 9423

4000K CÓD.: 9050

6000K CÓD.: 9424

VERMELHO CÓD.: 9425

AZUL CÓD.: 9426

VERDE CÓD.: 9427

220V

3000K CÓD.: 9428

4000K CÓD.: 9051

6000K CÓD.: 9429

VERMELHO CÓD.: 9430

AZUL CÓD.: 9431

VERDE CÓD.: 9432



ACESSÓRIOS PARA FITA 5050

BIVOLT



CÓD.: 9376
PLUG



CÓD.: 9377
EMENDA



CÓD.: 9378
TERMINAL



CÓD.: 9379
ABRAÇADEIRA



FITAS LED

FITAS LED NEON 110V/220V

LIGAÇÃO MÁXIMA EM SÉRIE 30 METROS POR PLUG

 CORTE A CADA 1 METRO

KIT FITA NEON SLIM + ACESSÓRIOS

(1 PLUG, 5 ABRAÇADEIRAS, 1 TERMINAL)

ROLO DE 5 METROS - IP65

ESPESSURA: 1,5 x 0,7cm - IRC80

7.5W/m

250 Lúmens/m

60 Leds/m

110V

AZUL CÓD.: 9125

220V

3000K CÓD.: 9126

VERMELHO CÓD.: 9129

AZUL CÓD.: 9130

FITA NEON SLIM

ROLO DE 100 METROS - IP65

ESPESSURA: 1,5 x 0,7cm - IRC80

7.5W/m

250 Lúmens/m

60 Leds/m

110V

3000K CÓD.: 9111

6000K CÓD.: 9112

VERDE CÓD.: 9113

VERMELHO CÓD.: 9114

AZUL CÓD.: 9115

220V

3000K CÓD.: 9116

6000K CÓD.: 9117

VERDE CÓD.: 9118

VERMELHO CÓD.: 9119

AZUL CÓD.: 9120



KIT ACESSÓRIOS FITA NEON

BIVOLT

CONTÉM:

1 PLUG

1 TERMINAL

1 EMENDA

10 ABRAÇADEIRAS

CÓD.: 9135

ACESSÓRIOS PARA FITA NEON

BIVOLT



CÓD.: 9131
PLUG



CÓD.: 9132
EMENDA



CÓD.: 9133
TERMINAL



CÓD.: 9134
ABRAÇADEIRA



FITAS LED

FITAS LED NEON SLIM 12V/24V

 CORTE A CADA 2,5cm

KIT FITA NEON SLIM 12V

(5 ABRAÇADEIRAS, 1 TERMINAL)

ROLO DE 5 METROS - IP65

ESPESSURA: 0,5cm - IRC80

7.5W/m

400 Lúmens/m

60 Leds/m

2700K	CÓD.: 1165
4000K	CÓD.: 1166
6000K	CÓD.: 1167
VERMELHO	CÓD.: 1168
AZUL	CÓD.: 1169
VERDE	CÓD.: 1457
ROSA	CÓD.: 1458



KIT ACESSÓRIOS FITA NEON 12V E 24V

BIVOLT

CONTÉM:

1 PLUG

1 TERMINAL

1 EMENDA

10 ABRAÇADEIRAS

CÓD.: 1471

 CORTE A CADA 5cm

FITA NEON SLIM 24V

ROLO DE 25 METROS - IP65

ESPESSURA: 0,5cm - IRC80

7W/m

400 Lúmens/m

60 Leds/m

3000K	CÓD.: 1460
4000K	CÓD.: 1461
6000K	CÓD.: 1462
AZUL	CÓD.: 1463
VERMELHO	CÓD.: 1464
VERDE	CÓD.: 1465
ROSA	CÓD.: 1466



ACESSÓRIOS PARA FITA NEON 12V E 24V



CÓD.: 1467
EMENDA




CÓD.: 1469
ABRAÇADEIRA



CÓD.: 1468
TERMINAL



CÓD.: 1470
CONECTOR

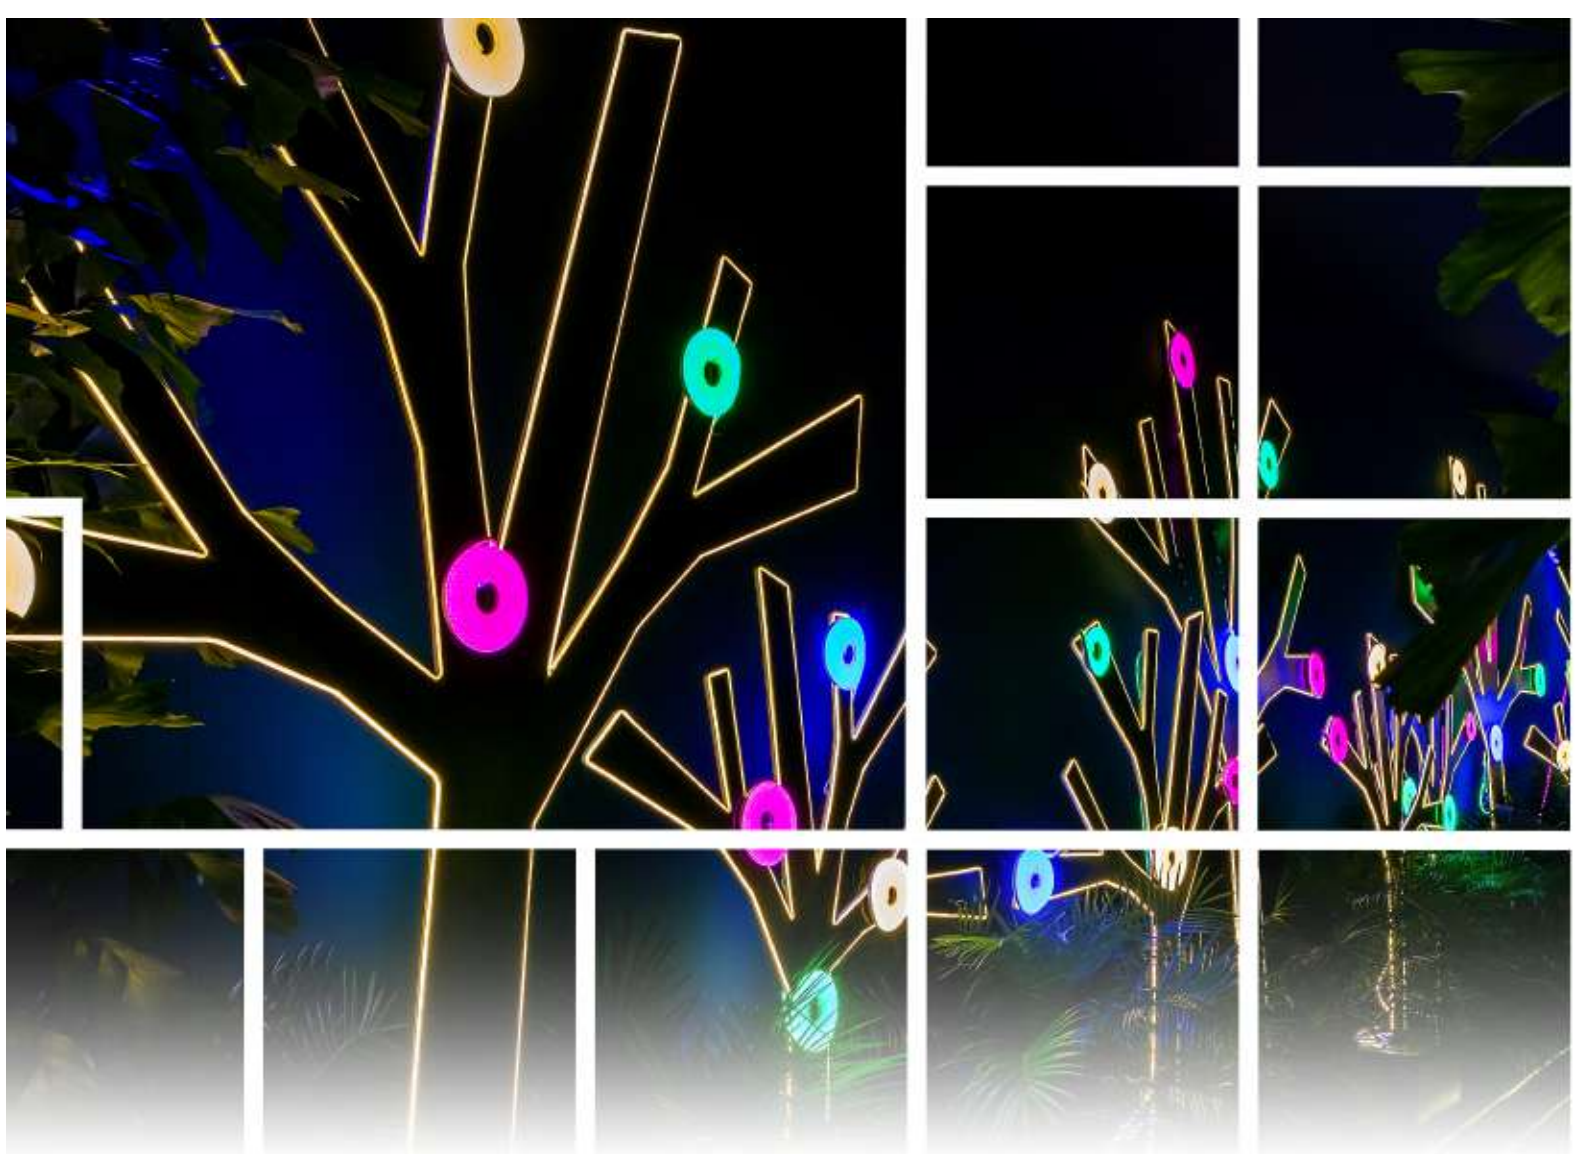

NEON RGB



CORTE A CADA 3cm

NEON RGB

(INCLUSO DRIVER E 1 CONTROLE)

ROLO DE 5 METROS - IP65

ESPESSURA: 0,6 x 0,12cm - IRC80

10W/m

12V

CÓD.: 7184





NEON *Magik*

Show de Luzes e cores
em suas mãos!



CORTE A CADA 8,4cm

NEON MAGIK

(INCLUSO DRIVER E 1 CONTROLE)


ROLO DE 5 METROS - IP65

ESPESSURA: 0,6 x 0,12cm - IRC80

10W/m


24V

CÓD.: 7195

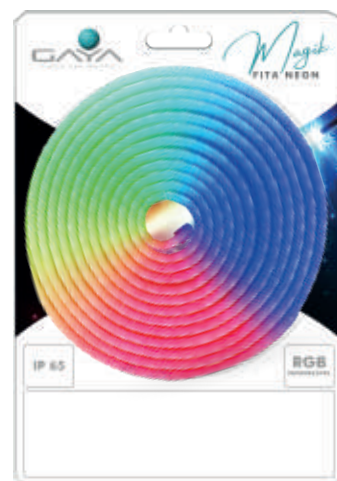

RGB ENDEREÇÁVEL

Funções pré-programadas.
Luzes que acompanham o ritmo das músicas.
Escolha entre milhares de cores e movimentos.
Altere entre diversas velocidades e direções da luz.
Controle o tempo e intensidade de funcionamento.

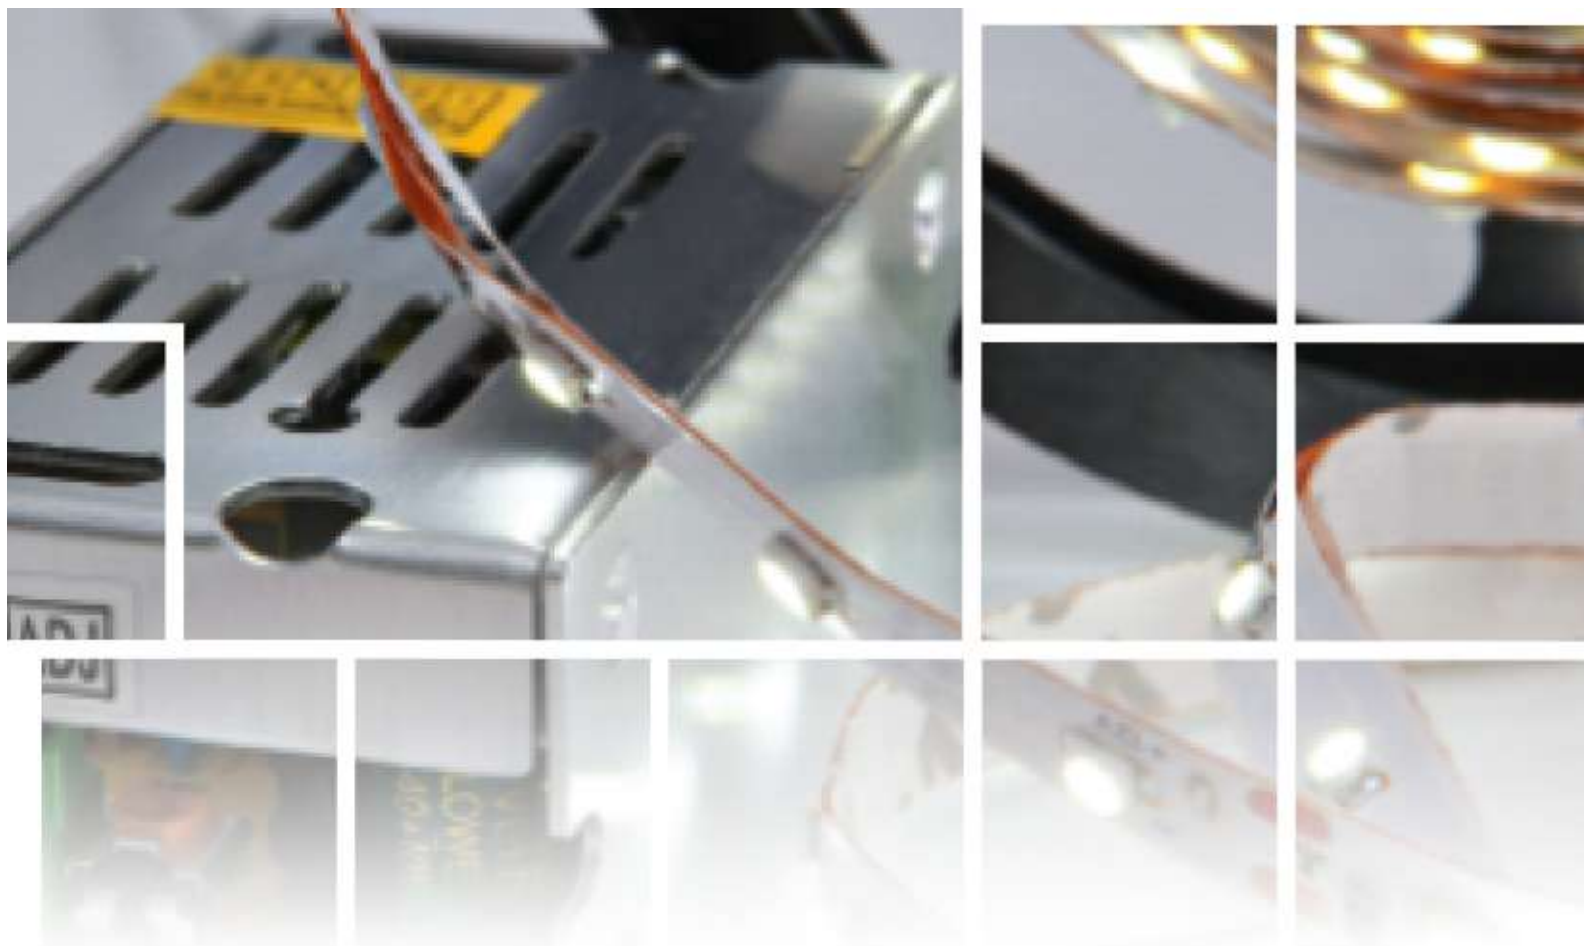

DRIVERS

EFICIÊNCIA E TECNOLOGIA

COMO CALCULAR QUAL DRIVER.
E USAR PARA CADA TIPO DE FITA:

O CÁLCULO BASE É:
MULTIPLICAR WATTS POR METRO
DE FITA E DIVIDIR PELOS VOLTS

METROS X WATTS
VOLTS

LEMBRANDO QUE PODEMOS USAR
DRIVER MAIOR PARA RESULTADO MENOR,
MAS NUNCA DRIVER MENOR DO QUE
O RESULTADO.

EXEMPLO DE CÁLCULO:
FITA COB 18W

18W POR METRO DIVIDIDO POR VOLTS,
OU SEJA, 1,5 AMPER DE FONTE PARA
CADA METRO DE FITA.

PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS DRIVERS
CONSULTE MANUAL DE INSTALAÇÃO.




DRIVERS

DRIVERS SLIM 12V | ENTRADA BIVOLT SAÍDA 12V


DRIVER SLIM 2A

SAÍDA DE POTÊNCIA MÁXIMA ATÉ 24W
CÓD.: 1170





DRIVER SLIM 3A

SAÍDA DE POTÊNCIA MÁXIMA ATÉ 36W
CÓD.: 9365



DRIVER SLIM 5A

SAÍDA DE POTÊNCIA MÁXIMA ATÉ 60W
CÓD.: 9366



DRIVER SLIM 10A

SAÍDA DE POTÊNCIA MÁXIMA ATÉ 120W
CÓD.: 9368



LAÇAMENTO DRIVER SLIM 15A

SAÍDA DE POTÊNCIA MÁXIMA ATÉ 150W
CÓD.: 7185



DRIVER SLIM 20A

SAÍDA DE POTÊNCIA MÁXIMA ATÉ 200W
CÓD.: 9367



DRIVERS IP67 - PARA USO EM ÁREA EXTERNA

ENTRADA BIVOLT SAÍDA 12V

DRIVER 3A

SAÍDA DE POTÊNCIA MÁXIMA ATÉ 36W
CÓD.: 1175




DRIVER 5A

SAÍDA DE POTÊNCIA MÁXIMA ATÉ 60W
CÓD.: 1176




DRIVER 10A

SAÍDA DE POTÊNCIA MÁXIMA ATÉ 120W
CÓD.: 1177



DRIVER 20A

SAÍDA DE POTÊNCIA MÁXIMA ATÉ 250W
CÓD.: 1178





DRIVERS DIMERIZÁVEIS 12V

ENTRADA BIVOLT SAÍDA 12V

DRIVER DIMERIZÁVEL 3A

SAÍDA DE POTÊNCIA MÁXIMA ATÉ 36W
CÓD.: 1172



DRIVER DIMERIZÁVEL 5A

SAÍDA DE POTÊNCIA MÁXIMA ATÉ 60W
CÓD.: 1173



DRIVER DIMERIZÁVEL 8.5A

SAÍDA DE POTÊNCIA MÁXIMA ATÉ 100W
CÓD.: 1174



DRIVERS SLIM 24V

DRIVER 2.5A

SAÍDA DE POTÊNCIA MÁXIMA ATÉ 60W
ENTRADA BIVOLT - SAÍDA 24V
CÓD.: 1473



DRIVER 5A

SAÍDA DE POTÊNCIA MÁXIMA ATÉ 100W
ENTRADA BIVOLT - SAÍDA 24V
CÓD.: 1474



DRIVER 8A


SAÍDA DE POTÊNCIA MÁXIMA ATÉ 200W
ENTRADA BIVOLT - SAÍDA 24V
CÓD.: 1475



DRIVERS ADAPTADORES 12V


ADAPTADOR PARA FITA 2A

SAÍDA DE POTÊNCIA MÁXIMA ATÉ 24W
ENTRADA BIVOLT - SAÍDA 12V
CÓD.: 9363



ADAPTADOR PARA FITA 3A


SAÍDA DE POTÊNCIA MÁXIMA ATÉ 36W
ENTRADA BIVOLT - SAÍDA 12V
CÓD.: 9364



DRIVERS CHAVEADOS 12V



DRIVER 3A


SAÍDA DE POTÊNCIA MÁXIMA ATÉ 36W
ENTRADA BIVOLT - SAÍDA 12V
CÓD.: 9640



DRIVER 5A

SAÍDA DE POTÊNCIA MÁXIMA ATÉ 60W
ENTRADA BIVOLT - SAÍDA 12V
CÓD.: 9641



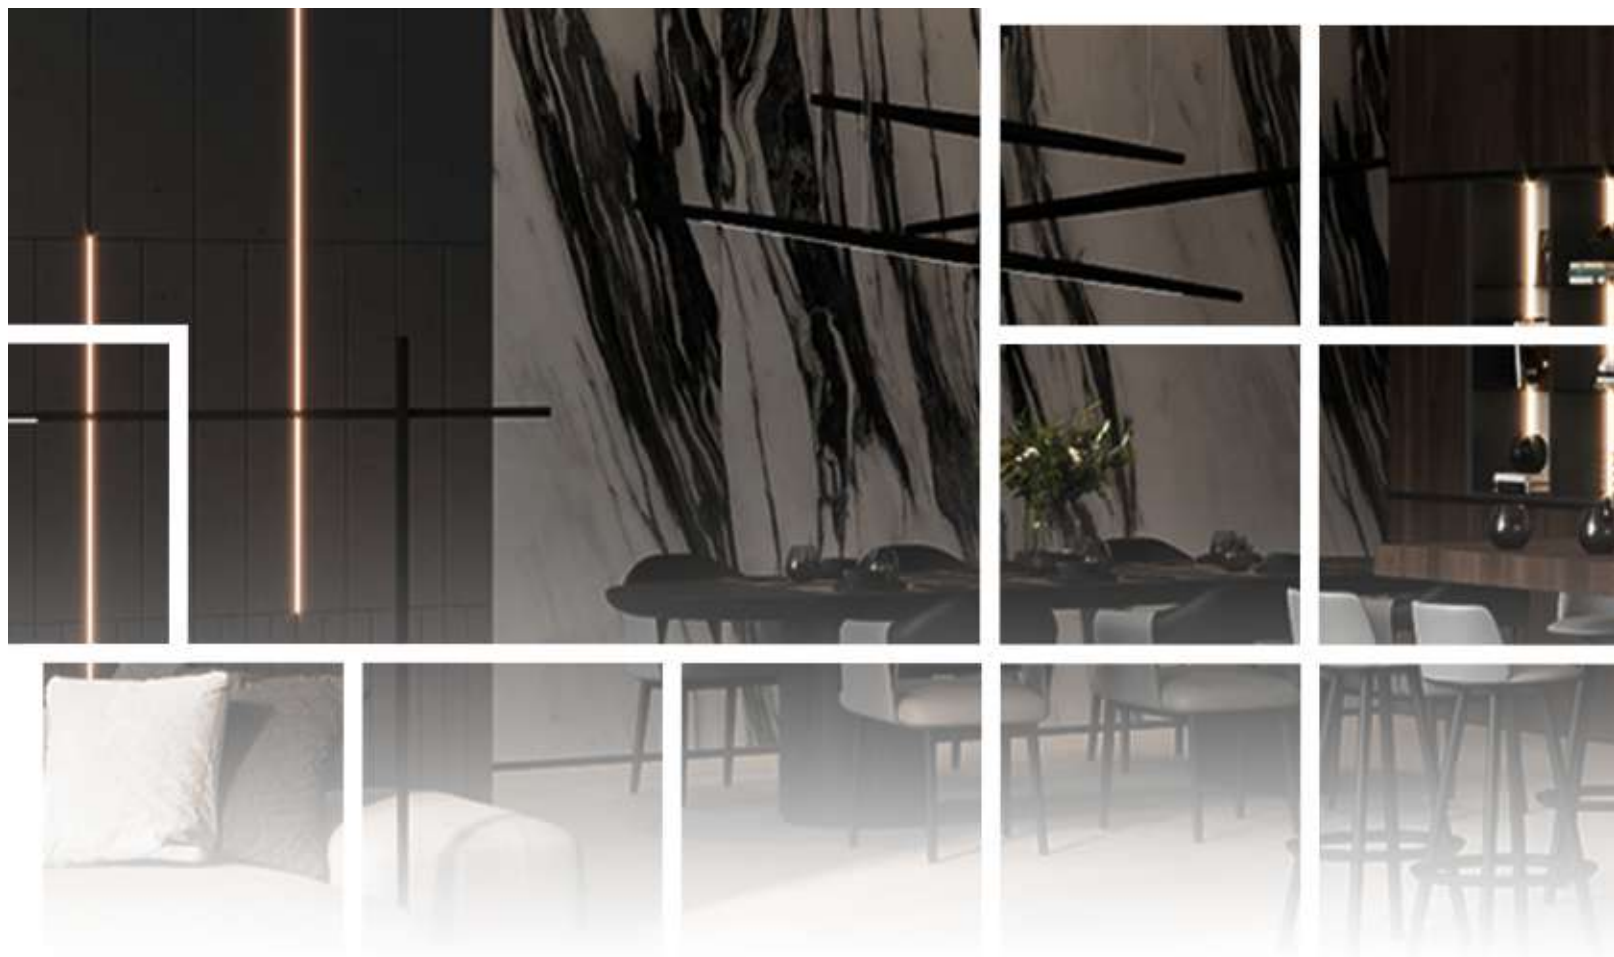

LINHA PERFIS DE LED

SOFISTICAÇÃO E ECONOMIA



PERFIS ABS COM FITAS INCLUSAS

PERFIL ABS

1 METRO - IP20 - DIRETO NA REDE

12W/m

1160 Lúmens/m

110V

3000K CÓD.: 3176

4000K CÓD.: 3177

6000K CÓD.: 3178

220V

3000K CÓD.: 3179

4000K CÓD.: 3180

6000K CÓD.: 3181



- LIMITE DE INSTALAÇÃO PERFIL COM FITA ATÉ 10 METROS.

PERFIS RN

IDEAL PARA MARCENARIA

PRATA

1 METRO CÓD.: 7186

2 METROS CÓD.: 7187

3 METROS CÓD.: 7188

BRANCO

1 METRO CÓD.: 7189

2 METROS CÓD.: 7190

3 METROS CÓD.: 7191

PRETO


1 METRO CÓD.: 7192

2 METROS CÓD.: 7193

3 METROS CÓD.: 7194



DESENHO TÉCNICO

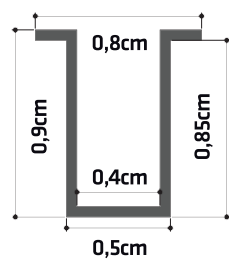

IDEAL PARA FITA
MINI COB 3MM.
(PÁG 44)


PERFIL DE ALUMÍNIO

FITAS NÃO INCLUSAS

PERFIS SLIM EMBUTIR



DESENHO TÉCNICO

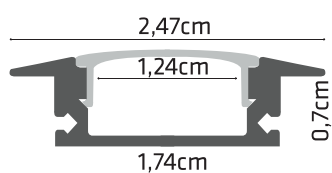

PERFIL SLIM EMBUTIR PRATA

1 METRO CÓD.: 9142
2 METROS CÓD.: 9143
3 METROS CÓD.: 1211

BRANCO

1 METRO CÓD.: 9342
2 METROS CÓD.: 9343
3 METROS CÓD.: 1213

PRETO

1 METRO CÓD.: 1214
2 METROS CÓD.: 1210
3 METROS CÓD.: 1212

KIT TAMPAS PARA PERFIL CONTÉM: 4 TAMPAS PRATA

CÓD.: 1206

BRANCO

CÓD.: 1208

PRETO

CÓD.: 1207

KIT FIXAÇÃO CONTÉM:

4 PRESILHAS
4 PARAFUSOS
CÓD.: 1209

PERFIS SLIM SOBREPOR



DESENHO TÉCNICO



PERFIL SLIM SOBREPOR PRATA

1 METRO CÓD.: 9144
2 METROS CÓD.: 9145
3 METROS CÓD.: 1218

BRANCO

1 METRO CÓD.: 9344
2 METROS CÓD.: 9345
3 METROS CÓD.: 1220

PRETO

1 METRO CÓD.: 1215
2 METROS CÓD.: 1217
3 METROS CÓD.: 1219

KIT TAMPAS PARA PERFIL CONTÉM: 4 TAMPAS PRATA

CÓD.: 1278

BRANCO

CÓD.: 1280

PRETO

CÓD.: 1279

KIT FIXAÇÃO CONTÉM:

4 PRESILHAS
4 PARAFUSOS
CÓD.: 1281

DIFUSOR ACRÍLICO PARA PERFIS SLIM IP20

10 PEÇAS

BRANCO

1 METRO CÓD.: 1975
2 METROS CÓD.: 1976
3 METROS CÓD.: 1977

PRETO

1 METRO CÓD.: 1480
2 METROS CÓD.: 1481
3 METROS CÓD.: 1482

IDEAL PARA TODAS AS FITAS LED 12V E 24V.



PERFIS DE PISO EMBUTIR



PERFIL DE PISO EMBUTIR

PRATA

1 METRO CÓD.: 9166


2 METROS CÓD.: 9167

BRANCO

1 METRO CÓD.: 9170

2 METROS CÓD.: 9171

DESENHO TÉCNICO

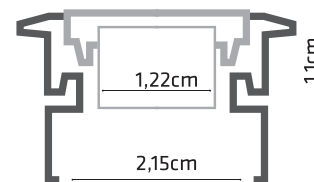

IDEAL PARA TODAS
AS FITAS LED
12V E 24V.

PERFIS EMBUTIR 36MM



PERFIL EMBUTIR 36MM

PRATA

1 METRO CÓD.: 9202

2 METROS CÓD.: 9203

BRANCO


1 METRO CÓD.: 9206

2 METROS CÓD.: 9207

**KIT FIXAÇÃO PARA
PERFIL 36MM EMBUTIR**

**CONTÉM:
4 CLIPS
E 4 PARAFUSOS**
CÓD.: 1284

DESENHO TÉCNICO

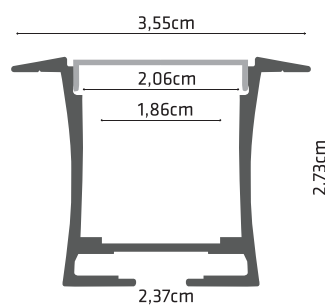

IDEAL PARA TODAS
AS FITAS LED.

PERFIL DE ALUMÍNIO

FITAS NÃO INCLUSAS

PERFIS SOBREPOR 30MM



PERFIL SOBREPOR 30MM

PRATA

1 METRO CÓD.: 9163
2 METROS CÓD.: 9164
3 METROS CÓD.: 1230

BRANCO


1 METRO CÓD.: 9168
2 METROS CÓD.: 9169
3 METROS CÓD.: 1231

ACESSÓRIOS PENDENTES

CÓD.: 9165
2 CABOS DE 1 METRO CADA



DESENHO TÉCNICO



IDEAL PARA TODAS AS FITAS LED.

PERFIS DUPLOS

IDEAL PARA MARCENARIA




PRATA

1 METRO CÓD.: 9146
2 METROS CÓD.: 9147


BRANCO

1 METRO CÓD.: 9346
2 METROS CÓD.: 9347

DESENHO TÉCNICO

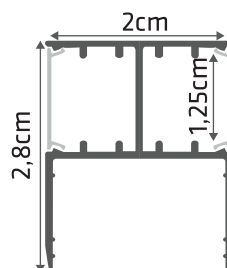


IDEAL PARA TODAS AS FITAS LED 12V E 24V.

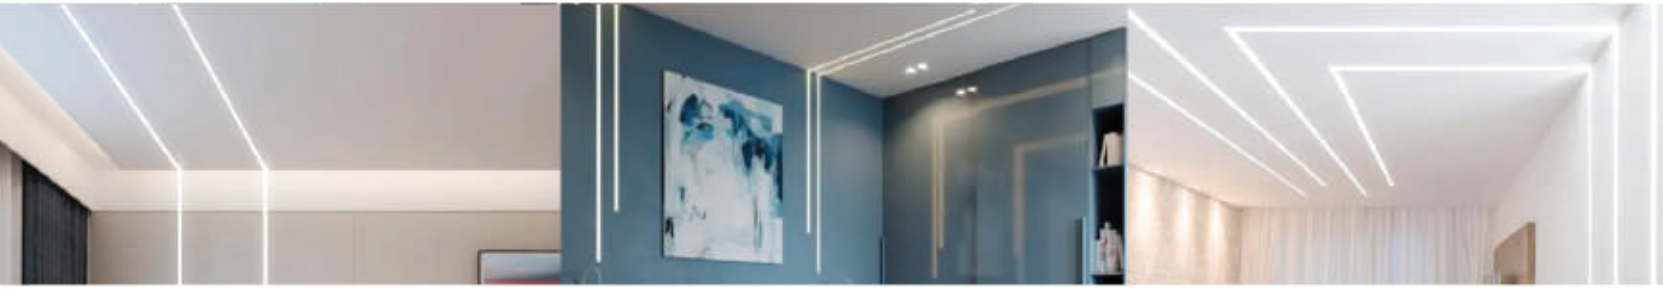

PERFIS BABY 8MM EMBUTIR



DESENHO TÉCNICO



PERFIL BABY 8MM EMBUTIR

PRATA

1 METRO CÓD.: 1260
2 METROS CÓD.: 1261
3 METROS CÓD.: 1268

BRANCO

1 METRO CÓD.: 1264
2 METROS CÓD.: 1265
3 METROS CÓD.: 1270

PRETO

1 METRO CÓD.: 1272
2 METROS CÓD.: 1273
3 METROS CÓD.: 1274

KIT TAMPAS PARA PERFIL BABY 8MM EMBUTIR CONTÉM: 4 TAMPAS

PRATA

CÓD.: 1291

BRANCO

CÓD.: 1292

PRETO

CÓD.: 1293


KIT FIXAÇÃO PARA PERFIL BABY 8MM EMBUTIR CONTÉM: 4 CLIPS E 4 PARAFUSOS CÓD.: 1294

IDEAL PARA
COB 12V - 9W
CORTE LIVRE 2835
12V - 12W

PERFIS BABY 8MM SOBREPOR



DESENHO TÉCNICO



PERFIL BABY 8MM SOBREPOR

PRATA

1 METRO CÓD.: 1262
2 METROS CÓD.: 1263
3 METROS CÓD.: 1269

BRANCO

1 METRO CÓD.: 1266
2 METROS CÓD.: 1267
3 METROS CÓD.: 1271

PRETO

1 METRO CÓD.: 1275
2 METROS CÓD.: 1276
3 METROS CÓD.: 1277

KIT TAMPAS PARA PERFIL BABY 8MM SOBREPOR CONTÉM: 4 TAMPAS

PRATA

CÓD.: 1295

BRANCO

CÓD.: 1296

PRETO

CÓD.: 1297

KIT FIXAÇÃO PARA PERFIL BABY 8MM SOBREPOR CONTÉM: 4 CLIPS E 4 PARAFUSOS CÓD.: 1298

IDEAL PARA
COB 12V - 9W
CORTE LIVRE 2835
12V - 12W

DIFUSOR PARA PERFIS BABY IP20

10 PEÇAS

BRANCO

1 METRO CÓD.: 1978
2 METROS CÓD.: 1979
3 METROS CÓD.: 1980

PRETO

1 METRO CÓD.: 1483
2 METROS CÓD.: 1484
3 METROS CÓD.: 1485




LINHA SENSI

IDEAL PARA MARCENARIA
LANÇAMENTO



ACESSE NOSSO SITE
E CONHEÇA NOSSA
LINHA COMPLETA

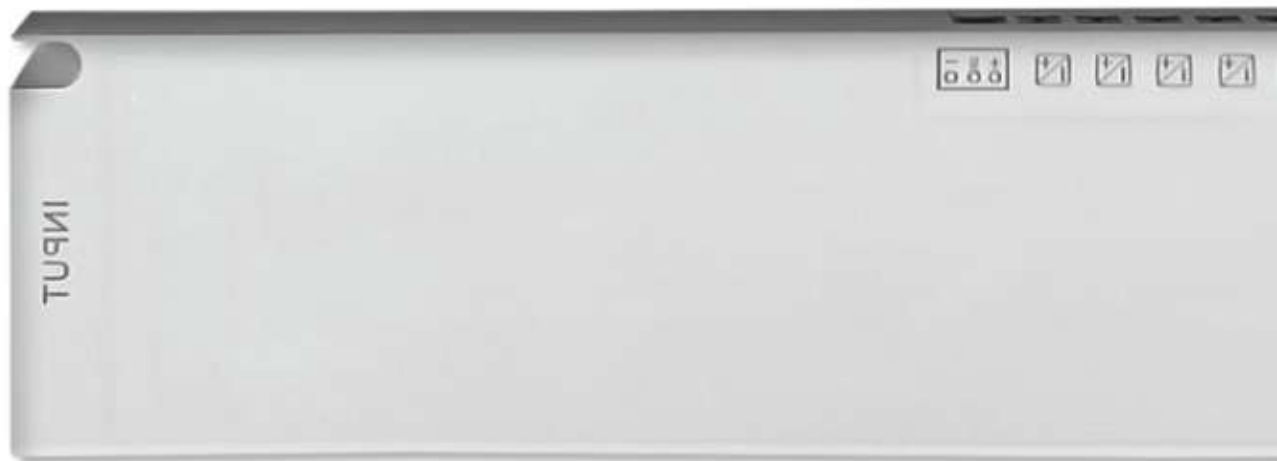

DRIVERS SISTEMA SENSI


36W

ENTRADA BIVOLT - IP20
8 PORTAS INDEPENDENTES
1 PORTA CENTRAL

SAÍDA

12V CÓD.: 7201

24V CÓD.: 7204

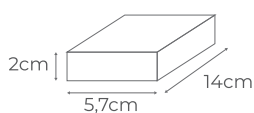


60W

ENTRADA BIVOLT - IP20
10 PORTAS INDEPENDENTES
1 PORTA CENTRAL

SAÍDA

12V CÓD.: 7202

24V CÓD.: 7205

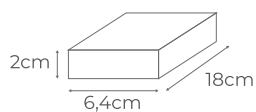


100W

ENTRADA BIVOLT - IP20
10 PORTAS INDEPENDENTES
1 PORTA CENTRAL

SAÍDA

12V CÓD.: 7203

24V CÓD.: 7206

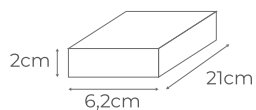

LINHA SENSI

2 ANOS
DE GARANTIA

SENSORES SENSI 12V/24V

SENSOR DE APROXIMAÇÃO

DIÂMETRO: Ø1cm - NICHOS: Ø0,8cm

CONTROLE CENTRAL

CÓD.: 7207

CONTROLE INDEPENDENTE

CÓD.: 7212



SENSOR UMA PORTA

DIÂMETRO: Ø1cm - NICHOS: Ø0,8cm

CONTROLE CENTRAL

CÓD.: 7208

CONTROLE INDEPENDENTE

CÓD.: 7213



SENSOR DE MOVIMENTO

DIÂMETRO: Ø1,7cm - NICHOS: Ø1,5cm

CONTROLE CENTRAL

CÓD.: 7209

CONTROLE INDEPENDENTE

CÓD.: 7214



SENSOR TOUCH DIMERIZÁVEL

DIÂMETRO: Ø2,1cm - NICHOS: Ø1,7cm

CONTROLE CENTRAL

CÓD.: 7210

CONTROLE INDEPENDENTE

CÓD.: 7215



ÁREA DE DETECÇÃO: MÁX. 2 METROS
TEMPO DE PERMANÊNCIA LIGADO 30 SEGUNDOS

SENSOR DUAS PORTAS

DIÂMETRO: Ø1cm - NICHOS: Ø0,8cm

CONTROLE CENTRAL

CÓD.: 7211

CONTROLE INDEPENDENTE

CÓD.: 7216



SENSOR DE APROXIMAÇÃO E TOUCH INVISÍVEL

MEDIDA: 1cm DE ALTURA

ESPESSURA DA MADEIRA ATÉ 5CM

CONTROLE CENTRAL

CÓD.: 7217

CONTROLE INDEPENDENTE

CÓD.: 7218



SENSOR DE MOVIMENTO INVISÍVEL

MEDIDA: 1cm DE ALTURA

ESPESSURA DA MADEIRA ATÉ 5CM

CONTROLE CENTRAL

CÓD.: 7219

CONTROLE INDEPENDENTE

CÓD.: 7220



CONECTOR SENSI PARA FITAS

MEDIDA DO CABO: 180CM

CÓD.: 7221




ÁREA DE DETECÇÃO: MÁX. 2 METROS
TEMPO DE PERMANÊNCIA LIGADO 30 SEGUNDOS

SISTEMA SENSI

LIGAÇÃO INDEPENDENTE

LIGAÇÃO CENTRAL

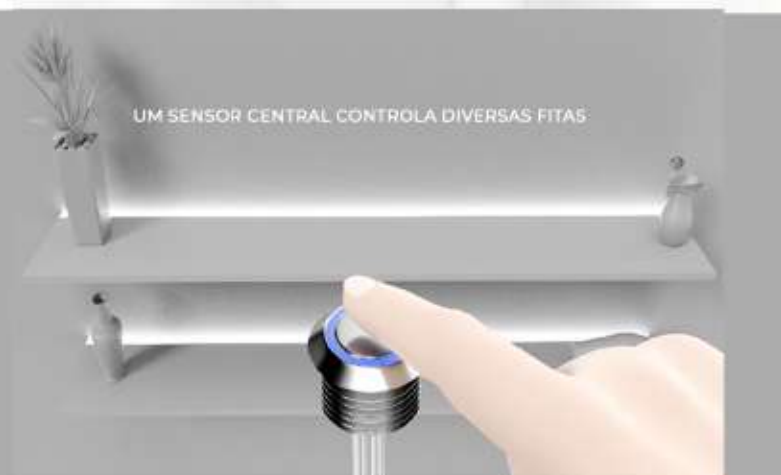

CONECTOR SENSI




PLUG CENTRAL




PLUG INDEPENDENTE




LIGAÇÃO DA TOMADA



CONHEÇA A LINHA SENSI.



TIPOS DE SENSORES
E FUNCIONAMENTO.




FORMAS DE LIGAÇÃO.



PAINÉIS

MODERNOS E ELEGANTES

Versatilidade, custo-benefício e leveza são as principais características dos Painéis Infinity. Com acabamento diferenciado, luz difusa e efeito de borda infinita, deixam o ambiente moderno e “clean”. Devem ser instalados em ambientes internos e permitem uma iluminação eficiente para os mais diversos projetos. Opções para instalação: embutir ou sobrepor (Suporte para sobrepor vendido separadamente).



ASSISTA AOS NOSSOS
VÍDEOS E TIRE SUAS DÚVIDAS.



PAINÉIS INFINITY: NICHOS AJUSTÁVEL

IRC 80

IP20 - BIVOLT

REDONDO

18W - 1440 Lúmens
 MEDIDAS: (Ø)12,1 (P)2cm
 NICHOS: Ø9,6cm
 3000K CÓD.: 9325
 4000K CÓD.: 9326
 6000K CÓD.: 9327

24W - 1920 Lúmens
 MEDIDAS: (Ø)17,9 (P)2cm
 NICHOS: Ø14cm
 3000K CÓD.: 9328
 4000K CÓD.: 9329
 6000K CÓD.: 9330

36W - 3600 Lúmens
 MEDIDAS: (Ø)22,8 (P)2cm
 NICHOS: Ø18,5cm
 3000K CÓD.: 1190
 4000K CÓD.: 1191
 6000K CÓD.: 1192



QUADRADO

18W - 1440 Lúmens
 MEDIDAS: (L)12,3 (P)12,3 (A)2cm
 NICHOS: 9,7 x 9,7cm
 3000K CÓD.: 9331
 4000K CÓD.: 9332
 6000K CÓD.: 9333

24W - 1920 Lúmens
 MEDIDAS: (L)17,4 (P)17,4 (A)2cm
 NICHOS: 14,1 x 14,1cm
 3000K CÓD.: 9334
 4000K CÓD.: 9335
 6000K CÓD.: 9336

36W - 3600 Lúmens
 MEDIDAS: (L)22,8 (P)22,8 (A)2cm
 NICHOS: 18 x 18cm
 3000K CÓD.: 1193
 4000K CÓD.: 1194
 6000K CÓD.: 1195



SUPORTE P/ SOBREPOR VENDIDO SEPARADO

REDONDO
 18W CÓD.: 9337
 24W CÓD.: 9338
 36W CÓD.: 1196



SUPORTE P/ SOBREPOR VENDIDO SEPARADO

QUADRADO
 18W CÓD.: 9339
 24W CÓD.: 9340
 36W CÓD.: 1197



PAINÉIS


PAINÉIS DE EMBUTIR BACKLIGHT

ESPESSURA 3,5 cm

IP20 - BIVOLT

36W - 2880 Lúmens
MEDIDAS: (L)40,1 (A)3 (P)40,1cm
NICHOS: 38,5 x 38,5cm

3000K CÓD.: 9607
4000K CÓD.: 9608
6000K CÓD.: 9609




48W - 3800 Lúmens
MEDIDAS: (L)62,1 (A)3 (P)62,1cm
NICHOS: 58,8 x 58,8cm

3000K CÓD.: 9925
4000K CÓD.: 9926
6000K CÓD.: 9927



48W - 3800 Lúmens
MEDIDAS: (L)32 (A)3 (P)122cm
NICHOS: 29,7 x 119cm



3000K CÓD.: 9928
4000K CÓD.: 9929
6000K CÓD.: 9930

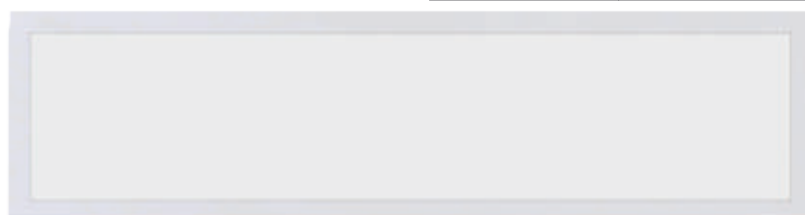



LUMINÁRIA MILANO

MEDIDAS DO PRODUTO

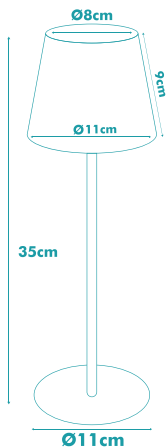

ASSISTA Nossos vídeos
E TIRE AS SUAS DÚVIDAS.




PRESSIONE PARA
DIMERIZAR



RECARREGÁVEL



ACOMPANHA
CABO USB



2 ANOS
DE GARANTIA

FACHO DE LUZ DUPLO

3W
230 Lúmens

PRETO
3000K CÓD.: 3980

BRANCO
3000K CÓD.: 3981

COMPOSIÇÃO: ALUMÍNIO E PLÁSTICO.

RECOMENDADO
PARA AMBIENTES
EXTERNOS

IP44



LUMINÁRIA FIRENZI

2 ANOS
DE GARANTIA

FACHO DE LUZ DUPLO

3W
150 Lúmens (na intensidade 100%)

PRETO

CÓD.: 3982


BRANCO

CÓD.: 3983

COMPOSIÇÃO: ABS.



MEDIDAS DO PRODUTO



TOQUE PARA
ESCOLHER AS CORES
E INTENSIDADES



CORES

RGB ● ● ●
3000K

RECARREGÁVEL




ACOMPANHA
CABO USB



RECOMENDADO
PARA AMBIENTES
EXTERNOS

IP54



ASSISTA NOSSOS VÍDEOS
E TIRE AS SUAS DÚVIDAS.



LINHA INFANTIL

PARA O SEU FILHO(A)!

Pensando em segurança e conforto para deixar a hora do sono ainda mais agradável? A GAYA tem a solução ideal. A linha de luzes noturnas infantis traz os personagens favoritos dos pequenos para fazer companhia na hora de dormir. Disponível com as licenças exclusivas da Patrulha Canina e Bob Esponja.



LINHA INFANTIL

ABAJURES

MATERIAL: BASE - POLIPROPILENO, CÚPULA - PVC+TECIDO
SOQUETE E27 - LÂMPADA NÃO INCLUSA

CHASE

BIVOLT - IP20

MEDIDAS: (L)12,5 (A)37 (P)12,5 (Ø)16cm

CÓD.: 3976



SKYE

BIVOLT - IP20

MEDIDAS: (L)12,5 (A)37 (P)12,5 (Ø)16cm

CÓD.: 3977



BOB ESPONJA

BIVOLT - IP20

MEDIDAS: (L)12,6 (A)29,6 (P)12,6 (Ø)16cm

CÓD.: 3978






LUZ NOTURNA

LUZ NOTURNA CHASE

BIVOLT - IP20

6500K CÓD.: 3970

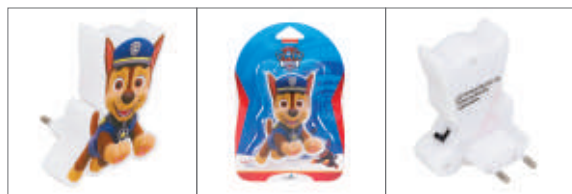

LUZ NOTURNA MARSHALL

BIVOLT - IP20

6500K CÓD.: 3971



LUZ NOTURNA SKYE

BIVOLT - IP20

6500K CÓD.: 3972



LUZ NOTURNA BOB ESPONJA

BIVOLT - IP20

6500K CÓD.: 3974



LUZ NOTURNA PATRICK

BIVOLT - IP20

6500K CÓD.: 3975






ARANDELAS

DESIGN SOFISTICADO

Unindo design e funcionalidade, as Arandelas e Balizadores Gaya agregam charme, conforto e modernidade a qualquer ambiente. Oferecendo diversas possibilidades de fachos diretos e indiretos, ajustáveis ou não, únicos ou múltiplos, quase todos os modelos têm grau de proteção IP65, sendo indicados para uso interno ou externo. Fácil instalação e compatibilidade com caixas de passagem padrão brasileiro que agregam ainda mais praticidade.



ASSISTA NOSSOS VÍDEOS
E TIRE AS SUAS DÚVIDAS.





ARANDELAS LED - IP65

BIVOLT - 3000K
COMPOSIÇÃO: POLICARBONATO

2 ANOS
 DE GARANTIA

ARANDELAS TREVO QUATRO FACHOS AJUSTÁVEIS

MEDIDAS: (L)12 (A)12 (P)3cm

4W - 200 Lúmens

PRETO

3000K CÓD.: 3194

BRANCO

3000K CÓD.: 3193



APROPRIADAS PARA AMBIENTES
 EXTERNOS E INTERNOS

FÁCIL INSTALAÇÃO
 ILUMINAÇÃO ACONCHEGANTE

MINI ARANDELAS FOCUS

MEDIDAS: (L)5,1 (A)5,1 (P)4cm

FACHO DUPLO

2W - 150 Lúmens

PRETO


CÓD.: 3155

BRANCO

CÓD.: 3154

MARROM

CÓD.: 3159



ARANDELAS FOCUS

MEDIDAS: (L)12 (A)12 (P)5,4cm

FACHO DUPLO AJUSTÁVEL

4W - 240 Lúmens

PRETO


CÓD.: 9681

BRANCO

CÓD.: 9680

MARROM

CÓD.: 3140

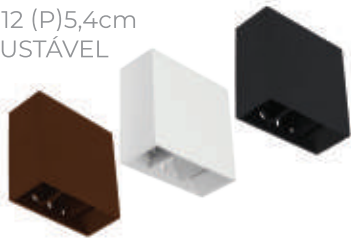

MINI ARANDELAS ECLIPSE

MEDIDAS: (Ø)10 (P)2,6cm

FACHO DUPLO


3W - 230 Lúmens

PRETO

CÓD.: 3192

BRANCO

CÓD.: 3191



ARANDELAS ECLIPSE

MEDIDAS: (Ø)16 (P)5,4cm

FACHO INDIRETO

12W - 1200 Lúmens

PRETO


CÓD.: 3144

BRANCO

CÓD.: 3145

MARROM

CÓD.: 3146



● USO DE SENSOR PODE DIMINUIR A VIDA ÚTIL DO PRODUTO.

ARANDELAS

APROPRIADAS PARA AMBIENTES
EXTERNOS E INTERNOS

ARANDELAS LED - IP65

FÁCIL INSTALAÇÃO
ILUMINAÇÃO ACONCHEGANTE

BIVOLT - 3000K

ARANDELAS CUBE SLIM

MEDIDAS: (L)8,5 (A)12,5 (P)3,2cm

COMPOSIÇÃO: ALUMÍNIO

FACHO DUPLO

4W - 140 Lúmens

PRETO

CÓD.: 9683

BRANCO

CÓD.: 9682

MARROM

CÓD.: 3141



ARANDELAS CUBE

MEDIDAS: (L)20,2 (A)10,1 (P)3,1cm

COMPOSIÇÃO: POLICARBONATO

FACHO DUPLO

8W - 300 Lúmens

PRETO


CÓD.: 9775

BRANCO

CÓD.: 9776

MARROM

CÓD.: 3143

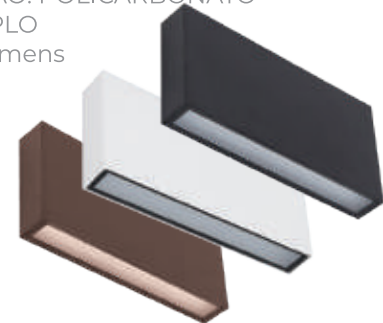

ARANDELAS FOCUS SLIM

MEDIDAS: (L)4,3 (A)12,2 (P)3,3cm

COMPOSIÇÃO: ALUMÍNIO

FACHO DUPLO

5W - 160 Lúmens

PRETO


CÓD.: 9773

BRANCO

CÓD.: 9774

MARROM

CÓD.: 3142

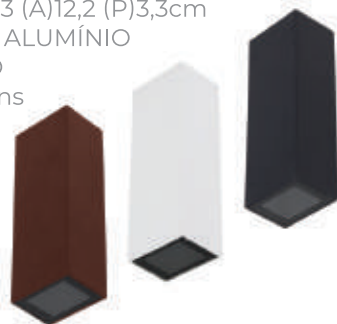

ARANDELAS HAMSA

MEDIDAS: (L)12,3 (A)12 (P)10,1cm

COMPOSIÇÃO: POLICARBONATO

5 FACHOS

8W - 550 Lúmens

PRETO

CÓD.: 3148



BRANCO

CÓD.: 3149




MARROM

CÓD.: 3150



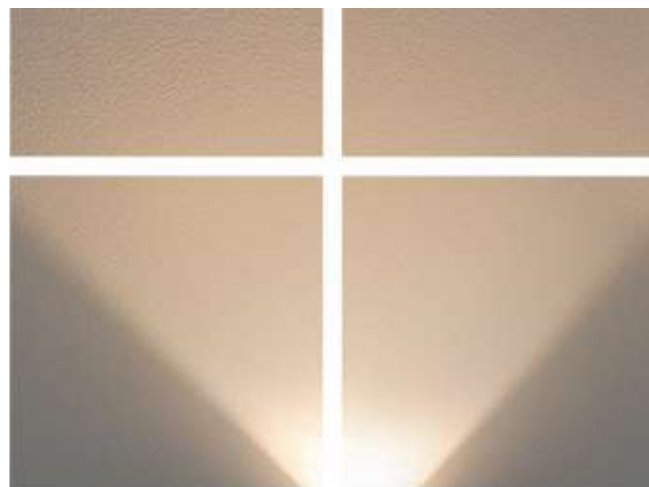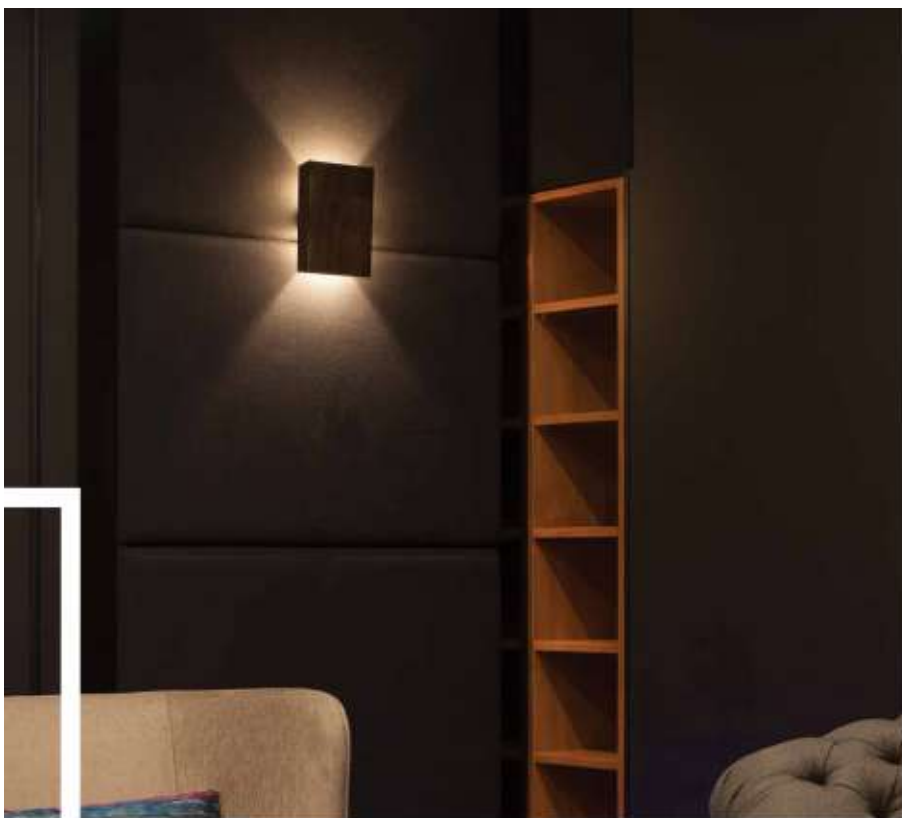

ARANDELAS MAGIK

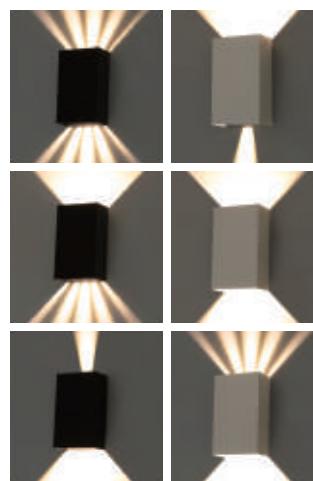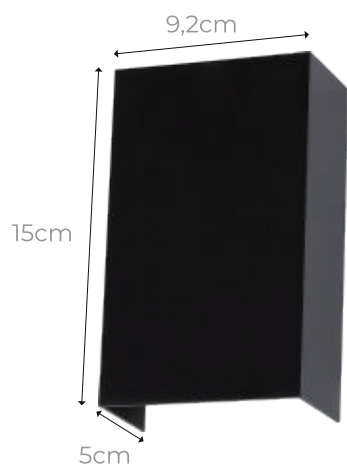

ASSISTA NOSSOS VÍDEOS
E TIRE AS SUAS DÚVIDAS.

FACHO DUPLO AJUSTÁVEL

10W - 620 Lúmens
IP65

PRETO
3000K CÓD.: 3122
BRANCO
3000K CÓD.: 3123
COMPOSIÇÃO: PP.

AJUSTE PARA ESCOLHER
O FACHO IDEAL



FACHO DUPLO COM DIFERENTES EFEITOS DE LUZ.
PROPORCIONA VERSATILIDADE E CRIATIVIDADE PARA OS SEUS AMBIENTES.
FÁCIL INSTALAÇÃO.




ARANDELAS LEYA



FOCO DE LUZ DIRECIONÁVEL
2W - 150 Lúmens
 IP20

PRETO
 3000K CÓD.: 3120
BRANCO
 3000K CÓD.: 3121
 COMPOSIÇÃO: ALUMÍNIO.



ASSISTA NOSSOS VÍDEOS
 E TIRE AS SUAS DÚVIDAS.

*IDEAL PARA LEITURA
 FÁCIL INSTALAÇÃO EM CABECEIRA.*



BALIZADORES



BALIZADORES

BALIZADORES LED

BIVOLT - IP65

LANÇAMENTO

BALIZADORES BALI

MEDIDAS: (L)10,3 (A)5,8 (P)4,5cm
NICHOS: 9,2 x 4,8cm

3W - 50 Lúmens

BRANCO
3000K CÓD.: 7110
PRETO
3000K CÓD.: 7111

COMPOSIÇÃO: ALUMÍNIO



LANÇAMENTO

BALIZADORES BALI SLIM

MEDIDAS: (L)21 (A)6,5 (P)6cm
NICHOS: 20 x 5,2cm

6W - 160 Lúmens

BRANCO
3000K CÓD.: 7112
PRETO
3000K CÓD.: 7113

COMPOSIÇÃO: ALUMÍNIO



BALIZADOR
BALI E BALI SLIM.



BALIZADORES TOVI

MEDIDAS: (L)11,5 (A)7,5 (P)2,3cm
NICHOS: 8,6 x 6cm

2W - 18 Lúmens

PRETO
3000K CÓD.: 3195
BRANCO
3000K CÓD.: 3196

COMPOSIÇÃO: PLÁSTICO



TARTARUGA

MEDIDAS: (L)17 (A)7,1 (P)4,6cm

12W - 960 Lúmens

BRANCO
3000K CÓD.: 9771
6000K CÓD.: 9772
PRETO
3000K CÓD.: 8240
6000K CÓD.: 8241

6W - 480 Lúmens

BRANCO
3000K CÓD.: 8242
6000K CÓD.: 8243
PRETO
3000K CÓD.: 8244
6000K CÓD.: 8245

COMPOSIÇÃO: PLÁSTICO E DIFUSOR EM ACRÍLICO



BALIZADORES KIR

MEDIDAS: (L)8,3 (A)12,3 (P)3,5cm
NICHOS: 6,5 x 10,9cm

2W - 70 Lúmens

3000K CÓD.: 9684

COMPOSIÇÃO: CORPO EM PLÁSTICO
E DIFUSOR EM POLICARBONATO



BALIZADORES KATAN

MEDIDAS: (L)8,3 (A)12,3 (P)2,3cm
NICHOS: 6 x 10,1cm

2W - 70 Lúmens

BRANCO
3000K CÓD.: 9685
PRETO
3000K CÓD.: 9686

COMPOSIÇÃO: CORPO EM PLÁSTICO E DIFUSOR EM POLICARBONATO



BALIZADORES GADOL

MEDIDAS: (L)9 (A)12 (P)1,2cm

2W - 70 Lúmens

BRANCO
3000K CÓD.: 9770
PRETO
3000K CÓD.: 9769

COMPOSIÇÃO: CORPO EM PLÁSTICO
E DIFUSOR EM POLICARBONATO



BALIZADORES GOTA

MEDIDAS: (L)6,15 (A)4,8 (P)4,7cm
NICHOS: Ø3,8cm

2W - 65 Lúmens

REDONDO
3000K CÓD.: 9678
QUADRADO
3000K CÓD.: 9679

COMPOSIÇÃO: POLICARBONATO





LINHA SOLAR

PRATICIDADE E ECONOMIA

Sustentabilidade, economia e praticidade são os pilares da Linha Solar. Com produtos para área externa, diversos modelos de refletores, balizadores, arandelas e outros, basta fixar no local desejado e deixar que a natureza faça seu trabalho. Com sensores crepusculares e em alguns casos até de movimento, as luminárias captam energia solar durante o dia e iluminam durante a noite, tudo isto sem nenhuma instalação elétrica e **ZERO** consumo.

DURABILIDADE DE BATERIA:

O PRODUTO DEVE PERMANECER EXPOSTO À LUZ SOLAR NO MÍNIMO 8 HORAS PARA OBTER O CARREGAMENTO COMPLETO.

MODO DE SELEÇÃO - BOTÃO ÚNICO:

CADA MODELO POSSUI UMA CONFIGURAÇÃO, CONSULTAR MANUAL DE INSTRUÇÕES PARA AJUSTE.





ESPETOS BALIZADORES SOLAR LED

BALIZADORES ZITO

IP65
MEDIDAS: (L)9 (A)5 (P)5,4cm
1W
70 Lúmens

3000K CÓD.: 3185
6500K CÓD.: 3186



BALIZADORES LUNA

IP65
MEDIDAS: Ø9 (A)32cm
2W
140 Lúmens

3000K CÓD.: 3187
6000K CÓD.: 3188



ESPETOS BALIZADORES SOLAR SOLIS

CAIXA COM 2 UNIDADES
IP44
MEDIDAS: Ø11,3 (A)30,5cm
2W
140 Lúmens

3000K CÓD.: 3101
6500K CÓD.: 3102



ESPETOS BALIZADORES SOLEIL

CAIXA COM 2 UNIDADES
IP44
MEDIDAS: (L)8,56 (A)29,5 (P)11,3cm
2W
140 Lúmens

3000K CÓD.: 3103
6500K CÓD.: 3104



ESPETOS BALIZADORES SOLAR

CAIXA COM 10 UNIDADES
IP65
MEDIDAS: Ø4,5 (A)29,5cm
1W
20 Lúmens

ABS
6500K CÓD.: 9646
INOX
6500K CÓD.: 9647



ESPETOS BALIZADORES SOLAR

CAIXA COM 12 UNIDADES
IP65
MEDIDAS: Ø4,5 (A)36,5cm
1W
20 Lúmens

ABS
6000K CÓD.: 9648
INOX
6000K CÓD.: 9649






3 MODOS DE USO

3 EM 1 CLASSIC

**ESPETO
DE JARDIM**



PISO/PILAR



PAREDE



3 EM 1 CLASSIC - SOLAR

IP65

MEDIDAS: (L)12 (A)13 (P)12cm

5W

300 Lúmens


MARROM

3000K CÓD.: 3189

PRETO

3000K CÓD.: 3190

*INSTALAÇÃO EM SEGUNDOS E SEM FIOS.
EMBALAGEM COM 2 UNIDADES.*

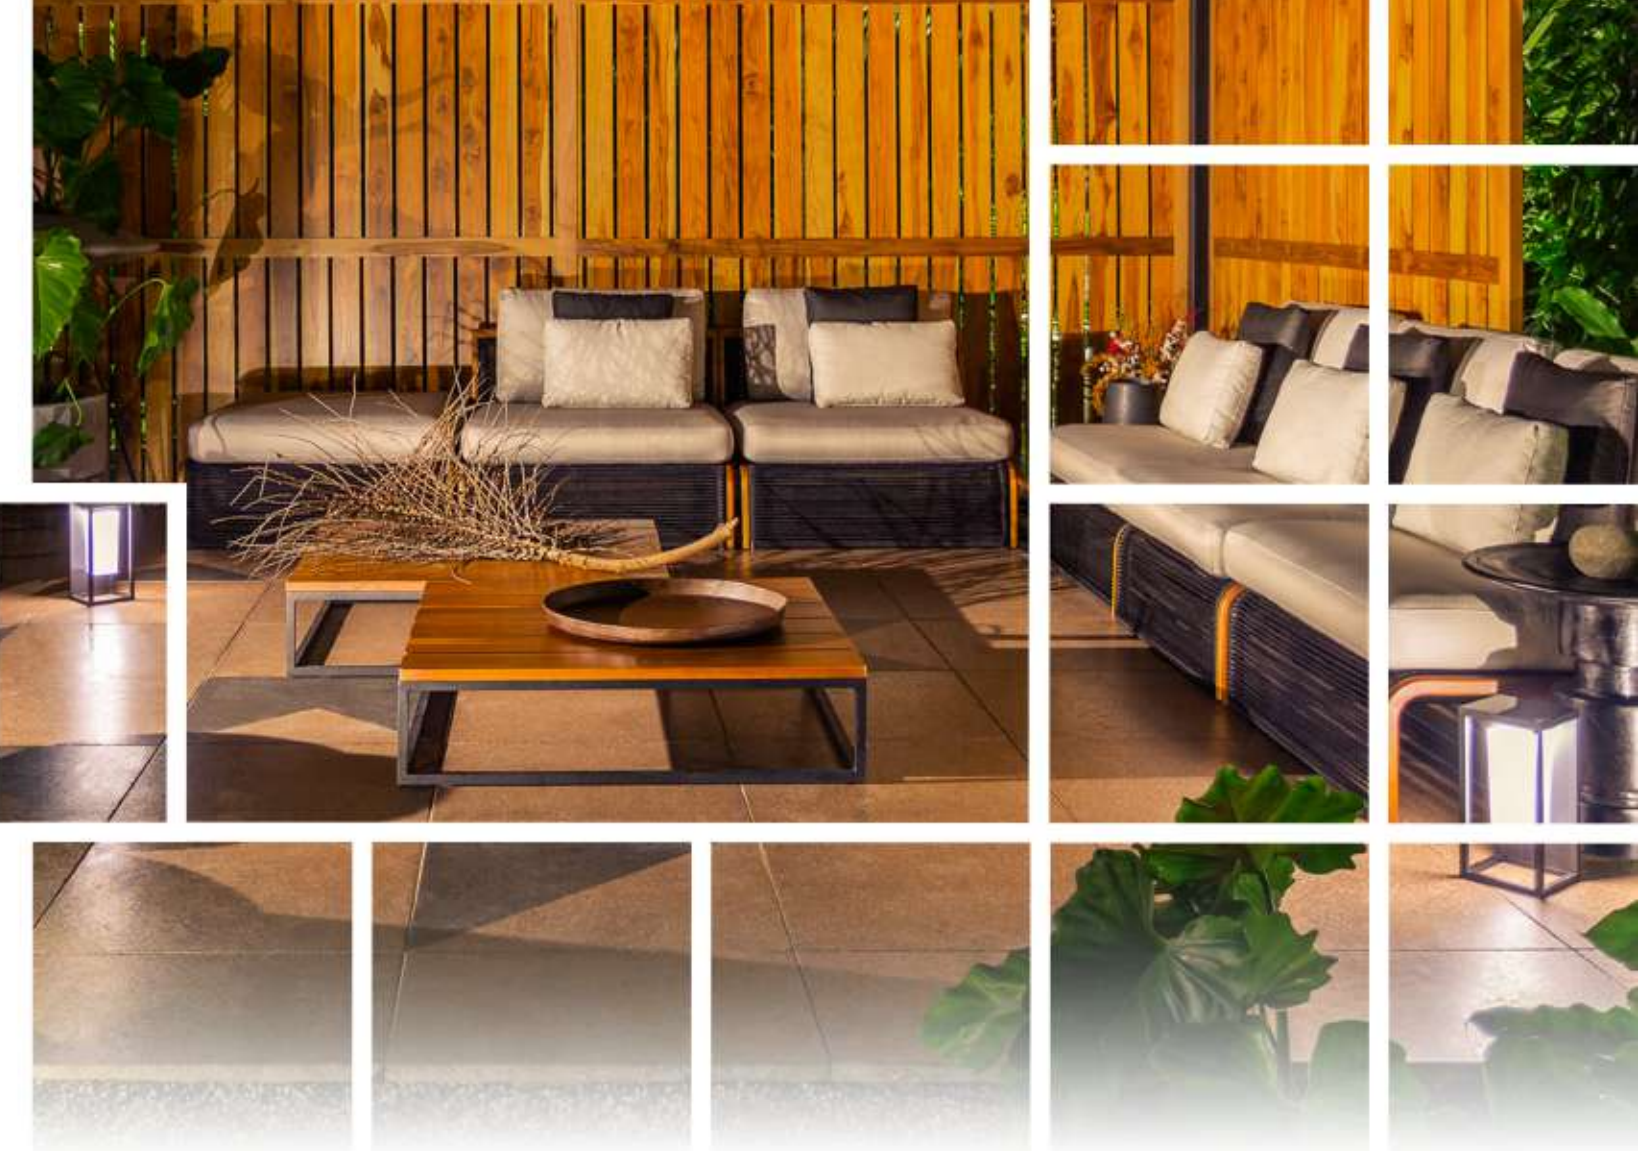

ARANDELAS SOLARES



SHEMESH

IP65

MEDIDAS: (L)Ø9 (A)24cm

1W

60 Lúmens

3000K CÓD.: 9777



KOHAV

IP65

MEDIDAS: (A)29 (L)14 (P)14cm

2W

220 Lúmens

3000K CÓD.: 9778



LINHA SOLAR

ESPETOS, SPOTS E EMBUTIDOS SOLAR

ESPETOS SOLARES

IP65
 MEDIDAS: (L)6 (A)25 (P)20,6cm
2W
 140 Lúmens

3000K CÓD.: 3105
 6500K CÓD.: 3106



EMBUTIDOS DE SOLO SOLAR

IP65
 MEDIDAS: (Ø)7,5 (A)8cm
2W
 20 Lúmens

6500K CÓD.: 9657



REFLETORES SOLARES LED: COM CONTROLE REMOTO

CONTROLE A INTENSIDADE
 PROGRAME O FUNCIONAMENTO (3,5 E 8 HORAS)

REFLETOR SOLAR LED

IP65
 MEDIDAS: (L)20 (A)15,3 (P)4,5cm
20W
 1600 Lúmens

6500K CÓD.: 9668



REFLETOR SOLAR LED

IP65
 MEDIDAS: (L)20 (A)15,3 (P)7cm
40W
 3200 Lúmens


6500K CÓD.: 9669



REFLETOR SOLAR LED

IP65
 MEDIDAS: (L)32 (A)26 (P)8,5cm
100W
 7000 Lúmens

6500K CÓD.: 9780

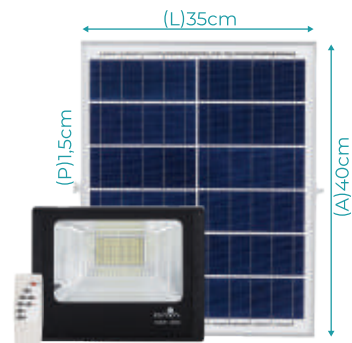



ARANDELAS SOLAR LED



SOLAR ZYON

IP65
 MEDIDAS: (L)10 (A)12,6 (P)5,1cm
4W
 180 Lúmens

3000K CÓD.: 9650
 6500K CÓD.: 9660



SOLAR ZYON DUPLA C/ SENSOR

IP65
 MEDIDAS: (L)18 (A)12,5 (P)6cm
8W
 300 Lúmens

3000K CÓD.: 9654
 6500K CÓD.: 9664



SOLAR ZYON C/SENSOR

IP65
 MEDIDAS: (L)10 (A)12,6 (P)5,1cm
4W
 180 Lúmens

3000K CÓD.: 9651
 6500K CÓD.: 9661



SOLAR HAIFA C/ SENSOR

IP65
 MEDIDAS: (L)16,5 (A)6 (P)14cm
4W
 400 Lúmens

3000K CÓD.: 9653
 6500K CÓD.: 9663



SOLAR SOLON C/SENSOR

IP65
 MEDIDAS: (L)9,7 (A)12,6 (P)6cm
4W
 230 Lúmens

6500K CÓD.: 9662



SOLAR SINAI C/ SENSOR

IP65
 MEDIDAS: (L)19,2 (A)3,2 (P)11cm
7W
 300 Lúmens

3000K CÓD.: 9655
 6500K CÓD.: 9665





LINHA JARDIM

SEGURANÇA E ESTILO

Um jardim bem iluminado é o coração de qualquer projeto. Pensando nisto, a Linha Jardim da Gaya é uma das mais completas do mercado, com produtos para todos os gostos e bolsos. Espetos, postes, embutidos de solo e outros agregam estética e segurança, valorizando ainda mais o espaço. O índice de proteção IP65 ou IP67 garante a durabilidade e resistência dos produtos, mesmo expostos às intempéries.





POSTES BALIZADORES ECLIPSE



MEDIDAS: (Ø)13 (L)4,2 (A)52,5cm
BIVOLT - IP65
6W
600 Lúmens

PRETO
3000K CÓD.: 3152

MARROM
3000K CÓD.: 3153


MEDIDAS: (Ø)16,5 (L)6 (A)73,8cm
BIVOLT - IP65
12W
1200 Lúmens

PRETO
3000K CÓD.: 3147

MARROM
3000K CÓD.: 3151

2 MODOS DE FIXAÇÃO

POSTES BALIZADORES QUADRADO

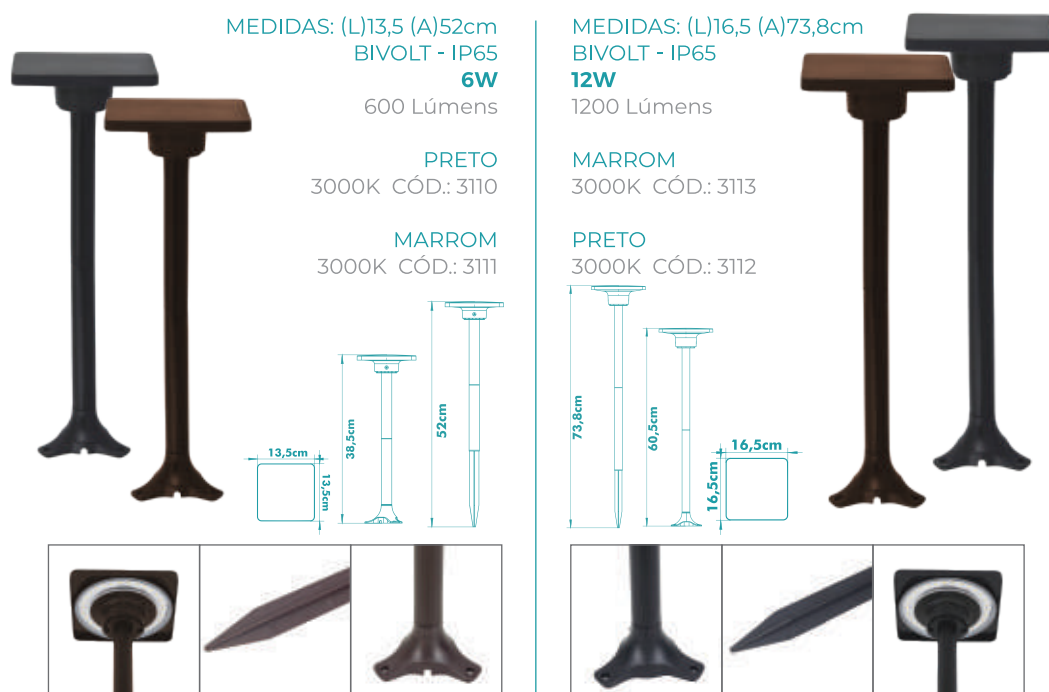

MEDIDAS: (L)13,5 (A)52cm
BIVOLT - IP65
6W
600 Lúmens

PRETO
3000K CÓD.: 3110

MARROM
3000K CÓD.: 3111

MEDIDAS: (L)16,5 (A)73,8cm
BIVOLT - IP65
12W
1200 Lúmens

MARROM
3000K CÓD.: 3113

PRETO
3000K CÓD.: 3112

2 MODOS DE FIXAÇÃO



LINHA JARDIM

EM BUTIDOS DE SOLO COB **IP67**

EM BUTIDOS DE SOLO COB

BIVOLT - ÂNGULO 24°
MEDIDAS: (Ø)2,6 (A)8,2cm
NICHOS: Ø2,5cm
0,5W
35 Lúmens

3000K CÓD.: 3160

6000K CÓD.: 3161



EM BUTIDOS DE SOLO COB

BIVOLT - ÂNGULO 24°
MEDIDAS: (Ø)7,5 (A)8,95cm
NICHOS: Ø6,5cm
4W
320 Lúmens

PRATA
3000K CÓD.: 3164
6000K CÓD.: 3165

PRETO
3000K CÓD.: 3362
6000K CÓD.: 3363



EM BUTIDOS DE SOLO COB

BIVOLT - ÂNGULO 24°
MEDIDAS: (Ø)4,8 (A)8,2cm
NICHOS: Ø2,5cm
1W
70 Lúmens

PRATA
3000K CÓD.: 3162
6000K CÓD.: 3163

PRETO
3000K CÓD.: 3360
6000K CÓD.: 3361



EM BUTIDOS DE SOLO COB

BIVOLT - ÂNGULO 24°
MEDIDAS: (Ø)8,9 (A)9,95cm
NICHOS: Ø6,5cm
6W
510 Lúmens

3000K CÓD.: 3166

6000K CÓD.: 3167



ESPETOS DE JARDIM

ESPETOS JARDIM CUBO

BIVOLT - ÂNGULO 70° - IP65
MEDIDAS: (L)6,5 (A)7 (P)5,72cm
5W
400 Lúmens

3000K CÓD.: 3156
6500K CÓD.: 3157
VERDE CÓD.: 3158



ESPETOS JARDIM DIRECIONÁVEL

BIVOLT - ÂNGULO 36° - IP65
MEDIDAS: (L)Ø8 (A)16cm
5W
400 Lúmens

3000K CÓD.: 9689
6000K CÓD.: 9690
VERDE CÓD.: 9691



ESPETOS JARDIM DIRECIONÁVEL

BIVOLT - ÂNGULO 36° - IP65
MEDIDAS: (L)Ø8 (A)16cm
7W
560 Lúmens

3000K CÓD.: 9692
6000K CÓD.: 9693
VERDE CÓD.: 9694





EMBUTIDOS DE SOLO SMD **IP67**

EMBUTIDOS DE SOLO REDONDO

BIVOLT - ÂNGULO 60°
 MEDIDAS: (Ø)6,5 (A)7,5cm
 NICHOS: Ø5cm

1W

80 Lúmens

3000K CÓD.: 9719
 6000K CÓD.: 9720
 VERDE CÓD.: 9721



EMBUTIDOS DE SOLO REDONDO

BIVOLT - ÂNGULO 60°
 MEDIDAS: (Ø)18 (A)9cm
 NICHOS: Ø15cm

15W

1440 Lúmens

3000K CÓD.: 9728
 6000K CÓD.: 9729
 VERDE CÓD.: 9730



EMBUTIDOS DE SOLO REDONDO

BIVOLT - ÂNGULO 60°
 MEDIDAS: (Ø)6,5 (A)7 (P)5cm
 NICHOS: Ø5cm

3W

240 Lúmens

3000K CÓD.: 9722
 6000K CÓD.: 9723
 VERDE CÓD.: 9724



EMBUTIDOS DE SOLO SLIM REDONDO

BIVOLT - ÂNGULO 180°
 MEDIDAS: (Ø)5 (A)8,7cm
 NICHOS: Ø4,2cm

1W

30 Lúmens

3000K CÓD.: 9695
 6000K CÓD.: 9696
 VERDE CÓD.: 9697



EMBUTIDOS DE SOLO REDONDO

BIVOLT - ÂNGULO 60°
 MEDIDAS: (Ø)13 (A)9cm
 NICHOS: Ø10cm

7W

560 Lúmens

3000K CÓD.: 9725
 6000K CÓD.: 9726
 VERDE CÓD.: 9727



EMBUTIDOS DE SOLO SLIM QUADRADO

BIVOLT - ÂNGULO 180°
 MEDIDAS: (L)5 (A)8,7 (P)5cm
 NICHOS: Ø4,2cm

1W

30 Lúmens

3000K CÓD.: 9698
 6000K CÓD.: 9699
 VERDE CÓD.: 9700





LINHA JARDIM

REFLETORES LED ULTRAFINOS

REFLETORES ULTRAFINOS

BIVOLT - IP65
MEDIDAS: (L)7,5 (A)10 (P)1,5cm

10W

800 Lúmens

PRETO

6500K CÓD.: 9380
VERDE CÓD.: 9388

BRANCO

3000K CÓD.: 9384
6500K CÓD.: 9392



REFLETORES ULTRAFINOS

BIVOLT - IP65
MEDIDAS: (L)14 (A)21 (P)1,5cm

50W

4000 Lúmens

PRETO

6500K CÓD.: 9382
VERDE CÓD.: 9390

BRANCO

3000K CÓD.: 9386
6500K CÓD.: 9394



REFLETORES ULTRAFINOS

BIVOLT - IP65
MEDIDAS: (L)12 (A)14 (P)1,5cm

30W

2400 Lúmens

PRETO

6500K CÓD.: 9381
VERDE CÓD.: 9389

BRANCO

3000K CÓD.: 9385
6500K CÓD.: 9393



REFLETORES ULTRAFINOS

BIVOLT - IP65
MEDIDAS: (L)14,5 (A)21 (P)1,5cm

100W

8000 Lúmens

PRETO

6500K CÓD.: 9383
VERDE CÓD.: 9391

BRANCO

3000K CÓD.: 9387
6500K CÓD.: 9395





2 ANOS
DE GARANTIA

REFLETORES LED

REFLETORES

BIVOLT - ÂNGULO 120° - IP66
MEDIDAS: (L)8,5 (A)6,5 (P)2,5cm
10W
700 Lúmens

6000K CÓD.: 9514
3000K CÓD.: 9521



REFLETOR

BIVOLT - ÂNGULO 120° - IP66
MEDIDAS: (L)10,5 (A)6,5 (P)2,5cm
20W
1400 Lúmens

6000K CÓD.: 9515



REFLETORES

BIVOLT - ÂNGULO 120° - IP66
MEDIDAS: (L)10,5 (A)7,5 (P)2,5cm
30W
2100 Lúmens

6000K CÓD.: 9516
3000K CÓD.: 9519



REFLETORES

BIVOLT - ÂNGULO 120° - IP66
MEDIDAS: (L)13,4 (A)11,6 (P)2,3cm
50W
3500 Lúmens

6000K CÓD.: 9517
3000K CÓD.: 9520



REFLETOR

BIVOLT - IP66 - ÂNGULO 120°
MEDIDAS: (L)22 (A)18 (P)3,5cm
100W
7000 Lúmens

6000K CÓD.: 9518



REFLETOR

BIVOLT - IP66 - ÂNGULO 120°
MEDIDAS: (L)27,5 (A)25 (P)3,5cm
200W
14000 Lúmens

6000K CÓD.: 9542



REFLETORES RGB COM CONTROLE REMOTO

BIVOLT - ÂNGULO 120° - IP65
MEDIDAS: (L)10 (A)7,5 (P)2,5cm
30W
2100 Lúmens
CÓD.: 9545

MEDIDAS: (L)12 (A)9 (P)2,5cm
50W
3500 Lúmens
CÓD.: 9546






LUMINÁRIA PARA POSTE

LUMINÁRIAS PARA POSTE

BIVOLT - IP65 - 6000K

MEDIDAS: (L)14,5 (A)6 (P)39cm
DIÂMETRO DE ENCAIXE: Ø5,5cm
50W
4500 Lúmens
CÓD.: 3172

MEDIDAS: (L)17,3 (A)5,5 (P)48,5cm
DIÂMETRO DE ENCAIXE: Ø6,6cm
100W
9000 Lúmens
CÓD.: 3173

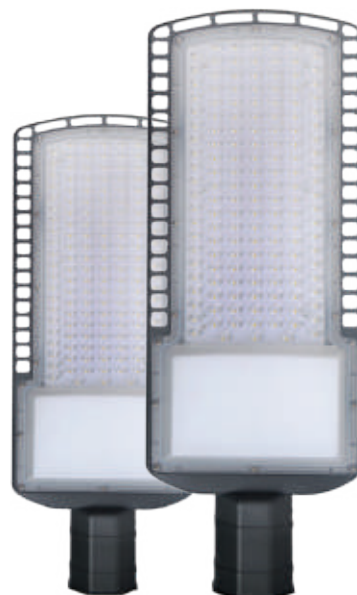

LUMINÁRIAS SOLARES PARA POSTE

COM CONTROLE REMOTO

IP65 - 6000K


MEDIDAS: (L)19,5 (A)5,6 (P)39cm
DIÂMETRO DE ENCAIXE: 4cm
50W
1200 Lúmens
CÓD.: 3174

MEDIDAS: (L)22 (A)5,5 (P)48,5cm
DIÂMETRO DE ENCAIXE: Ø6,6cm
100W
2400 Lúmens
CÓD.: 3175


**CONTROLE A INTENSIDADE
PROGRAME O FUNCIONAMENTO (3,5 E 8 HORAS)**



SENSOR DE MOVIMENTO



ASSISTA AOS NOSSOS
VÍDEOS E TIRE SUAS DÚVIDAS.

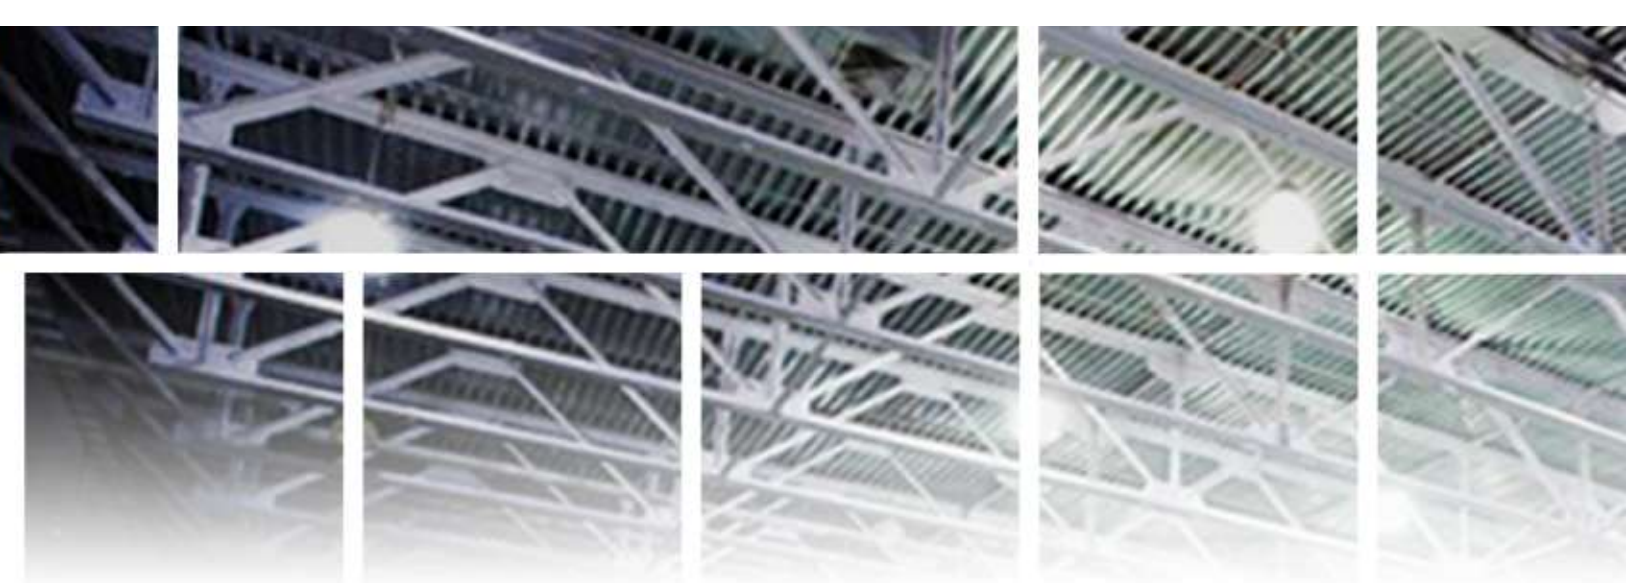

LÂMPADAS

LÂMPADA BULBO ALTA POTÊNCIA

BIVOLT - ÂNGULO 180° - IP20

100W - BASE E27

MEDIDAS: (L)15,1 (A)15,1 (P)25,5cm

9000 Lúmens

6500K CÓD.: 3170

150W - BASE E27

MEDIDAS: (L)16,8 (A)16,8 (P)26,5cm

13500 Lúmens

6500K CÓD.: 3171



H I G H B A Y

BIVOLT - ÂNGULO 120° - IP40

MEDIDAS: (Ø)34 (A)27cm

90W

8573 Lúmens

5500K CÓD.: 9090

MEDIDAS: (Ø)38,5 (A)27cm

150W

14250 Lúmens

6500K CÓD.: 9571



H I G H B A Y R E S I S T E N T E À C H U V A

BIVOLT - ÂNGULO 120° - IP54

MEDIDAS: (Ø)28 (A)19cm

100W

8000 Lúmens

6500K CÓD.: 9192



LUMINÁRIAS T5

LUMINÁRIAS T5 INTEGRADAS

LUMINÁRIA T5 INTEGRADA

BIVOLT - IP20
MEDIDAS: (L)30 x (A)2cm

5W

350 Lúmens
3000K CÓD.: 9620
4000K CÓD.: 9626
6000K CÓD.: 9621



LUMINÁRIA T5 INTEGRADA

BIVOLT - IP20
MEDIDAS: (L)60 x (A)2cm

9W

630 Lúmens
3000K CÓD.: 9622
4000K CÓD.: 9627
6000K CÓD.: 9623



LUMINÁRIA T5 INTEGRADA

BIVOLT - IP20
MEDIDAS: (L)120 x (A)2cm

18W

910 Lúmens
3000K CÓD.: 9624
4000K CÓD.: 9628
6000K CÓD.: 9625



- USO DE SENSOR PODE DIMINUIR A VIDA ÚTIL DO PRODUTO.
NÃO UTILIZAR EM ELETROCALHA.
LIMITE DE INSTALAÇÃO ATÉ 10 UNIDADES DE T5 CONECTADO.



LUMINÁRIAS DE LED SLIM

LUMINÁRIA SLIM

BIVOLT - IP20
MEDIDAS: (L)60cm

20W

1260 Lúmens
3000K CÓD.: 9616
4000K CÓD.: 9629
6000K CÓD.: 9617



LUMINÁRIA SLIM

BIVOLT - IP20
MEDIDAS: (L)120cm

40W

2520 Lúmens
3000K CÓD.: 9618
4000K CÓD.: 9642
6000K CÓD.: 9619



- USO DE SENSOR PODE DIMINUIR A VIDA ÚTIL DO PRODUTO. NÃO UTILIZAR EM ELETROCALHA.





EXPOSITORES PARA BANCADA

EXPOSITOR DE FITAS LED

CÓD.: 15


33cm



EXPOSITOR MARCENARIA

CÓD.: 17

25cm

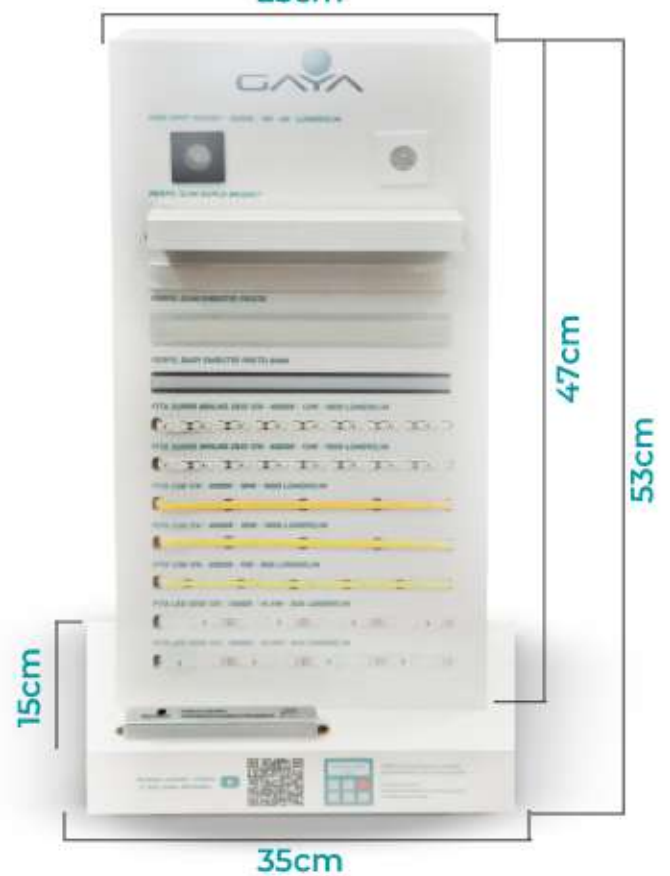

CONSULTE CONDIÇÕES PARA ADQUIRIR O EXPOSITOR.



EXPOSITORES

EXPOSITOR PADRÃO
130cm



CESTÃO DE PRODUTOS





GAYMA

Inove seu mundo.

